Dimatec® S.p.A. 30 anni

Best for Caravanning



CATALOGO
ACCESSORI E RICAMBI
per Camper e Caravan
2014

COMPANY PROFILE

L’esperienza di Dimatec nella distribuzione di accessori di qualità per Camper e Caravan risale alla metà degli anni ’70, mentre negli anni ’90 ci siamo anche specializzati nella realizzazione di prodotti di illuminazione.

La nostra competenza si esprime in particolare nella progettazione e nel design di nuove luci, delle quali ogni anno vengono realizzate nuove varianti anche in cooperazione con alcuni dei più importanti costruttori sia Italiani che europei.

Questo ci permette di poter proporre anche ai clienti privati dei prodotti specificatamente studiati, testati ed ottimizzati per l’utilizzo sui veicoli ricreazionali.

Nel mercato italiano Dimatec rappresenta alcuni dei marchi più conosciuti ed importanti del settore, sia in qualità di agenti per i costruttori, sia come distributori per l’After Market con un proprio magazzino.

Questo anno, Dimatec è fiera di festeggiare ben 30 anni di riuscita attività.

PERCHÈ SCEGLIERCI

Dimatec offre ai suoi clienti, distributori di accessori per camper e costruttori, un servizio affidabile in termini di qualità, di progettazione e di sviluppo dei prodotti ponendo massima attenzione al difficile equilibrio tra Qualità e Prezzo.
Dimatec è un marchio affidabile, tanto da essere da oltre 30 anni partner italiano di fiducia e distributore della Truma Gerätetechnik GmbH.

Contattaci

Dimatec S.p.A
Via Galileo Galilei 7 - 22070 Guanzate (CO) ITALY
Tel: 031 352771 - Fax: 031 35277216
vendite@dimatec.it - www.dimatec.it

Dimatec S.p.A.

SOMMARIO

Limatec S.p.A.

Dimatec S.p.A.

Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

ILLUMINAZIONE



Dimatec® S.p.A.











Serie SLIMLINE Ultra-piatto





200 SLT1BCK
Lampada tonda SLIMLINE interruttore touch
Bianca con filo cromato, 16 x LED SMD3020,
12 V 1.0 W - Ø 75 x 11 mm, luce calda.

200 SLT2.5BCK
Lampada tonda SLIMLINE interruttore touch
42 x LED SMD3020, Ø 130 x 11 mm.



200 SLT3.4BCK
Lampada tonda SLIMLINE interruttore touch
Bianca con filo cromato, 68 x LED SMD3020,
12 V 3.4 W, Ø 180 x 12 mm, luce calda.



200 SLO3.2BCK
Lampada ovale SLIMLINE interruttore touch
Bianca con filo cromato, 60 x LED SMD3020,
12 V 3.2 W
200 x 120 x 12 mm, luce calda.



200 SLO3.5BCK
Lampada ovale SLIMLINE interruttore touch
Bianca con filo cromato, 72 x LED SMD3020,
12 V 3.5 W
280 x 110 x 15 mm, luce calda.



200 SLR3.3BCK
Lampada rettangolare SLIMLINE inter. touch
Bianca con filo cromato, 63 x LED SMD3020,
12 V 3.3 W
185 x 150 x 12 mm, luce calda.




200 SLR4BCK
Lampada rettangolare SLIMLINE inter. touch
Bianca con filo cromato, 80 x LED SMD3020,
12 V 4.0 W
220 x 100 x 12 mm, luce calda.


Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.

PLAFONIERE - CON TOUCH SWITCH

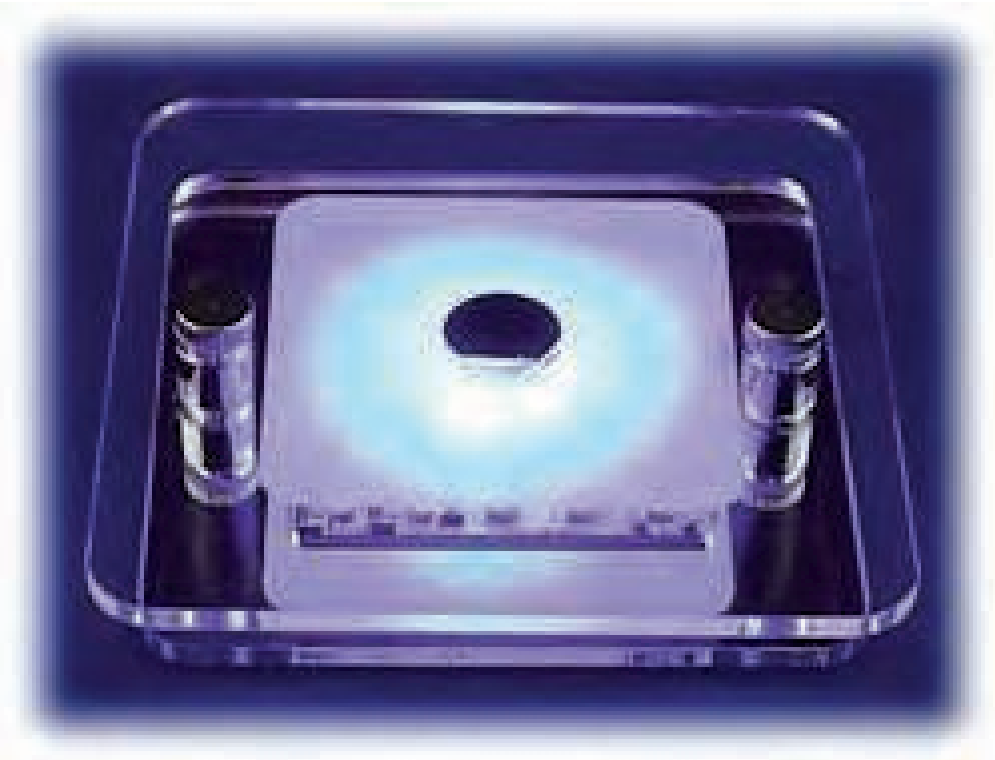


200 TL1010DBNK
Plafoniera con touch switch – 12 V, 2 W
90 x 90 x 20 mm, finitura a specchio
con luce decorativa blu.

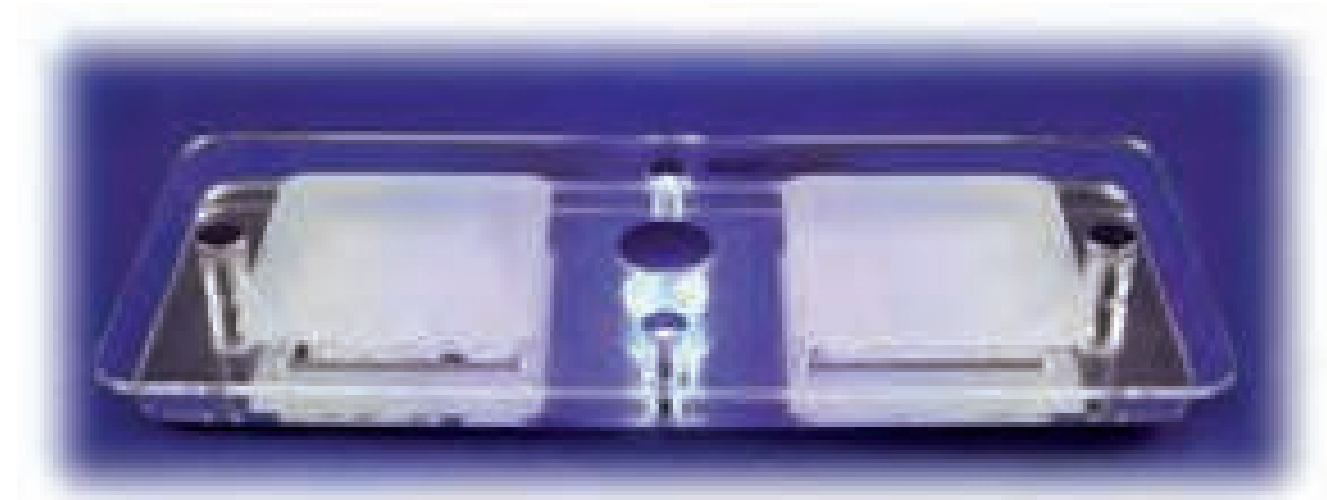

200 TL2010DBNK
Plafoniera con touch switch – 12 V, 4 W
Intensità regolabile su 3 livelli.
90 x 220 x 20 mm, finitura a specchio.
Con luce decorativa blu.



200 TL3010DBNK
Plafoniera con touch switch – 12 V, 6 W
Intensità regolabile su 3 livelli.
90 x 260 x 20 mm, finitura a specchio.
Con luce decorativa blu.

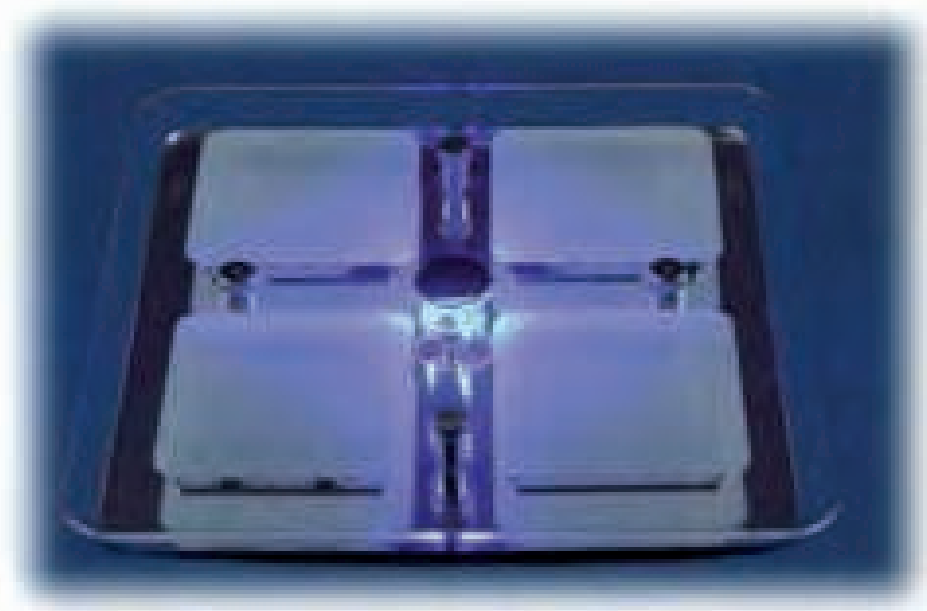

200 TL4010DBNK
Plafoniera con touch switch – 12 V, 8 W
Intensità regolabile su 3 livelli.
180 x 180 x 20 mm, finitura a specchio.
Con luce decorativa blu



200 PLT10CR
Plafoniera SLIM
7W touch con luce blu.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola



200 CL4BN-CRK
Plafoniera cromata SUPERSTAR luce notte blu
Cromato,
12 ÷ 24 V 4 x 1 W Power LED, con interruttore,
250 x 106 x 30 mm,
luce calda 1’180 lux + luce di cortesia blu.

200 CL4BN-SCK
Plafoniera champagne SUPERSTAR luce notte blu
Champagne.



200 CL4BN-SK
Plafoniera argento SUPERSTAR luce notte blu
Argento satinato,
12 ÷ 24 V 4 x 1 W Power LED, con interruttore,
250 x 106 x 30 mm, luce calda 1’180 lux + luce di cortesia blu.

200 CL4SK
Come sopra senza funzione notte.

200 CL4BN-WK
Plafoniera bianca SUPERSTAR luce notte blu
Bianco.



200 PLG3X3BNAK
Plafoniera ovale 3x3W LED con luce cortesia
Cromato a specchio,
12V 3 x 3 W Power LED, con interruttore a 3 vie,
340 x 125 x 40 mm,
luce calda + luce di cortesia blu retro-illuminata.



200 PLR3X3WNAIK
Plafoniera
Cromata a specchio,
12 V 3 x 3 W Power LED, con interruttore 3 vie,
340 x 115 x 25 mm,
luce calda + luce di cortesia blu retro-illuminata.



200 CLR2X3BNFK
Plafoniera a LED 2x3W con luce cortesia
Acrilico satinato,
12V 2 x 3 W + 2 gruppi di 6 x 0.07 W,
330 x 160 x 45 mm,
luce calda + luce di cortesia bianca.



200 CLR3X1BNFK
Plafoniera a LED 3x1W con luce cortesia
Acrilico satinato,
12V 3 x 1 W + 3 gruppi di 6 x 0.07 W,
con interruttore a 3 vie,
360 x 130 x 45 mm,
luce calda + luce di cortesia blu.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.

PLAFONIERE E LAMPADE - FLUORESCENTI



025 LD2X12S
LUCE DUAL INCAND. 2X16W/12V SILVER
Luce doppia incandescenza, 2 x 16 W 12 V, con interruttore, argento



025 LS12B
LUCE SINGLE INCAND. 16W/12V BIANCO
Luce singola incandescenza, 16 W 12 V, con interruttore, bianca

025 LS12S
LUCE SINGLE INCAND. 16W/12V ARGENTO
Luce singola incandescenza, 16 W 12 V, con interruttore, argento



030 SQ10ASI
Plafoniera SQUARE 10 W argento
Argento satinato,
12 V 10 W, con interruttore,
220 x 220 x 45 mm,
luce calda.

030 SQ10AS
Plafoniera SQUARE 10 W argento
Senza interruttore.



030 M16TCRI
Plafoniera modulare tonda fluorescente
Cromata,
12 V 16 W,
Ø 250 x 48 mm, con interruttore,
luce calda.

030 M16TSI
Plafoniera modulare tonda fluorescente
Argento.

030 M16TNSI
Plafoniera modulare tonda fluorescente
Nickel satinato



030 OVL9SK
Lampada OVALE neon 12V/9W argento
Argento satinato,
12 V 9 W, con interruttore,
200 x 120 x 40 mm,
luce calda.



200 PLE2010NS
PLAFONIERA 3X10W RETTANG.NICKEL SAT
Plafoniera rettangolare 3 x 10 W
Nickel satinato

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

LAMPADE - FLUORESCENTI




030 BT8S-BX
Lampada lineare fluorescente
Argento satinato,
12 V 8 W, con interruttore,
410 x 65 x 35 mm,
luce calda.

030 BT10S
Lampada lineare fluorescente
12 V 10 W.



030 BT2X8S-BX
Lampada lineare fluorescente
Argento satinato,
12 V, 2 x 8 W, con interruttore,
410 x 95 x 35 mm,
luce calda.

030 BT15S
Lampada lineare fluorescente
12 V 15 W, con interruttore.

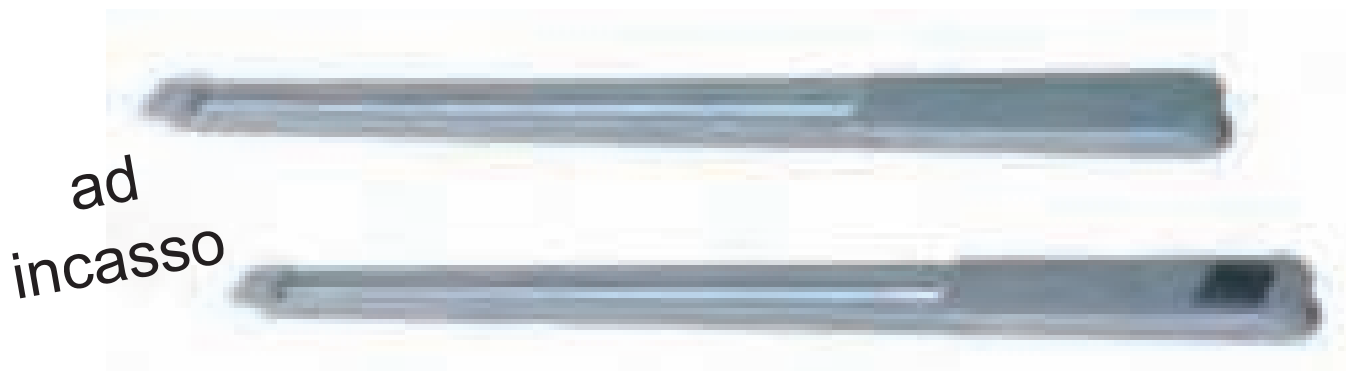

030 CCT3.2AS
Listello a catodi freddi 300mm
Argento, 12 V 3.2 W, 420 x 16 x 13 mm, luce calda.

030 CCT3.2ASI
Listello a catodi freddi 300mm con interruttore
Argento, 12 V 3.2 W, 420 x 16 x 13 mm, luce calda.

030 CCT5AS
Listello a catodi freddi 500mm
Argento, 12 V 5 W, 620 x 16 x 13 mm, luce calda.

030 CCT5ASI
Listello a catodi freddi 500mm con interruttore
Argento, 12 V 5 W, 620 x 16 x 13 mm, luce calda.



030 PL13SK
Lampada COMPACT neon 12V /13W argento
Argento satinato,
12 V 13 W, con interruttore,
255 x 70 x 40 mm,
luce calda.



030 KL13ASK
Lampada lineare fluorescente
12 V 13 W, 550 x 45 x 20 mm.

030 KL21AS
Lampada lineare fluorescente
12V 21 W, 880 x 45 x 20 mm.



030 KL5D13AS
Lampada rettangolare in alluminio
12 V – 13 W argento con interruttore
Dimensioni: 560 x 90 x 30 mm

Confezionato in skin-pack

Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.

FARETTI E SPOT - LED CON TOUCH-SWITCH



200 SMBA1.2NST
Spot a giorno con lente di diffusione
Nickel satinato, 12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528
Ø 68 mm, luce calda.
Con interruttore a sfioramento integrato



200 SMBA1.2CRT
Spot a giorno con lente di diffusione
Cromato, 12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528
Ø 68 mm, luce calda.
Con interruttore a sfioramento integrato



200 SMB1.2NST
Spot da incasso con lente di diffusione
Nickel satinato, 12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528
Ø est. 68 mm, Ø int. 54mm, luce calda.
Con interruttore a sfioramento integrato



200 SMB1.2CRT
Spot da incasso con lente di diffusione
Cromato, 12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528
Ø est. 68 mm, Ø int. 54mm, luce calda.
Con interruttore a sfioramento integrato



200 SMS1-24ST
Spot a giorno basculante, ruota di 360° per dirigere al meglio il fascio luminoso, con lente di diffusione.
12 V - 1,6 W, 23 LED SMD3528 a luce calda.
Ø 90 mm, Argento satinato.



200 SMS1-24CRTK
Spot a giorno basculante, ruota di 360° per dirigere al meglio il fascio luminoso, con lente di diffusione.
12 V - 1,6 W, 23 LED SMD3528 a luce calda.
Ø 90 mm, Cromato

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

FARETTI E SPOT AD INCASSO - LED



200 SMB1-18CRK
Spot incasso 18 LED con lente di diffusione
Cromato, 12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528, luce calda,
Ø 54 mm.

200 SMB1-18CRF
Come sopra, con luce fredda 6000 K



200 SMB1-18NSK
Spot incasso 18 LED con lente di diffusione
Nickel satinato,
12 V 1.2 W, 18 LED SMD3528, Ø 54 mm,
luce calda.



200 SME1-205K
Spot incasso 20 LED argento satinato
Argento satinato,
12 V - 1 W, 20 LED
Ø 54 mm.

200 SME1-20CHRK
Spot incasso 20 LED cromato
Cromato, 12 V - 1 W, 20 LED SMD3528
Øi 54 mm, luce calda.



200 SME1-24CRK
Spot incasso 24 LED con lente di diffusione
Cromato,
12V 1.6 W,
24 LED SMD3528,
Øi 54 mm, luce calda.

200 SME1-24SK
Come sopra colore
argento satinato



200 SLED1.2SECK
Faretto incasso a LED
Satinato,
12 V 1.2 W, con interruttore,
Øi 50 x 25 mm, Øe 75 mm,
luce calda.

200 SLED1.2SEBK
Faretto incasso blu LED
Satinato,
12 V 1.2 W, con interruttore,
Øi 50 x 25 mm, Øe 75 mm,
luce blu.



200 SLED1-CREK
Spot incasso con Power LED 1 W
Cromato,
12 V 1 W, con interruttore incorporato,
Øi 50 x 25 mm, Øe 75 mm,
luce calda.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola



200 RLS1TCRX2K
Spot incasso tondo a LED
Cromato,
12 V 1 W,
Øi 25 x 15 mm, Øe 40 mm,
luce calda.
Confezione da 2 pezzi.



200 SMA1CRK
Faretto ad incasso rotante e basculante
Cromato, 12 V - 0.7 W, Øi 56 mm
Luce calda.



200 CA0.3CRIP
Spot ULTRAPIATTO IP65 0.3W cromato
Spot calpestabile e impermeabile IP65
12 V 0,3 W, Øi 22 x 12 mm, Øe 30 mm, Cromato

200 CA03-SIPK
Spot calpestabile e impermeabile IP65
12 V 0.2 W, Øi 22 x 12 mm, Øe 30 mm,
luce fredda.



200 ISL0.4CRK
Luce di cortesia ad incasso tondo
Cromato, 12 V - 0.4 W, Øi 55 mm
luce calda.



200 ELO1-24CRK
Spot incasso orientabile con lente diffusione
Cromato,
12 V 1.6 W, 24 LED SMD3528,
Øi 54 mm,
luce calda.




200 ELO1CRK
Faretto incasso orientabile 1W Power LED
Cromato,
12 V 1 W, con lente rigata,
Øi 54 mm,
luce calda.

Confezionato in skin-pack | Confezionato in scatola



200 ALO1CR
Spot rotante e basculante 1 W LED,
Cromato, 12 V 1 W

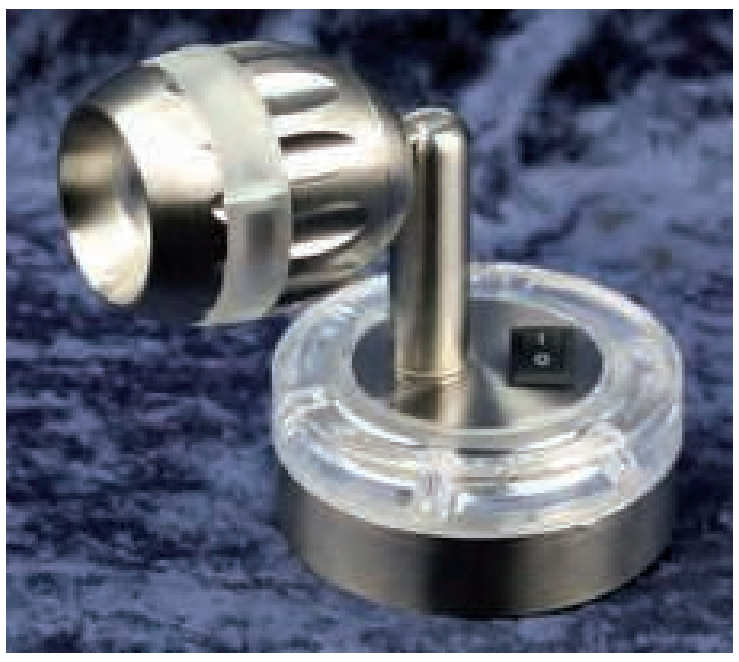

200 APP3BNS
Spot Apple 1 W LED + 6 LED blu,
Satinato, 12 V 1 W



200 ELO1-18NS
Faretto orientabile 18 LED 1.2 W
12 V 1.2 W, nickel satinato



200 ELO1.6-24CR
Faretto orientabile 24 LED 1.6 W
12 V 1.6 W, cromato



200 MSJ0.6NS
Mini spot incasso 9 LED con lente di diffusione
12 v, nickel satinato



200 LPL4S
Faretto tondo LED argento
12 v, con interruttore incorporato



200 SMB1.2-18CR
Spot incasso tondo 18 LED
nickel satinato, 12 v 1,2 W, dimmerabile
200 SMB1.2-18NS
Spot incasso tondo 18 LED
cromato, 12 v 1,2 W, dimmerabile




200 SME1.6-24CR
Spot incasso 24 LED 1.6 W
12 V 1.6 W, cromato



200 SME1WK
Spot incasso Power LED 1 W
12 V 1 W, bianco



200 SML21NSK
Spot incasso 21 LED 0.8 W
12 V 0.8 W, nickel

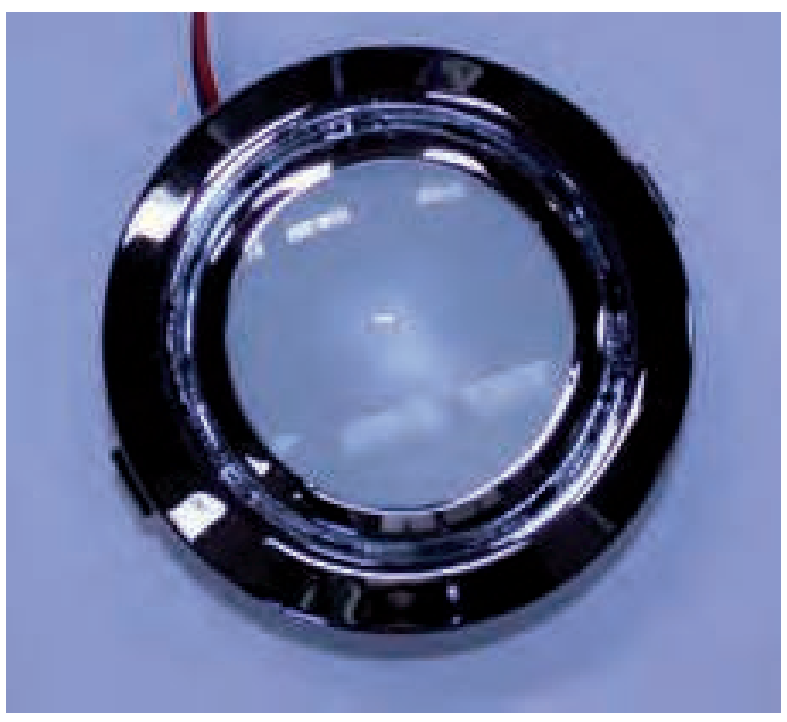

200 SMT3CR
Spot incasso bombato 3 W LED
12 v 3 W, cromato



200 SPL1NSK
Faretto incasso 1W LED
12 v 1 W, nickel satinato



200 DL1+6CRK
Spot incasso biluce bianco-blu 1W+6 cromato
Cromato,
12 V 1 W Power LED + 6 x 0.07 W luce blu,
Øi 80 mm, accensione simultanea,
luce calda + luce ambiente blu.



200 DL3+6CR1K
Spot incasso biluce bianco-blu 3W+6 cromato
Cromato,
12 V 3 W Power LED + 6 x 0.07 W luce blu,
Øi 120 mm, accensione alternata,
luce calda + luce ambiente blu.

FARETTI E SPOT A SUPERFICIE - LED



200 SQ1.8IPSK
Spot quadrato a LED 1.8 W argento IP44
Argento satinato,
12 V 1.8 W, protezione antispruzzo,
60 x 60 x 7 mm, ultra sottile,
luce calda.



200 SQ1.8IPCRK
Spot quadrato a LED 1.8 W cromato IP44
Cromato,
12 V 1.8 W, protezione antispruzzo,
60 x 60 x 7 mm, ultra sottile,
luce calda.



200 SQ1.8-9CRK
Spot quadrato cromato 9 LED 1.8W
Cromato,
12 V 1.8 W, 9 LED SMD5050,
60 x 60 x 7 mm, ultra sottile,
luce calda.



200 SMQ1-18CRK
Spot quadrato cromato 18 LED 1.2W
Cromato satinato,
12 V 1.2 W,
68 x 68 x 8 mm,
luce calda.

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.

FARETTI E SPOT A SUPERFICIE - LED



200 NAL2SK
Plafoniera NOVA
20 LED 1.4W
12/24 V
Argento satinato,
12 ÷ 24 V 1.4 W ,
con interruttore,
Ø 140 x 35 mm,
luce calda.

200 NAL2B
Come sopra, colore bianco.



200 NAL42IPSK
Plafoniera 42 LED impermeabile IP66
Argento satinato,
12 ÷ 24 V 2 W , senza interruttore,
Ø 140 x 25 mm,
luce calda.



200 MC3RDALK
Mini plafoniera 2 X 2 W High Power LED
Alluminio lucido, 12 V 4 W, angolo illuminazione 120°,
Ø 100 mm, luce calda.

200 MC3RDSX
Come sopra, in alluminio satinato



200 ELS1.2SK
Faretto ELISSE 2W
Satinato,
12 V 1.2 W, con interruttore,
105 x 70 x 25 mm,
luce calda.



200 LA1.5NS
FARETTO 1.5W LED NICKEL C/INT. VT
Faretto tondo 1,5 W LED nickel
Nickel, 12 v 1,5 W,
con interruttore



200 SLED1-SK
Faretto tondo Power LED 1 W argento
Argento,
12 V 1 W, con interruttore incorporato,
Ø 75 x 30 mm,
luce calda.



200 SLED1-OSK
Faretto ovale Power LED 1 W argento
Argento,
12 V 1 W, con interruttore incorporato,
138 x 92 x 29 mm,
luce calda.

Confezionato in skin-pack

Confezionato in scatola

FARETTI E SPOT A SUPERFICIE - LED



200 BLED1.2SK
Faretto basculante a LED 1.2 W
Argento satinato,
12 V 1.2 W , con interruttore,
175 x 30 x 30 mm, luce calda.

200 BLED1.2BK
Come sopra, colore bianco.



200 BK2X1ASK
Faretto mansarda con 2 spot orientabili a LED
Argento satinato con cornici spot cromate 12 V 2x1W,
con due interruttori, 195 x 88 x 40 mm, luce calda.

200 BK2x1SN
Come sopra, cornici spot nickel satinato, luce 4000°K



200 BLED1.5SK
Faretto basculante a LED con luce potenziata
Argento satinato,
12 V 1.5 W, con interruttore,
180 x 30 mm,
luce calda.



200 BLED2.5SK
Faretto basculante a LED con luce potenziata
Argento satinato,
12 V 2.5 W, con interruttore,
250 x 30 mm,
luce calda.



200 RV1SK
Faretto rotante e basculante Power LED 1W
Argento satinato,
12 ÷ 24 V 1 W, con interruttore,
Ø 80 x H 45 mm,
luce calda.



200 RV0.8SK
Faretto rotante e basculante 0.8W
Argento satinato,
12 V 0.8 W, 12 LED SMD3528, con interruttore,
Ø 80 x H 45 mm,
luce calda.

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

FARETTI E SPOT A SUPERFICIE - LED



200 FXJ0.6CRK
Faretto flex JOLLY 0.6W
Cromato, 12 V 0.6 W, 9 x LED SMD3528,
con interruttore, luce calda.



200 FJ0.6CRK
Faretto orientabile JOLLY 0.6W
Cromato, 12 V 0.6 W, 9 x LED SMD3528,
con interruttore, luce calda.



200 FXJ0.6SK
Faretto flex JOLLY 0.6W
Argento satinato / cromato,
12 V 0.6 W, 9 x LED SMD3528, con interruttore,
luce calda.



200 FJ0.6SK
Faretto orientabile JOLLY 0.6W
Argento satinato / cromato,
12 V 0.6 W, 9 x LED SMD3528, con interruttore,
luce calda.



200 FXMA1NSK
Faretto flex MARS 1W POWER LED
Nickel,
12 V 1 W, con interruttore,
luce calda.



200 FMA1NS1K
Faretto orientabile MARS 1W P-LED
Nickel satinato,
12 V 1 W, con interruttore,
luce calda.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola



200 VS1CRK
Faretto tondo strisce verticali 1W Power LED
Argento cromato,
12 V 1 W Power LED, con interruttore,
luce calda.



200 SZ1-NSK
Faretto orientabile 1 W Power LED
Nickel satinato,
12 V 1 W Power LED, con interruttore,
luce calda.



200 FX1-LDCNSK
Spot flexi conico a LED
Nickel satinato,
12 V 1 W,
luce calda.



200 SLS3BNAK
Faretto 3W Power LED con luce decorativa
Nickel satinato, 12 V 3 W, con interruttore.
luce calda.



200 FOC0.8SK
Faretto orientabile LED 0.8W
Argento satinato,
12 V, 0.8 W,
12 x LED SMD 3825,
con interruttore,
89 x 59 mm, luce calda.



200 FAV3NS
Faretto 3W Power LED con luce notturna
Nickel satinato, 12 V - 3 W, con interruttore tattile e dimmer. Luce calda.

200 FAV3CR
Come sopra, finitura cromata

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.



200 CUR3BNS
SPOT CURLING 1W LED+6BL LED SATI.
Faretto orientabile CURLING 1 W
satinato, 12 V 1 W LED + 6 LED blu



200 DRM3BNCR
SPOT TAMBURO 1W LED+6BL LED CROM.
Faretto orientabile TAMBURO 1 W
cromato, 12 V 1 W LED + 6 LED blu



200 FOR1NSK
FARETTO ORBI 1W LED NICHEL CON INT.
Faretto orbitante LED 1 W
12 V 1 W, nickel, con interruttore



200 F0.8CNSK
SPOT ORIENTAB.CONICO LED 1W NICKEL
Spot orientabile conico LED 1 W
12 V 1 W, nickel



200 SK1SCR
FARETTO ORIENTABILE 1W LED CON INT.
Faretto orientabile 1 W LED
argento, 12 v 1 W, con interruttore

LUCI DI CORTESIA - LED



200 STEP-BLAK
Luce di cortesia rettangolare per LAIKA
Acciaio Inox spazzolato con logo LAIKA,
12 V 0.2 W,
Incasso 60 x 15 x 10 mm. Esterno 90 x 25 x 7 mm.

200 STEP-WA1K
Luce di cortesia rettangolare per ADRIA
Acciaio Inox spazzolato con logo ADRIA,
12 V 0.2 W,
Incasso 60 x 15 x 10 mm. Esterno 90 x 25 x 7 mm.



200 RLS0.06BCRK
Spot incasso tondo
Cromato, 12 V 0.06 W,
Øi 12 x 19 mm, Øe 17 mm, luce blu.
Confezione da 2 pezzi.

200 RLS0.06PCRK
Spot incasso tondo
Cromato, 12 V 0.06 W,
Øi 12 x 19 mm, Øe 17 mm, luce calda.
Confezione da 2 pezzi.



200 STEP4K
Luce di cortesia STEP 4 LED IP66
12 ÷ 24 V 0.2 W, 90 x 25 x 14 mm.



200 STEP10K
Luce di cortesia STEP 10 LED IP66
12 ÷ 24 V 1 W, 175 x 25 x 20 mm.



200 SQ0.4CRK
Luce di cortesia quadrato cromato
Cromato,
12 V 0.4 W,
60 x 60 x 7 mm, ultra sottile,
luce calda.



200 STEP4C-CR
Cornice cromata per il montaggio a giorno della
luce 200 STEP4K (venduta a parte)

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

STRISCE E BARRE A LED



200 LFX4.8ST
LED-FLEXI-STRIP 4.8W/M rotolo da 5 m
Striscia non impermeabile adesiva,
60 LED/m SMD 3528, 12V, luce calda.

200 LFX2.4ST
LED-FLEXI-STRIP 2.4W/M rotolo da 5 m
Striscia non impermeabile adesiva,
30 LED/m SMD 3528, 12V, luce calda



200 LFX4.8IP
LED-FLEXI-STRIP 4.8 W/M rotolo da 5 m
Striscia impermeabile adesiva,
60 LED/m SMD 3528, 12V, IP67 luce calda.


200 LFX2.4IP
LED-FLEXI-STRIP 2,4 W/M rotolo da 5 m
Striscia impermeabile adesiva,
30 LED/m SMD 3528, 12V, IP67 luce calda.




200 CON4.8
Connettore per LED-FLEXI-STRIP
Non impermeabile, per striscia LED LFX4.8 e LFX2.4,
cavo da 1 m.



200 CON4.8IP
Connettore per LED-FLEXI-STRIP da 1 m protezione IP
Impermeabile, per striscie LED LFX4.8IP e LFX2.4IP,
cavo da 1 m.

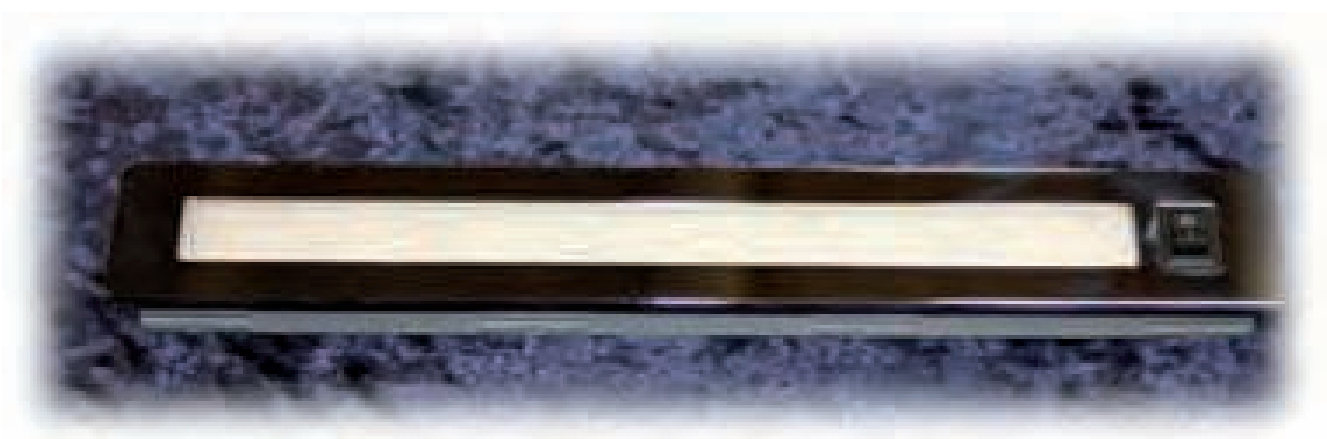

200 REC2CRIK
Barra ad incasso 30 LED
Cromato,
12 V 2 W, 30 LED SMD 3528,
incasso 200 x 22 x 15 mm, esterno 210 x 32 mm,
luce calda.

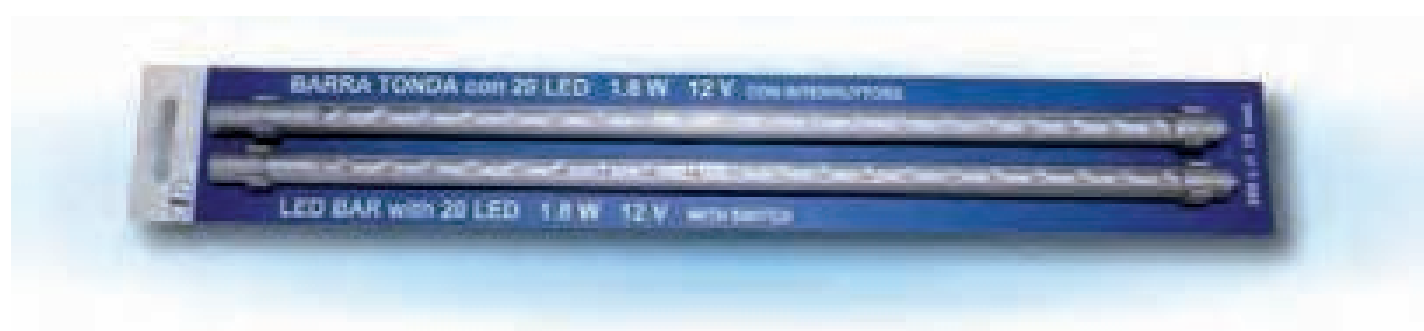

200 RR2.1ASI
12 V 2.1 W, con interruttore, Ø 12 x 550 mm, luce calda.

200 RR2X1.8ASIK
Barra tonda 20 LED 1.8W
12 V 1.8 W, con interruttore, Ø 12 x 350 mm, luce calda.
Confezione da 2 barre.

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

STRISCE E BARRE A LED





200 AB500-27
Barra LED ad incasso 500 mm
12 V W, 27 LED, 500 mm, luce calda.


200 AB750-39
Barra LED ad incasso 750 mm
12 V, 3.1 W, 39 LED, 750 mm, luce calda.

200 AB750-39I
Barra LED ad incasso con interruttore 750 mm
12 V, 3.1 W, 39 LED, 750 mm, luce calda.


200 AB950-51I
Barra LED ad incasso con interruttore 950 mm
12 V, 4.1 W, 51 LED, 950 mm, luce calda.

200 AB1350-81I
Barra LED ad incasso 1350 mm con interruttore
12 V, 6.5 W, 81 LED, 1350 mm, luce calda.


200 AB1650-99I
Barra LED ad incasso 1650 mm con interruttore
12 V, 6.5 W, 99 LED, 1350 mm, luce calda.



200 LLB12
BARRA A LED COMPONIBILE 12W 50 CM
Barra LED 12 W
12 V 12 W, componibile, L = 500 mm.

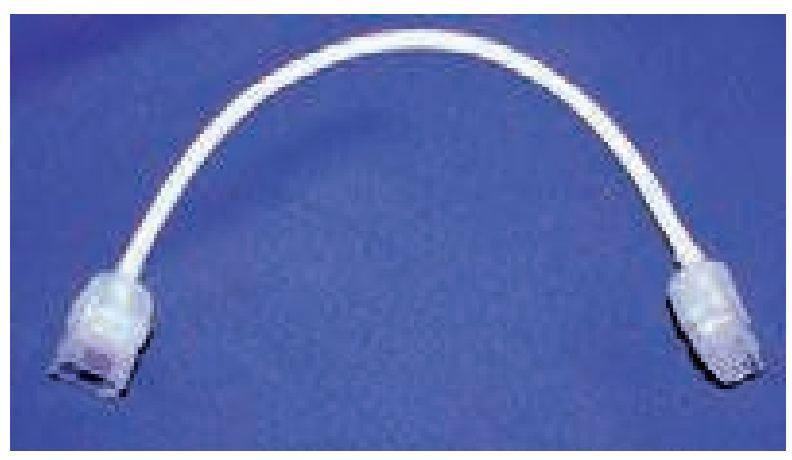

200 LLBJC
CONNETTORE MULTI. PER BARRA A LED
Connettore per barra a LED 200 LLB12

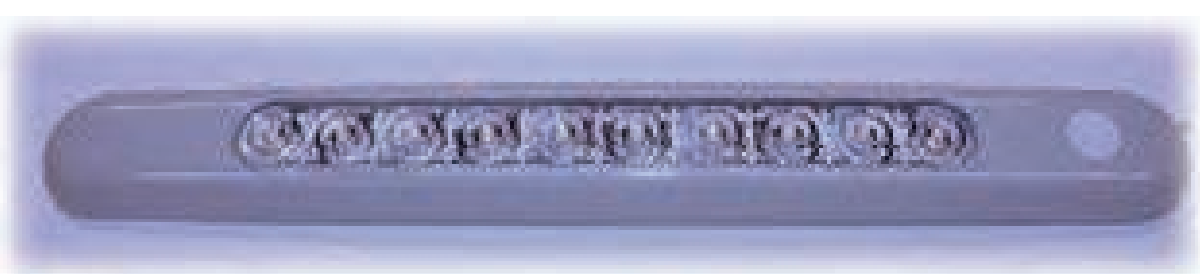

200 KLB5GR
BARRA LED 5W IP65 4000K GRIGIA
Luce veranda a LED - 5 W
12 v, 10 x 0,5 W Power LED - Luce ‘daylight’ 4000K, Cornice bianca



200 KLB5S
BARRA LED 5W IP65 4000K ARGENTO
Luce veranda a LED - 5 W
12 v, 10 x 0,5 W Power LED - Luce ‘daylight’ 4000K, Cornice grigia

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

LUCI DA ARMADIO - LED



200 WRS1SK
Luce armadio LED 1W con sensore IR
Argento satinato,
12 V 1 W,
132 x 65 x 12 mm,
luce calda.



200 WRS138SBX
Luce armadio a LED 0,6W a batterie 3xAAA
Argento satinato,
a batterie (non incluse), 0.6 W, con sensore IR,
asportabile per funzionamento a torcia,
137 x 75 x 25 mm,
luce calda.



030 HR3.2CCT60
Luce armadio appendi-abiti
Alluminio,
12 V 3.2 W fluorescente,
600 x 30 x 15 mm,
interruttore a pressione per antina.



200 DS64-PK
Luce armadio con interruttore a pressione
Argento,
funzionante con 3 batterie AAA da 1.5 V
40 x 60 x 20 mm,
interruttore a slitta per commutare a metà potenza.

VARIE



200 DT4-K
Mini torcia 4 LED ricaricabile nel accendi-sigari
Nero con cinghia chiavi blu, 12 V.



025 SO21
LUCE GUARDAROBA 10W C/INTERR. MARR.
Luce guardaroba con interruttore
10 W, marrone

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

LUCE ESTERNA

Nuova gamma di luci per veranda a LED

Con questa nuova gamma di luci per veranda Vi propone un prodotto di alta qualità, ad un prezzo concorrenziale.

Grazie all'impiego dei migliori materiali e ad un attento studio nella realizzazione delle lenti, il fascio luminoso viene proiettato in profondità garantendo una piacevole illuminazione della Vostra zona esterna.

Le dimensioni compatte e il design moderno e aerodinamico ne permettono l'installazione su qualunque veicolo, risultando sempre gradevoli alla vista.



200 AW5B
Luce veranda a LED – 5 W
12 V, 10 x 0,5 W Power LED – Luce 'daylight' 4000 K
364 x 35 x 50 mm – Cornice bianca

200 AW5CR
Luce veranda a LED – 5 W
12 V, 10 x 0,5 W Power LED – Luce 'daylight' 4000 K
364 x 35 x 50 mm – Cornice cromata





200 AW5S
Luce veranda a LED – 5 W
12 V, 10 x 0,5 W Power LED – Luce 'daylight' 4000 K
364 x 35 x 50 mm – Cornice argento satinato

Confezionato in skin-pack


Confezionato in scatola

LUCI ESTERNE - LED





200 ODL6.2ALB
Luce esterna OVERDOOR 30 LED
Bianco RAL 9016,
12 V 6.2 W, con canale scarico acqua,
700 x 43 x 35 mm,
luce bianca.





200 ODL6.2ALS
Luce esterna OVERDOOR 30 LED
Aluminio anodizzato,
12 V 6.2 W, con canale scarico acqua,
700 x 43 x 35 mm,
luce bianca.





200 OLL6.2ALB
Luce esterna ORION 30 LED
Bianco RAL 9016,
12 V 6.2 W, con canale scarico acqua,
630 x 43 x 35 mm,
luce bianca.






200 OLL6.2ALS
Luce esterna ORION 30 LED
Aluminio anodizzato,
12 V 6.2 W, con canale scarico acqua,
630 x 43 x 35 mm,
luce bianca.

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

LUCI ESTERNE FLUORESCENTI

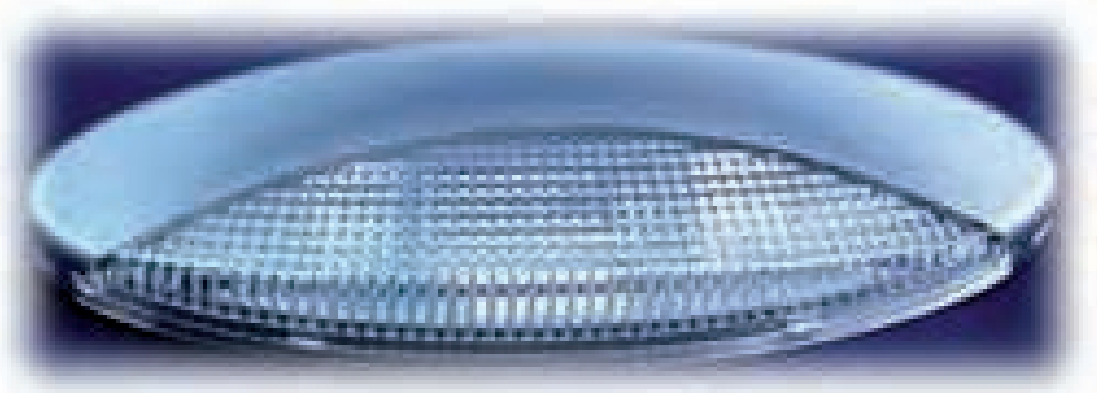

200 LAP2S
Lampada esterna LUNA 2W a LED
Argento satinato,
12 V 1.8 W, con 6 LED da 0.3 W,
250 x 85 x 35 mm, luce calda.

200 LAP2B
Come sopra, colore bianco.



030 LA9S
Luce esterna LUNA 9 W fluorescente
Argento satinato,
12 V 9 W,
300 x 130 x 35 mm, luce calda.

030 LA9B
Luce esterna LUNA 9 W fluorescente
Bianco, 12 V 9 W,
300 x 130 x 35 mm, luce calda.




030 LEV11B
Lampada esterna VERALUX fluorescente
Mascherina bianca, 12 V 11 W,
330 x 115 x 40 mm, luce calda.

030 LEV11S
Lampada esterna VERALUX fluorescente
Mascherina argento, 12 V 11 W,
330 x 115 x 40 mm, luce calda.




030 LA9S-SENSOR
Luce esterna LUNA 9 W fluorescente
Argento satinato, 12 V 9 W, con sensore di prossimità,
300 x 130 x 35 mm, luce calda.

030 LA9B-SENSOR
Come 030 LA9S-SENSOR, con cornice bianca

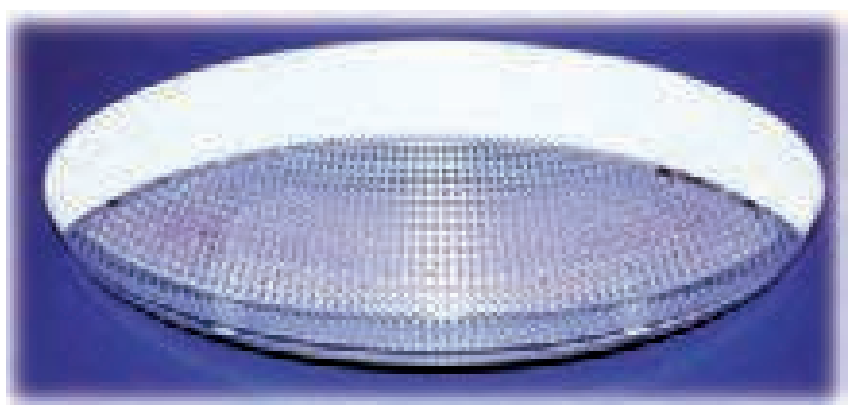

200 LAG3BA
LUCE EST.LUNA 3WLED BIANCA
Luce esterna LUNA LED 3 W
12 V 3 W, bianca

030 LAG3SSA
LUCE ESTERNA LUNA 3WLED
ARG. SENSORE

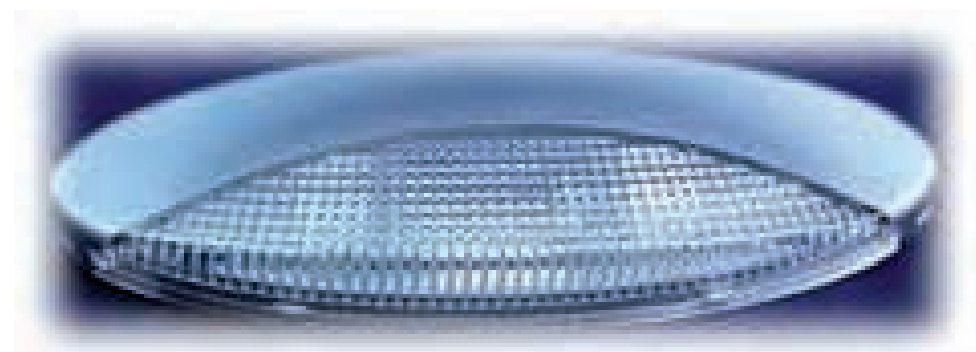

030 LA10S
Lampada esterna LUNA alogena
Argento, 12 V 10 W,
250 x 85 x 35 mm, luce calda.

030 LA10B
Lampada esterna LUNA alogena
Bianco, 12 V 10 W,
250 x 85 x 35 mm, luce calda.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

Dimatec S.p.A.

INSERTI A LED



200 LED-20X2K
Inserto 20 LED 1.2W per faretti bi-spina G4
12 V AC/DC 1.2 W, 20 LED SMD3528,
luce calda da 60 lumen.
Confezione da 2 pezzi



200 LED-6X2K
Inserto 6 LED 1.2W per faretti bi-spina G4
12 V AC/DC 1.2 W, 6 LED SMD 5050,
luce calda da 50 lumen.
Confezione da 2 pezzi




200 LED-JC
Inserto Power LED 1.6W faretti bi-spina G4
12 V AC/DC 1.6 W, LED di alta potenza,
luce calda da 110 lumen.



030 HA1LEDX2K
Lampadina dicroica MR11 1W LED AC/DC
12 V AC/DC, 1 W,
luce calda da 50 lumen.
Confezione da 2 pezzi



200 LED18LSK
Inserto 18 LED 12 V - 1.5 W
Per lampade 200 LS12S e 200 LS12B
Luce calda



200 LED-DR3
ALIMENTATORE LED 3X1W 230V - 12V
Alimentatore per lampade LED
3 X 1 W, 230 v - 12 v



200 LED-DR6
ALIMENTATORE LED 6X1W 230V-12V
Alimentatore per lampade LED
6 X 1 W, 230 v - 12 v

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

FINESTRE

OSCURANTI
ZANZARIERE
OBLÒ



FINESTRE POLYPLASTIC - CARATTERISTICHE PER L'IDENTIFICAZIONE

	Telaio	Profilo	Colore vetro	Bordo	Angoli superiori	Angoli Inferiori
PAE misura	Si	---	Grigio	Serigrafato argento	90°	90°
PAV	Vetro ricambio per finestra PAE					
PVB misura	Si	---	Grigio	Serigrafato argento	90°	90°
PBV	Vetro ricambio per finestra PVB					
PVS misura	Si	---	Grigio	Serigrafato argento	90°	90°
F14 misura	No	Anodizzato oro	Marrone	Laccato oro	90°	Raggio 30 mm
F16 misura G	No	Anodizzato	Grigio	Come vetro, liscio	90°	Raggio 30 mm
F16 misura G4R	No	Anodizzato	Grigio	Laccato argento, liscio	90°	Raggio 30 mm
F20 misura S	No	Nero	Grigio	Serigrafato nero, liscio	irregolare	Raggio 100 mm
F20 misura SG	No	Anodizzato	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	irregolare	Raggio 100 mm
F23 misura S	No	Antracite	Grigio	Serigrafato antracite, liscio	Raggio 40mm	Raggio 40 mm
F24 misura S	No	Antracite	Grigio	Serigrafato antracite, liscio	Raggio 80 mm	Raggio 80 mm
F26 misura S	No	Antracite	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	Raggio 100 mm	Raggio 100 mm
F27 misura S2R	No	Grigio	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	90°	Raggio 100 mm
F27 misura S4R	No	Grigio	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	Raggio 100 mm	Raggio 100 mm
F28 misura S	No	Antracite	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	---	---
F33 misura S	No	Antracite	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	---	---
F47 misura	No	Marrone	Marrone	Laccato marrone, zigrinato	90°	Raggio 30 mm
F47 misura G	No	Anodizzato	Grigio	Laccato grigio, zigrinato	90°	Raggio 30 mm
F48 misura	No	Anodizzato	Marrone	Come vetro, zigrinato	90°	* Raggio 110 mm

* Eccezione : F48 1600X600 raggio angoli inferiori = 30 mm
INFORMAZIONI INDICATIVE

FINESTRE CON RELATIVI ACCESSORI

	Braccetto	Maniglia	Fermo-maniglia	Cerniera
F14 (MISURA)	F48 C…DX F48 C…SX	F48 MAN	F48 FM	F16 C….
F16 (MISURA)	F48 C…DX F48 C…SX	F48 MAN	F48 FM	F16 C….
F20 (MISURA) S	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F20 C….
F20 (MISURA) SG	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F20 C….AN
F23 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F23 C….
F24 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F24 C….
F26 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F26 C….
F27 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F26 C….
F28 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F24 C….
F33 (MISURA)	F48 CP…DX F48 CP…SX	F48 MAN-P	F20 FMN	F24 C….
F47 (MISURA)	F48 C…DX F48 C…SX	F48 MAN	F48 FM	F48 PRS
F48 (MISURA)	F48 C…DX F48 C…SX	F48 MAN	F48 FM	F48 PRS


Misure braccetti : vd. pagina seguente

INFORMAZIONI INDICATIVE





COMPASSI (ATTACCO A VITE) PER FINESTRE F14/F16/F47/F48

Altezza finestra	Lunghezza braccetto (pos. chiusa)	Codice	Descrizione	Fig.
---	---	F48 MAN	Maniglia per finestre Polyplastic	1
---	---	F16 FM	Fermo maniglia e compasso per finestre	2a
---	---	F48 FM	Fermo maniglia e compasso per finestre Polyplastic	2b
300 mm	A = 14 cm	F48 CF140	Compasso a frizione (pomello chiusura)	3
300 mm	A = 14 cm	F48 CF140DXM F48 CF140SXM	Compasso a frizione (pomello chiusura) e maniglia	3
400 mm	A = 20 cm	F48 C200F	Compasso a frizione SX e DX	-
400 ÷ 450 mm	A = 23 cm	F48 C230DX F48 C230SX	Compasso a scatto con maniglia	4
500 ÷ 650 mm	A = 28 cm	F48 C280DX F48 C280SX	Compasso a scatto con maniglia	4
300 ÷ 400 mm	A = 21 cm	F48 C210DX F48 C210SX	Compasso a scatto senza maniglia	5
500 ÷ 650 mm	A = 28 cm	F48 C281	Compasso a scatto senza maniglia	5


Fig.1


2a
2b


Fig.3


Fig.4



Fig.5


Fig.6


7


COMPASSI POLIFIX (ATTACCO A SLITTA) PER FINESTRE F20/F23/F24/F26/F27/F28/F33/PVB

Altezza finestra	Lunghezza braccetto (pos. chiusa)	Codice	Descrizione	Fig.
300 mm	A = 14 cm	F48 CP140DX F48 CP140SX	Compasso Polifix a frizione (pomello chiusura)	3
400 mm	A = 20 cm	F48 CP200	Coppia compassi Polifix a frizione, senza maniglia	3
400 mm	A = 21 cm	F48 CP200DX F48 CP200SX	Compasso Polifix a scatto	5
400 ÷ 450 mm	A = 23 cm	F48 CP230DX F48 CP230SX	Compasso Polifix a scatto	4
500 ÷ 650 mm	A = 28 cm	F48 CP300DX F48 CP300SX	Compasso Polifix a scatto	4
---	---	F48 MAN-P	Maniglia Polivision	6
---	---	F48 ADA	Adattatore per maniglie e compassi Polifix slitta	5
---	---	F20 FMN	Fermo maniglia	7

INFORMAZIONI INDICATIVE

FINESTRE POLYVISION A COMPASSO - AERO

FINESTRA CON CORNICE IN ALLUMINIO E DOPPIO VETRO ACRILICO SERIGRAFATO, DESIGN AERODINAMICO DELLA CORNICE, BATTENTE LATO ESTERNO ED INTERNO CON BOMBATURA. MISURE FINESTRE (FORO SCOCCA) DA LISTINO IN VIGORE.

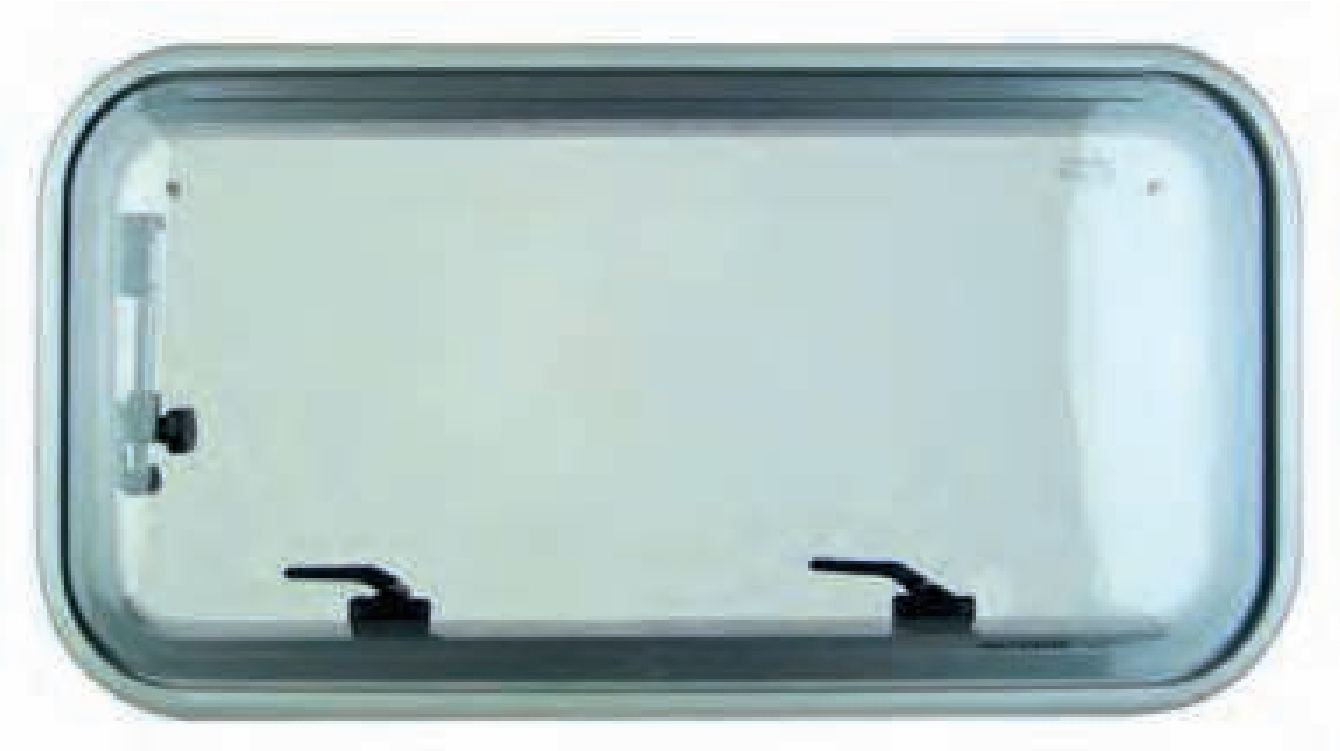

PAE (MISURA)
Finestra completa Polyvision Aero, serigrafato argento, vetro piatto.

Accessori / Ricambi

PVB PRO1
Profilo bianco copertura interna per finestra Polyvision B.

PVB GU
Guarnizione nera battente Polyvision B.

FINESTRE POLYVISION A COMPASSO

FINESTRA CON CORNICE IN ALLUMINIO E DOPPIO VETRO ACRILICO SERIGRAFATO, DESIGN AERODINAMICO DELLA CORNICE E DEL BATTENTE. MISURE FINESTRE (= FORO SCOCCA) COME DA LISTINO IN VIGORE.



PVB (MISURA)
Finestra a compasso Polyvision B con doppio vetro, serigrafato argento, cornice laccata argento, vetro bombato. Compassi a slitta compresi.

Accessori / Ricambi


PVB PRO1
Profilo bianco copertura interna per finestra Polyvision B.

PBV (MISURA) N
Vetro ricambio PVB serigrafia nera.

PBV (MISURA) G
Vetro ricambio PVB serigrafia grigia.

PVB GU
Guarnizione nera battente Polivision B.

FINESTRE POLYVISION SCORREVOLI

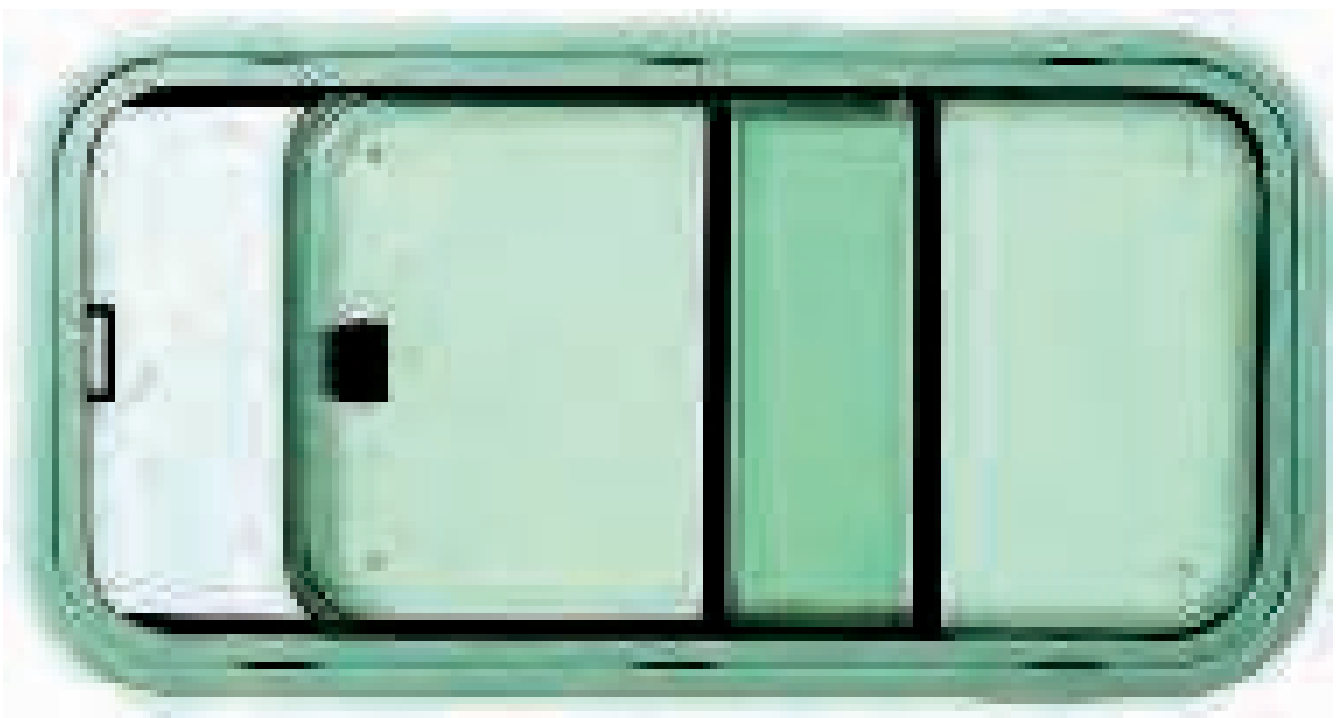

PVS (MISURA)
Finestra scorrevole con doppio vetro grigio, serigrafato argento e cornice laccata argento.

Accessori / Ricambi

PVB PRO1
Profilo bianco copertura interna per finestra Polyvision B.

Maniglia incollata al vetro / Fermo incollato alla cornice (non fornibili quale ricambi)

FINESTRE SERIE 4.14 - ROXITE



F14 (MISURA)
Finestra a doppio vetro acrilico marrone, con bordo laccato oro, profilo anodizzato oro, senza accessori.

F14 (MISURA) OPAL
Finestra opalina.


Accessori / Ricambi

F16 C (MISURA)
Cerniera superiore.

F16 TG
Tappo finale grigio (paia).

FINESTRE SERIE 4.16 - ROXITE



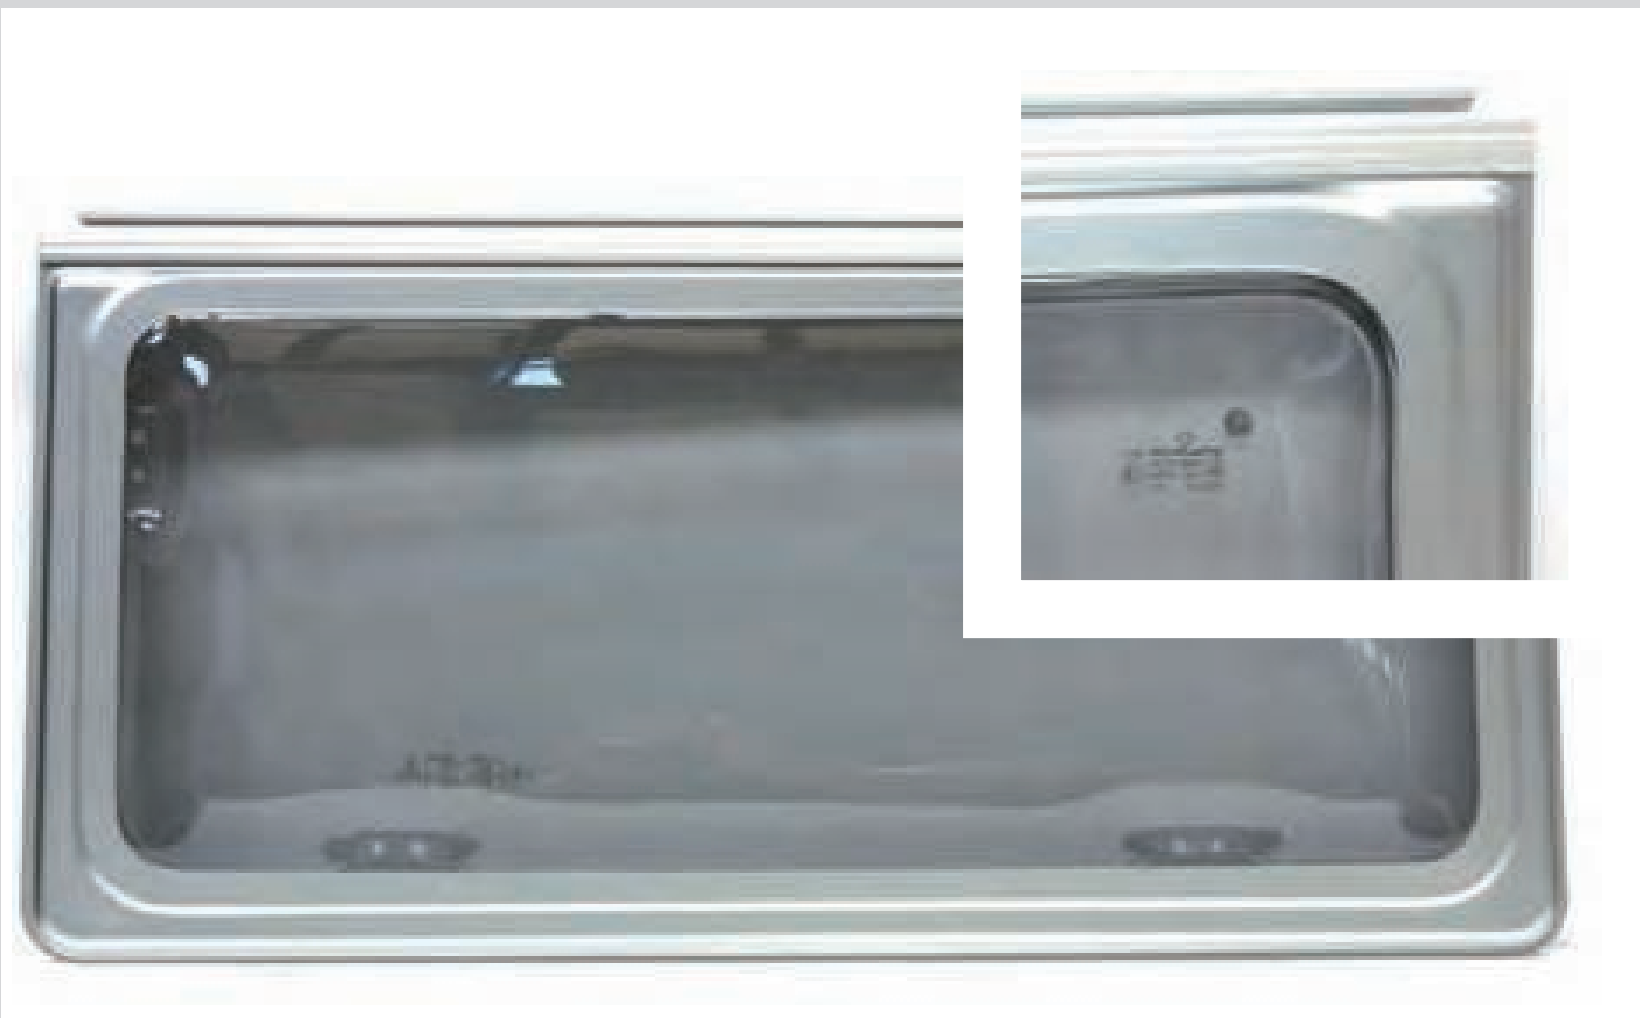

F16 (MISURA) G
Doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia, profilo anodizzato, senza accessori.

F16 (MISURA) OPAL
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F16 C (MISURA)
Cerniera superiore.

F16 TG
Tappo finale grigio (paia).

F16 (MISURA) G4R
Doppio vetro acrilico grigio, bordo laccato argento, profilo anodizzato, senza accessori.

F16 (MISURA) G4RO
Finestra opalina.

Misura = foro scocca

FINESTRE SERIE 4.20 - ROXITE

FINESTRA SENZA CORNICE, DOPPIO VETRO ACRILICO GRIGIO, CON SERIGRAFIA, SENZA ACCESSORI. MISURE COME DA LISTINO IN VIGORE.





F20 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico grigio, con serigrafia nera, profilo nero, senza accessori.
Attenzione: specificare se con compassi a vite, oppure compassi Polifix a slitta.

F20 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F20 C (MISURA)
Cerniera superiore nera.

F20 C (MISURA) AN
Cerniera superiore anodizzata

F20 TN1
Tappo nero per cerniera (paia).

F20 FMN
Fermo-maniglia.



F20 (MISURA) SG
Finestra doppio vetro acrilico grigio, con serigrafia grigia, profilo anodizzato, senza accessori.

F20 (MISURA) SGOP
Finestra opalina.

FINESTRE SERIE 4.23 - ROXITE





F23 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico, con serigrafia antracite, profilo antracite, senza accessori.

F23 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F23 C (MISURA)
Cerniera superiore.

Misura = foro scocca





F23 (MISURA) SAG
Finestra sagomata doppio vetro acrilico, con serigrafia antracite, profilo antracite, senza accessori.

Accessori / Ricambi

F23 C (MISURA)
Cerniera superiore.

FINESTRE SERIE 4.24 - ROXITE





F24 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico grigio, con serigrafia antracite, profilo antracite, senza accessori.

F24 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F24 C (MISURA)
Cerniera superiore.

FINESTRE SERIE 4.26 - ROXITE





F26 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico, con serigrafia grigio, profilo antracite, senza accessori.

F26 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F26 C (MISURA)
Cerniera superiore.

Misura = foro scocca

FINESTRE SERIE 4.27 - ROXITE





F27 (MISURA) S2R
Finestra doppio vetro acrilico, con serigrafia grigia, profilo grigio, con 2 angoli raggiati, senza accessori, marchiate KNAUSS
F27 (MISURA) S4R
Finestra doppio vetro acrilico, con serigrafia grigia, profilo grigio, con 4 angoli raggiati, senza accessori, marchiate KNAUSS
F27 (MISURA) S4OP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F26 C (MISURA)
Cerniera superiore.

FINESTRE SERIE 4.28 - ROXITE



F28 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico grigio, con serigrafia grigio, profilo antracite, vetro bombato, senza accessori.

F28 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F24 C (MISURA)
Cerniera superiore.

FINESTRE SERIE 4.33 - ROXITE



F33 (MISURA) S
Finestra doppio vetro acrilico grigio, con serigrafia grigio, profilo antracite, vetro piatto, senza accessori.


F33 (MISURA) SOP
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi


F24 C (MISURA)
Cerniera superiore.

Misura = foro scocca

FINESTRE SERIE 4.07 A COMPASSO - ROXITE

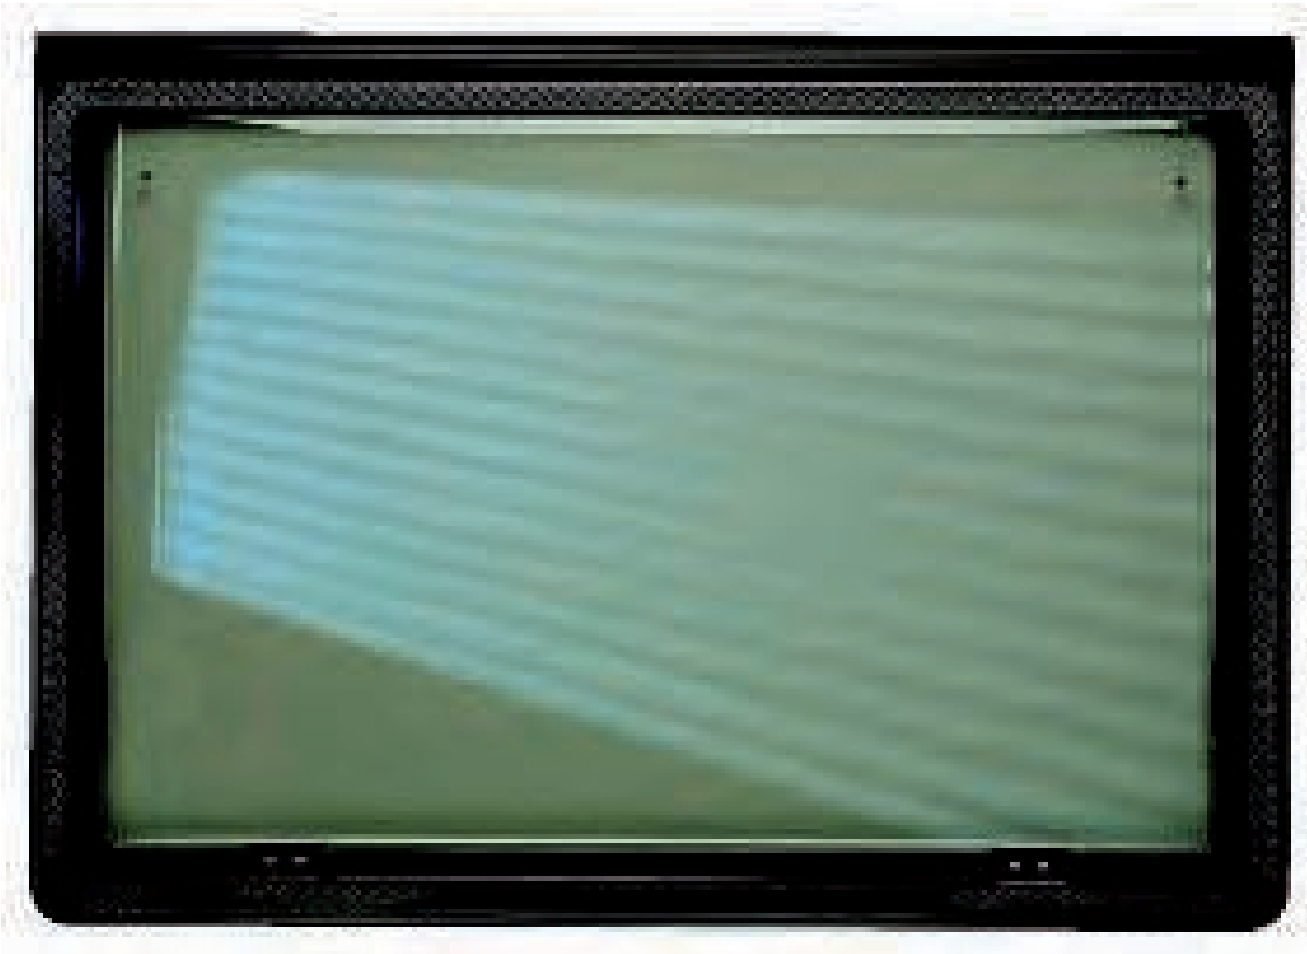

F47 (MISURA)
Finestra con doppio vetro acrilico marrone, bordo laccato marrone, profilo marrone, senza accessori.

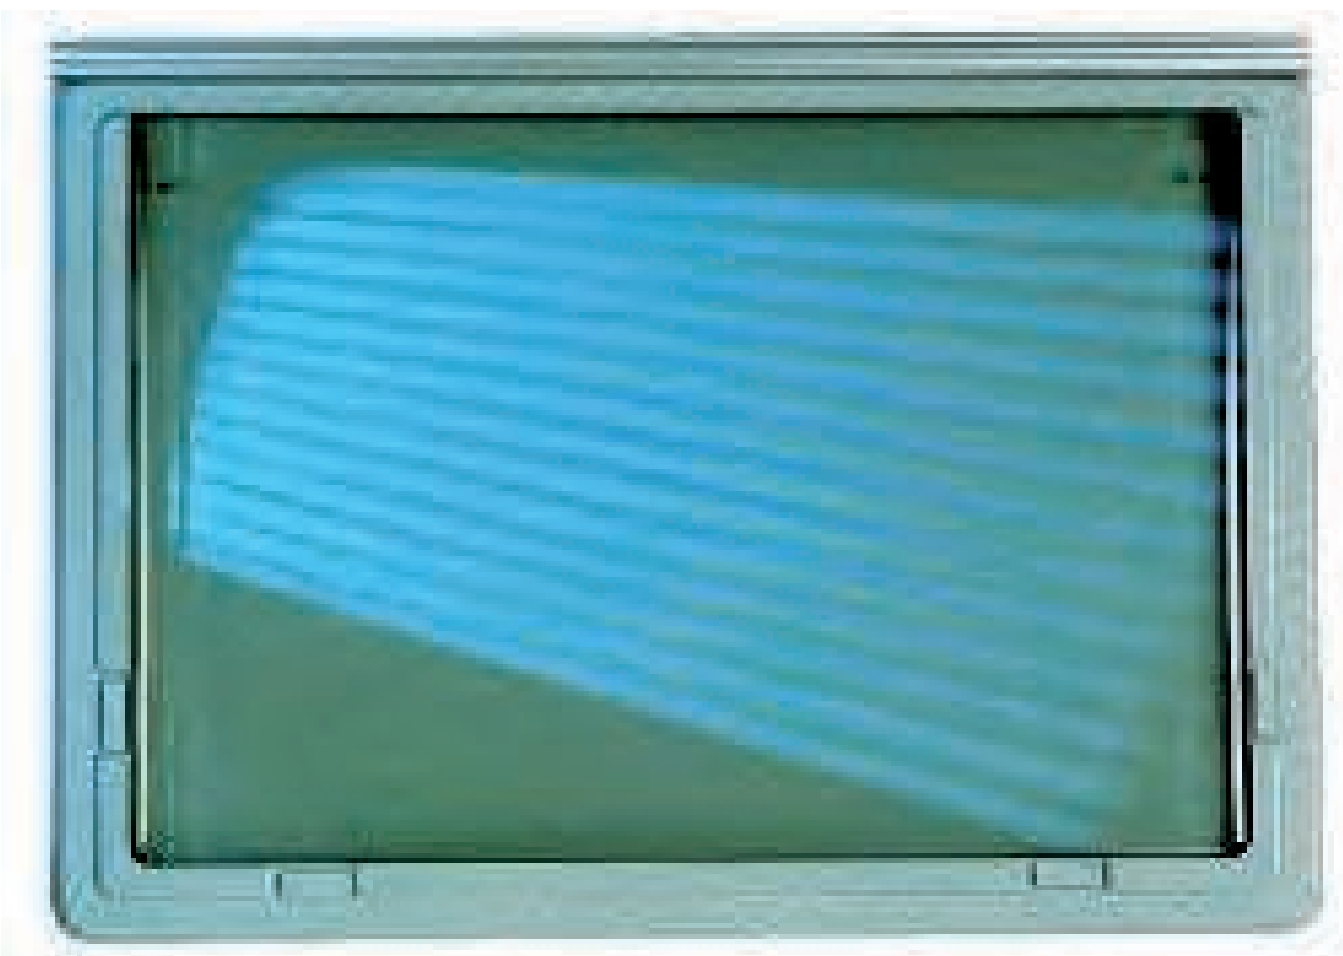

F47 (MISURA) G
Finestra con doppio vetro acrilico grigio, bordo laccato grigio, profilo anodizzato, senza accessori.

FINESTRE SERIE 4.08 A COMPASSO - ROXITE



F48 (MISURA)
Finestra con doppio vetro acrilico marrone, senza serigrafia, profilo anodizzato, senza accessori.

F48 (MISURA) OPA
Finestra opalina.

Accessori / Ricambi

F48 PRS
Cerniera superiore.

Misura = foro scocca

ACCESSORI PER FINESTRE



F16 GOM25
Guarnizione per finestre, spessore parete 25 mm con mastice incorporato (unità misura = metri).

F16 GOM30
Guarnizione per finestre, spessore parete 30 mm con mastice incorporato (unità misura = metri).

F16 GOM35
Guarnizione per finestre, spessore parete 32 ÷ 36 mm con mastice incorporato (unità misura = metri).

F16 GOM40
Guarnizione per finestre, spessore parete 40 mm con mastice incorporato (unità misura = metri).

F16 PVC 22X1
Copri-fermagli per GOM25 e GOM30 (rotolo da 100 m).




F48 886
Attrezzo per l’inserimento nella guarnizione della fettuccia copri-fermagli da 22 mm.



F48 887
Forbice speciale per taglio guarnizione.





F48 PRS
Profilo aggancio cerniera superiore, per finestre
F14, F47, F48, F73, F86, F91 colore anodizzato naturale.
Barre da 6,25 m.

Unità di vendita 1 metro



F48 TCE
Tappo nero per profilo cerniera PRS

FINESTRE PARAPRESS - CARATTERISTICHE PER L'IDENTIFICAZIONE

	Telaio	Profilo	Colore vetro	Bordo	Angoli superiori	Angoli inferiori
F18	Si	Senza	Marrone	---	---	---
F73 misura	No	Anodizzato	Marrone	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 100 mm
F73 misura G	No	Anodizzato	Grigio	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 100 mm
F86	No	Anodizzato	Grigio	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 55 mm
FBP	No	Anodizzato marrone	Marrone	Laccato marrone, liscio	90°	Raggio 60 mm

INFORMAZIONI INDICATIVE

FINESTRE SERIE 18000 SCORREVOLI

FINESTRA CON CORNICE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, DOPPIO VETRO ACRILICO MARRONE, SCORREVOLE SU AMBEDUE I LATI, COMPLETA PER IL MONTAGGIO. MISURE COME DA LISTINO IN VIGORE.



F18 (MISURA)
Finestra con bordo in alluminio naturale, completa di guarnizione interna.

Accessori / Ricambi

F99 E516
Profilo per copertura interna.

022 GU
Profilo PVC copriviti.

F99 S18000
Maniglia per F18.

F99 2HS
Guarnizioni per tappo.

F99 ABD86
Controtappo per maniglia.

F99 GACHE
Gancio di serratura.

TCA PM
Profilo PVC per finestre scorrevoli.



F18 290
Finestra oblò con apertura scorrevole Ø 290 mm, cornice in alluminio anodizzato marrone. Completa di guarnizione interna e piastrine di fissaggio.

FINESTRE A COMPASSO SERIE F7303 BA



F73 (MISURA)
Finestra con doppio vetro acrilico marrone, senza serigrafia, profilo anodizzato, completa di braccetti e maniglie.

F73 (MISURA) G
Finestra con doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia, profilo anodizzato.

F73 (MISURA) /OP
Finestra opalina.


Accessori / Ricambi

F48 PRS
Profilo aggancio cerniera superiore

F48 TCE
Tappo nero per profilo cerniera PRS.

Misura = foro scocca

FINESTRE A COMPASSO SERIE F8653 BP

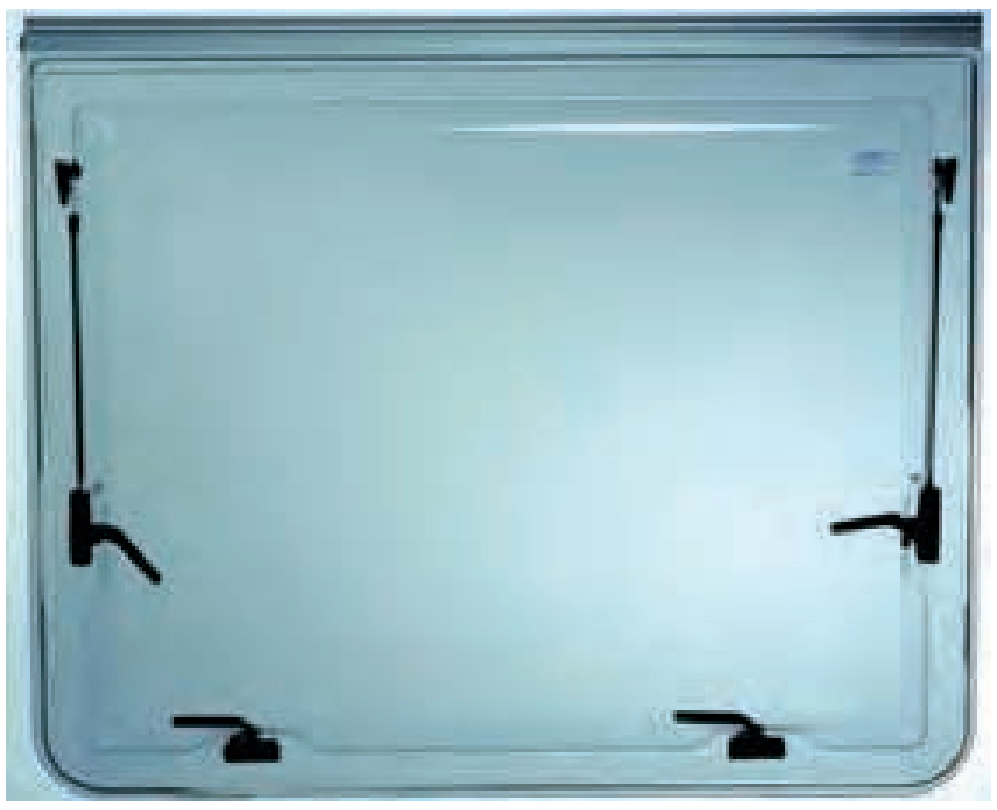

F86 (MISURA)
Finestra con doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia, profilo anodizzato, completa di braccetti e maniglie.

F86 (MISURA) /OPA
Finestra opalina.



FBP (MISURA)
Doppio vetro acrilico marrone, bordo laccato marrone, profilo anodizzato marrone, completa di braccetti e maniglie.

RICAMBI PER FINESTRE SERIE F73 / F86 / F88 / F91 / F93 / FBP

F16 GOM25	Guarnizione 25 mm con mastice
F16 GOM30	Guarnizione 30 mm con mastice
F16 PVC22X1	Copri-fermagli, rotolo da 100 m
F48 PRS	Profilo aggancio cerniera
F99 HBVS	Maniglia
F99 AHP	Fermo maniglie
F99 2HS	Guarnizione per tappo
F99 ABD86	Contro-tappo per maniglie
F99 CC260-10	Compasso per finestre F73 h=300
F99 PPAV400-10	Compasso per finestre F73 h=450 – 500 – 550 – 600 DX
F99 PPAV400-10L	Compasso per finestre F73 h=450 – 500 – 550 – 600 SX

Misura = foro scocca

VETRI DI RICAMBIO ORIGINALI

FINESTRE COMPLETE DI COMPASSI E MANIGLIE DI CHIUSURA. MISURE COME DA LISTINO IN VIGORE.


Foro scocca	Dimensioni vetro
350 x 350	318 x 434
500 x 300	468 x 232
500 x 350	468 x 282
500 x 450	468 x 382
500 x 550	518 x 484
500 x 600	468 x 534
550 x 580	518 x 512
550 x 600	518 x 534
600 x 500	568 x 434
600 x 600	568 x 534
650 x 300	618 x 232
700 x 300	668 x 232
700 x 400	668 x 332
700 x 450	668 x 382
700 x 550	668 x 484
700 x 600	668 x 534
750 x 400	718 x 332
750 x 450	718 x 382
750 x 600	718 x 534
800 x 350	768 x 282
800 x 450	768 x 382
900 x 400	868 x 334
900 x 450	868 x 382
900 x 500	868 x 434
900 x 550	868 x 484
900 x 600	868 x 534
1000 x 450	968 x 382
1000 x 500	968 x 434
1000 x 550	968 x 484
1000 x 600	968 x 534
1100 x 450	1068 x 382
1100 x 550	1068 x 484
1200 x 300	1168 x 232
1200 x 350	1168 x 282
1200 x 500	1168 x 434
1200 x 600	1168 x 534
1300 x 550	1268 x 484
1300 x 600	1268 x 534
1450 x 550	1418 x 484
1450 x 600	1418 x 534
1600 x 550	1568 x 484
1600 x 600	1568 x 534

S7Z (MISURA)
Vetro di ricambio serie 7, colore grigio, chiusura centrale.

S5G (MISURA)
Vetro di ricambio serie 4 e 5, colore grigio.



Rif	Codice	Descrizione	Dimensione finestra	Misura a
3	S-A C300L-R	Compasso SEITZ h = 300 mm, coppia DX / SX	300	150 mm
3	S-A C350L-R	Compasso SEITZ h = 350 mm, coppia DX / SX	350	195 mm
3	S-A C400L-R	Compasso SEITZ h = 400 mm, coppia DX / SX	400	280 mm
3	S-A C450L-R	Compasso SEITZ h = 450 mm, coppia DX / SX	450	330 mm
3	S-A C500L-R	Compasso SEITZ h = 500 mm, coppia DX / SX	500	380 mm
3	S-A C550L-R	Compasso SEITZ h = 550 mm, coppia DX / SX	550	435 mm
3	S-A C600L-R	Compasso SEITZ h = 600 mm, coppia DX / SX	600	475 mm
5	S-A MAN-DX	Maniglia DX per finestre SEITZ	---	---
6	S-A MAN-SX	Maniglia SX per finestre SEITZ	---	---

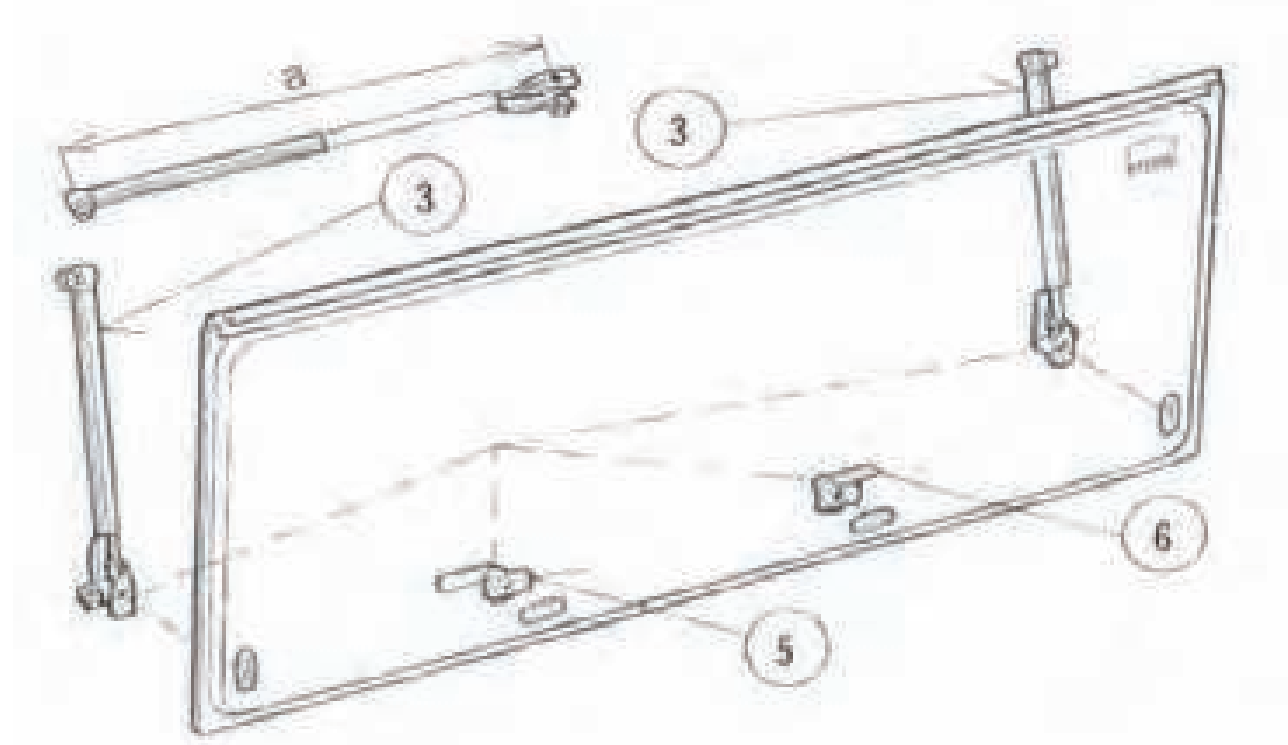

FINESTRE FAB - FAD - FAG - FAN - FAS - FAV



FAB (MISURA)
Finestra con doppio vetro blu, profilo nero.

FAB (MISURA) A
Finestra con doppio vetro blu, senza profilo.

FAB (MISURA) /OP
Finestra opalina.

FAB (MISURA) DX
FAB (MISURA) SX
Finestra trapezoidale.

Per i vetri trapezoidali, la misura deve essere ricavata dal foro scocca nei punti più estremi di larghezza e di altezza.



FAD (MISURA)
Finestra a compasso serie ADIVA-ADORA, serigrafia grigio (simile RAL 7000), con profilo in nylon.

FAD (MISURA) /OP
Finestra opalina.



FAD (MISURA) S
Finestra a compasso serie ADIVA-ADORA, serigrafia grigio (simile RAL 7001), con profilo in nylon.

FAD (MISURA) S/OP
Finestra opalina.




FAG (MISURA)
Finestra con doppio vetro grigio, senza serigrafia, profilo anodizzato.

FAG (MISURA) /OP
Finestra opalina.




FAG (MISURA) S
Finestra con doppio vetro grigio, serigrafia grigio superficie taglio diamante, profilo anodizzato.

FAG (MISURA) S/OP
Finestra opalina.

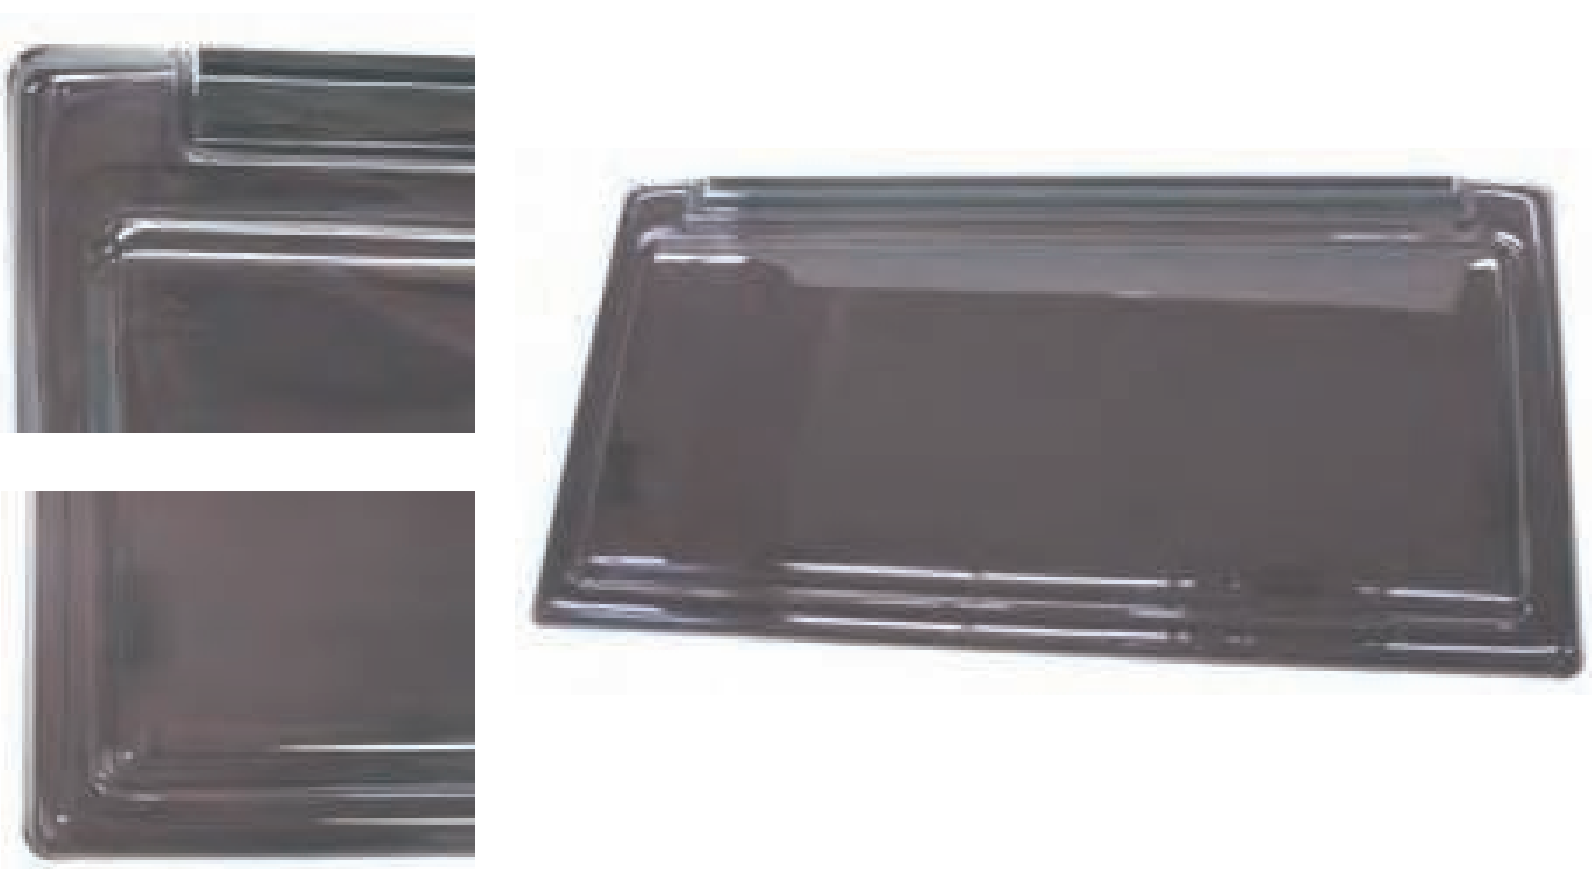

FAN (MISURA)
Finestra a doppio vetro nero fumé, senza serigrafia, profilo in nylon, compasso nero.

FAN (MISURA) /OPA
Finestra opalina.

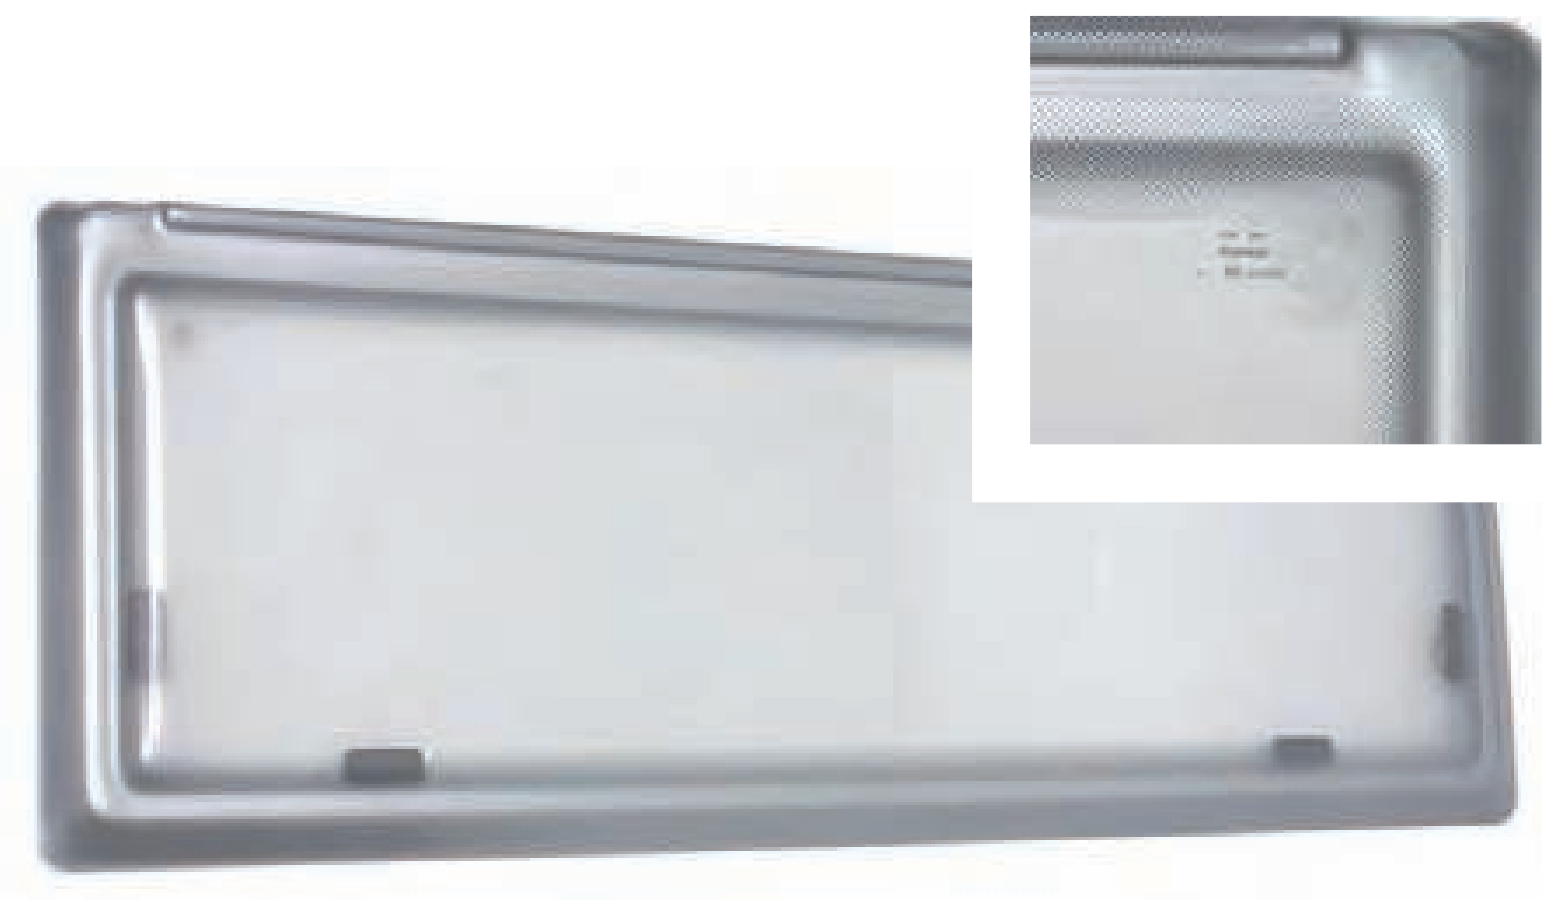

FAN (MISURA) V
Finestra a doppio vetro grigio, serigrafia grigio, profilo in nylon. Finestra per furgoni (van).

FAN (MISURA) V/OP
Finestra opalina.



FAS (MISURA) A
Finestra a vetro singolo blu, senza serigrafia e senza profilo.

FAS (MISURA) B
Finestra a vetro singolo bianca, senza serigrafia e senza profilo.



FAV (MISURA)
Finestra a doppio vetro verde, senza serigrafia, profilo in bronzo.

FAV (MISURA) /OP
Finestra opalina.



destro



sinistro

FAV (MISURA) DX
Finestra a compasso verde, trapezoidale destra.

FAV (MISURA) SX
Finestra a compasso verde, trapezoidale sinistra.

Per i vetri trapezoidali, la misura deve essere ricavata dal foro scocca nei punti più estremi di larghezza e altezza.

FINESTRE PLASTOFORM - CARATTERISTICHE PER L'IDENTIFICAZIONE

	Profilo	Colore vetro	Bordo	Angoli superiori	Angoli inferiori
FAB	Nero	Blu	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 120 mm
FAD	Nylon	Grigio	Serigrafato antracite, liscio	Raggio 30 mm	Raggio 30 mm
FAD S	Nylon	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	Raggio 30 mm	Raggio 30 mm
FAG	Anodizzato	Grigio	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 35 mm
FAG S	Anodizzato	Grigio	Serigrafato grigio, zigrinato	90°	Raggio 35 mm
FAN	Nero	Nero fumé	Come vetro, liscio	Raggio 35 mm	Raggio 35 mm
FAN V	Nylon	Grigio	Serigrafato grigio, liscio	Raggio 35 mm	Raggio 35 mm
FAS A	Senza	Blu	Come vetro, liscio	90°	Raggio 110 mm
FAS B	Senza	Bianco	Come vetro, liscio	90°	Raggio 110 mm
FAV	Bronzo	Verde	Come vetro, zigrinato	90°	Raggio 30 mm Raggio 120 mm

INFORMAZIONI INDICATIVE

ACCESSORI PER FINESTRE PLASTOFORM

FAA CT	Contro-tappo maniglia/compasso
FAA C230DX	Compasso L=230 mm destro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C230SX	Compasso L=230 mm sinistro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C245-DX	Compasso L=245 mm destro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C245-SX	Compasso L=245 mm sinistro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C275DX	Compasso L=275 mm destro per finestra altezza oltre a 450 mm
FAA C275SX	Compasso L=275 mm sinistro per finestra altezza oltre a 450 mm
FAA GP	Guarnizione piatta per maniglie
FAA GR	Guarnizione rondella per contro-tappo
FAA MAN-DX	Maniglia destra
FAA MAN-SX	Maniglia sinistra



ACCESSORI PER FINESTRE PLASTOFORM



FAA CT	Contro-tappo maniglia/compasso
FAA C230DX	Compasso L=230 mm destro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C230SX	Compasso L=230 mm sinistro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C245-DX	Compasso L=245 mm destro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C245-SX	Compasso L=245 mm sinistro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C275DX	Compasso L=275 mm destro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA C275SX	Compasso L=275 mm sinistro per finestra altezza fino a 450 mm
FAA GP	Guarnizione piatta per maniglie
FAA GR	Guarnizione rondella per contro-tappo
FAA MAN-DX	Maniglia destra
FAA MAN-SX	Maniglia sinistra
FAA C180DX	Compasso L=180 mm destro
FAA C180SX	Compasso L=180 mm sinistro
FAA C180 DX-P	Compasso L=180 mm destro serie 6000
FAA C180 SX-P	Compasso L=180 mm sinistro 6000
FAA C195 DX	Compasso L=195 mm destro
FAA C195 SX	Compasso L=195 mm sinistro
FAA C195 DX-P	Compasso L=195 mm destro serie 6000
FAA C195 SX-P	Compasso L=195 mm sinistro serie 6000
FAA C195 DX-F	Compasso L=195 mm destro a frizione
FAA C195 SX-F	Compasso L=195 mm sinistro a frizione
FAA C245DX-P	Compasso L=245 mm destro serie 6000
FAA C245SX-P	Compasso L=245 mm sinistro serie 6000
FAA C265DX-F	Compasso L=265 mm destro a frizione
FAA C265SX-F	Compasso L=265 mm sinistro a frizione
FAA CTC	Controtappo corto maniglia/compasso
FAA MAN-DX-P	Maniglia destra serie 6000
FAA MAN-SX-P	Maniglia sinistra serie 6000

MANIGLIE PER FINESTRE CONFEZIONATE IN SKIN-PACK



F48 CP140DXK
Compasso DX per finestre POLYFIX h = 300 mm, senza maniglie.

F48 CP140SXK
Compasso SX per finestre POLYFIX h = 300 mm, senza maniglie.

Braccetto destro



F48 C280DXK
Compasso DX per finestre h = 500 ÷ 600 mm , con attacco a viti.

F48 C280SXK
Compasso SX per finestre h = 500 ÷ 600 mm , con attacco a viti.



F48 CP230DXK
Compasso DX per finestre POLYFIX
h = 450 ÷ 500 mm, con attacco a slitta.

F48 CP230SXK
Compasso SX per finestre POLYFIX
h = 450 ÷ 500 mm, con attacco a slitta .

Braccetto sinistro



F48 C230DXK
Compasso DX per finestre h = 400 ÷ 450 mm, con attacco a viti.

F48 C230SXK
Compasso SX per finestre h = 400 ÷ 450 mm, con attacco a viti.



F48 CP300DXK
Compasso DX per finestre POLYFIX
h = 500 ÷ 600 mm, con attacco a slitta.

F48 CP300SXK
Compasso SX per finestre POLYFIX
h = 500 ÷ 600 mm, con attacco a slitta.



F48 C200F
Coppia di compassi a frizione per finestre

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola



F48 MAN-PK
Maniglia per finestre Polivision
F20 / F24 / F26.
Confezione da 2 pezzi



F48 MANK
Maniglia per finestre Polyplastic F48.
Confezione da 2 pezzi



F48 CC230K
Confezione compassi (DX e SX) per finestre
h = 400 ÷ 450 mm completi di maniglie a vite
blocchetti, tappi e guarnizioni.



F48 CC280K
Confezione compassi (DX e SX) per finestre
h = 500 ÷ 650 mm, completi di maniglie a vite,
blocchetti, tappi e guarnizioni.



F48 CCP300K
Confezione compassi (DX e SX) per finestre
h = 500 ÷ 650 mm, completi di maniglie Polyfix,
blocchetti, tappi e guarnizioni.



F20 FMN
Fermo-maniglia per finestre
F20/23/24/26/28/PVB

Confezionato in skin-pack   Confezionato in scatola

OSCURANTE CON ZANZARIERA COMPATTO

OSCURANTE A RULLO IN TESSUTO PLISSETTATO RICOPERTO CON PELLICOLA DI ALLUMINIO RIFLETTENTE IL CALORE
- EFFICACE PROTEZIONE CONTRO GLI INSETTI
- MISURE CONTENUTE
- REGOLABILI IN ALTEZZA, ARRESTO IN QUALSIASI POSIZIONE
- FACILE MONTAGGIO.

MISURA OSCURANTE = FORO SCOCCA



RSM (MISURA)
Combirollo "REMIsmart" beige plissettato.

Accessori / Ricambi


RSM ANGOLARI
Angolari per "REMIsmart" beige (confezione da 4 pz.).

RSM MANIGLIA
Maniglia per "REMIsmart" beige.

OSCURANTE CON ZANZARIERA A CASSETTA MODELLO OZ

MONTAGGIO FACILE, APPLICABILE A TUTTE LE FINESTRE TRADIZIONALI A COMPASSO E SCORREVOLI. L'OSCURANTE È COMPOSTO DA:
- RULLO OSCURANTE SUPERIORE IN TELA PVC CON PELLICOLA DI ALLUMINIO PER RIFLETTERE IL SOLE
- RULLO A ZANZARIERA INFERIORE
- DUE GUIDE LATERALI A CHIUSURA ERMETICA.

MISURE COME DA LISTINO IN VIGORE. ALTEZZA ADATTABILE.

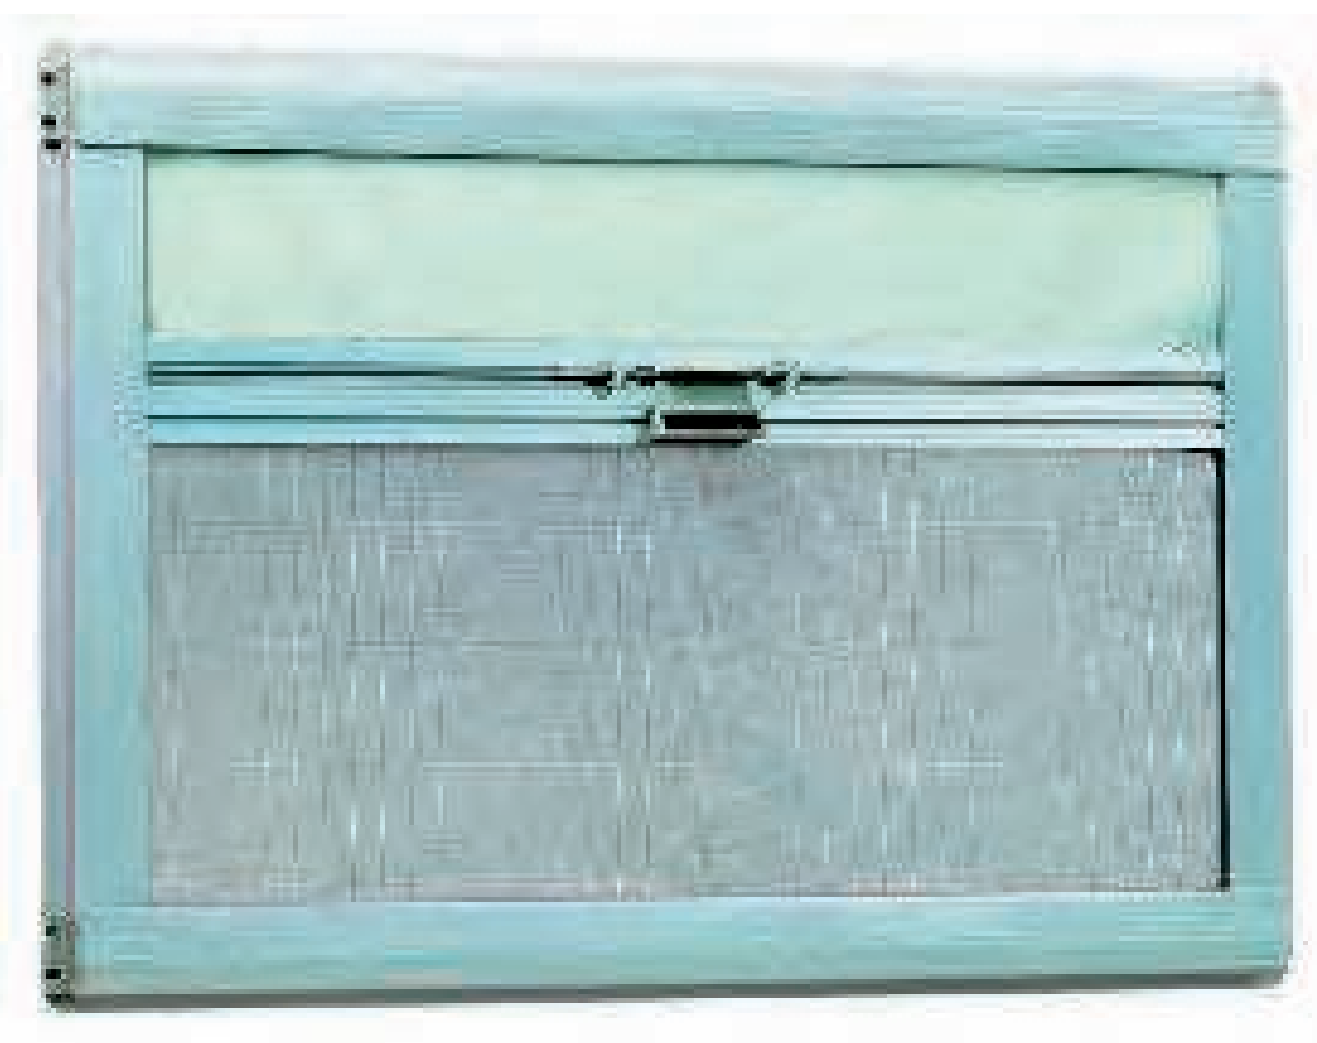

Determinante è la larghezza della finestra.

Esempio :
- finestra 700 x 300 mm
- oscurante OZ 70X70

OZ (MISURA) => COLORE GRIGIO NON PIU DISPONIBILE
Oscurante con zanzariera, colore cornice grigio chiaro.

OZ (MISURA) BE => BEIGE, UNICO COLORE DISPONIBILE
Oscurante con zanzariera, colore cornice beige.

Accessori / Ricambi

OZ MO **OZ MO-BE**
Maniglie per oscurante (chitarrine).

OZ MZ **OZ MZ-BE**
Maniglie zanzariera.

OZ TC **OZ TC-BE**
Tappi cassonetto coppia (destro + sinistro).

OZ TFO
Tappo finale grigio per oscurante OZ (coppia).

OZ TFZ
Tappo finale grigio per zanzariera OZ (coppia DX + SX).

OZ MOLLA
Molla per oscuranti.

Per ricambi specificare colore cornice: GRIGIO o BEIGE.

OSCURANTI

CARATTERISTICHE

• MONTAGGIO INTEGRATO AI BORDI DEL PARABREZZA E ALLE PORTIERE DEL VEICOLO

• POSSIBILITÀ DI ADATTARE IL COLORE AGLI INTERNI DEL VEICOLO.

VANTAGGI

• SI ADATTA PERFETTAMENTE AL DESIGN INTERNO DEL VEICOLO

• NON C'È NESSUNA NECESSITÀ DI SPOSTARE LO SPECCHIETTO RETROVISORE

• PREDISPOSIZIONE PER IL VIVAVOCE CON IL MODELLO REMIFRONT IV-D.

	Fiat Ducato D	**Ford Transit T**	**Mercedes Sprinter S**	**Renault Master M**
Compatibile con:	Peugeot Boxer, Citroen Jumper	---	VW Crafter	Opel Movano Nissan Interstar
REMIfront II	Veicoli fabbricati dal 1994 al 2005			
REMIfront III	*Veicoli fabbricati dal 2006	A partire dal 2006	A partire dal 2006	* A partire dal 2006-04/2010
REMIfront IV	Veicoli fabbricati dal 2006	---	---	Veicoli fabbricati dal 04/2010

* Fino ad esaurimento stock!



REMIfront II



Fiat Ducato D

022 R-FRT2-D
Oscurante frontale.

022 RF2-DX-D
Oscurante laterale destro.

022 RF2-SX-D
Oscurante laterale sinistro.





Sede dello specchietto retrovisore.

REMIfront III



Ford Transit T

022 R-FRT3-T
Oscurante frontale.

022 RF3-DX-T
Oscurante laterale destro.

022 RF3-SX-T
Oscurante laterale sinistro.



Renault Master M

022 R-FRT3-M
Oscurante frontale.

022 RF3-DX-M
Oscurante laterale destro.

022 RF3-SX-M
Oscurante laterale sinistro.



Mercedes Sprinter S

022 R-FRT3-S
Oscurante frontale.

022 RF3-DX-S
Oscurante laterale destro.

022 RF3-SX-S
Oscurante laterale sinistro.



DUCATO serie 3

FIAT DUCATO D
022 RF3-D-COMPL
Oscurante.

DUCATO KIT COMPLETO
Lateriali + frontali.

REMIfront IV



Fiat Ducato D

022 R-FRT4-D
Oscurante frontale.

022 RF4-DX-D
Oscurante laterale destro.

022 RF4-SX-D
Oscurante laterale sinistro.

022 RF4-COMPL08
Kit completo, oscuranti grigio.

022 RF4-COMPL11
Kit completo, oscuranti beige.



Renault Master M

022 R-FRT4-M
Oscurante frontale.

022 RF4-DX-M
Oscurante laterale destro.

022 RF4-SX-M
Oscurante laterale sinistro.

022 R-FRT4-M/S
Remi-front4 per sens. pioggia



Dettaglio del vivavoce.



Nuovo laterale integrato.



Posizione richiusa.

OBLÒ   REMItop vario II

- OBLÒ MULTIFUNZIONALE, AZIONATO PER MEZZO DI UNA MANIGLIA CENTRALE MOLTO MANEGGEVOLE OPPURE CON NUOVA APERTURA A INGRANAGGIO
- ANGOLO DI APERTURA FINO A 60°
- CORNICE INTERNA CON OSCURANTE PLISSETTATO REGOLABILE E ZANZARIERA
- INSTALLABILE SU VEICOLI CON SPESSORE TETTO TRA I 24 E 65 MM
- PER CARAVAN E CAMPER
- SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA INTEGRATA "A LABIRINTO" (L'ARIA NON ENTRA DIRETTAMENTE NELL'ABITACOLO)




021 VARIO2-400
Oblò "REMItop vario II", dimensione 400 x 400 mm (foro scocca).

021 VARIO2-700
Oblò "REMItop vario II", dimensione 700 x 500 mm (foro scocca).

021 VARIO2-900
Oblò "REMItop vario II", dimensione 900 x 600 mm (foro scocca).

OBLÒ

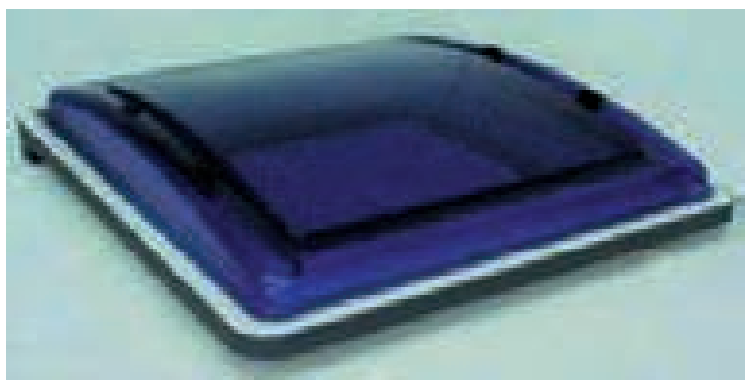



021 OR60EIN
Oblò Remis elettrico con interruttore 775 x 635 mm (foro scocca)



021 TF40
Oblò con apertura a manovella, dimensioni 40 x 40 cm.

Accessori / Ricambi

021 COP
Coperchio per oblò TF40.



021 OA
Oblò tondo, con apertura a scatto a due posizioni, Ø 165 mm.

021 OM
Oblò come sopra, con ventilatore.

Elegante zanzariera plissettata da applicare alla porta

Installazione:
La zanzariera REMIcare II può essere installata sia su camper che su caravan.
Le misure esistenti sono da 58 mm per le caravan, e 92 per i camper.

Caratteristiche:
La guida a Z permette di movimentare la zanzariera comodamente con una mano, indipendentemente dalla posizione della maniglia.
La zanzariera plissettata si estende anche all'interno delle guide

Vantaggi:
Ottimo compromesso tra design e funzionalità

Scorrimento particolarmente agevole, larghezza può essere facilmente adattata alla porta, agevole apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno

022 RC65x200
Porta zanzariera Remi-Care II 65x200



Dimatec S.p.A.

GUIDA UTILE PER ORDINARE UNA FINESTRA DI RICAMBIO

Per agevolare la ricerca della finestra, vi saremo grati se poteste inoltrarci le informazioni sintetiche sotto riportate.

Per le Finestre Polyplastic, è utile indicarci la referenza che si trova sulla cerniera.

Marca Camper:	Modello:	Anno:
Marca Finestra: ☐ *Parapress* ☐ *Plastoform* ☐ *Polyplastic* ☐ *Seitz*	Colore Finestra:	Colore Telaio (RAL):

Misure Foro Scocca
in mm (obbligatorio):

Misure Vetro in mm:


Dimensione del raggio
di curva (obbligatotrio):
_________ mm

Utilizzare la dima fornita nel catalogo

Foto allegate obbligatorie:
n°

2 Foto minime sono da fare per identificare la finestre:

- Nr 1 foto della finestra esterna compresa di Telaio
- Nr 1 foto dei 2 angoli

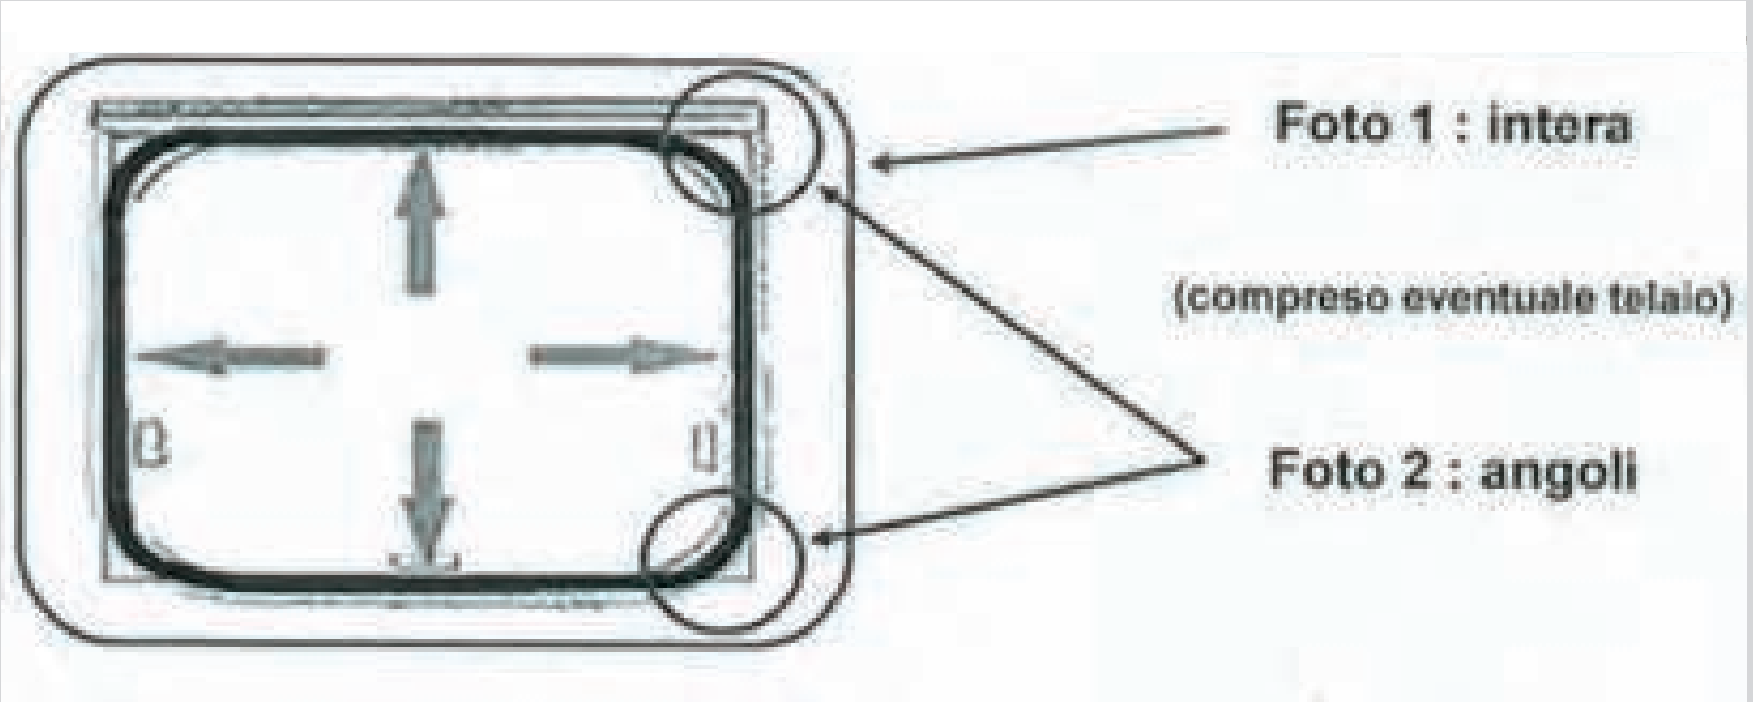

Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

LINEA GAS



STUFE A GAS TRUMA COMBI


CALORE E ACQUA CALDA IN UN SOLO APPARECCHIO – ELEVATO GRADO DI EFFICIENZA.
I RISCALDAMENTI TRUMA COMBI FORNISCONO CONTEMPORANEAMENTE CALORE E ACQUA CALDA. DOTATI DI UN EFFICACE BRUCIATORE A GAS, UN POTENTE VENTILATORE ED IMPIANTI DI SICUREZZA CONTROLLATI ELETTRONICAMENTE, COSTITUISCONO LA SOLUZIONE IDEALE PER GLI AUTOCARAVAN, GRAZIE ALLA LORO INSTALLAZIONE SALVA-SPAZIO.
IL RISCALDAMENTO È POSSIBILE ANCHE SENZA ACQUA COSÌ COME È POSSIBILE SCALDARE L'ACQUA SENZA FAR FUNZIONARE IL RISCALDAMENTO, PER ESEMPIO IN ESTATE.



Completa di :
- Comando con cavo e cornice (3m)
- Sonda esterna di temperatura ambiente
- FrostControl
- Attacchi per connessione impianto acqua (John Guest o porta-gomma)





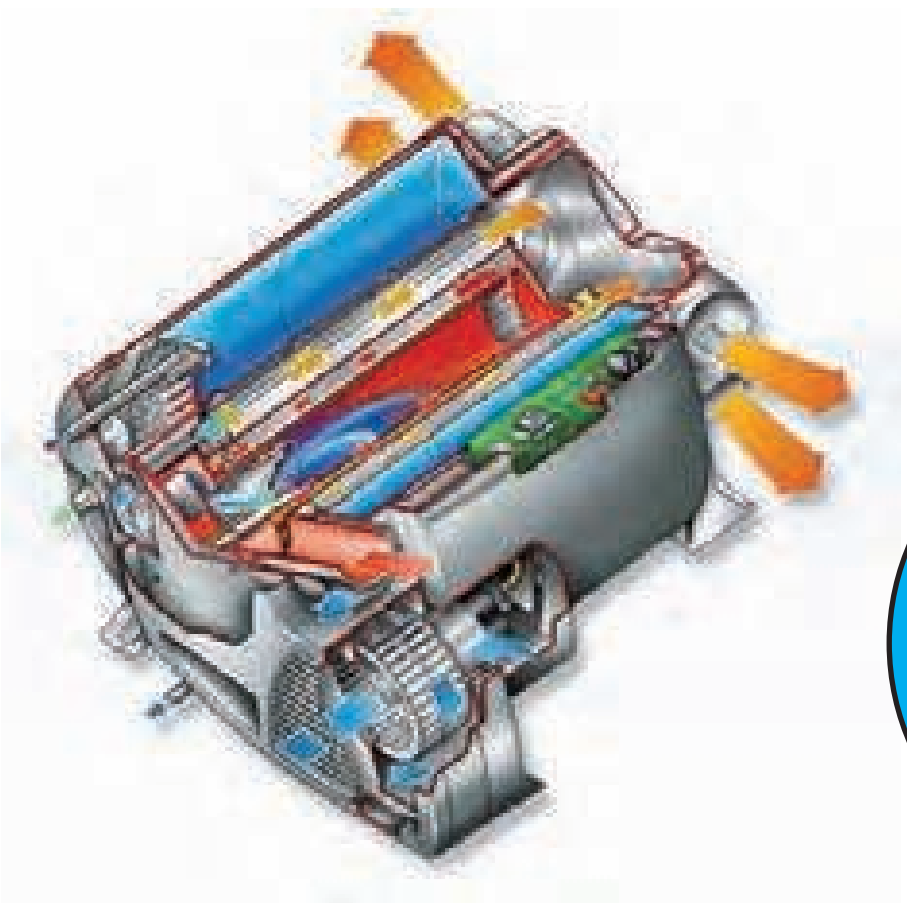

Cavo 6/9m disponibile su richiesta

Disponibile fino a dicembre 2013 salvo esaurimento scorte

Modello C4 – 4000 W

010 C4JG
Stufa COMBI 4000 W 12 V con attacco acqua John Guest.

010 C4
Stufa COMBI 4000 W 12 V con attacco acqua porta-gomma.

010 C4E
Stufa COMBI 4000 W 12 V con resistenza elettrica supplementare 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua porta-gomma.


Modello C6 – 6000 W

010 C6JG
Stufa COMBI 6000 W 12 V, con attacco acqua John Guest.

010 C6
Stufa COMBI 6000 W 12 V con attacco acqua porta-gomma.

010 C6EJG
Stufa COMBI 6000 W 12 V con resistenza elettrica, 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua John Guest

010 C6E
Stufa COMBI 6000 W 12 V con resistenza elettrica, 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua porta-gomma

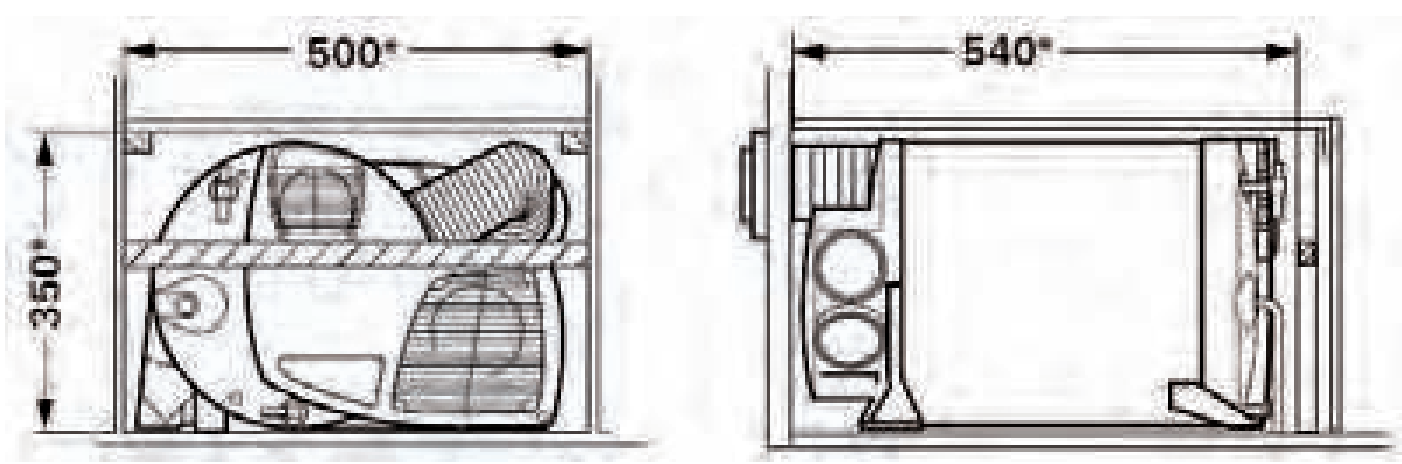


Dimensioni in mm.

Riscaldamento acqua da 15° a 60° C		COMBI 4	COMBI 6	COMBI 4 E	COMBI 6 E
Funzione estiva	min	20	20	20	20
Funzione invernale	min	80	80	80	80
Funzione estiva solo con resistenza elettrica (1800 W)	min	45	45	45	45
Funzione invernale gas ed elettrica (3800 / 5800 W)	min	60	60	60	60

		COMBI 4	COMBI 6	COMBI 4 E	COMBI 6 E
Tipo di gas		Propano / Butano			
Pressione d'esercizio gas	mbar	30	30	30	30
Contenuto acqua	litri	10	10	10	10
Pressione acqua max.	bar	2.8	2.8	2.8	2.8
Potenza nominale	kW	2.4	2 / 4 / 6	2 / 4	2 / 4 / 6
Consumo gas	g/h	160 – 320	160 – 480	160 – 320	160 – 480
Portata aria max.	m3/h	287	287	287	287
Consumo elettrico medio con 12 V	A	ca. 1.1	ca. 1.3	ca. 1.1	ca. 1.3
Consumo elettrico a riposo (stand-by)	A	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
Consumo resistenza elettrica (optional) per Frost-Control	A	ca. 0.4	ca. 0.4	ca. 0.4	ca. 0.4
Peso (senza acqua)	kg	14.5	14.5	15.6	15.6

ACCESSORI PER STUFE Truma COMBI



011 4000.526
Telaio per montaggio a giorno del comando.



015 70070.01
Resistenza per FrostControl.




110 3400.858
Interruttore finestra per stufa Combi, stufe E e Boiler.



011 AWC
Camino per installazione a parete per stufa Combi.



011 BGC
Curva a 90° multiuso.

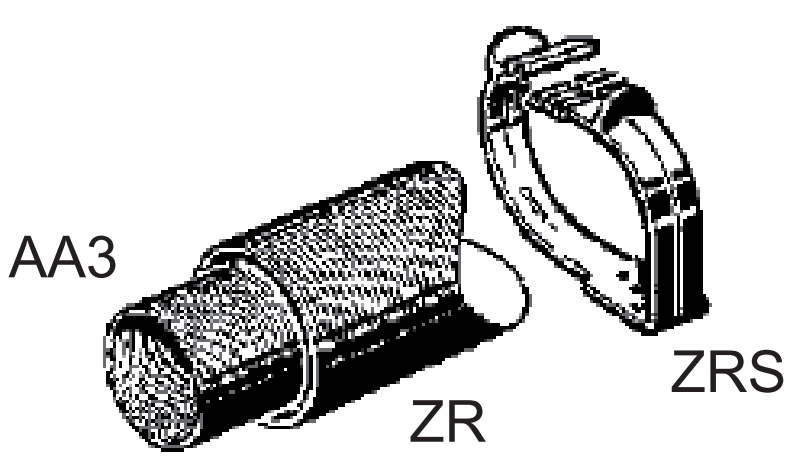

011 AA3
Tubo scarico in alluminio.

011 ZR
Tubo aspirazione aria combustione.

011 ZRS
Fascetta di fissaggio per tubo ZR.



011 KVC
Prolunga camino tetto per stufa Combi.




011 DKC
Camino a tetto per stufa Combi.

STUFE A GASOLIO TRUMA COMBI-D

CALORE E ACQUA CALDA IN UN SOLO APPARECCHIO.
I RISCALDAMENTI COMBI FORNISCONO CONTEMPORANEAMENTE CALORE E ACQUA CALDA. DOTATI DI UN EFFICACE BRUCIATORE A GASOLIO, UN POTENTE VENTILATORE ED IMPIANTI DI SICUREZZA CONTROLLATI ELETTRONICAMENTE, COSTITUISCONO LA SOLUZIONE IDEALE PER GLI AUTOCARAVAN, GRAZIE ALLA LORO INSTALLAZIONE SALVA-SPAZIO.
IL RISCALDAMENTO È POSSIBILE ANCHE SENZA ACQUA COSÌ COME È POSSIBILE SCALDARE L'ACQUA SENZA FAR FUNZIONARE IL RISCALDAMENTO, PER ESEMPIO IN ESTATE.



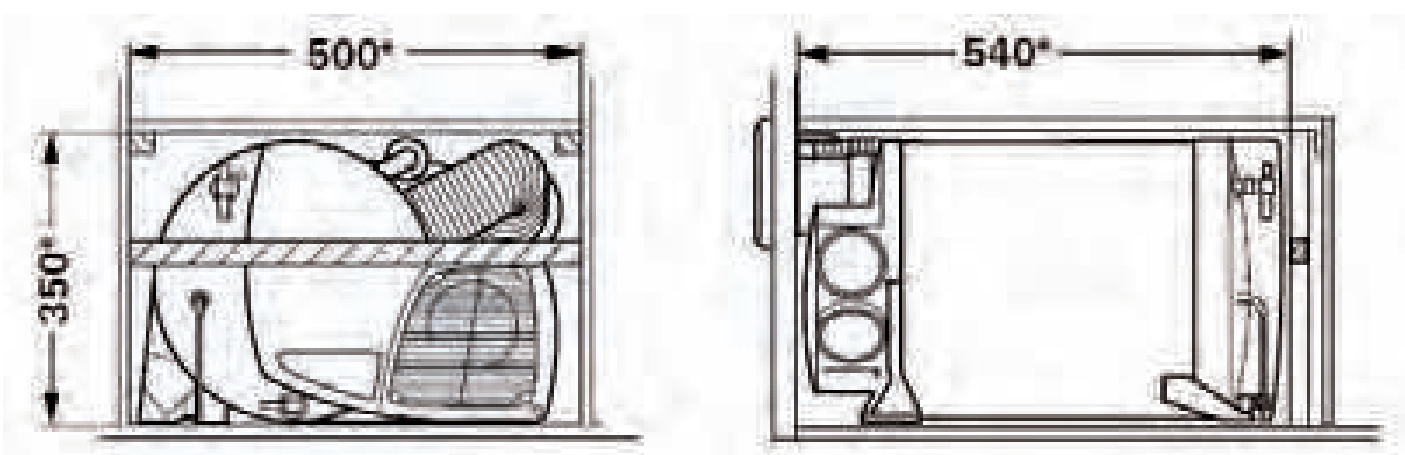

Dimensioni in mm.

Modello C6 – 6000 W – a gasolio


010 C6D-JG
Stufa COMBI DIESEL 6000 W 12 V con attacco acqua John Guest.

Completa di :
•Comando con cavo e cornice (3 m)
•Sonda esterna di temperatura ambiente
•FrostControl
•Attacchi per connessione impianto acqua (John Guest)
•Set pescante standard per collegamento al serbatoio di gasolio (TES 01)
•Pompa e tubazione per il gasolio.


Accessori necessari per il montaggio :
-Set camino parete
-Set tubi di scarico Inox
(vd. pagina seguente).

	Stufa C6 Truma Combi Diesel
Riscaldamento	a gasolio secondo la norma EN 590
Capacità (acqua)	10 litri
Pressione dell'acqua	max. 2,8 bar
Tempo di riscaldamento (da 15 °C a 60 °C):	20 min. / 80 min. Circa
boiler / stufa e boiler	
Potenza termica nominale	2000 / 4000 / 6000 W
Consumo di combustibile	220 - 630 ml/h
	a raggiungimento della temperatura ambiente prescelta, il consumo si stabilizza a ca. 110 ml/h (1000 W)
Portata d'aria	max. 287 m3/h
Corrente assorbita (a 12 V):	da 1,8 A a max. 7 A (in funzionamento normale)
solo boiler	
Corrente assorbita (a 12 V):	max. 1,8 A
riscaldamento del boiler	
Corrente di riposo	0,001 A circa
Riscaldatore FrostControl (opzionale)	max. 0,4 A
Peso (senza acqua)	15,8 kg


ACCESSORI STUFE TRUMA A GASOLIO

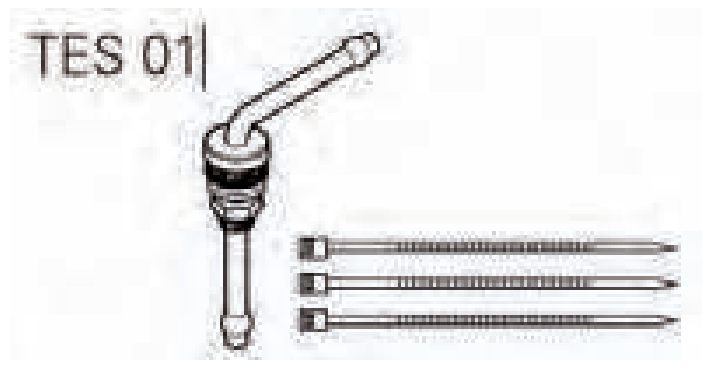


011 SET-PESC-01
Set pescante gasolio tipo 01 per stufa COMBI-Diesel.




011 SET-PESC-06
Set pescante gasolio tipo 06 per stufa COMBI-Diesel.



011 SET-PESC-07
Set pescante gasolio tipo 07 per stufa COMBI-Diesel.

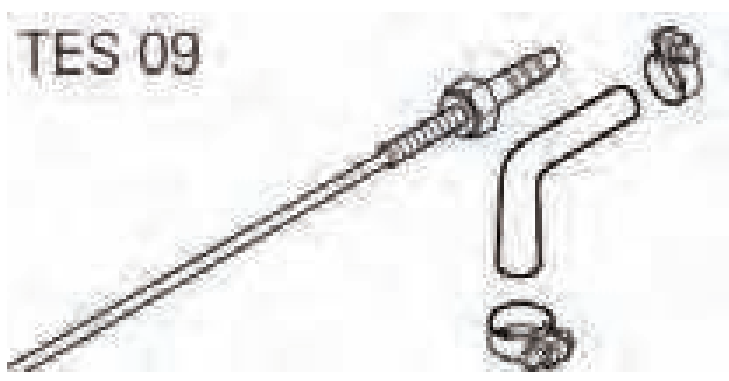

011 SET-PESC-09
Set pescante gasolio tipo 09 per stufa COMBI-Diesel.

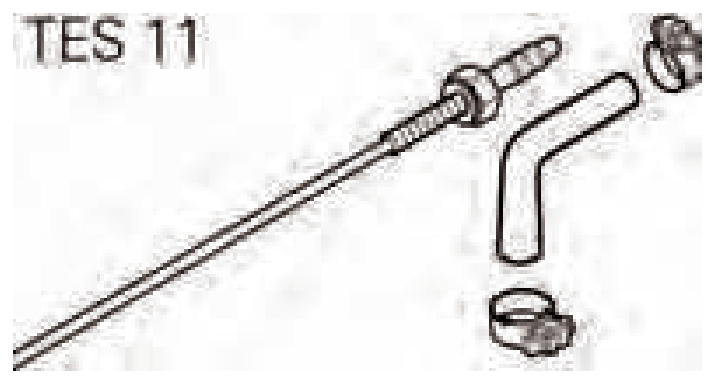

011 SET-PESC-11
Set pescante gasolio tipo 11 per stufa COMBI-Diesel.



011 WKCD-B
Set camino parete per stufa Combi-D, bianco.

011 WKCD-AN
Set camino parete per stufa Combi-D, antracite.

011 WKCD-BC
Set camino parete per stufa Combi-D, crema.



011 34500.02
Set di tubi di scarico Inox per stufa Combi-D, L = 70 mm.

011 34500.03
Set di tubi di scarico Inox per stufa Combi-D, L = 100 mm.

011 34500.04
Set di tubi di scarico Inox per stufa Combi-D, L = 150 mm.




011 SET-ALT
Set altitudine per stufe Combi-D, necessario per utilizzo stufa sopra 1500 m slm.

Confezione comprende cavi di collegamento, supporto e tubo



015 70070.01
Resistenza elettrica per Frost Control, 12 V.



011 4000.526
Telaio per montaggio a giorno del comando.



110 3400.858
Interruttore finestra per stufa Combi, Stufe E e Boiler.

STUFE A GAS Truma COMBI CON CONTROL PANEL

Truma Combi CP plus con unità di comando digitale

- **Aumentano i benefici grazie a un unità di comando semplice e personalizzabile**
- **Regolazione estremamente precisa della temperatura ambiente**
- **Potenza del ventilatore personalizzabile**
- **Acqua calda rapidamente disponibile e più a lungo**
- **Temporizzatore: tutte le funzioni programmabili**


Novità





Completa di :

- Comando con cavo e cornice
- Sonda esterna di temperatura ambiente
- FrostControl
- Attacchi per connessione impianto acqua (John Guest o porta-gomma)

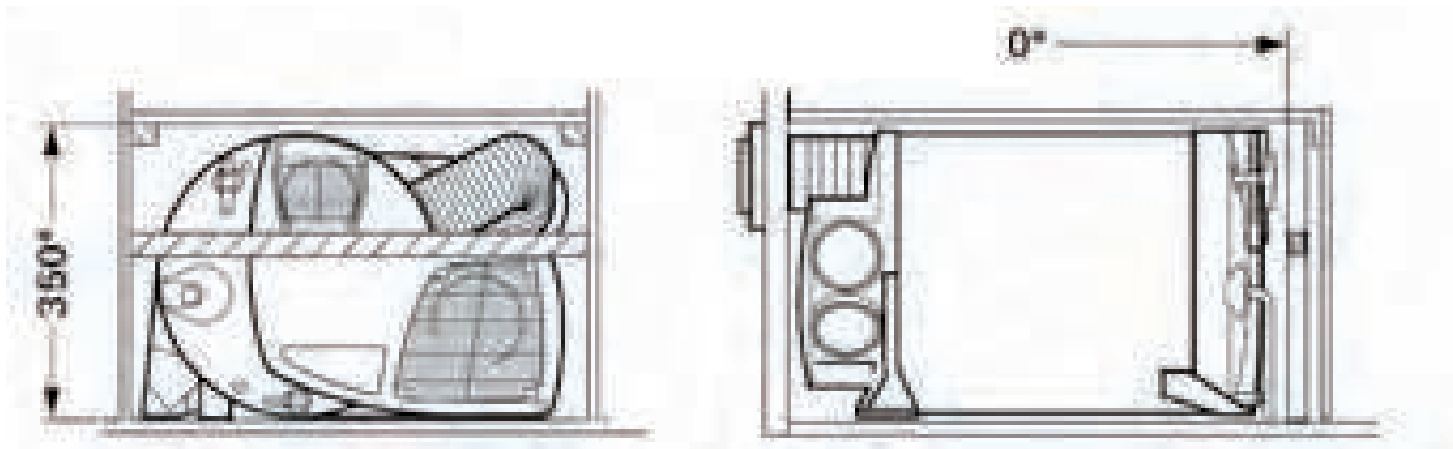

Dimensioni in mm



Disponibile da gennaio 2014

<u>Modello C4 – 4’000 W</u>

010 C4JG-CP
Stufa COMBI 4’000 W 12 V con attacco acqua John Guest.

010 C4-CP
Stufa COMBI 4’000 W 12 V con attacco acqua porta-gomma.

010 C4E-CP
Stufa COMBI 4’000 W 12 V con resistenza elettrica supplementare 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua porta-gomma.

<u>Modello C6 – 6’000 W</u>

010 C6JG-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V, con attacco acqua John Guest.

010 C6-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V con attacco acqua porta-gomma.

010 C6EJG-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V con resistenza elettrica, 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua John Guest

010 C6E-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V con resistenza elettrica, 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua porta-gomma

<u>Modello C6 D– 6’000 W</u>

010 C6D-JG-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V, con attacco acqua John Guest.

010 C6DE-CP
Stufa COMBI 6’000 W 12 V con resistenza elettrica, 230 V 2 x 900 W, con attacco acqua John Guest

011 36020.01
Comando digitale Combi

110 36110.03
Cavo comando 9mt

KIT UPGRADE per Combi Classic
Chiedere info

STUFE A GAS Trumatic E

PICCOLE, COMPATTE, IDEALI PER CAMPER DI PICCOLE DIMENSIONI.
OPPURE RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE PER CAMPER DI GROSSE DIMENSIONI.
COMPLETAMENTE AUTOMATICA, COMANDO ELETTRONICO, VENTILATORE E TERMOSTATO.

		TRUMATIC E24	TRUMATIC E40 e EA40
Tipo di combustibile		Gas liquido (propano/butano)	Gas liquido (propano/butano)
Pressione di esercizio	mbar	30	30
Potenza termica nominale	W	2400	3700
Consumo di combustibile	g/h	100 – 200	150 – 310
Portata d'aria	m3/h	49 – 78	70 – 102
Corrente assorbita a 12 V	A	0,6 - 1,1	1,0 - 2,3
Corrente assorbita a 24 V	A	0,4 - 0,7	0,6 - 1,1
Peso	kg	4.8 kg	8,6 (Trumatic E40) 8,9 (Trumatic EA40)
Dimensioni (L x H x P)	mm	370 x 248 x 123	530.5 x 300 x 162 (Trumatic E40) 600 x 300 x 162 (Trumatic EA40)


Trumatic E24


Trumatic E40


Trumatic EA40

Trumatic E2400

STUFA COMPLETA DI TERMOSTATO AMBIENTE, UNITÀ DI COMANDO CON CAVO DI 4 M E KIT DI FISSAGGIO, SENZA SCARICO GAS COMBUSTI. VERSIONI PER METANO (GNC) COSÌ COME VARIANTI CON CAVO PER UNITÀ DI COMANDO DA 10 M, 24 V O UNITÀ DI COMANDO SPECIALE PER IL MONTAGGIO IN NICCHIE PREESISTENTI A RICHIESTA.




010 E24
Stufa Trumatic E24, 12 V, 30 mbar.

La confezione comprende :
-Riscaldamento
-Comando con cavo da 4 m
-Scheda elettronica
-Cornice comando
-Staffe di fissaggio.

010 E24/24
Stufa Trumatic E24, 24 V, 30 mbar.

La stufa viene fornita priva di unità di comando, tubi distribuzione aria calda, scarico e camino.

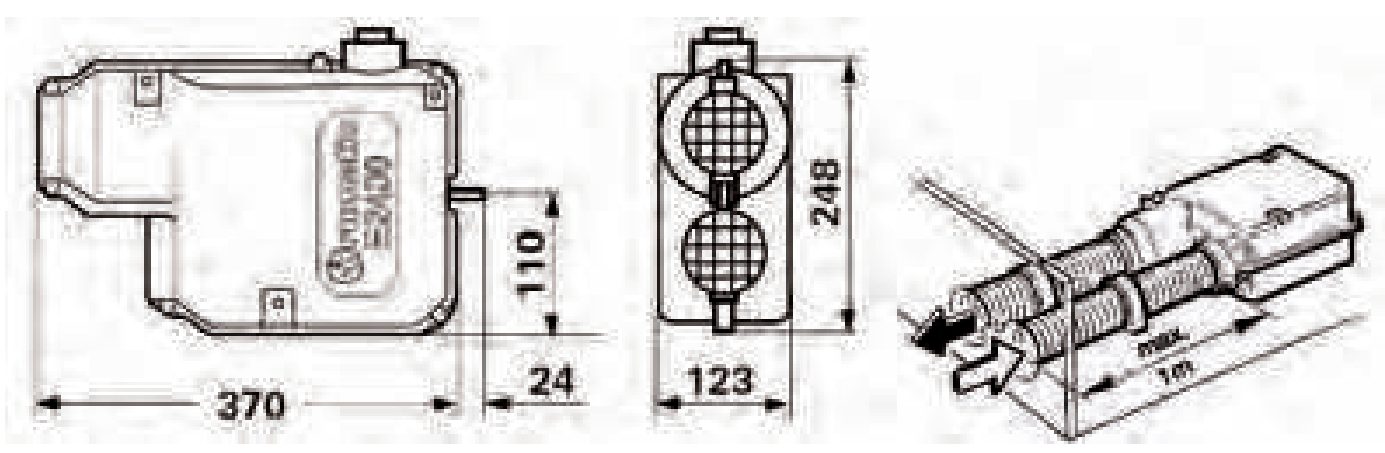

Dimensioni in mm.

ACCESSORI PER STUFA Truma E2400



011 AA24
Tubo scarico per stufa Trumatic E24, Ø 30 mm.




011 ZR24
Tubo protezione per stufa Trumatic E24, Ø 60 mm.



110 3903.031
Comando elettronico di controllo per stufe E24.

011 EW24
Kit camino a parete, bianco crema.



011 EAW24
Kit per camino a parete per stufe montate esternamente, bianco crema.



011 FF
Sonda termostato con cavo 4 m.



011 3400.606
Cornice per unità di comando.

011 KKW2 COPERCHIO CAMINO X E24 DAL 03/01



Coperchio camino per stufe Truma E24 dal 03/01



011 WK24
Camino a parete per Trumatic E24.



110 3905.459
Cavo di collegamento del comando elettronico di 4 m.

Trumatic E4000


STUFA COMPLETA DI TERMOSTATO AMBIENTE, UNITÀ DI COMANDO CON CAVO DI 4 M E KIT DI FISSAGGIO, SENZA SCARICO GAS COMBUSTI. VARIANTI CON CAVO DELL'UNITÀ DI COMANDO DI 10 M, 24 V O UNITÀ DI COMANDO SPECIALE PER IL MONTAGGIO IN NICCHIE ESISTENTI A RICHIESTA.



010 E40



010 EA40

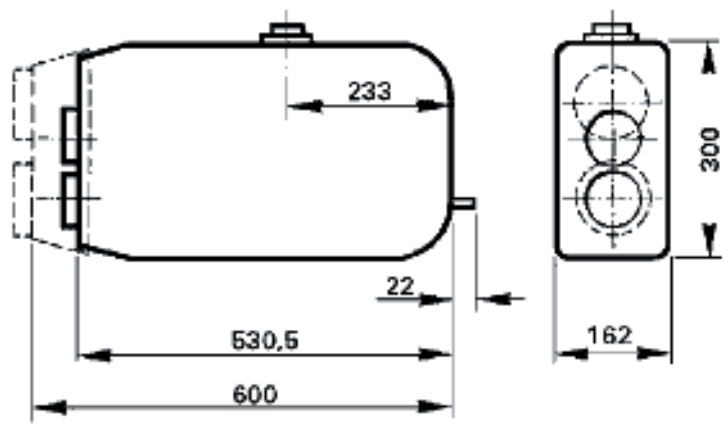

Dimensioni in mm.

010 E40
Stufa Trumatic E40, 12 V, 30 mbar, per montaggio interno.

010 EA40
Stufa Trumatic EA40, 12 V, 30 mbar, per montaggio esterno (sotto pavimento).

La confezione comprende :
-Riscaldamento
-Comando con cavo da 4 m
-Scheda elettronica
-Cornice comando
-Staffe di fissaggio.

ACCESSORI PER STUFE Trumatic E4000



011 ZUE2
Temporizzatore per stufa Trumatic E.



011 4000.526
Telaio per montaggio a giorno del comando.




011 FF
Sonda termostato con cavo 4 m.



110 3400.858
Interruttore finestra per stufa Combi, Stufe E e Boiler.



110 3905.008
Comando per interruttore finestra per stufe Trumatic E.

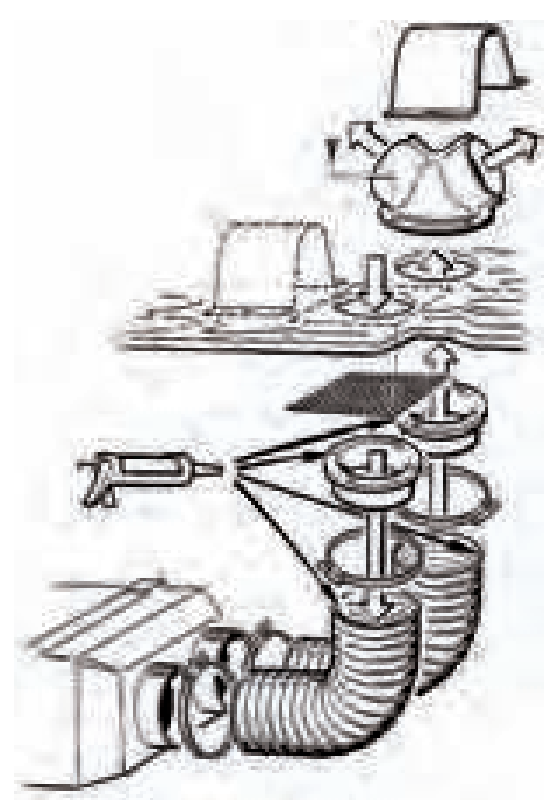

011 LF
Tubo per esterno Ø 106 mm, per stufa Trumatic EA40.

011 LFS
Fascetta per tubo LF.

011 LVE
Distributore aria per stufe Trumatic E, completa di griglia protettiva e rivestimento.



011 VR
Tubo distribuzione aria Ø 72 mm per stufa Trumatic E40.



011 AW
Camino a parete per Trumatic E40, completo di coperchio.

STUFE A GAS Truma S

		Truma S 2200 Truma S 2200 P	Truma S 3004 Truma S 3004 P	Truma S 5004
Tipo di riscaldamento		Gas liquido (propano/butano)		
Pressione di esercizio	mbar	30	30	30
Potenza termica nominale	W	1850	3500	6000
Consumo di combustibile	g/h l/h	50 – 170	30 – 280	60 – 480 (propano/butano) 64,5 – 517 (metano)
Peso	kg	6,7	10,3	17,5

Truma S 2200



L'INGOMBRO MINIMO CONTRADDISTINGUE QUESTO MODELLO DI STUFA DELLA TRUMA.
CON IL SUO POTERE CALORIFICO DI 1850 W È PARTICOLARMENTE ADATTA A CAMPER E ROULOTTE PICCOLE. IL MODELLO VIENE FORNITO COMANDO A DESTRA (SCARICO GAS A SINISTRA). A RICHIESTA È FORNIBILE CON COMANDO A SINISTRA (SCARICO GAS A DESTRA). LO SCARICO DEI GAS PUÒ ESSERE ESEGUITO IN DUE VARIANTI, VIA PARETE O VIA TETTO.

NOVITÀ

LE NUOVE STUFE S

LA NUOVA GENERAZIONE DI STUFE S È PARTICOLARMENTE SEMPLICE DAL PUNTO DI VISTA DEL MONTAGGIO E MANUTENZIONE.
LA NUOVA S3400 TRAE VANTAGGIO DAGLI OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA, DALLA TECNICA AFFIDABILE E DALL'ALTO STANDARD QUALITATIVO DELLE STUFE TRUMA.

Truma S 3004



LA NUOVA S3004 MANTIENE LE CARATTERISTICHE VINCENTI DELLA S3002 OTTIMIZZANDO L'INSTALLAZIONE E FACILITANDONE L'USO GRAZIE ALLE NUOVE UNITÀ DI COMANDO ERGONOMICHE.
CON IL NUOVO DESIGN MODERNO GARANTISCE UNA POTENZA DI RISCALDAMENTO DI 3500 W E UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DELL'ARIA, CON NUOVI VENTILATORI PIÙ EFFICIENTI.

Truma S 5004



LA NUOVA STUFA S5004 CON NUOVO DESIGN MODERNO È IDEALE PER AMBIENTI DI GRANDI DIMENSIONI.
IL SUO EQUIPAGGIAMENTO ED I SUOI VANTAGGI TECNICI SONO UGUALI ALLA S 3004.
LA SUA POTENZA DI 6000 W RICHIEDE OBBLIGATORIAMENTE L'ABBINAMENTO CON IL NUOVO VENTILATORE TEB3 (A RICHIESTA ANCHE CON DUE VENTILATORI).
QUESTA STUFA PUÒ ESSERE FORNITA OMOLOGATA PER L'UTILIZZO CON METANO (SU ORDINAZIONE).

Truma S 2200



010 S22
Stufa Truma S 2200 ad accensione automatica, comando a destra, scarico gas a sinistra.

010 S22SX
Stufa Truma S 2200 ad accensione automatica, comando a sinistra, scarico gas a destra.

010 SP22
Stufa Truma SP 2200 ad accensione piezo-elettrica, comando a destra, scarico gas a sinistra.

La confezione comprende :
-Riscaldamento
-Mascherina
-Ghiera di fissaggio tubi scarico.

ACCESSORI Truma S 2200



011 AKW
Kit camino a parete scarico / aspirazione.




011 AK3
Camino scarico tetto.



110 3002.023
Presa d’aria per pavimento (necessario per scarico a tetto).



011 AE3
Tubo scarico Inox Ø 50 mm.




011 RWS
Parete posteriore.



012 TBM
Ventilatore Multivent 12 V.



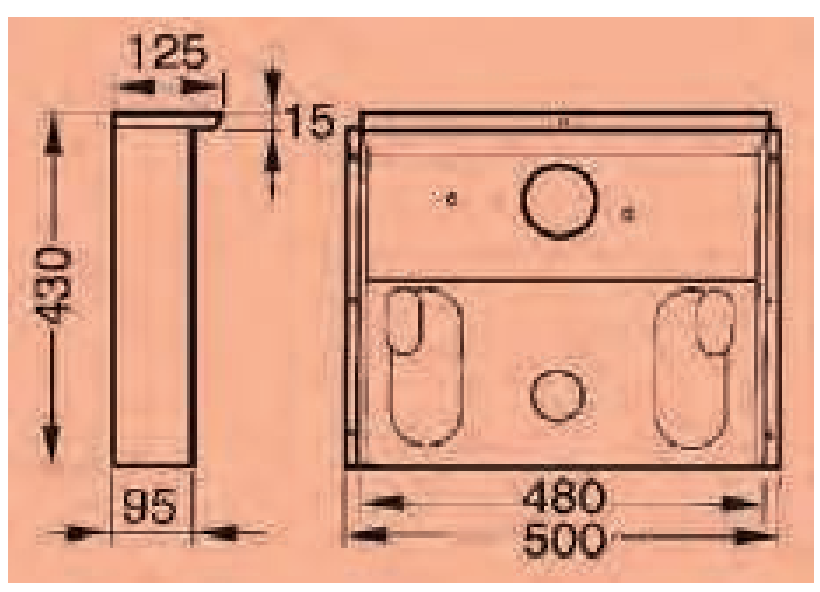

011 EKM
Nicchia.



011 DM
Raccordo per allacciamento Multivent, su parete posteriore stufe o nicchia, per tubo UER, Ø 65 mm..

In caso d’installazione della stufa in un armadio, occorre l’applicazione della nicchia (011 EKM).
In caso d’installazione libera, occorre la parete posteriore (011 RWS).

Truma S 3004




010 SL34N
Stufa Truma SL 3004 ad accensione automatica.

010 SLP34N
Stufa Truma SLP 3004 ad accensione piezoelettrica.

La confezione comprende:

-Riscaldamento
-Nicchia posteriore
-Ghiera di fissaggio tubi scarico
-Asta puntale comando

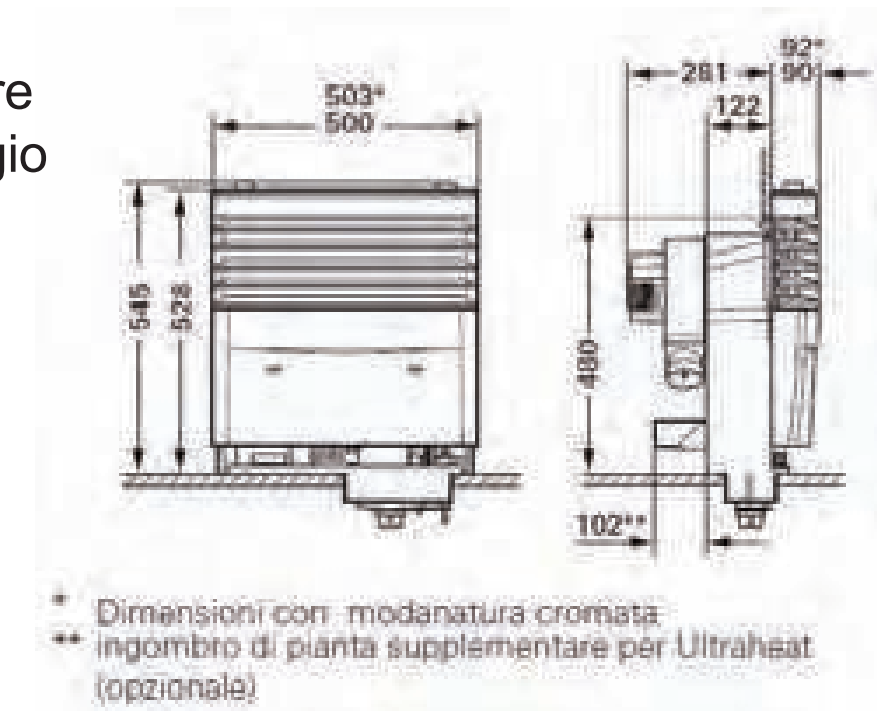

La mascherina deve essere ordinata separatamente.

ACCESSORI Truma S 3004




011 MT
Mascherina per stufa Truma S3004, colore grigio titanio - RAL9007.

011 MP
Mascherina per stufa Truma S3004, colore grigio perla - RAL9006.



011 TUH
Riscaldamento elettrico supplementare, Ultraheat.

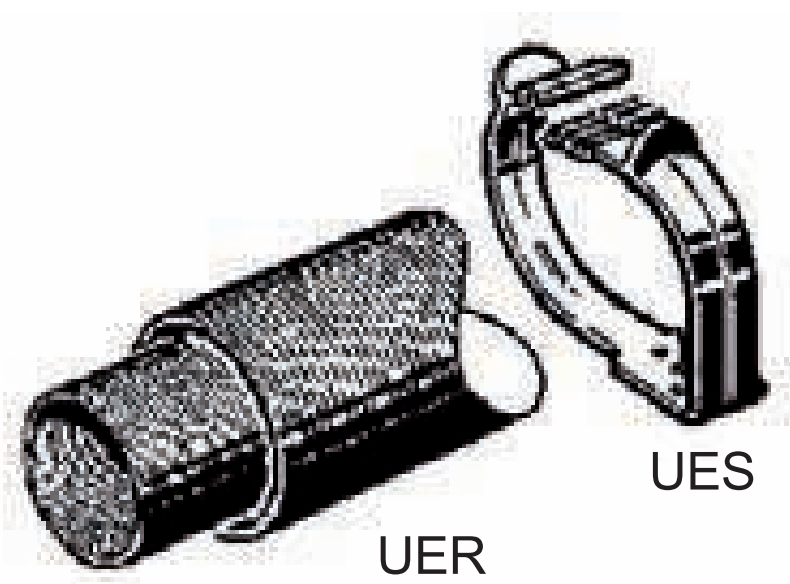

011 AE3
Tubo scarico in acciaio.

011 UER
Tubo canalizzazione aria, Ø 65 mm.

011 UES
Fascetta per fissaggio tubo UER.




011 3047.02
Kit illuminazione 2 per S3004 / S5004




011 AK3
Camino scarico tetto.



011 T2 *
Camino antivento inserto.



011 T3*
Camino antivento inserto doppio.



011 AKC *
Deflettore Inox per camino.

* Necessari per il funzionamento della stufa durante la marcia

Truma S 5004



La confezione comprende :
-Riscaldamento
-Nicchia posteriore
-Ghiera di fissaggio tubi scarico
-Asta puntale comando.


La mascherina deve essere ordinata separatamente.

010 SL54N
Stufa Truma SL5004.

010 SL54/2TN
Stufa Truma SL5004 predisposta per 2 ventilatori.

010 SL54M
Stufa Truma SL5004, funzionamento a metano (su richiesta).

010 SL54M/2TN
Stufa Truma SL5004, funzionamento a metano predisposta per 2 ventilatori (su richiesta).

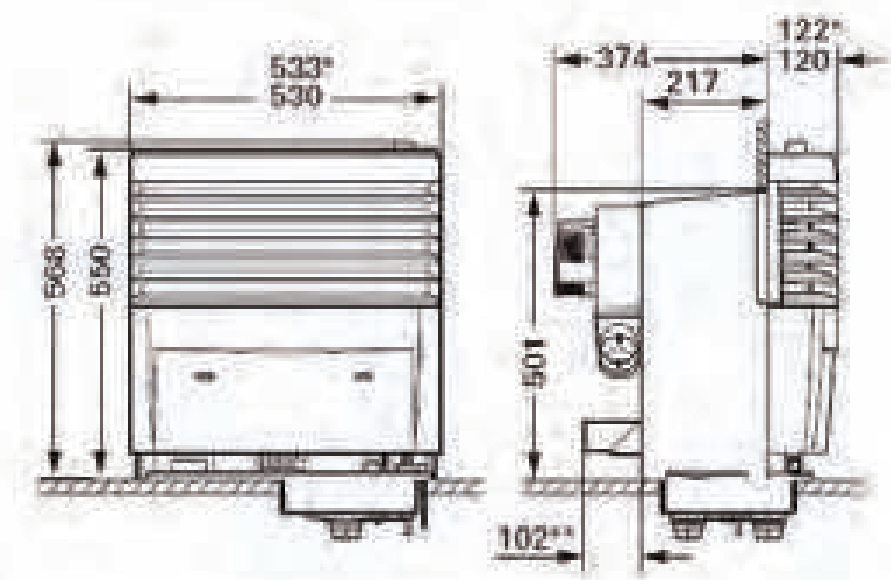

* Dimensioni con modanatura cromata
** ingombro di pianta supplementare per Ultraheat (opzionale)

ACCESSORI Truma S 5004




011 MT54
Mascherina per stufa Truma S5004, colore grigio titanio - RAL9007.

011 MP54
Mascherina per stufa Truma S5004, colore grigio perla - RAL9006.



011 MS54-CAM
Pannello effetto camino, con simulazione acustica.

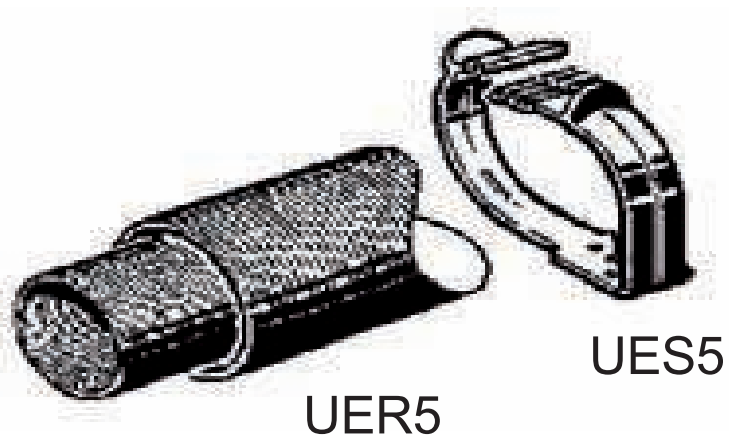

011 AE5
Tubo scarico in acciaio Ø 60 mm.

011 UER5
Tubo protezione scarico Ø 70 mm.

011 UES5
Fascetta per tubo UER5.



011 TUH
Riscaldamento elettrico supplementare, Ultraheat.



011 AK5
Camino scarico tetto.

TRUMA ULTRAHEAT - PER STUFE Truma S 3004 E S 5004

L'INTEGRAZIONE IDEALE PER LA STUFA A GAS TRUMA S
TRE LIVELLI DI POTENZA PER UN COMFORT DI RISCALDAMENTO PERSONALIZZATO. FACILE DA INSTALLARE. RISCALDAMENTO RAPIDISSIMO CON QUALSIASI CONDIZIONE ATMOSFERICA. DISTRIBUZIONE PIÙ EFFICACE DELL'ARIA CALDA RISPETTO A QUELLA CON TERMOVENTILATORI FISSI.



011 TUH
Riscaldamento elettrico supplementare, Ultraheat.

Riscaldamento supplementare elettrico Ultraheat	
Tipo di riscaldamento	elettrico
Alimentazione elettrica	230 V / 50 Hz
Corrente assorbita ai livelli di potenza:	
- 500 W	2,2 A
- 1000 W	4,5 A
- 2000 W	8,5 A
Peso	2 kg



011 FFC
Sensore temperatura ambiente con cavo di 4 m.

Controlla la temperatura ambiente indipendentemente dal posizionamento dell'unità di comando.

SCALDA-SALVIETTA

ACCESSORIO UNICO ED INNOVATIVO, RISCALDA ED ASCIUGA:
- ASCIUGAMANI
- SCARPONI DA SCI
- INDUMENTI
- ALTRI ACCESSORI

PUÒ ESSERE MONTATO SU VEICOLI GIÀ IN COMMERCIO, AD UNA BOCCHETTA NEL BAGNO OPPURE NEL GAVONE / GARAGE. L'ARIA CHE FUORIESCE DA UN DIFFUSORE TRUMA VIENE CONVOGLIATA IN MODO UNIFORME IN DUE TUBI.

CARATTERISTICHE:
- DIMENSIONI (A X L X P) : 760 X 420 X 80 MM
- PESO : 700 GR
- CARICO MASSIMO AMMISSIBILE DI UN TUBO : 4 KG
- CARICO MASSIMO AMMISSIBILE COMPLESSIVO : 8 KG



012 40500.01
Scalda-salvietta Truma.

VENTILATORI - TRUMA MULTIVENT PER STUFE Truma S 2200

VENTILATORE DA 12 V (3 - 6 W) PER ESSERE INTEGRATO IN TRUMA S 2200 O PER AUMENTARE LA POTENZA DELL'ARIA NEGLI IMPIANTI PER L'ARIA CALDA ESISTENTI E COME CAPPA ASPIRANTE IN CUCINE E NELLA TOILETTE. ADATTO PER TRUMA S 2200.



012 TBM
Ventilatore Multivent 12 V.

Portata d'aria	In posizione intermedia	29 m3/h
	A pieno regime	60 m3/h
Corrente assorbita	In posizione intermedia	0,23 A
	A pieno regime	0,5 A
Dimensioni (L x H x P)	150 x 130 x 124 mm	

VENTILATORI PER STUFE Truma S 3004 E S 5004

VENTILATORE DA 12 V (4 – 13 W) O 230 V (65 W) PER LA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DELL'ARIA CALDA. ADATTO PER TRUMA S 3004 E S 5004 (NON ADATTO ALLE IMBARCAZIONI). INOLTRE UTILE PER L'INSERIMENTO IN UN CANALE DI DISTRIBUZIONE ARIA MOLTO LUNGO ED EQUILIBRARE IL FLUSSO D'ARIA DEI DUE CANALI.

Comando integrato



Comando esterno





NOVITÀ

012 TEB3I
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando integrato alla mascherina.

012 TEB3
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando esterna alla stufa.

012 TN3
Ventilatore Trumavent 220 V, con unità di comando esterna alla stufa.

		Ventilatori a 12 V TEB3, TEB3I	Ventilatori a 220 V TN3
Portata d'aria	Con tubo UER da Ø 65 mm	104 m3/h	137 m3/h
	Con tubo VR da Ø 72 mm	122 m3/h	154 m3/h
Corrente assorbita		0,2 - 1,2 A	0,5 A
Potenza assorbita		2,4 - 14 W	115 W
Dimensioni mm		211 x 279 x 145	211 x 279 x 158

Climatec S.p.A. — truma

Truma S 3002




La mascherina deve essere ordinata separatamente.

010 SL32N
Stufa Truma SL 3002 ad accensione automatica.

010 SLP32N
Stufa Truma SLP 3002 ad accensione piezo-elettrica.

La confezione comprende :
-Riscaldamento
-Nicchia posteriore
-Ghiera di fissaggio tubi scarico
-Asta puntale comando.

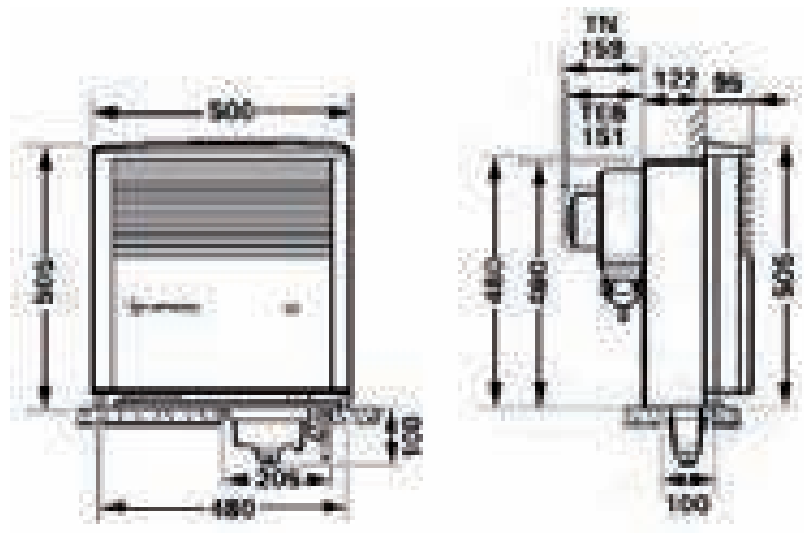

Dimensioni in mm.

ACCESSORI Truma S 3002




011 MS
Mascherina per stufa Truma SL32, colore seppia.



011 MG
Mascherina per stufa Truma SL32, colore grigio.




011 TUH
Riscaldamento elettrico supplementare, Ultraheat.

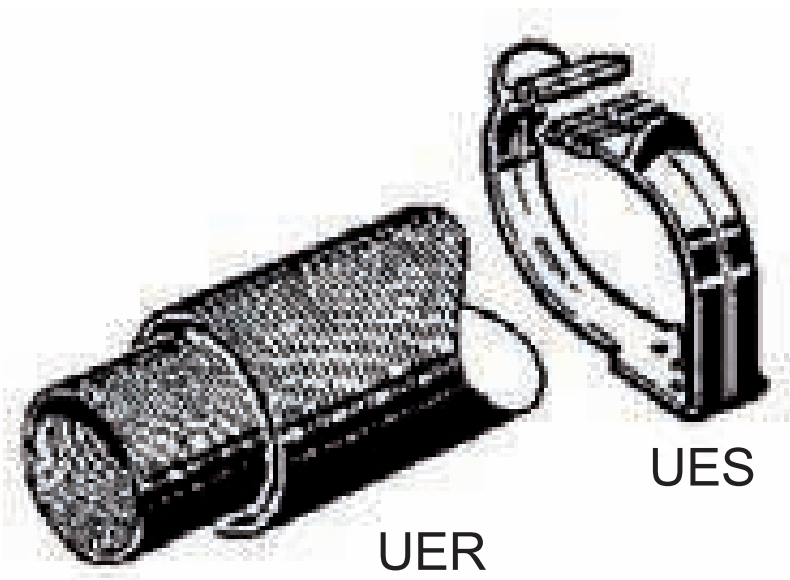

011 AE3
Tubo scarico in acciaio.

011 UER
Tubo canalizzazione aria, Ø 65 mm.

011 UES
Fascetta per fissaggio tubo UER.




110 3004.650
Indicatore a LED controllo fiamma.



011 AK3 / 011 AKL (max 12 cm)
Camino scarico tetto.



011 T2 *
Camino antivento inserto.



011 T3*
Camino antivento inserto doppio.



011 AKC *
Deflettore Inox per camino.

* Necessari per il funzionamento della stufa durante la marcia

Truma S 5002



010 SL52N
Stufa Truma SL5002.


010 SL52/2TN
Stufa Truma SL5002 predisposta per 2 ventilatori.

010 SL52M
Stufa Truma SL5002, funzionamento a metano (su richiesta).

010 SL52M/2TN
Stufa Truma SL5002, funzionamento a metano predisposta per 2 ventilatori (su richiesta).

La confezione comprende :
- -Riscaldamento
- -Nicchia posteriore
- -Ghiera di fissaggio tubi scarico
- -Asta puntale comando.

La mascherina deve essere ordinata separatamente.

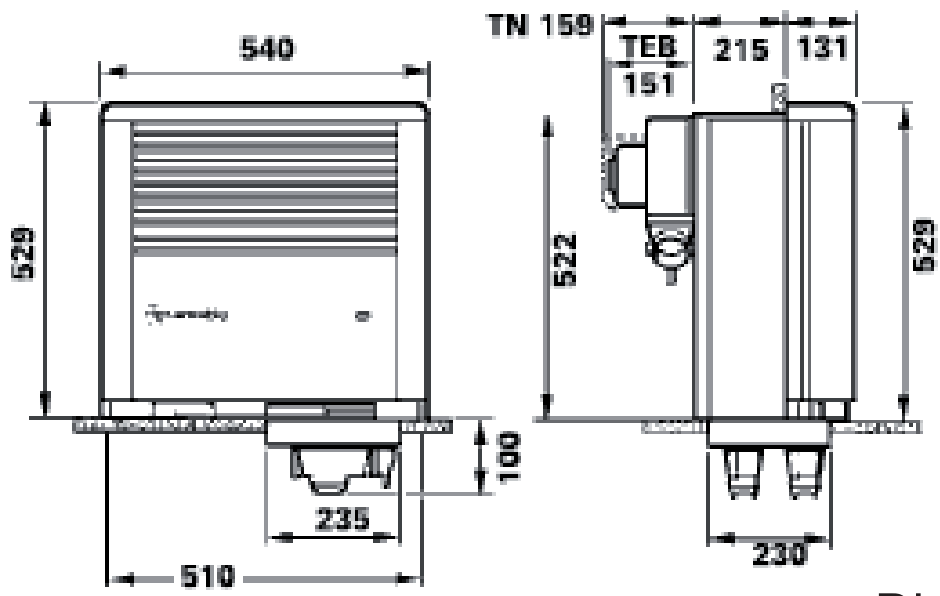

Dimensioni in mm.

ACCESSORI Truma S 5002




011 MS52
Mascherina per stufa Truma S5002, colore seppia.



011 MG52
Mascherina per stufa Truma S5002, colore grigio.



011 MS52-CAM
Pannello effetto camino, con simulazione acustica.




110 3004.650
Indicatore a LED controllo fiamma.



011 TUH
Riscaldamento elettrico supplementare, Ultraheat.



011 AK5
Camino scarico tetto.

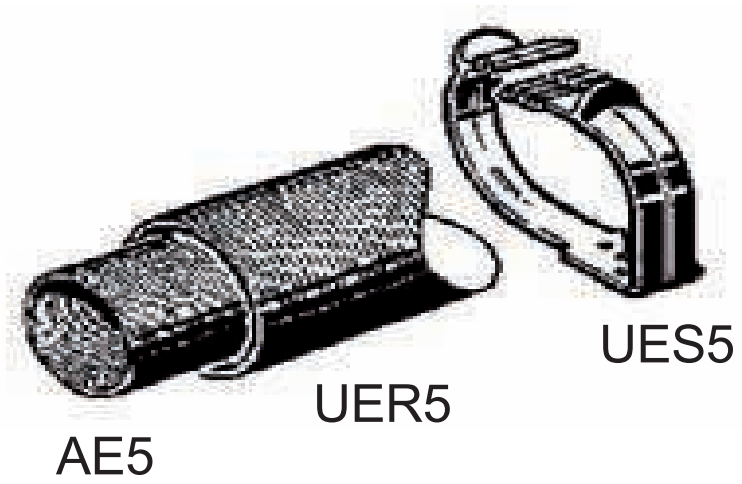

011 AE5
Tubo scarico in acciaio Ø 60 mm.

011 UER5
Tubo protezione scarico Ø 70 mm.

011 UES5
Fascetta per tubo UER5.

VENTILATORI - TRUMA MULTIVENT PER STUFE Truma S 2200

VENTILATORE DA 12 V (3 - 6 W) PER ESSERE INTEGRATO IN Truma S 2200 O PER AUMENTARE LA POTENZA DELL'ARIA NEGLI IMPIANTI PER L'ARIA CALDA ESISTENTI E COME CAPPA ASPIRANTE IN CUCINE E NELLA TOILETTE. ADATTO PER Truma S 2200.



012 TBM
Ventilatore Multivent 12 V.

Portata d'aria	In posizione intermedia	29 m3/h
	A pieno regime	60 m3/h
Corrente assorbita	In posizione intermedia	0,23 A
	A pieno regime	0,5 A
Dimensioni (L x H x P)	150 x 130 x 124 mm	

VENTILATORI - TRUMAVENT PER STUFE Truma S 3002 E S 5002

VENTILATORE DA 12 V (4 – 13 W) O 230 V (65 W) PER LA DISTRIBUZIONE OMOGENEA DELL'ARIA CALDA. ADATTO PER Truma S 3002 E S 5002 (NON ADATTO ALLE IMBARCAZIONI). INOLTRE UTILE PER L'INSERIMENTO IN UN CANALE DI DISTRIBUZIONE ARIA MOLTO LUNGO ED EQUILIBRARE IL FLUSSO D'ARIA DEI DUE CANALI.

Comando integrato



Comando esterno





012 TEB2I
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando integrato alla mascherina.

012 TEB2
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando esterna alla stufa.

012 TEN2I
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando integrato alla mascherina, fornito con trasformatore 230 V 12 V.

012 TEN2
Ventilatore Trumavent 12 V, con unità di comando esterna alla stufa, fornito con trasformatore 230 V 12 V.

012 TN2
Ventilatore Trumavent 220 V, con unità di comando esterna alla stufa.


		Ventilatori a 12 V TEB2, TEB2I, TEN2, TEN2I	**Ventilatori a 220 V TN2**
Portata d'aria	Con tubo UER da Ø 65 mm	135 m3/h	169 m3/h
	Con tubo VR da Ø 72 mm	142 m3/h	182 m3/h
Corrente assorbita		0,3 – 1 A	0,5 A
Potenza assorbita		4 – 13 W	65 W

MISCELATORE ARIA TRUMA AIRMIX 2

IL NUOVO MISCELATORE D'ARIA AIRMIX 2 OFFRE LA POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IL VENTILATORE TEB3 E TN3 SULLA PARETE O SUL PAVIMENTO DEL VEICOLO. CIÒ GARANTISCE UN FUNZIONAMENTO PARTICOLARMENTE SILENZIOSO, SICCOME NESSUNA VIBRAZIONE VIENE TRASMESSA ALLA NICCHIA DELLA STUFA. L'AIRMIX 2 OFFRE UN GRADEVOLE COMFORT, IN QUANTO CONVOGLIA ARIA FRESCA NEL VEICOLO (EFFETTO FRESCO IN ESTATE, EFFETTO SECCO D'INVERNO). IL REGOLATORE PERMETTE DI MISCELARE L'ARIA DELL'INTERNO DEL VEICOLO CON UNA PERCENTUALE D'ARIA FRESCA PROVENIENTE DALL'ESTERNO. L'AIRMIX 2 NON È AMMESSO PER STUFE CON SCARICO DEI GAS DI COMBUSTIONE SOTTO IL PAVIMENTO



012 AXK
Miscelatore d'aria AIRMIX AXK2.

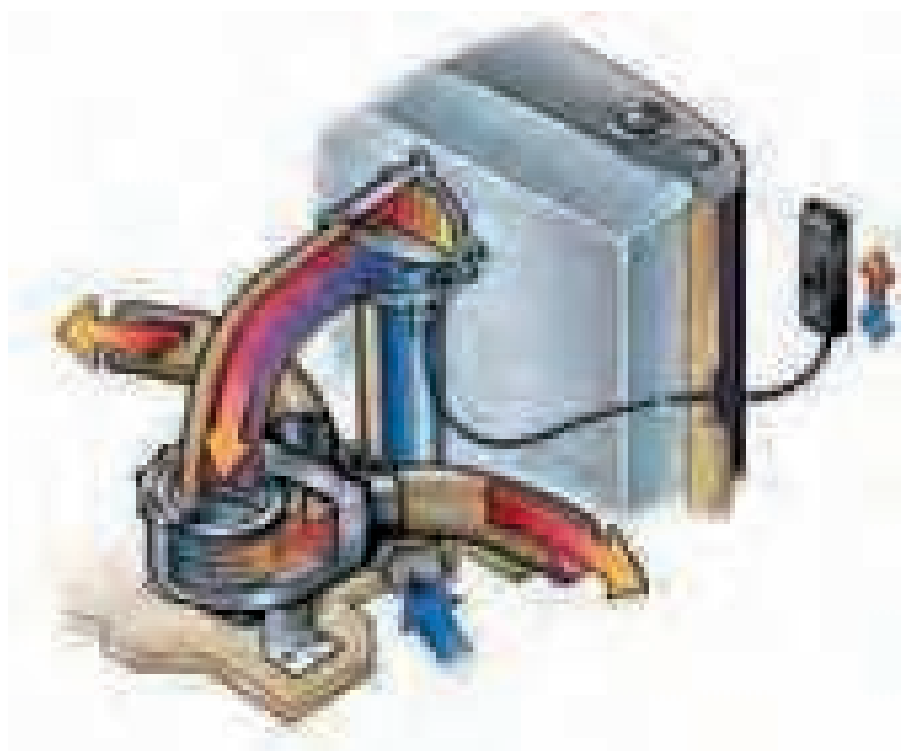

STRUMENTO DIAGNOSTICO TRUMA PER STUFE E MOVER

LO STRUMENTO DIAGNOSTICO DI TRUMA È IN GRADO DI LEGGERE LA MEMORIA ERRORI DEGLI APPARECCHI DOTATI DI TINBUS (STUFE COMBI E SISTEMA DI MANOVRA MOVER) E DI VISUALIZZARE LE AZIONI NECESSARIE DA INTRAPRENDERE PER LA SOLUZIONE DEGLI ERRORI VISUALIZZATI SUL COMPUTER (COMPUTER PORTATILE). RICERCA ERRORI E STORICO POSSONO ESSERE COSÌ CHIARAMENTE DIAGNOSTICATI. LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE È GARANTITA DA RIPARAZIONI RAPIDE E PRECISE.



010 D-TOOL
Strumento diagnosi computerizzata Truma.

La confezione contiene:
-Strumento diagnostico
-CD con software
-Cavo USB da 2 m.
-Cavo collegamento stufa COMBI
-Cavo collegamento MOVER
-Accoppiatore RJ12 – RJ12
-Cavo alimentazione 3 m.
-*Articolo non destinato alla rivendita*



CAMINI



011 AKL
Camino scarico lungo per spessore tetto fino a 12 cm, per stufe Truma S 3002 e S 2200.



011 AK3
Camino scarico per stufe Truma S 3002 e S 2200.



011 AK5
Camino scarico per stufe Truma S 5002.



110 3001.209
Tetto per camino AK3 e AK5.




011 SKD
Prolunga per camino AK3 e AK5 (kit con 3 pezzi).



011 AKV
Prolunga per camino di 15 cm (1 pezzo).



011 T2
Inserto camino antivento.



011 T3
Inserto doppio camino antivento.



011 AKW
Kit camino a parete per stufa Truma S 2200.



011 KSW
Set coperchi per camini AKW.



011 AKC
Deflettore Inox per camino.



011 AWC
Camino a parete per stufe Combi.



011 AD
Anello distanziatore per camino 011 AWC



011 DKC
Camino a tetto per Combi E40.



110 3400.197
Tetto per camino DKC.




110 3400.336
Coperchio esterno per camino AWC.




011 KVC
Prolunga camino a tetto per stufe Trumatic C34/C60, stufe Truma E28/E40


Schema di principio installazione impianto di riscaldamento.

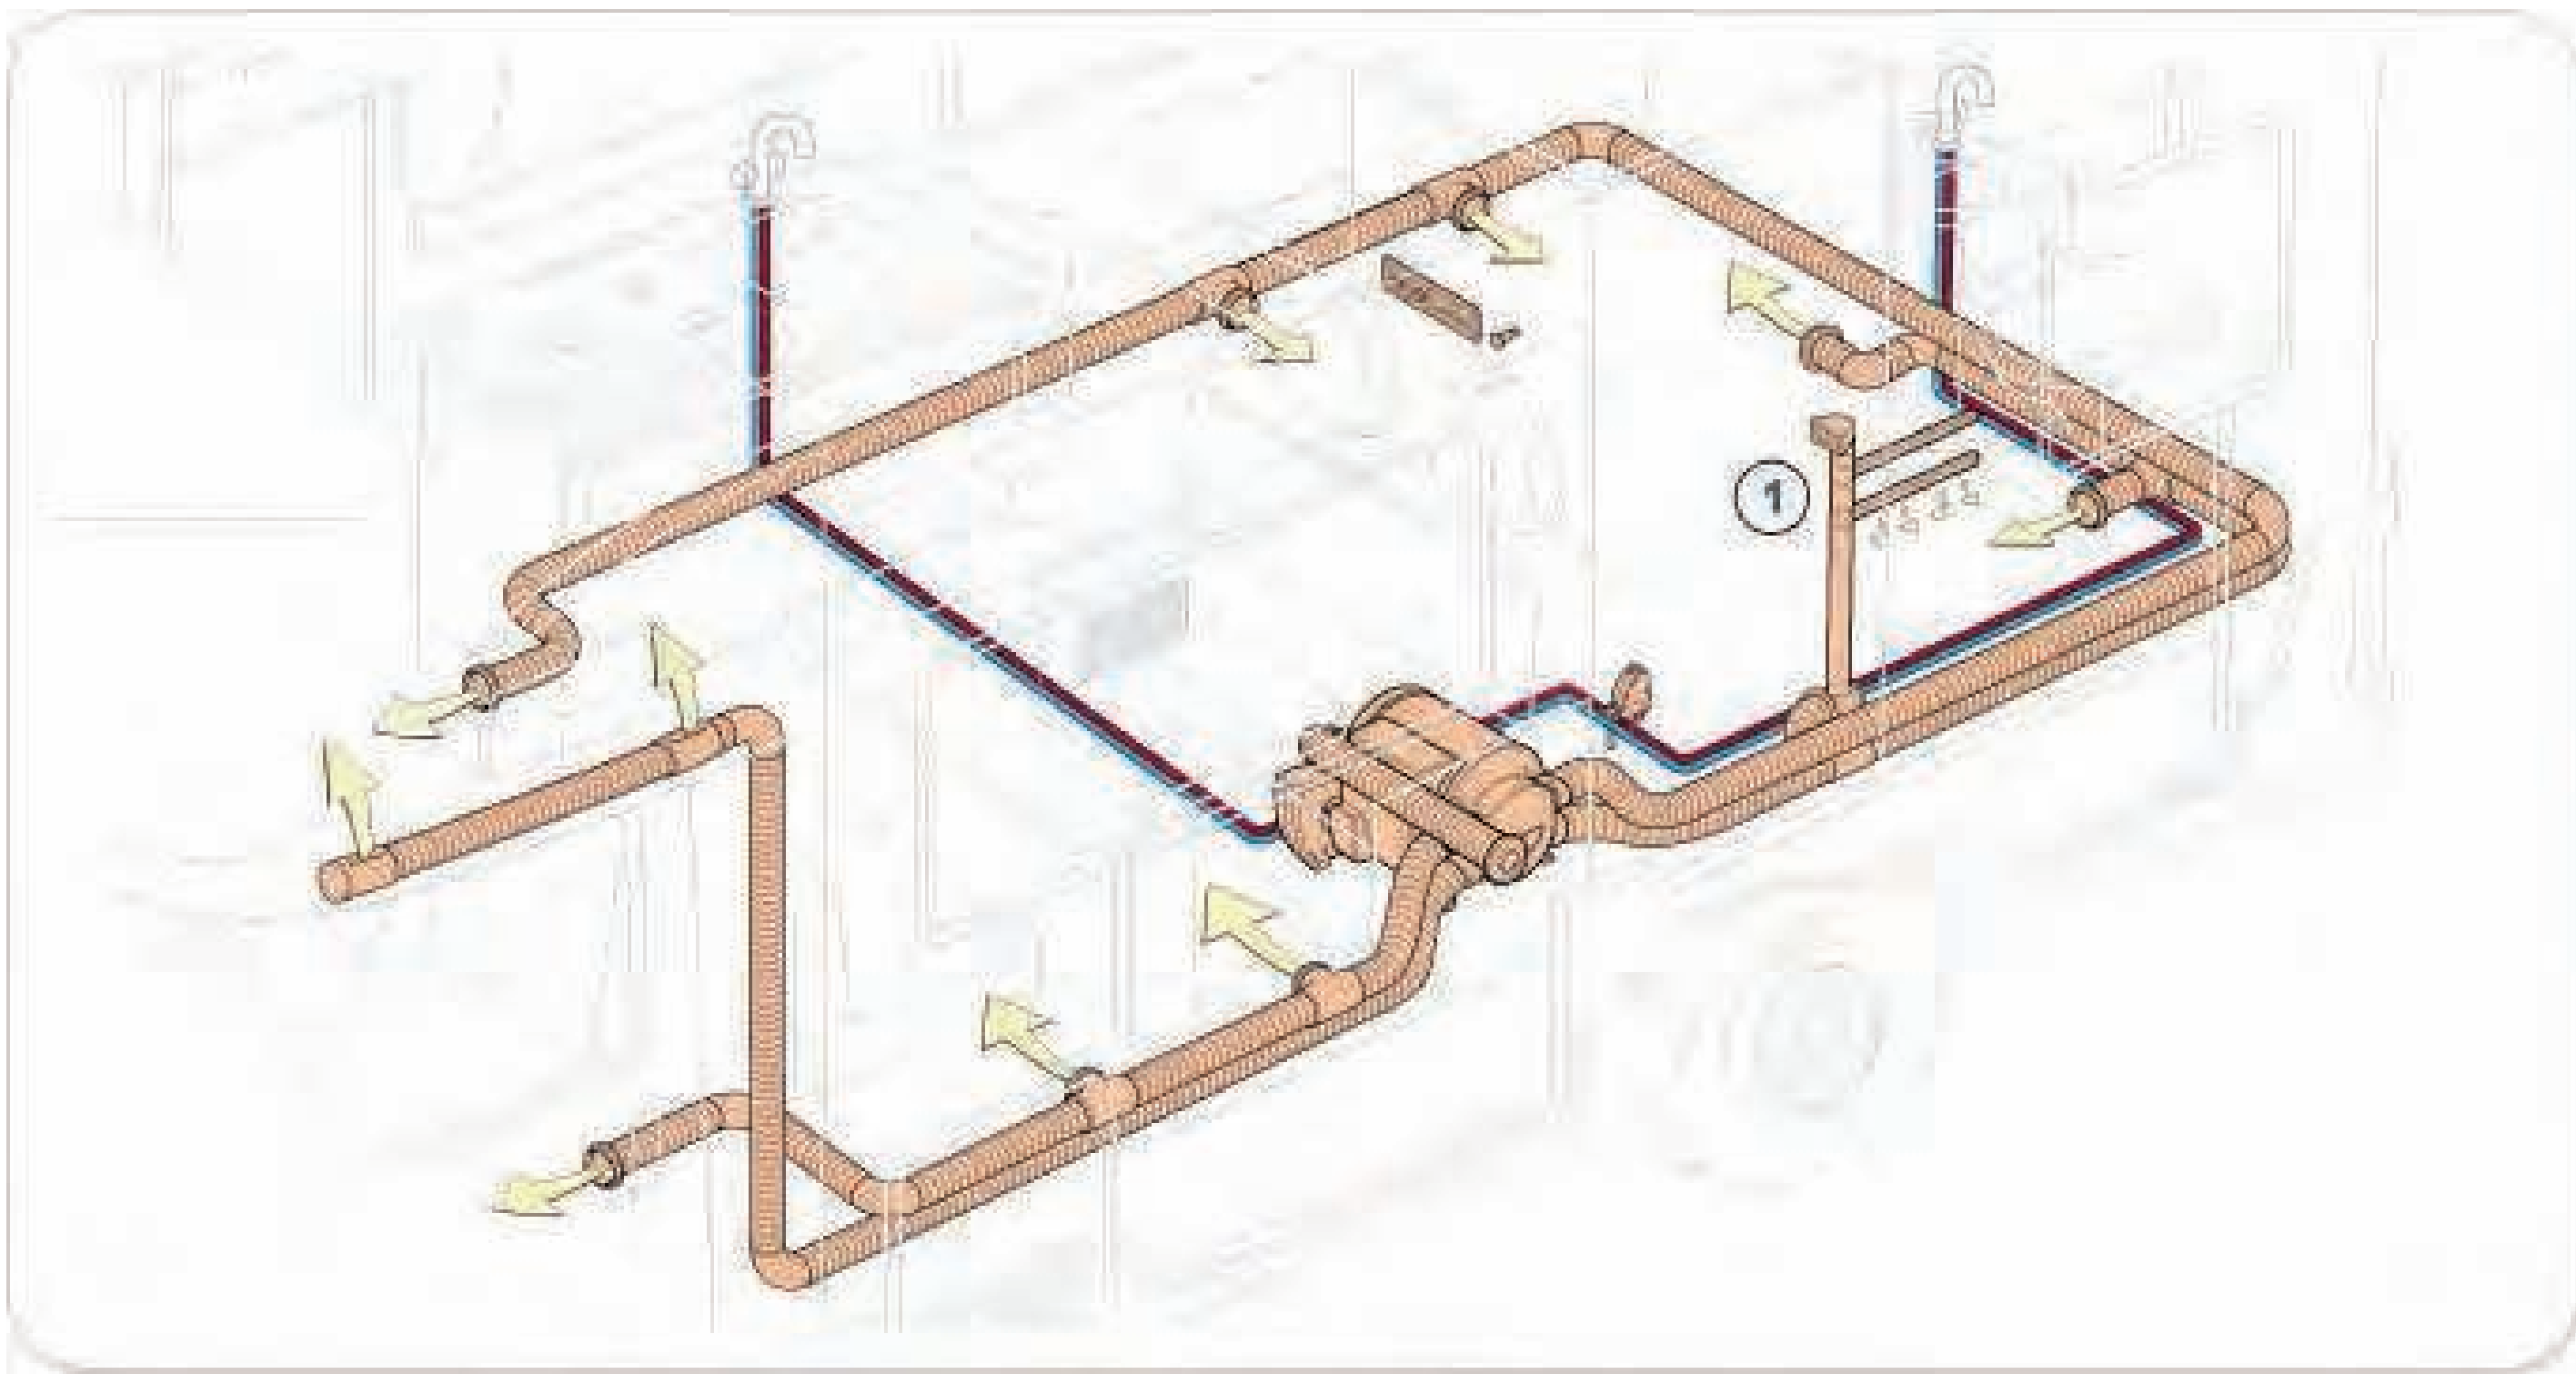

Componenti necessari.

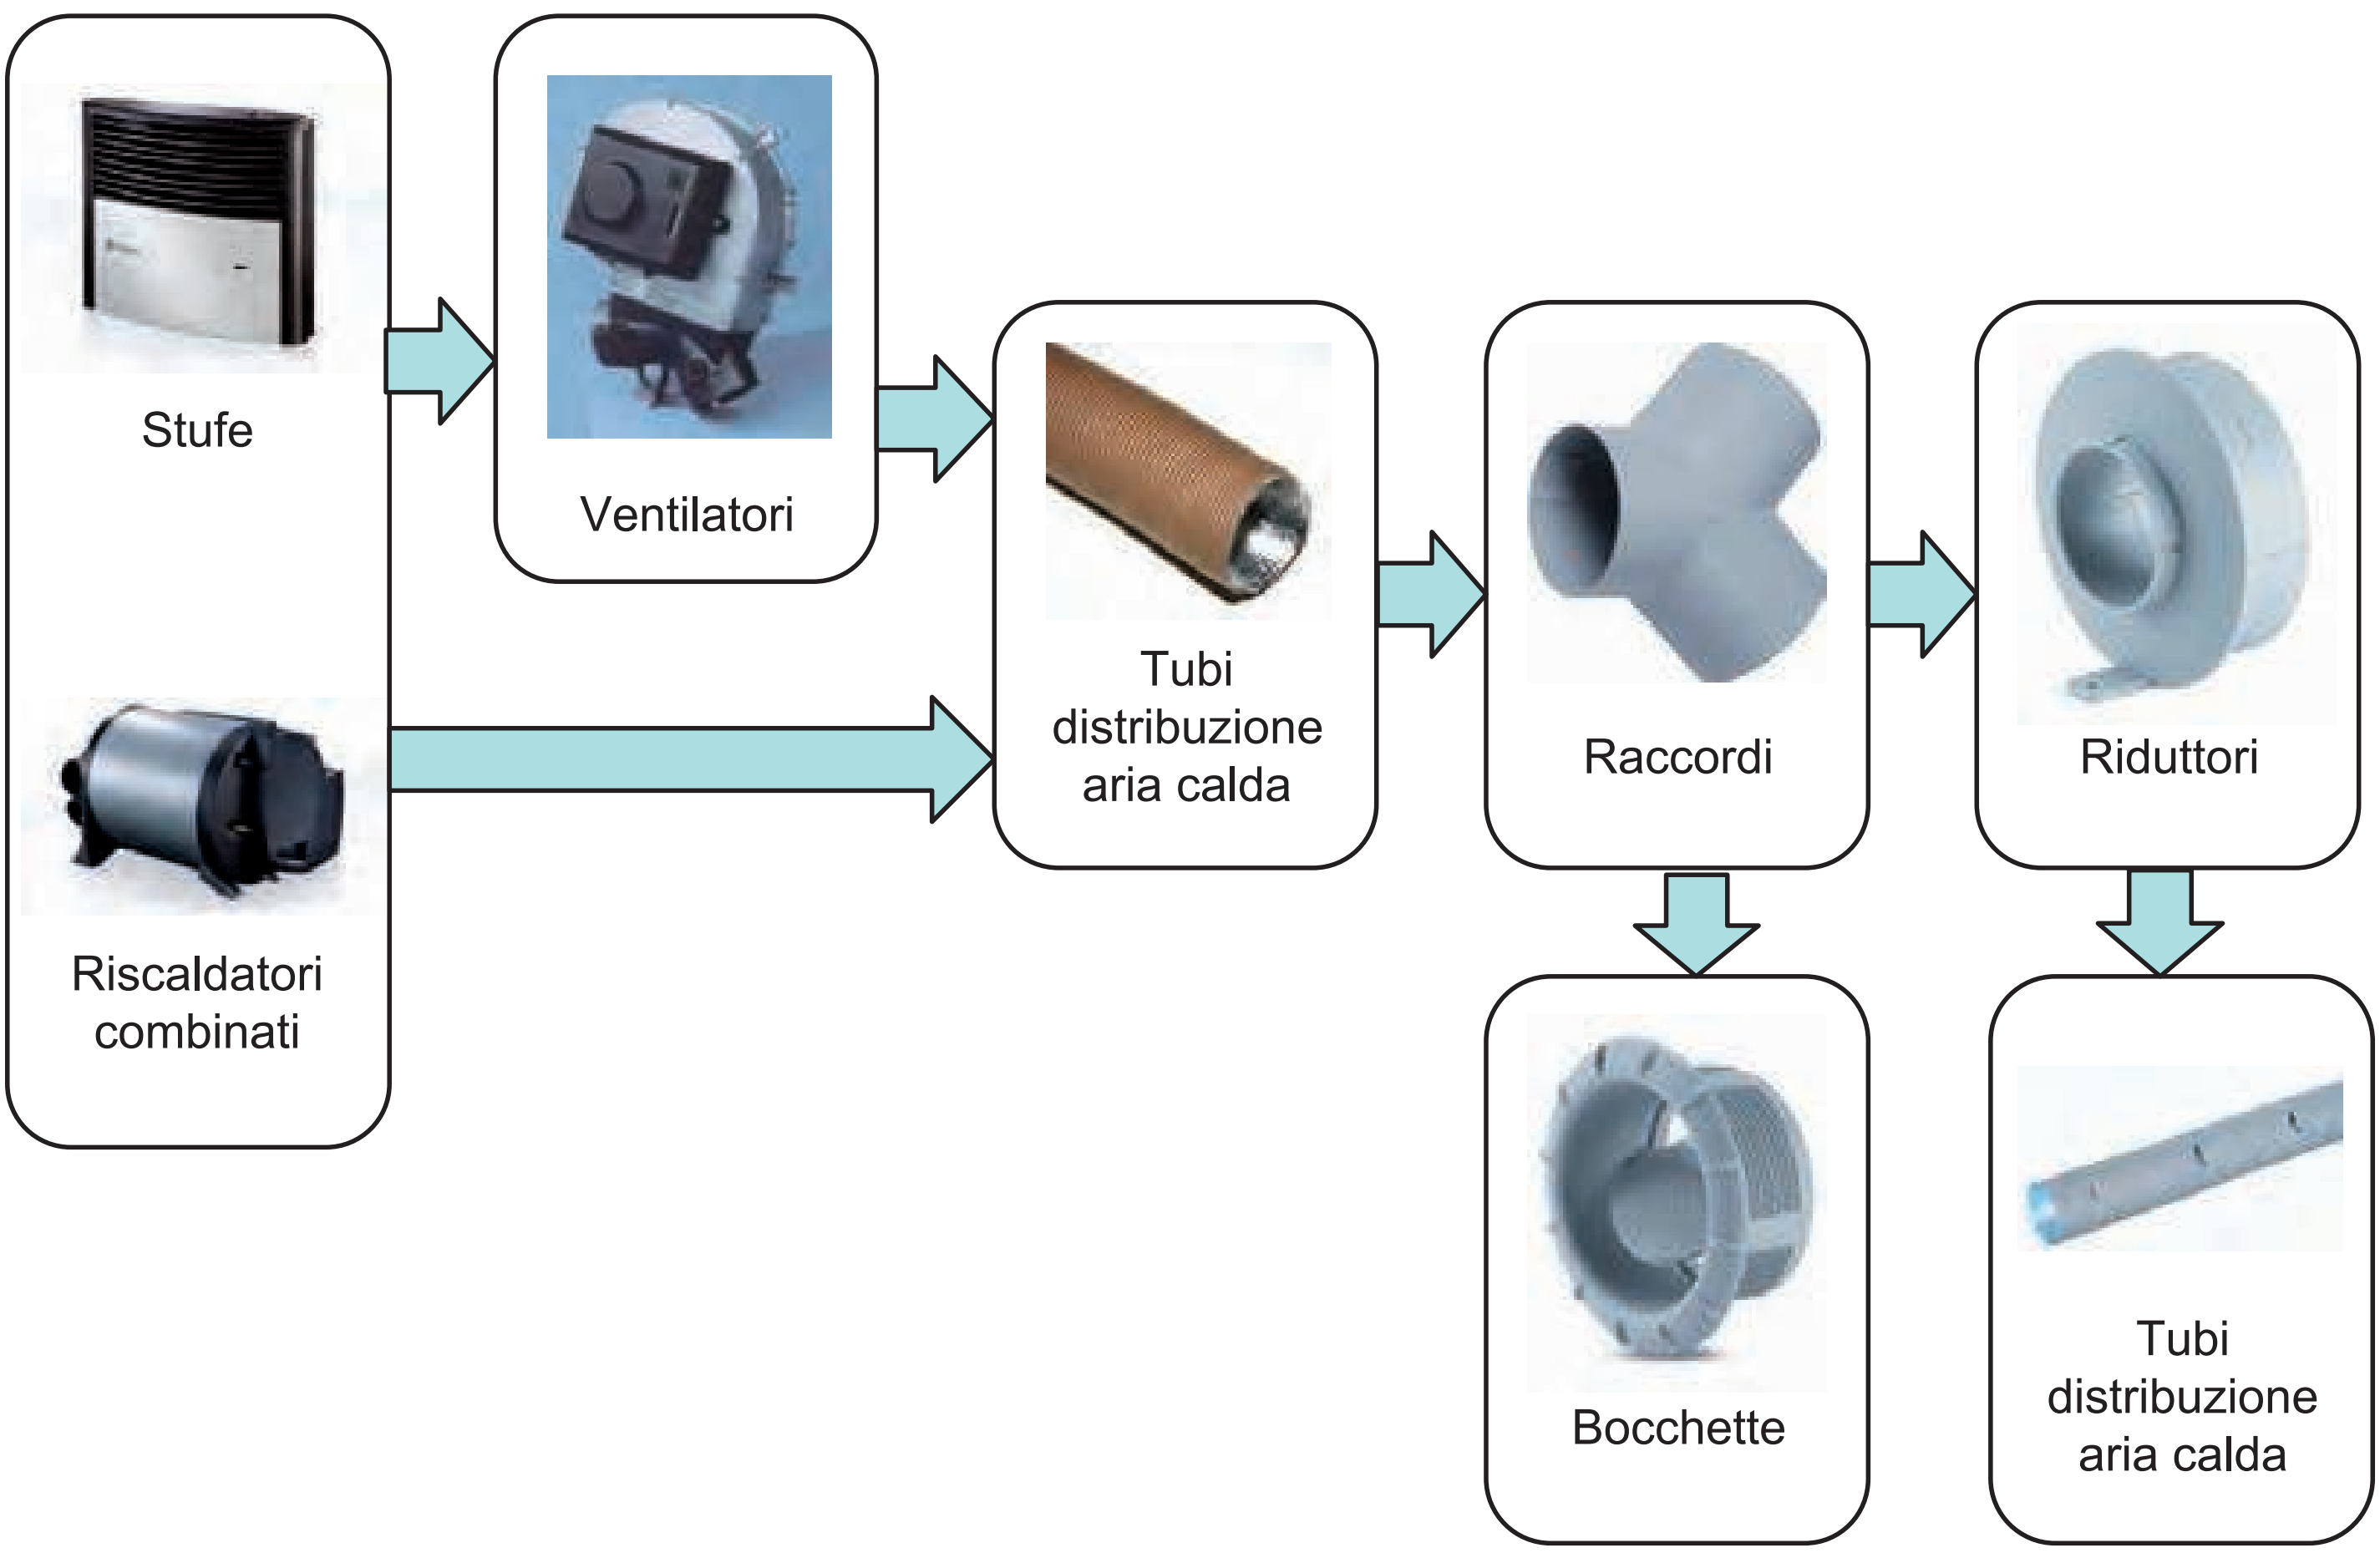

ACCESSORI - TUBI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA



011 AE3 rotolo da 20m
Tubo scarico in acciaio per stufa Truma S 3002.



011 UER rotolo da 20m
Tubo canalizzazione aria, Ø 65 mm.



011 UES
Fascetta per fissaggio tubo UER e UER5.



011 AE5 rotolo da 20m
Tubo scarico in acciaio per stufa Truma S 5002.



011 UER5 rotolo da 20m
Tubo canalizzazione aria, Ø 70 mm.



011 UES5
Fascetta per fissaggio tubo ZR / DR.



011 VR rotolo da 20m
Tubo distribuzione aria Øi 68mm, Øe 72 mm.



011 VR80 rotolo da 20m
Tubo distribuzione aria Ø 80 mm per stufa Truma E24.



012 DRI2
Tubo isolante per sottopassaggi. Lunghezza fissa 1.9 – 2.0 m.



011 ZR rotolo da 20m
Tubo presa d'aria Ø 80 mm per stufa Truma E40, Combi e Truma C.



011 ZR24 rotolo da 20m
Tubo presa d'aria Ø 60 mm per stufa Truma E24.



011 ZRS
Fascetta per tubo ZR.




012 IR rotolo da 20m
Tubo Isotherm Ø 32 mm .



012 IRT rotolo da 20m
Tubo Isotherm Ø 32 mm non forato.



012 IS
Fascetta per fissaggio tubo IR / IRT.



012 DRI3
Tubo isolante per sottopassaggi. Lunghezza fissa 1,5 - 1,6 m.



012 AZR rotolo da 20m
Tubo deviazione Ø 22 mm.



012 AZS
Fascetta per tubo AZR.

ACCESSORI - RACCORDI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA



012 TS
Raccordo a T per derivazioni aria a tubo.



012 Y-B
Raccordo a Y per ventilazione, grigio agata.



012 EC
Terminale angolare.



011 BGC
Curva 90° multiuso per stufe Combi e Combi-Diesel.



012 WL
Bocchetta aeratore parete.



012 UEM
Manicotto di collegamento tubo.



012 AT
Deviazione per tubo Ø 22 mm.



011 DBG
Curva a 90°per sottopassaggi bi-tubo.



011 BG
Curva 90° per tubi Ø 72 mm.



012 AB
Spartitore tubo aria 60 / 32.



012 RZ35
Riduzione tubo aria da 60 a 32 mm.



011 RZ
Riduttore aria.



012SP
Chiusura flusso aria.



012SP2
Chiusura flusso aria con comando.



011 Y
Raccordo a Y.



011 DM
Raccordo per allacciamento Multivent, su parete posteriore stufe o nicchia, per tubo UER, Ø 65 mm.



011 DT
Raccordo per collegamento Trumavent in casi speciali e tubi di Ø 80 mm.



011 BG80
Curva 90° per tubi Ø 80 mm.



011 Y80
Pezzo a Y per tubi Ø 80 mm.



011 T80
Pezzo a T per tubi Ø 80 mm.



011 LR80
Divisore aria per tubi Ø 80 mm.

ACCESSORI - BOCCHETTE



012 EN1
Bocchetta finale beige.



012 EM1
Dado per bocchette EN1.



012 LT
Raccordo a T per bocchetta.



012 ENA1
Bocchetta finale, grigio agata.

012 ENG1
Bocchetta finale, new grigio.



012 ENB1
Bocchetta finale, marrone.



012 ENW1
Bocchetta finale, bianco.



012 ENA1SF
Bocchetta finale, grigio agata, senza farfalla.



012 LA
Inserto lamellare per bocchetta grigio agata.



012 LA-BE
Inserto lamellare per bocchetta beige.



012 RD
Coperchio di chiusura.



012 VD
Coperchio chiusura.



012 EN1-LN
Bocchetta finale nera, L = 35 mm.



011 SCW2
Bocchetta orientabile per VR / VR80.



011 SCW2-BE
Bocchetta orientabile beige per VR / VR80.



012 BL1
Diaframma per bocchetta foro 22 mm.

012 BL2
Diaframma per bocchetta foro 30 mm.



012 RL
Bocchetta rettangolare regolabile.



012 RL-C
Convogliatore per bocchetta RL.



012 VDC
Coperchio di chiusura per Combi.

Dimatec S.p.A. truma

BOILER A GAS

IL TRUMA-BOILER PORTA IN ROULOTTE ED AUTOCARAVAN IL COMFORT DELL'ACQUA CALDA A CUI SIAMO ABITUATI IN CASA. L'EFFICIENTE BRUCIATORE PROVVEDE A RISCALDARE IL BOILER DA 10 O DA 14 LITRI IN BREVISSIMO TEMPO; UN OTTIMO ISOLAMENTO EVITA LA DISPERSIONE DI CALORE. IL SISTEMA DI COMBUSTIONE CHIUSO, BASATO SUL PRINCIPIO DI PRESA D'ARIA DI COMBUSTIONE E SCARICO DEI GAS A PARETE, CON COMANDO ELETTRONICO DI TUTTE LE FUNZIONI, COME PURE LA VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE, GARANTISCONO LA MASSIMA SICUREZZA. IL COMANDO SI EFFETTUA COMODAMENTE DALL'INTERNO. IL SISTEMA ELETTRONICO PROVVEDE CON PRECISIONE E SICUREZZA ALL'ACCENSIONE, ALLA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA ED AL CONTROLLO DELLA FIAMMA. IL SERBATOIO DELL'ACQUA È IN ACCIAIO INOSSIDABILE. L'APPARECCHIO MOLTO COMPATTO, È FACILE DA INSTALLARE E PUÒ ESSERE INTEGRATO NELL'IMPIANTO IDRICO ESISTENTE. ALLO SCOPO SI PRESTANO BENE LE POMPE AD IMMERSIONE OPPURE A PRESSOSTATO FINO A 2,8 BAR. TUTTA LA RUBINETTERIA NORMALMENTE IN COMMERCIO PUÒ ESSERE UTILIZZATA. INOLTRE ESISTE UNA VERSIONE DI BOILER BIVALENTE, CON RESISTENZA ELETTRICA DA 220 V 450 W.



014 B10
Truma-Boiler da 10 litri, attacco porta-gomma, comando temperatura variabile da 30° a 70° C.


014 B10/S
Truma-Boiler da 10 litri, attacco John Guest, comando temperature fisse 50° e 70° C.

014 B14 *
Truma-Boiler da 14 litri.

014 BN10 *
Truma-Boiler da 10 litri, alimentazione gas o 220 V / 850 W.

014 BN14 *
Truma-Boiler da 14 litri, alimentazione gas o 220 V / 850 W.

* Articoli su richiesta.

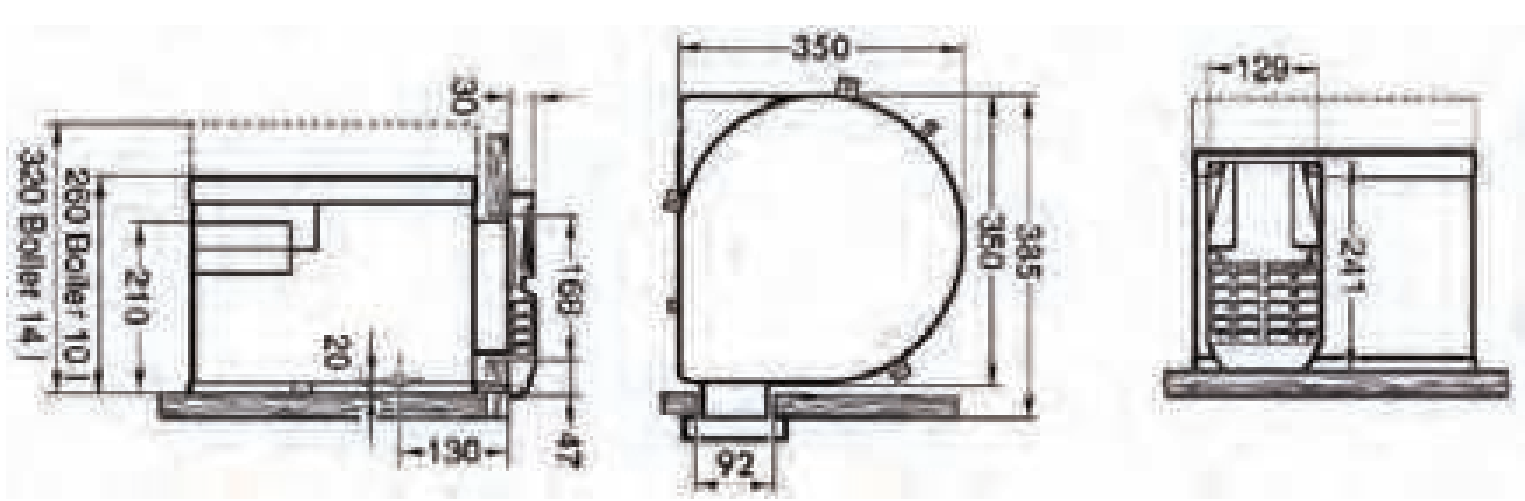

La confezione comprende:
- Boiler
- Griglia e coperchio camino
- Comando con cavo
- Cornice grigia comando
- Valvola di scarico da 3,5 bar
- Attacchi acqua calda e fredda (WAB)
- Viti di fissaggio

	014 B10 - 014 B10/S - 014 BN10	**014 B14 - 014 BN14**
Capacità d'acqua	10 litri	14 litri
Pressione	Fino a 2,8 bar	Fino a 2,8 bar
Potenza bruciatore gas	1400 W	1400 W
Consumo gas	120 g/h per riscaldamento a 80° C per 10 litri : ca. 64 g	120 g/h per riscaldamento a 80° C per 14 litri : ca. 92 g
Alimentazione	12 V	12 V
Consumo corrente	In riscaldamento : 0,08 A In pausa : 0,04 A	In riscaldamento : 0,08 A In pausa : 0,04 A
Peso	6,7 kg	7,3 kg
Tempo di riscaldamento a gas	70° C in 35 min	70° C in 35 min

BOILER ELETTRICO

SPECIALE ISOLAMENTO IN ESPANSO EPP
QUESTO BOILER ELETTRICO CONVINCE PER IL SUO PERFETTO ISOLAMENTO CON PERDITE MINIME DI CALORE: LA TEMPERATURA DIMINUISCE DI SOLO 1°C ALL'ORA! IL PROLUNGATO ACCUMULO DI CALORE ASSICURA TEMPI DI POST-RISCALDAMENTO MOLTO BREVI NONOSTANTE L'AMPIO SERBATOIO DELL'ACQUA. IL RIDOTTO CONSUMO DI CORRENTE PER IL RISCALDAMENTO FA RISPARMIARE ENERGIA E RIDUCE LE SPESE. GRAZIE AL FUNZIONAMENTO SILENZIOSO, NON VERRETE ASSOLUTAMENTE DISTURBATI.


FACILE DA MONTARE
ADATTO PER RACCORDI FISSI DELL'ACQUA (ALLACCIAMENTO URBANO) FINO A MAX. 2,8 BAR (OLTRE NECESSITA UN RIDUTTORE DI PRESSIONE). PER TUBI FLESSIBILI DELL'ACQUA CALDA RESISTENTI ALLA COMPRESSIONE CON UN DIAMETRO DI 10 MM.



014 EL14
Truma Boiler elettrico 230 V – 850 W, 14 litri.


La confezione comprende:
- •Boiler
- •Comando con cavo da 3 m.
- •Valvola di sicurezza scarico
- •Attacchi acqua porta-gomma

Capacità	14 litri
Peso	3 kg
Dimensioni (Lu x La x A)	40,5 x 40,5 x 29,5 cm
Potenza resistenza elettrica	850 W
Corrente assorbita	230 V / 3,7 A
Pressione dell'acqua	max. 2,8 bar
Temperatura max.	70° C
Tempo di riscaldamento da 15° C a 70° C	70 min. circa

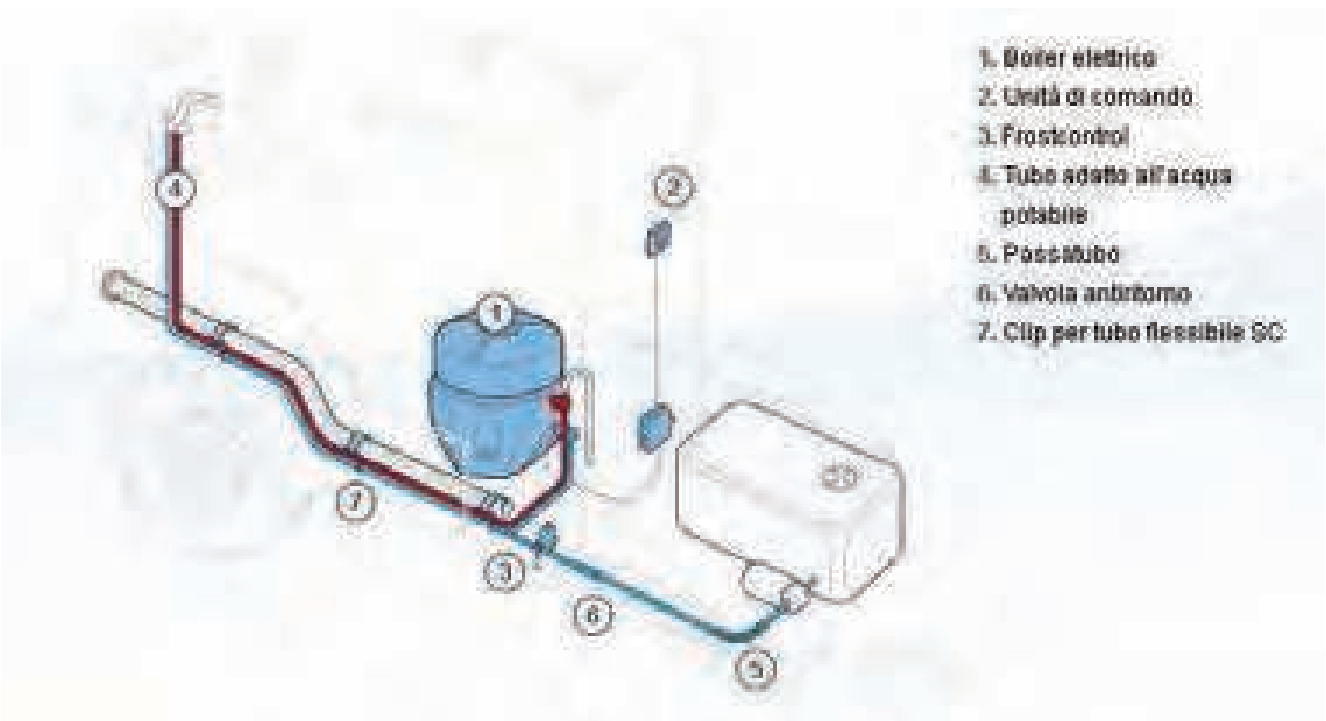



ACCESSORI - COLLEGAMENTO ACQUA

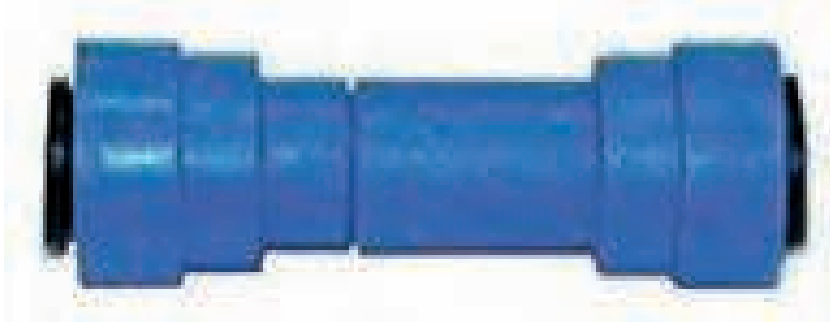

114 7002.035
Valvola di non ritorno John Guest
12 x 12 mm.



114 7000.033
Valvola di non ritorno, attacco porta-gomma.



014 3402.639
Raccordo per stufa combi, rosso, attacco porta gomma 10 mm.



014 WAB
Raccordo angolare per boiler, blu, attacco porta-gomma.



014 WAB12B
Raccordo per boiler, blu, attacco John Guest, 12 mm.



014 WAB12R
Raccordo per boiler, rosso, attacco John Guest, 12 mm.



014 WAB2
Raccordo per boiler con valvola di non ritorno, attacco porta-gomma.



014 3402.162
Raccordo per stufa Combi, blu, attacco John Guest, 12 mm.

014 3402.169
Raccordo per stufa Combi, 10 mm, attacco portagomma.



014 3402.640
Raccordo per stufa Combi, rosso, attacco John Guest, 12 mm.

014 3402.639
Raccordo per stufa Combi, 10 mm, attacco portagomma.

ACCESSORI PER TRUMA BOILER B10 / B14

114 7000.432
Griglia camino per Boiler.

114 7002.070
Griglia per camino Boiler, bianco perla (RAL 1013).

114 7002.071
Griglia per camino Boiler, grigio bianco (RAL 9002).

114 7002.072
Griglia per camino Boiler, bianco (RAL 9010).

114 7002.073
Griglia per camino Boiler, nero opaco (RAL 9005).





011 KBS/2
Coperchio camino per Boiler.

014 70122-01
Coperchio camino per Boiler, bianco perla (RAL 1013).

014 70122-02
Coperchio camino per Boiler, grigio bianco (RAL 9002).

014 70122-03
Coperchio camino per Boiler, bianco (RAL 9010).

014 70122-04
Coperchio camino per Boiler, nero opaco (RAL 9005).



014 VBO2
Prolunga camino boiler B10, serie 2 / 3.

SCALDA-ACQUA

È UN APPARECCHIO ESTREMAMENTE SEMPLICE E PREZIOSO, CHE SFRUTTA L'ARIA CALDA DELL'IMPIANTO TRUMAVENT PER RISCALDARE L'ACQUA CONTENUTA IN UN SERBATOIO DA 5 LITRI. IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA PUÒ COMUNQUE AVVENIRE ANCHE MEDIANTE LA RESISTENZA ELETTRICA (300 W) INCORPORATA NEL SERBATOIO. L'INGOMBRO È LIMITATO, COMPLETO DI COMANDO A DISTANZA CON LED LUMINOSO. UTILIZZABILE SOLO CON POMPE AD IMMERSIONE MAX. 1,2 BAR. TEMPO DI RISCALDAMENTO DI 50 MINUTI PER SCALDARE L'ACQUA A 65° C.

Truma Therme	
Capacità	5 litri
Peso	2 kg
Dimensioni (Lu x La x A)	37 x 23 x 22 cm
Potenza resistenza elettrica	300 W (230 V)
Corrente assorbita	230 V / 1,3 A
Pressione dell'acqua	fino a max. 1,2 bar
Temperatura max.	ca. 50 °C
Tempo di riscaldamento (funzionamento elettrico)	50 min. circa, da 15° C a 60° C




012 TT
Scalda acqua Truma Therme TT-2, 220 V, 5 litri.

La confezione comprende:
•Boiler
•Comando con cavo da 3 m
•2 valvole di scarico.



112 4005.123
Serbatoio di ricambio scalda-acqua per boiler TT-2.

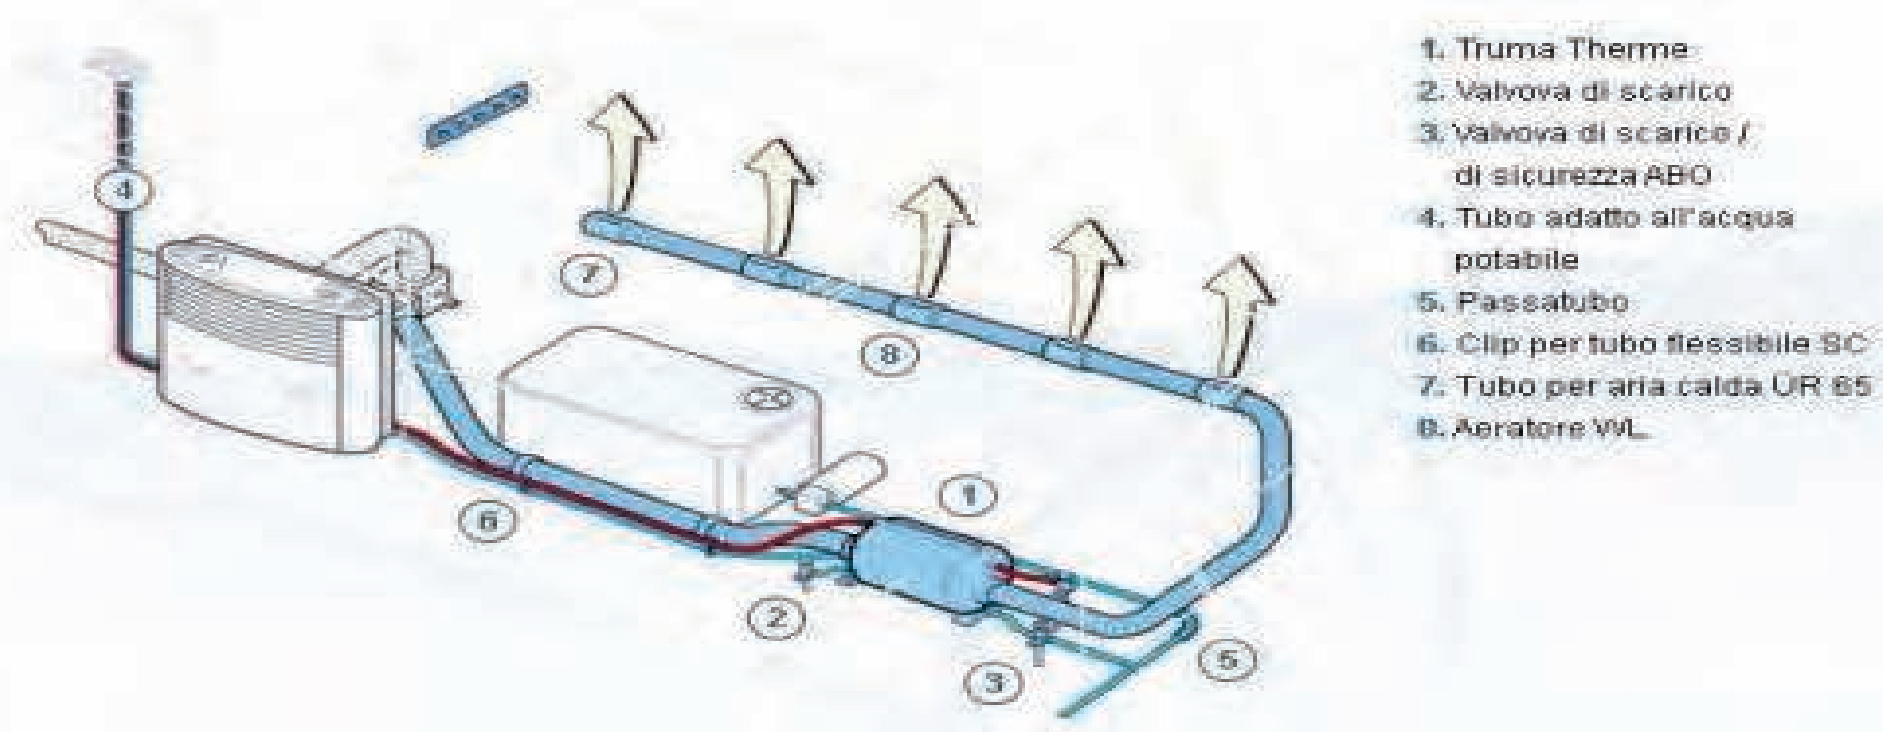



RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO "COMPACT 3010"

LA CALDAIA ALDE "COMPACT 3010" È UNA PICCOLA CALDAIA COMBINATA, PREVISTA PER IL MONTAGGIO IN CAMPER, CARAVAN O ALTRI VEICOLI. IL SISTEMA COMBINATO ALDE FUNZIONA A GAS O CON UNA RESISTENZA ELETTRICA. OLTRE ALLA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO HA UNA FUNZIONE DI SCALDA-ACQUA GRAZIE AD UN SERBATOIO DA 8.4 LITRI. L'INSTALLAZIONE È SEMPLICE E VELOCE E PERMETTE DI RISPARMIARE SPAZIO. LA CALDAIA È INSTALLATA ALL'INTERNO DEL VEICOLO (ARMADIO, CASSONE, SOTTO IL LETTO). ABBINATO ALLA CALDAIA SI MONTA UN VASO D'ESPANSIONE CON UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE SUL PUNTO PIÙ ALTO DELLE CONDUTTURE. SI INSTALLA INOLTRE UN QUADRO COMANDI CON UN TERMOSTATO NEL VEICOLO (DA ORDINARE SEPARATAMENTE).



010 3010-9023
Stufa Compact 3010 da 2 kW – 220 V, con attacco John Guest.

La confezione comprende:
- Valvola di scarico manuale con attacco John Guest (114 70142.05)
- Raccordo con sfiato aria, attacco John Guest (114 WAB12R)
- Raccordo angolare, attacco John Guest (114 WAB12B)

Comando interno e camino non compresi!

Liquido contenuto	3.5 litri
Acqua calda	8.4 litri
Pressione acqua max.	3.0 bar
Pressione gas	28 – 37 bar
Potenza bruciatore - gas propano	5.5 kW max.
Potenza bruciatore - gas butano	6.4 kW max.
Consumo gas propano	405 g/h
Consumo gas butano	460 g/h
Resistenza elettrica 220 V	2 x 1050 W
Assorbimento 12 V	1 A max.
Peso	14 kg
Misure stufa	305 x 490 x 340 mm
Misure vano min.	320 x 520 x 440 mm





011 2900-990
Liquido diatermico per circuiti Alde,
bidone da 5 litri.

Diluire: 1 litro di prodotto con 1,5 litro di acqua demineralizzata (40:60%)
Appositamente formulato per circuiti di riscaldamento "ALDE".
Garantisce l'ottimale scambio termico preservando dal gelo durante il fermo del mezzo fino a -22°C.
Evita incrostazioni ed inibisce la corrosione.

ACCESSORI RISCALDATORI ALDE



011 3010-214
Comando analogico per stufa Compact 3010.



011 3010-277
Cavo comando per comando analogico 011 3010-214, 5 m.



011 3010-281
Cavo adattatore per comando analogico 011 3010-214.



011 3010-413
Comando Touch Screen per stufa Compact 3010



011 3010-213
Comando a schermo LCD per stufa Compact 3010.



011 3010-613
Comando Touch Screen a colori per stufa Compact 3010.

011 3010-215
Cavo comando per comando LCD e Touch Screen, 2.5 m.



011 3010-216
Cavo da 5 m.


011 3010-217
Cavo da 8.5 m.



011 AWA
Camino a parete Alde.



110 3402.803
Frost Control, con attacco John Guest.



011 AA3
Tubo scarico in alluminio.

011 ZR
Tubo aspirazione aria combustione.

011 ZRS
Fascetta di fissaggio per tubo ZR.



011 3000-420
Vaso d'espansione per stufa Compact 3010.



110 3000-495
Vaso d'espansione angolare per stufa Compact 3010.



011 3010-508
Pompa di circolazione in linea alla tubazione, 12 V.



011 2928-420
Pompa di circolazione per vaso d'espansione, 12 V.



011 3010-237
Cavo collegamento pompa 12 V ad impianto.



011 3010-223
Sonda a distanza con cavo da 2 m.

CONVETTORI PER RISCALDATORI ALDE



011 1900-635
Booster da 500 W per impianti Alde.

	011 1900-635	011 1900-665
Potenza	500 W	180 W
Dimensioni	250 x 151 x 126 mm	250 x 80 x 63 mm
Peso	1.3 kg	



011 1900-665
Booster da 180 W per impianti Alde.



011 1900-660
Doppio ventilatore per convettori.



011 1900-380
Convettore in alluminio, 1'900 mm.

011 1900-381
Convettore in alluminio, 1'600 mm.

011 1900-382
Convettore in alluminio, 1'300 mm.

011 1900-383
Convettore in alluminio, 1'000 mm.

011 1900-384
Convettore in alluminio, 700 mm.

011 1900-385
Convettore in alluminio, 400 mm.




011 1900-146
Supporto convettori.



011 1900-081
Mini convettore, 400 mm.

011 1900-082
Mini convettore, 600 mm.

011 1900-083
Mini convettore, 1000 mm.



011 1900-610
Porta asciugamani,
L = 70 cm.



011 1900-687
Radiatore a parete per bagno, L = 500 mm.

SCAMBIATORE DI CALORE ALDE

CON UNO SCAMBIATORE DI CALORE COMBINATO AL SISTEMA DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DELLA ALDE, È POSSIBILE SFRUTTARE IL MOTORE DEL VEICOLO PER RISCALDARE IL CAMPER.
IL RISCALDAMENTO PUÒ FUNZIONARE ABBINATO CON UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE SUL LATO MOTORE IN SENSO CONTRARIO. IN QUESTO CASO LA STUFA FUNZIONA COME UNA STUFA MOTORE, PERCHÉ IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO UTILIZZATO SCALDA L'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE DEL VEICOLO. È BUONA NORMA CONSULTARE, PER IL MONTAGGIO DI UNO SCAMBIATORE DI CALORE, IL COSTRUTTORE DEL VEICOLO PER NON RISCHIARE DI DANNEGGIARE IL MOTORE.
LO SCAMBIATORE DI CALORE ALDE È COSTRUITO IN ACCIAIO INOX.
MISURE: 186 X 73 X 85 MM. TUBI Ø 16 MM.



011 2968-912
Scambiatore di calore Alde.



011 2755-000
Pompa di circolazione 12 V.




011 3000-515
Kit collegamento con comando per pompa 011 2755-000.




011 2968-303
Supporto per scambiatore di calore.

POMPA DI CIRCOLAZIONE
Si usa quando il sistema di riscaldamento centralizzato e lo
scambiatore di calore devono essere usati per il pre-riscaldamento del motore. Si monta in modo tale che il termostato non impedisca la circolazione.
Collegamento tubi Ø 16 mm.

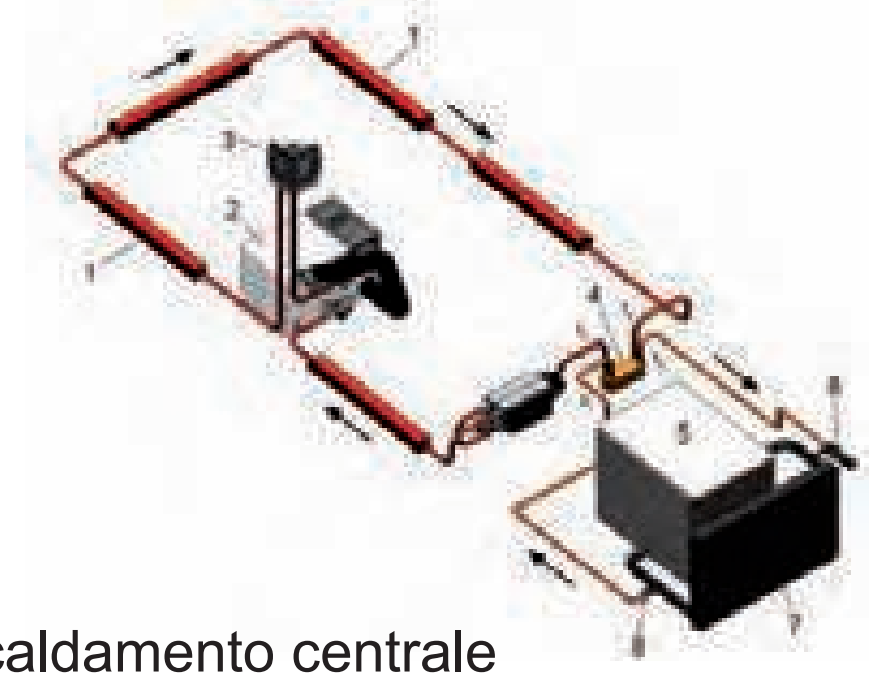

1. Convettori
2. Caldaia per il riscaldamento centrale
3. Vaso di espansione
4. Scambiatore di calore
5. Motore
6. Pompa di circolazione
7. Radiatore dell'autoveicolo
8. Rubinetto di arresto della valvola a sfera

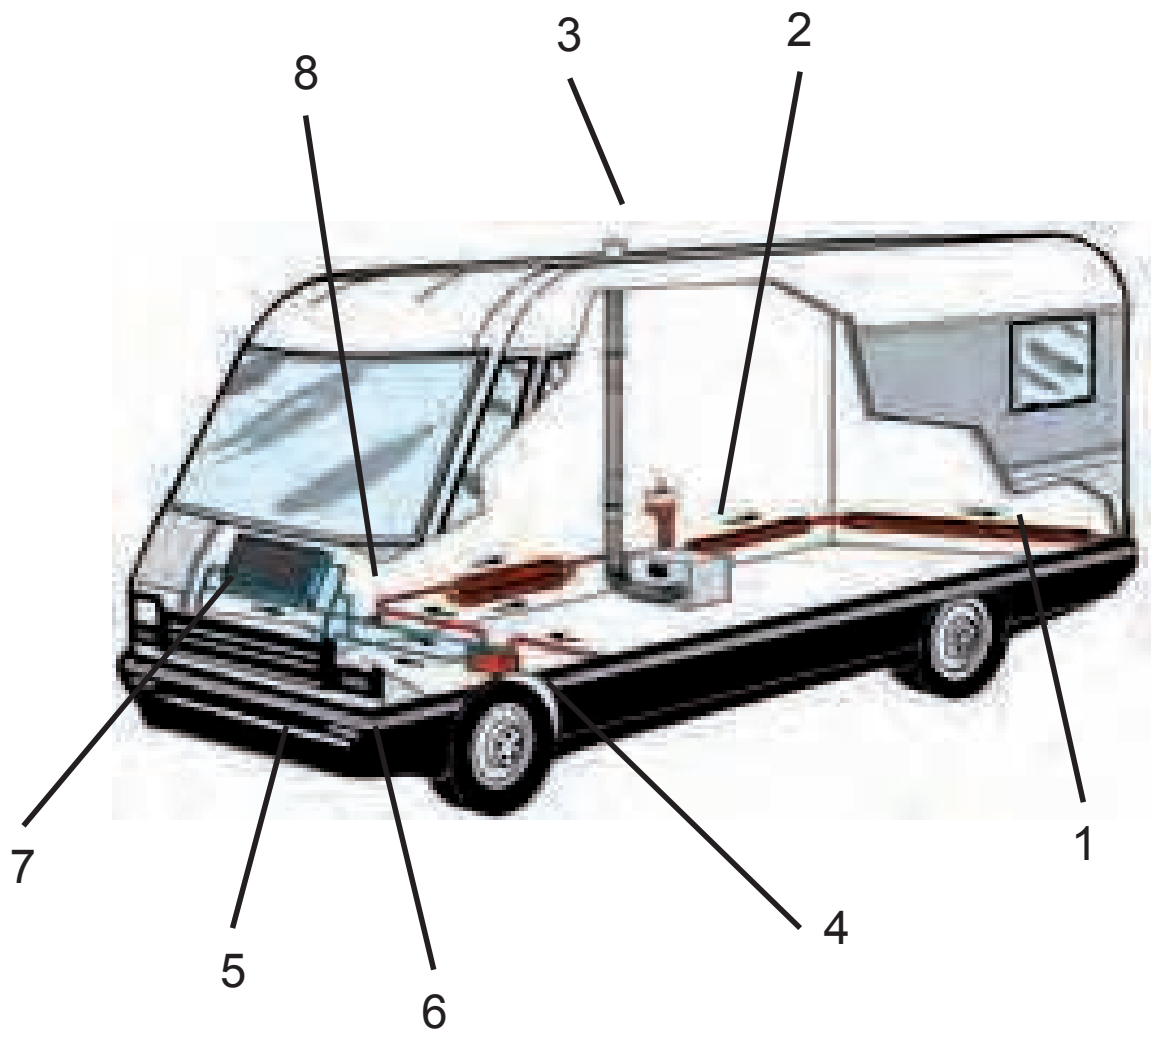



011 2968-300
SET MONTAGGIO PER SCAMBIATORE CALORE

TUBI E RACCORDI GOMMA PER IMPIANTO CIRCOLAZIONE ACQUA



011 1900-111
Gomito a S in gomma,
Ø 21.4 x 4.25 mm,
100 x 100 x 100 mm.



011 1900-110
Gomito a S in gomma,
Ø 21.4 x 4.25 mm,
100 x 250 x 100 mm.



011 1900-002
Tubo in gomma, Ø 21.4 x 4.25 mm.
(vendita al metro).



011 1900-003
Gomito a 90°, Ø 21.4 x 4.25 mm,
60 x 60 mm.



011 1900-004
Gomito a 90°, Ø 21.4 x 4.25 mm,
200 x 200 mm.



011 1900-006
Gomito con sfiato laterale,
Ø 21.4 x 4.25 mm,
60 x 60 mm.



011 1900-007
Gomito con sfiato radiale,
Ø 21.4 x 4.25 mm,
60 x 60 mm.



011 1900-504
Raccordo a T, Ø 21.4 x 4.25 mm,
100 x 50 mm.



011 1900-516
Manicotto con valvola sfiato,
Ø 21.4 x 4.25 mm, 100 mm.



011 1900-030
Tappo gomma, Ø 21.4 x 4.25 mm,
30 mm.



011 1900-505
Raccordo a U, Ø 21.4 x 4.25 mm,
60 x 60 mm.



011 1900-515
Raccordo a U con valvola sfiato,
Ø 21.4 x 4.25 mm, 60 x 60 mm.



011 1900-502
Raccordo a Y, Ø 21.4 x 4.25 mm,
130 x 60 mm.



011 1900-511
Raccordo a Y con valvola sfiato,
Ø 21.4 x 4.25 mm, 130 x 60 mm.



011 1900-518
Raccordo a T per svuotamento,
Ø 21.4 x 4.25 mm.



011 0714-871
Riduzione in gomma Ø 21,4 - 16
mm. Lunghezza 70 mm



011 1900-204
Valvola sfiato aria, M 1/8




011 1900-216
Nipplo con raccordo, F 1/8




011 1900-514
Tappo per raccordo T in gomma




011 1900-537
Valvola per sfiato
automatico, set completo



011 1900-557
Raccordo
femmina con sfiato e fascette



011 1900-557
Raccordo a F con valvola sfiato e fascette,
Ø 21.4 x 4.25 mm,.



011 1900-573
Raccordo femmina con fascette



011 1900-176
Fascetta rinforzata per tubi Alde.

011 1900-597
Manicotto in gomma Ø 16 mm.




011 1900-127
Clip in acciaio per tubo gomma



011 1900-363
Fascetta piccola



011 1900-513
Fascetta per tubo Alde Ø 17 mm.



011 3000-529
Valvola di non ritorno in gomma Ø 22 mm.

RACCORDI METALLICI PER IMPIANTO CIRCOLAZIONE ACQUA



011 1900-155
Raccordo a T in acciaio, filetto F 3/8", per scarico, Ø 22 mm, 110 x 80 mm.



011 1900-125
Tubo in acciaio con valvola sfiato, Ø 22 mm, 110 mm.




011 1900-248
Raccordo a T in acciaio, Ø 22 mm, 72 x 42 mm.



011 1900-148
Raccordo a T in acciaio T, Ø 22 mm, 110 x 60 mm.



011 1900-191
Rubinetto scarico filetto M 3/8", 40 mm.



011 1900-301
Tubo in alluminio Ø 24 x 1 mm, lunghezza 2.5 m.



011 1900-201
Gomito a 90° con spurgo aria, Ø 22 mm, 200 x 200 mm.



011 1900-179
Gomito a 90° con spurgo aria, Ø 22 mm, 100 x 100 mm.



011 1900-164
Gomito a 90°, Ø 22 mm, 200 x 200 mm.

FILTRO GAS

LE SOSTANZE OLEOSE CHE VENGONO TRASPORTATE INSIEME AL GAS POSSONO PROVOCARE VARI INCONVENIENTI NEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS, QUALI L'INTASAMENTO DELL'INTERO IMPIANTO (TUBI, REGOLATORI, BRUCIATORI).

- DETERIORAMENTO DELLA MEMBRANA DEL REGOLATORE GAS CON CONSEGUENTE BLOCCO DI EROGAZIONE. I REGOLATORI COSÌ DANNEGGIATI NON POSSONO ESSERE RECUPERATI.
- INTASAMENTO DELLE ELETTRO-VALVOLE, LE QUALI ALIMENTANO I BRUCIATORI DELLE STUFE COMBI E DEI BOILER, CON CONSEGUENTE NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE.
- DISTURBI NELLA COMBUSTIONE DOVUTA A UNA SPORCA COMBUSTIONE, CON CONSEGUENTI ACCENSIONI DIFFICOLTOSE
- COMBUSTIONE IRREGOLARE CON RIDUZIONE DEL RENDIMENTO E CONSEGUENTE NECESSITÀ DI FREQUENTI INTERVENTI DI RIPARAZIONI E PULIZIA DEI BRUCIATORI

CARATTERISTICHE:

- FILTRO TRUMA PER LA SEPARAZIONE DELLE SOSTANZE OLEOSE CONTENUTE NEL GAS
- SEPARAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DEL 99%
- PRESTAZIONE DEL 70% SUPERIORE PER RAPPORTO AI FILTRI A CARTA
- INDICATORE DI SATURAZIONE PER IL CAMBIO DEL FILTRO
- FACILE SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO
- ADATTO A TUTTI I REGOLATORI CON MONTAGGIO A PARETE CON RACCORDO M20 X 1.5
- ADATTO ANCHE PER SERBATOI RICARICABILI (BOMBOLONI).

015 5002.611
Kit integrativo 10 mm.

015 50600.01
Filtro separazione oli.

015 50680.01
Cartuccia di ricambio.

015 5002.870
Staffa di fissaggio a parete





Montaggio su impianto mono bombola.




Montaggio su impianto con due bombole.

MISURATORE LIVELLO GAS

- MISURATORE DEL LIVELLO DEL GAS TRAMITE ECOGRAFIA, AFFIDABILE ED INDIPENDENTE DELLA TEMPERATURA
- SEMPLICE DA UTILIZZARE! BASTA APPOGGIARE IL MISURATORE ALLA PARETE DELLA BOMBOLA DEL GAS ED IN POCHI SECONDI VIENE INDICATO IL LIVELLO:
  - VERDE – PRESENZA GAS
  - ROSSO - NESSUN GAS
- ADATTO PER TUTTE LE BOMBOLE DI GAS (ACCIAIO O ALLUMINIO) CON UN DIAMETRO DA 200 MM A 350 MM
- TORCIA A LED INTEGRATA
- ALIMENTAZIONE: 9V (6 BATTERIE LR61)
- CUSTODIA IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI
- IDEALE PER IL CAMPEGGIO E TEMPO LIBERO
- NON IDONEO PER SERBATOI RICARICABILI (BOMBOLONI).



reddot design award
winner 2013






015 50500.01
Indicatore contenuto in bombola gas.

TRUMA MONOCONTROL CS

INNOVATIVO REGOLATORE DELLA PRESSIONE DEL GAS PER IL FUNZIONAMENTO SICURO GRAZIE AL SENSORE D'URTO PER IMPIANTI MONO-BOMBOLA.
FORNIBILE, SU ORDINAZIONE, CON PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 50 MBAR.

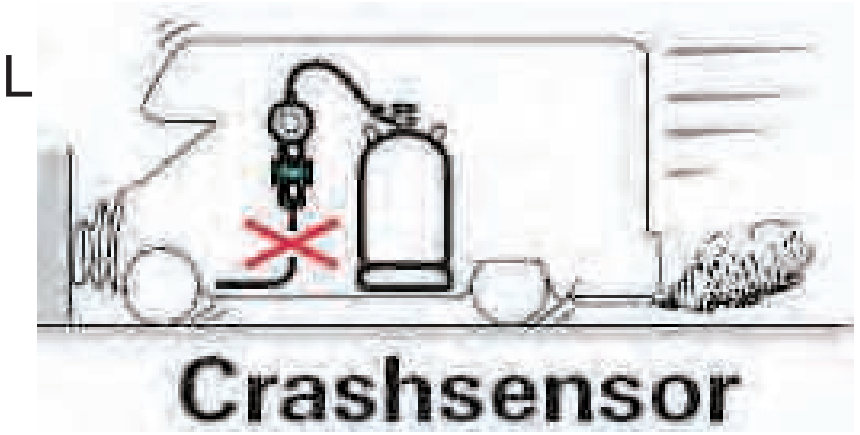



015 52410.01
Regolatore gas MONOCONTROL CS verticale, con sensore d'urto, 8-10 mm, 30MB

Standard di sicurezza elevato grazie al sensore d'urto
Facile da usare
Facile da integrare a posteriori
Ampliabile per funzionamento con due bombole
Possibilità di reset del sensore d'urto



015 52420.01
Regolatore gas MONOCONTROL CS orizzontale, con sensore d'urto, 8-10 mm, 30MB
015 52420.02
Come sopra, 50MB

Tipo di gas	Gas liquido (propano/butano)
Pressione in entrata	0.3 to 16 bar
Pressione in uscita	30 o 50 mbar
Portata	1.5 kg/h
Attacco di ingresso	M20 x 1.5 (G.13)
Attacco di uscita	10 mm o 8 mm
Valore di scatto del sensore d'urto	3.5 g +/- 0.5 g



015 52420.21
Regolatore gas MONOCONTROL CS orizzontale, con sensore d'urto, 8-10 mm, per serbatoio GPL, fornibile solo con attacco tedesco 30MB



015 GSE
Comando apertura gas per regolatori, 8 mm.

015 GSE/10
Comando apertura gas, 10 mm.




015 50210.01
Comando per Duo-Control, Duo-Control CS e Duo-Comfort con resistenza anti-ghiaccio.



015 53101.01
Resistenza anti-ghiaccio.

TRUMA DUOCONTROL CS

INNOVATIVO REGOLATORE DELLA PRESSIONE DEL GAS PER IL FUNZIONAMENTO SICURO GRAZIE AL SENSORE D'URTO PER IMPIANTI CON DUE BOMBOLE.
FORNIBILE, SU ORDINAZIONE, CON PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 50 MBAR.

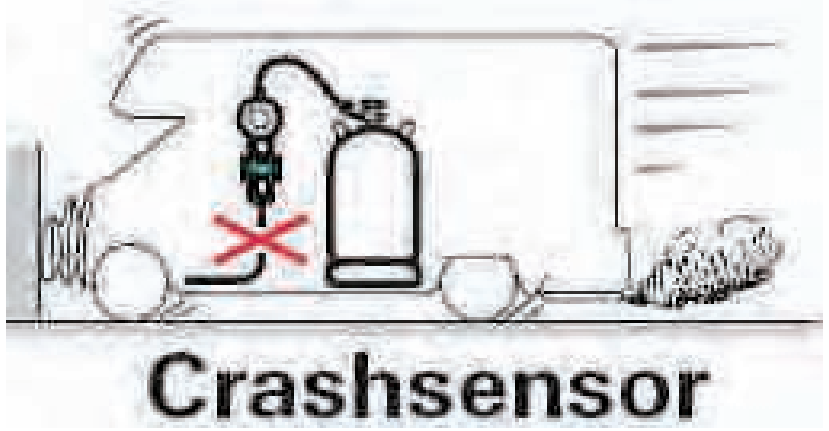



015 51610.01
Regolatore gas DUOCONTROL CS verticale, con sensore d'urto, 8-10 mm.

Standard di sicurezza elevato grazie al sensore d'urto
Facile da usare
Indicazione dello stato della bombola di esercizio
Facile da integrare a posteriori
Commutazione automatica da bombola vuota a bombola di riserva
Possibilità di reset del sensore d'urto



015 51620.01
Regolatore gas DUOCONTROL CS orizzontale, con sensore d'urto, 8-10 mm.

Tipo di gas	Gas liquido (propano/butano)
Pressione in entrata	0.6 to 16 bar
Pressione in uscita	30 o 50 mbar
Portata	1.5 kg/h
Attacco di ingresso	M20 x 1.5 (G.13)
Attacco di uscita	10 mm o 8 mm
Valore di scatto del sensore d'urto	3.5 g +/- 0.5 g



015 GSE
Comando apertura gas per regolatori, 8 mm.

015 GSE/10
Comando apertura gas, 10 mm.



015 50210.01
Comando per Duo-Control, Duo-Control CS e Duo-Comfort con resistenza anti-ghiaccio



015 53101.01
Resistenza anti-ghiaccio.

TRUMA DUOCONTROL

IL DUOCONTROL DI TRUMA È UN REGOLATORE-COMMUTATORE PER DUE BOMBOLE DEL GAS, DA FISSARE ALLA PARETE. OLTRE A COMMUTARE AUTOMATICAMENTE DA UNA BOMBOLA DEL GAS ALL'ALTRA, IL DUOCONTROL GARANTISCE UNA PRESSIONE DEL GAS UNIFORME DI 30 O 50 MBAR (A DIPENDENZA DELLA VERSIONE) CON UNA PRESSIONE IN ENTRATA DI 0.3 A 16 BAR. LO STATO DI PRELIEVO EFFETTIVO (ESERCIZIO O RISERVA) VIENE INDICATO DIRETTAMENTE SULLO SPIONCINO DEL REGOLATORE.
IL DUOCONTROL PUÒ ESSERE DOTATO CON UN INDICATORE A DISTANZA (N° ART. 015 50210.01), GRAZIE AL QUALE È POSSIBILE LEGGERE LO STATO DI PRELIEVO DALL'ABITACOLO DEL VEICOLO.
PER IL COLLEGAMENTO ALLE BOMBOLE DEL GAS SONO NECESSARI DUE TUBI FLESSIBILI AD ALTA PRESSIONE.
SEBBENE NON SIA PRESCRITTO, TRUMA CONSIGLIA DI UTILIZZARE SEMPRE TUBI FLESSIBILI AD ALTA PRESSIONE PROVVISTI DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO LA ROTTURA DEL TUBO (DPRT).
PER EVITARE GUASTI ALL'IMPIANTO GAS DURANTE IL FUNZIONAMENTO INVERNALE, IL DUOCONTROL PUÒ ESSERE DOTATO DEL RISCALDATORE PER REGOLATORI TRUMA EIS-EX (N° ART. 015 53101.01).
IN CASO DI UTILIZZO DELL'INDICATORE A DISTANZA, EIS-EX È COMPRESO NELLA FORNITURA.



015 51510.01
Regolatore gas automatico DUOCONTROL verticale per 2 bombole, 30 mbar.





015 51510.03
Regolatore gas automatico DUOCONTROL verticale per 2 bombole, 50 mbar.

TRUMA DUOCOMFORT



015 51500.01
Selettore automatico DuoComfort per due bombole.

LA VALVOLA AUTOMATICA DI COMMUTAZIONE PER L'IMPIANTO A DUE BOMBOLE DA APPLICARE CON UN REGOLATORE A PARETE GIÀ MONTATO. TRUMA DUOCOMFORT È CONFORME ALLA DIRETTIVA EN 13786 E PROSEGUE L'IDEA DI UNA SOLUZIONE EUROPEA COMUNE PER L'EROGAZIONE DEL GAS. IL COLLEGAMENTO ALLE BOMBOLE DEL GAS AVVIENE, COME CON L'IMPIANTO AD UNA BOMBOLA, TRAMITE TUBI AD ALTA PRESSIONE SPECIFICI PER I SINGOLI PAESI.



015 GSE
Comando apertura gas per regolatori, 8 mm.

015 GSE/10
Comando apertura gas, 10 mm.




015 50210.01
Comando per Duo-Control, Duo-Control CS e Duo-Comfort con resistenza anti-ghiaccio




015 53101.01
Resistenza anti-ghiaccio.

TUBI FLESSIBILI GAS AD ALTA PRESSIONE CON DISPOSITIVO CONTRO LA ROTTURA DEL TUBO


TUBI GAS – LUNGHEZZA 450 MM.
UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE CON BOMBOLE DI GAS LIQUIDO. I TUBI GAS DEVONO ESSERE SOSTITUITI DOPO 10 ANNI DALLA DATA DI PRODUZIONE.




015 50410.06
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm, attacco EU.




015 50410.11
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm, attacco D.




015 50410.12
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm, attacco GB.



015 50410.13
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm, attacco FR.




015 50410.14
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm,
attacco Italia.




015 50410.15
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 45 cm, attacco SE.

TUBI GAS – LUNGHEZZA 750 MM.
UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE CON BOMBOLE DI GAS LIQUIDO SU UN DISPOSITIVO DI ESTRAZIONE (VANO BOMBOLE CARRELLATO). I TUBI GAS DEVONO ESSERE SOSTITUITI DOPO 10 ANNI DALLA DATA DI PRODUZIONE.



015 50420.04
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 75 cm,
attacco Italia.



015 5002.613
tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 150 cm,
attacco D

LAMPADA A GAS

025 NG
Calzetta di ricambio
per lampade a gas TRUMA



025 NLZS
Lampada a gas TRUMA
Nova 30 mbar con sicura



REGOLATORI GAS PER FISSAGGIO A PARETE

IL COLLEGAMENTO TRA LA BOMBOLA ED IL REGOLATORE AVVIENE TRAMITE UNA TUBAZIONE PER ALTA PRESSIONE.

015 01-291-07
Regolatore per fissaggio a parete, attacco universale, 30 mbar, 1,5 Kg/h, per tubo gas Ø 8 mm.



015 01-291-17
Regolatore per fissaggio a parete, attacco universale, 30 mbar, 1.5 Kg/h, per tubo gas Ø 10 mm.



015 01-293-22
Regolatore per fissaggio a parete, 30 mbar, per impianto GPL, attacchi per tubo gas Ø 8 mm.



015 52150.01
Pre-regolatore in linea, 50 a 30 mbar, per tubo gas Ø 8 mm



015 01-294-20
Regolatore per fissaggio a parete, con manometro, attacco universale con valvola di controllo, 30 mbar, 1.5 Kg, per tubo gas Ø 10 mm



015 01-294-60
Regolatore per fissaggio a parete, con manometro, attacco universale con valvola di controllo, 30 mbar, 1.5 Kg, per tubo gas Ø 8 mm, entrata a 90°.




015 01-294-65
Regolatore per fissaggio a parete, con manometro, attacco universale con valvola di controllo, 30 mbar, 1.5 Kg, per tubo gas Ø 10 mm, entrata a 90°.



015 01-084-06
Regolatore 50 MBAR per impianto GPL attacchi per tubo gas Ø 8 mm



TUBI FLESSIBILI GAS AD ALTA PRESSIONE SENZA DISPOSITIVO CONTRO LA ROTTURA DEL TUBO



015 F40IK
Tubo flessibile gomma alta pressione, 40 cm, attacco Italia




015 F40I90
Tubo flessibile gomma alta pressione, attacco Italia a 90°.



015 F40D
Tubo flessibile gomma alta pressione, 40 cm, attacco tedesco.

015 F40DU
Tubo flessibile gomma alta pressione, 40 cm, attacco universale tedesco.




015 F40F
Tubo flessibile gomma alta pressione, 40 cm, attacco francese.

015 50430.03
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione, 75 cm, attacco CH/FR.


Dimatec S.p.A.

ACCESSORI PER BOMBOLE GAS



Non omologati per l'utilizzo durante la marcia!

015 EUROSET
Set di raccordi bombole/regolatore per i seguenti paesi Italia, Svizzera, Norvegia, Austria, Portogallo, Scozia, Svezia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Olanda, Spagna, Germania.

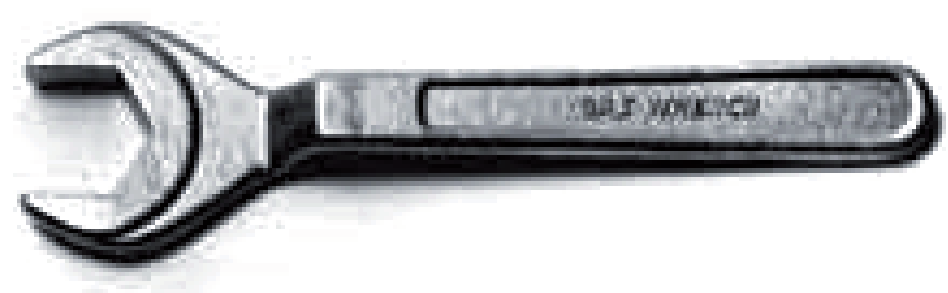

015 CH
Chiave bombola per regolatori.



015 GL-T
Manometro Gaslow a T, manometro controllo quantità e tenuta gas per collegamento 2 bombole, per regolatori fissaggio a parete.



015 RBC
Rubinetto di ricambio per bombola camping gas, con sfiato.



015 RR90
Raccordo a 90° per regolatori EN12864 /D.



015 EX
Resistenza anti-ghiaccio per regolatori GOK.



015 GL
Manometro Gaslow per controllo quantità e tenuta gas.



015 RAG
Raccordo per riempimento autogas.



015 RRD
Raccordo regolatori 90° M20 x 1.5 per raccordo tedesco.



015 RRF
Raccordo regolatori per raccordo francese.

REGOLATORI GAS PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA BOMBOLA

IL COLLEGAMENTO TRA IL REGOLATORE E LE TUBAZIONI DEL GAS AVVIENE TRAMITE UN TUBO FLESSIBILE PER BASSA O MEDIA PRESSIONE.

015 NRG12M
Regolatore per bombola con manometro e valvola di sicurezza, attacco italiano, 30 mbar, 1.2 Kg/h. 1 membrana



015 NRG12
Regolatore per bombola, con valvola di sicurezza, attacco italiano, 30 mbar, 1.2 Kg/h.



015 NRG15
Regolatore per bombola, attacco italiano, 30 mbar, 1.5 Kg/h.



015 NRG15M
Regolatore per bombola, attacco italiano, 30 mbar, 1.5 Kg/h, doppia membrana



015 NRG15T
Come NRG15M, con attacco tedesco, doppia membrana

015 RG5K
Regolatore gas 50 mbar, con valvola di sicurezza, 1.5Kg, per camping, attacco italiano.



015 RGK
Regolatore gas con valvola di sicurezza, 30 mbar, attacco italiano.




015 RGEK
Regolatore gas 30 mbar, 1.5Kg, per camping, attacco italiano.



015 RGEPK
Regolatore gas 30 mbar ,1.5 Kg, per camping, attacco italiano con porta gomma.

TUBI FLESSIBILI GAS A BASSA PRESSIONE

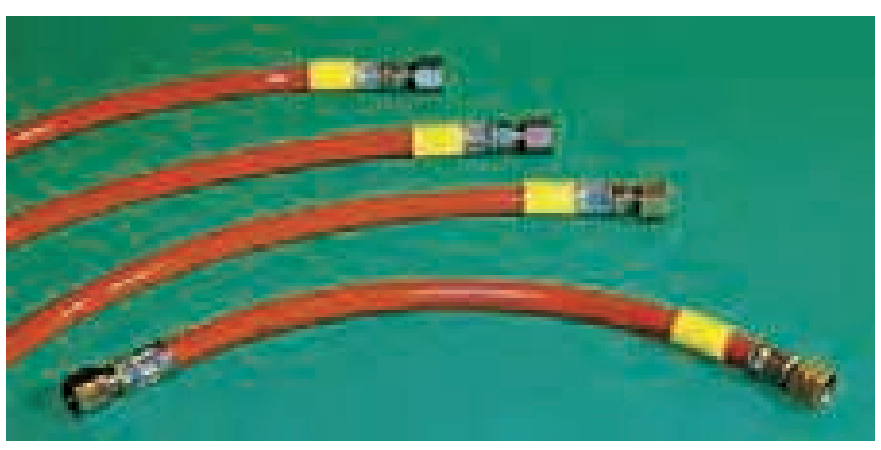

015 ES
Raccordo flessibile, 30 cm.

015 ESA
Raccordo flessibile, 80 cm.

015 ESA10
Raccordo flessibile, 80 cm, 10 mm.

015 ESB
Raccordo flessibile, 150 cm.


015 ESL
Raccordo flessibile, 300 cm.




015 NDS
Tubo gas in PVC, Ø 6 x 13 mm, confezione da 50 m.



015 NDSI
Tubo gas in PVC/gomma, Ø 8 x 13 mm, confezione da 50 m.



015 W40 – 015 W150
Tubo gas in gomma per Duomatic Plus
L = 40 o L = 150 cm



015 W40-T
Tubo gas in gomma per Triomatic
L = 40 cm

015 04-222
Raccordo flessibile con innesto rapido da 80 cm.

015 04-224-00
Raccordo flessibile da 150 cm.



015 04-400CM
Raccordo flessibile da 400 cm.

BLOCCO VALVOLE GAS



015 K8
Valvola TRUMA K 8 x 8 mm.

015 K10
Valvola TRUMA K 10 x 10 mm.



015 AV8
Valvola TRUMA a T di deviazione, 8 x 8 mm.



015 ZV8
Valvola TRUMA a 2 vie alternate, 8 x 8 x 8 mm.




015 K8Z8
Valvola TRUMA da inserire nelle centraline.



015 KV8
Valvola TRUMA con attacco rapido.




015 AKV8
Valvola TRUMA deviazione con attacco rapido.



015 UV10
Valvola gas a "T" con inversione, Ø 10 mm.

015 UV8K
Valvola gas a "T" con inversione, Ø 8 mm.

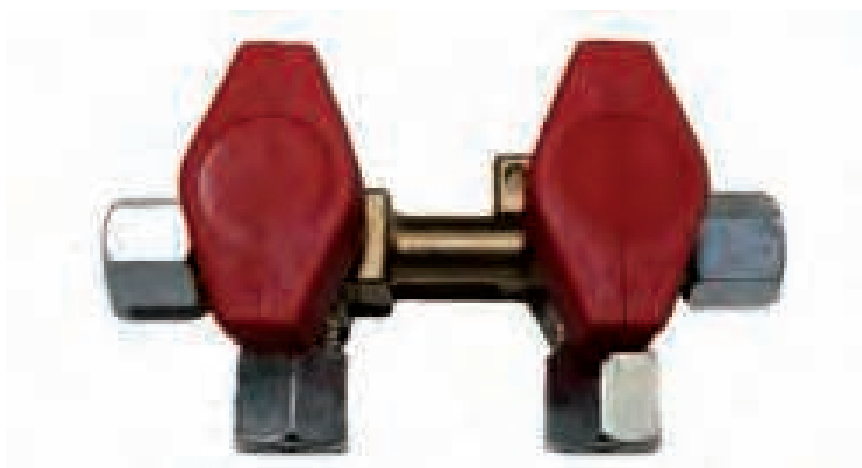

015 VK2K
Blocco valvole gas 2 vie, Ø 8 mm.




015 VK3K
Blocco valvole gas 3 vie, Ø 8 mm.

015 VK3K/10
Blocco valvole gas 3 vie, Ø 10 mm.



015 VK4
Blocco valvole TRUMA a 4 vie (4 + 1 uscita), Ø 8 mm.

015 VK4/10
Blocco valvole TRUMA a 4 vie (4 + 1 uscita), Ø 10 mm.

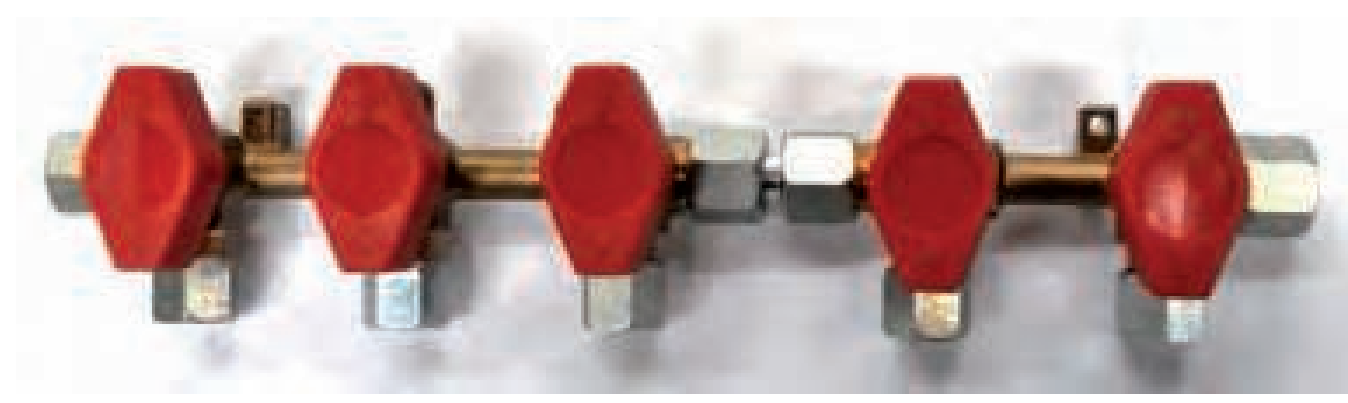

015 VK5
Blocco valvole TRUMA a 5 vie (5 + 1 uscita), Ø 8 mm.

015 VK5/10
Blocco valvole TRUMA a 5 vie (5 + 1 uscita), Ø 10 mm.


Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

RACCORDI LINEA GAS



015 EO
Tubo gas Ø 8 mm in acciaio con protezione plastica, barre da 5 m.

015 EO10
Tubo gas Ø 10 mm in acciaio con protezione plastica, barre da 6 m.



015 G8-A
Raccordo dritto 8mm ogiva in acciaio


015 G8
Raccordo in acciaio zincato diritto 8 mm.

015 G10
Raccordo in acciaio zincato diritto 10 mm.



015 G10/8
Raccordo diritto riduzione 10-8 mm.

015 G8/6
Raccordo diritto riduzione 8-6 mm.



015 T8
Raccordo in acciaio zincato a T, 8 mm.



015 W10
Raccordo gomito 8mm, ogiva in acciaio

015 W10
Raccordo gomito 10mm


015 W8
Raccordo in acciaio zincato a gomito 8 mm




015 02-450-25
Innesto GAS rapido portagomma Ø 6 mm per presa esterna gas



015 T10/8/8
Raccordo in acciaio zincato a T 10-8-8 mm.



015 T8/10/8
Raccordo in acciaio zincato a T, 8-10-8 mm.



015 T10/10/8
Raccordo in acciaio zincato a T 10-10-8 mm.



015 T10/8
Raccordo in acciaio zincato a T 10-8-10 mm.



015 02-450-04
Raccordo per innesto rapido M14 x 1.5 mm.



015 BS10
Tappo di chiusura 10 mm.

015 BS
Tappo di chiusura 8 mm.



015 SR8
Nipplo in ottone zincato 8 mm.

015 SR8-A
Nipplo in acciaio zincato 8 mm.

015 SR10
Nipplo in acciaio zincato 10 mm.

015 SR10MS
Nipplo in ottone zincato 10 mm.



015 MC8
Dado esagonale in acciaio zincato 8 mm.


015 MC10
Dado esagonale in acciaio zincato 10 mm.



015 SR8-R
Nipplo di rinforzo per tubo rame, 8 mm.



015 W8Z8
Raccordo in acciaio zincato curvo 8 mm per tubo 8 mm.



015 07-233-00
Raccordo stringi-tubo.



015 G10-Z8
Raccordo diritto per tubo 10 mm, per valvole VK2, VK3,VK4 e VK5.



015 PG
Portagomma per regolatori con attacco 3/8 sinistro.



015 PGO
Portagomma tubo Ø 8 mm.



015 PG3
Portagomma gas 3 vie.



015 IM
Riduzione italiana per regolatori tedeschi.

ATTREZZATURE PER VERIFICHE E CONTROLLI IMPIANTO GAS



015 02-611-11
Pompa set controllo.



015 02-611-06
Ricambio serbatoio e raccordo per pompa set controllo (015 02-611-11).



015 02-618-05
Flessibile di ricambio per pompa set controllo (015 02-611-11).



015 RP
Apparecchio per la misurazione della pressione del gas in uscita dal regolatore.



015 K-MCR
Kit manometro controllo pressione del gas.



015 LSS
Bomboletta spray
cerca-fughe gas.



015 SG50
Sigillante per raccordi.



015 TP400/25
Pasta isolante Truma, 25 g.



013 PT
Piega-tubi per tubi da 8 mm.

013 PT10
Piega-tubi per tubi da 10 mm.



013 PT-LX
Piega-tubi per Ø8mm

013 PT10-LX
Piega-tubi per Ø10mm

Modelli di alta precisione



RILEVATORI GAS



015 TRIO
Rilevatore gas Trio-Gas con sonde.

Alimentazione	10.5 ÷ 15 V
Consumo	40 mA
Potenza acustica	90 dB

TRIO-GAS MULTICONTROL
QUESTO RILEVATORE TRIVALENTE GPL / OSSIDO DI CARBONIO / GAS SOPORIFERI (ETERE E DERIVATI) È STATO PROGETTATO E REALIZZATO CON SONDA ESTERNA ALLA CENTRALINA DI CONTROLLO PER FACILITARE IL POSIZIONAMENTO DELLA STESSA IN QUALSIASI PUNTO DEL CAMPER.
LA CENTRALINA DI CONTROLLO È DOTATA DI UN TASTO TEST PER VERIFICARE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA SONDA ESTERNA E DELL'ALLARME ACUSTICO. È POSSIBILE ATTIVARE ALTRI APPARECCHI ELETTRICI (VENTILATORI, SIRENE) E COLLEGARSI A QUALSIASI TIPO DI ANTIFURTO O COMANDARE UNA VALVOLA PER GAS A RIARMO MANUALE, INOLTRE È POSSIBILE COLLEGARE ULTERIORI SONDE SINO AD UN MASSIMO DI TRE UNITÀ.
DIMENSIONI 119 X 56 X 29 MM.

LA SONDA DI DIMENSIONI RIDOTTE È CORREDATA DI UN LED VERDE ON ED UN LED ROSSO ALLARME, CHE SI ATTIVA IN CASO DI FUGHE CONTEMPORANEAMENTE ALL'ALLARME ACUSTICO DELLA CENTRALINA.
DIMENSIONI SONDA 43 X 52 X 21 MM.



015 TRIO-SA
Sonda di ricambio per rilevatore 015 TRIO.

PRESE ESTERNE PER GAS ED ACQUA



015 PEG1
Presa esterna per gas con valvola.
(Fornita senza innesto gas vedi 015 02-450-40 / -25)



015 PEG-A
Presa esterna gas con valvola.
(Fornita senza innesto gas vedi 015 02-450-40 / -25),
presa acqua con innesto rapido, Ø 10 mm.



018 DF
Doccia a pulsante con tubo flessibile in PVC.



015 02-450-40
Innesto gas rapido portagomma Ø 8 mm per presa esterna gas
015 02-450-25
Innesto GAS rapido portagomma Ø 6 mm per presa esterna gas



015 02-450-42
Innesto rapido per presa acqua Ø 10mm.

ORDINI ON-LINE

VIENI A VISITARCI SUL NOSTRO SITO WWW.DIMATEC.IT

Sul nostro sito potrete trovare sempre tutte le informazioni utili
di prezzo e disponibilità.

Avete pensato a fare la richiesta di attivazione?

E' GRATUITA !!!

1% DI SCONTO PER OGNI ORDINE WEB




Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

LINEA ACQUA



SCHEMA PER DIMENSIONI DI UN RUBINETTO

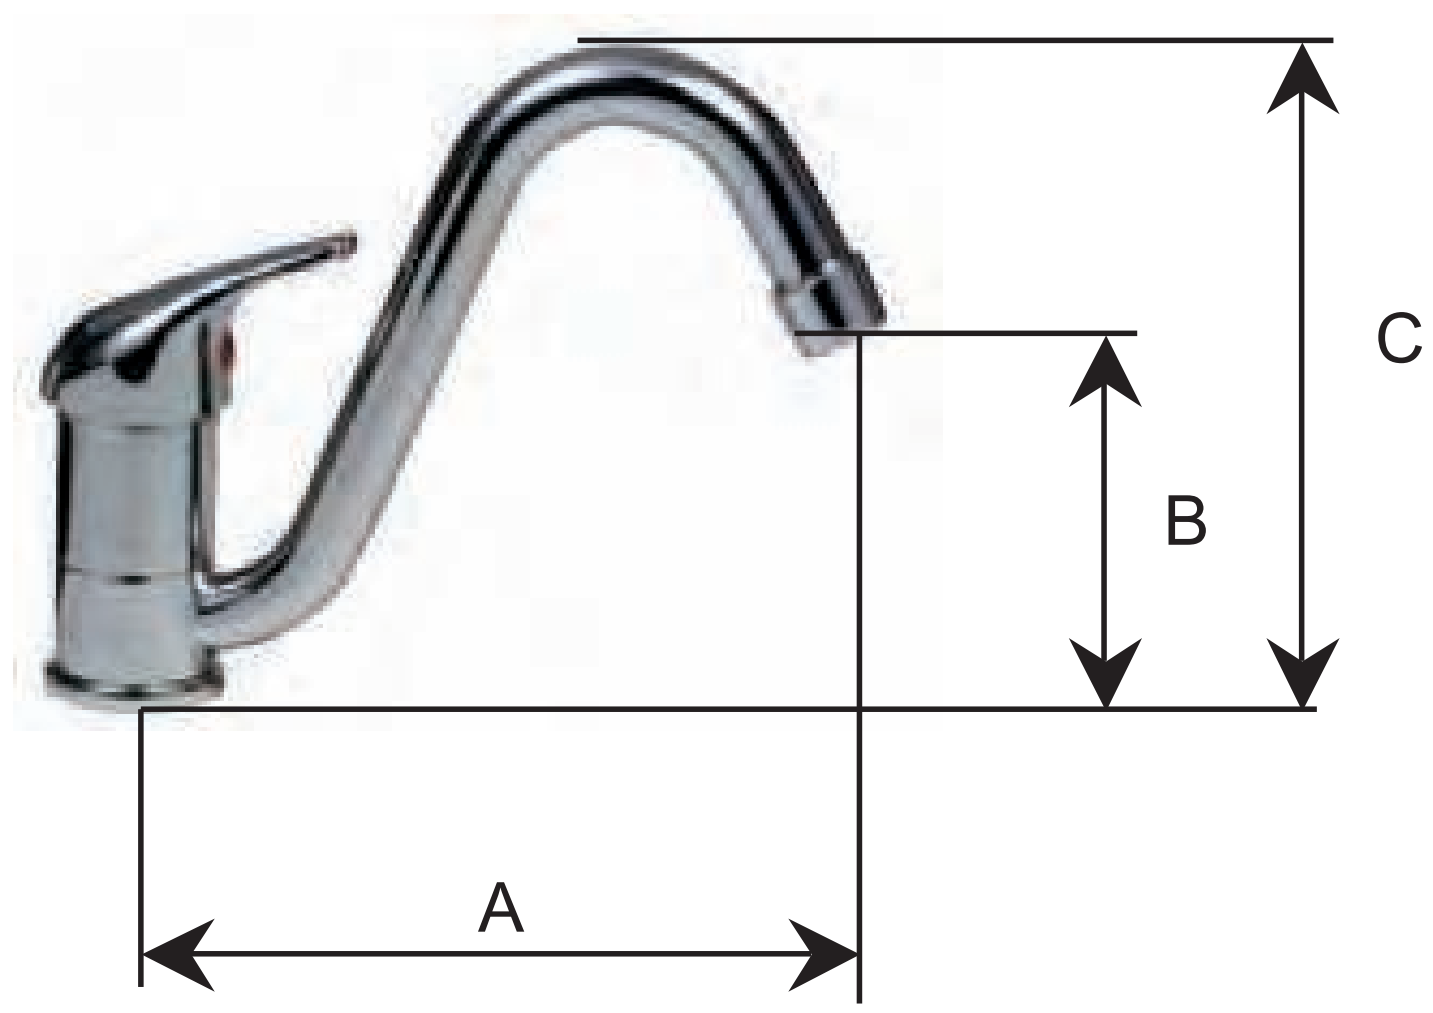

A = interasse

B = altezza erogatore

C = altezza totale

Dimensioni in mm.

MISCELATORI



018 2006.12
Miscelatore monoforo monocomando
canna 12 cm, B = 60 mm*

018 2006.00
Miscelatore monoforo monocomando
canna 14 cm, B = 90 mm*

018 2006.17
Miscelatore monoforo monocomando
canna 17 cm, B = 115 mm*


018 2006.22
Miscelatore monoforo monocomando
canna 22 cm, B = 150 mm*

* MISURA B = ALTEZZA EROGATORE CANNA DAL PIANO.



A = 150
B = 70
C = 105

018 2006.00P
Miscelatore monoforo, canna da 15 cm, senza tubi flessibili.

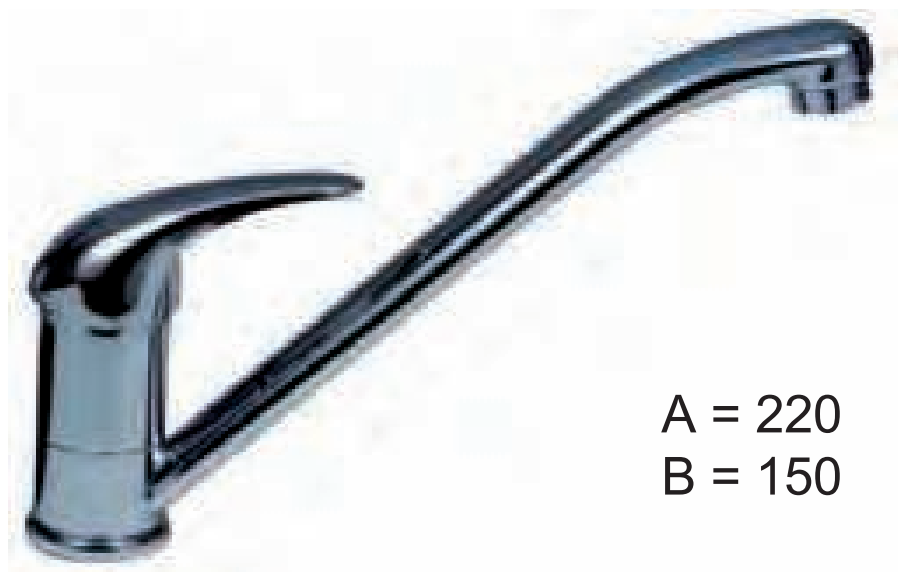

A = 220
B = 150

018 2006.22P
Miscelatore monoforo con canna da 22 cm, senza tubi flessibili.



A = 130
B = 75
C = 120

018 2006.10JG
Miscelatore canna da 10 cm, tubo flessibile con attacco John Guest.



A = 170
B = 100
C = 165

018 2016.15LJG
Miscelatore monoleva, canna da 15 cm, attacco John Guest.



018 2008.20P
Miscelatore a parete monoforo, monocomando con base fissa e attacco da ½", senza tubi flessibili.



018 2007.00
Miscelatore monoforo monocomando, base fissa, attacco doccia sottopiano, H = 100mm.



018 2008.20R
Miscelatore monoforo monocomando, base fissa, attacco doccia 1/2", H = 100 mm, senza tubi flessibili.



018 2008.10
Miscelatore monoforo monocomando, base girevole, attacco doccia 1/2", H = 120 mm.

MISCELATORI



018 2006.22PL
Miscelatore con pin, canna 22 cm, senza tubi flessibili.



018 2006.00PL
Miscelatore con pin canna 14 cm, senza tubi flessibili.



018 2008.20PL
Miscelatore monoleva per doccia, attacco 1/2", H = 80 mm, con pin, senza tubi flessibili.



018 2008.20RL
Miscelatore monoleva corto per doccia, attacco 1/2", H = 80 mm, con pin, senza tubi flessibili.



018 2007.00PL
Miscelatore con pin, senza tubi flessibili, H = 80 mm.




018 6001.13JG
Miscelatore da cucina Ø 32 mm, canna da 13 cm, attacco John Guest.



018 5006.17JG
Miscelatore obliquo con pin, canna da 17 cm, attacco John Guest.



018 5008.10JG
Miscelatore obliquo con pin, attacco doccia ½", John Guest.



018 7001.15JG
Miscelatore da lavello Ø 40mm, canna da 17 cm.



018 JOY.B12JG
Miscelatore da bagno JOYSTICK, canna da 12 mm, tubo flessibile con attacco John Guest.



018 JOY.DJG
Miscelatore da bagno JOYSTICK, tubo flessibile con attacco John Guest, H = 135 mm.

MISCELATORI



A = 140
B = 190
C = 260

018 2010.20/JG/S
Miscelatore monoleva, canna 25 mm LIBERTY, M 3/8".



A = 180
B = 165
C = 230

018 2010.31JG/X/FX FRANKIA
Miscelatore monoleva, con canna quadra, attacco John Guest.



A = 150
B = 135
C = 240

018 2010.30JG/L5G
Miscelatore monoleva, canna 20 mm LIBERTY, attacco John Guest.



A = 195
B = 215
C = 330

018 2010.COX
Miscelatore conico con canna a ponte.



A = 135
B = 130
C = 215

018 7002.13PX/17PNST
Miscelatore MOON con canna a ponte da 13 cm, attacco porta-gomma.



A = 155
B = 140
C = 240

018 6000.17JG
Miscelatore da cucina Ø 32 mm, canna da 17 cm, attacco John Guest.

MISCELATORI



018 2012.01P
Miscelatore monoleva, doccia estraibile piccola.





018 2010.P2X
Miscelatore a parete cromato, piastra 160 x 65 x 2 mm, lunghezza canna 120 mm.



A = 200
B = 120
C = 180


018 2012.02
Miscelatore monoleva, doccia estraibile grande.



018 2010.P3JG
Miscelatore a parete cromato, piastra 200 x 98 mm, lunghezza canna 135 mm, con attacco John Guest.

RUBINETTI E MISCELATORI CON CANNA ABBATTIBILE

A = 140
B = 165
C = 200
C chiuso = 40

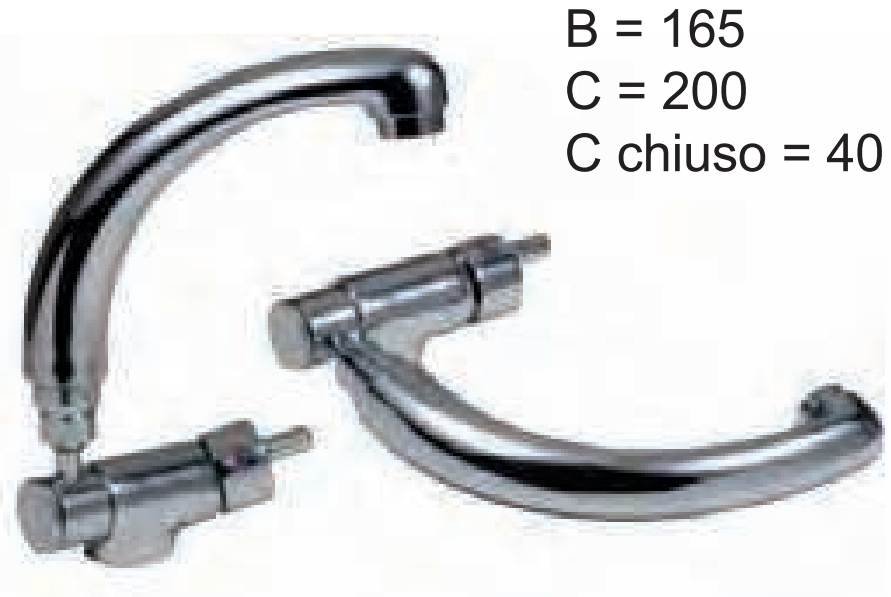

018 2005.15PLJG
Miscelatore da vasca Ø 32 mm abbattibile, attacco John Guest.


A = 150
B = 150
C = 260
C chiuso = 40



018 2005.15YJG
Miscelatore da vasca Ø 32 mm abbattibile, attacco John Guest.

018 2005.15YX
Attacco porta-gomma.


A = 140
B = 175
C = 200
C chiuso = 40

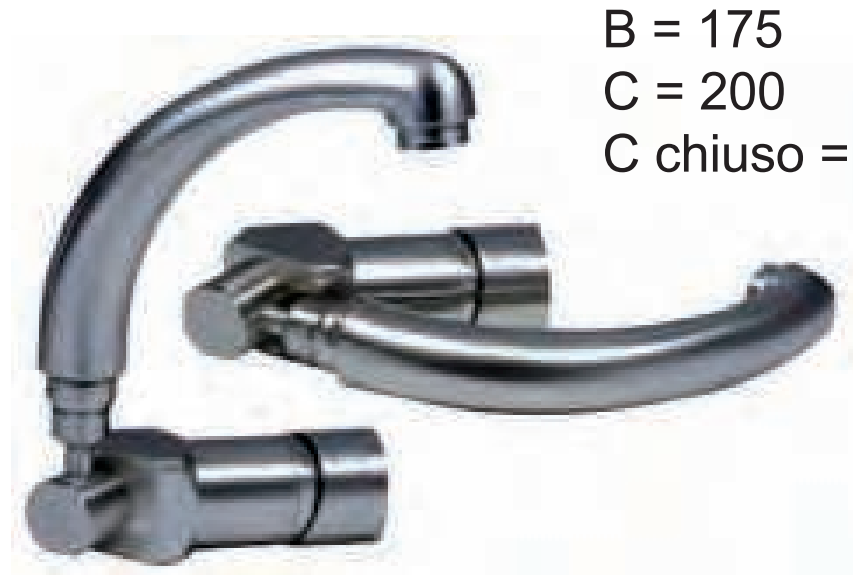

018 2005.MSJG
Miscelatore monoleva abbattibile, satinato, attacco John Guest.

018 2005.MS-CAN
Canna ricambio miscelatore

RUBINETTI



018 2000.00
Rubinetto monoforo con doccia estraibile e manopole cromate.


018 2000.11
Rubinetto monoforo con doccia estraibile e manopole cristal.

A = 120
B = 160
C = 210



018 2004.00
Rubinetto monoforo con canna e manopole acciaio.

018 2004.10
Rubinetto monoforo con canna e manopole cristal.

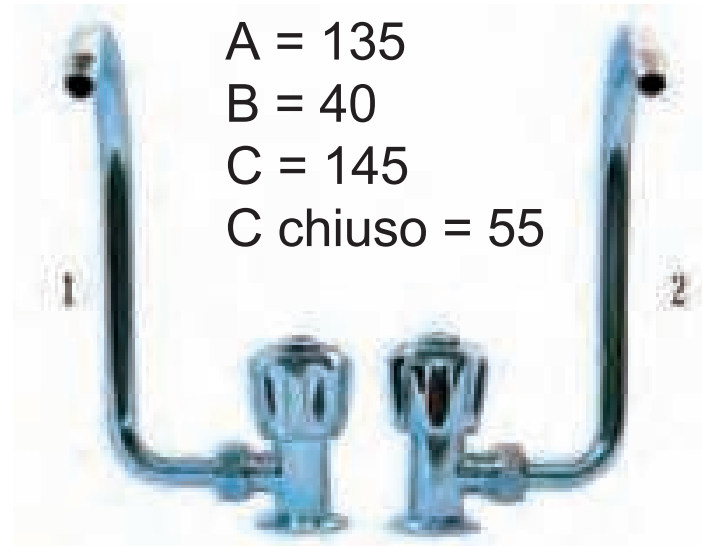

018 2030.30
Rubinetto abbattibile cromato, con canna sinistra (1).

018 2032.30
Rubinetto abbattibile cromato, con canna destra (2).



018 2036.31
Rubinetto con attacco doccia ½", manopole cristal, H = 55 mm.

A = 150
B = 70
C = 190
C chiuso = 55



018 2034.30
Rubinetto abbattibile cromato, con manopole in acciaio.

018 2034.31
Rubinetto abbattibile cromato, con manopole cristal.



Dimatec S.p.A. — Comet

RUBINETTI IN PLASTICA CON MICRO-INTERRUTTORE

018 2115.11
Miscelatore
Automatico
marrone / beige.

018 2115.05
Miscelatore
automatico nero.



018 2111.11
Rubinetto automatico
marrone / beige.

018 2111.05K
Rubinetto automatico
nero.



018 2119.04
Rubinetto
sottopiano
automatico,
marrone.





018 2201.22
Rubinetto automatico LONDON
nero e cromato.

018 2217.22
Miscelatore automatico LONDON
nero e cromato.



018 2201.70
Rubinetto automatico LONDON
bianco e grigio.

018 2217.70
Miscelatore automatico LONDON
bianco e grigio.



018 2381.20
Miscelatore monoleva automatico,
cromato, canna girevole, con flessibili
attacco porta-gomma.

018 2385.20
Miscelatore monoleva automatico,
cromato, attacco doccia,
con flessibili attacco porta-gomma.



018 2393.20
Miscelatore monoleva automatico,
cromato, canna alzabile,
con flessibili attacco porta-gomma.




018 2413.43
Miscelatore automatico PRESTIGE
bianco-cromo, attacco porta-gomma.



018 2559.43
Miscelatore automatico PRESTIGE
estraibili, bianco-cromo, porta-gomma.



018 2117.43
Rubinetto automatico WINDOR,
bianco.



018 2387.06
Pre-miscelatore automatico
sottopiano, attacco doccia, con
flessibili attacco porta-gomma.



018 2241.06
Pre-miscelatore automatico
sottopiano, attacco porta-gomma.

PILETTE PER LAVELLI




028 P6001
Piletta diritta per scarico lavandini,
per tubo Ø 19 mm.



028 P6002
Piletta curva per scarico lavandini,
per tubo Ø 19 mm.




028 P6029
Piletta diritta
completa di
guarnizione,
tappo e
catenella,
Ø 32 mm.






028 P6026
Piletta diritta
completa di
guarnizione,
tappo e
catenella,
Ø 20 mm.






028 P6025
Piletta diritta
completa di
guarnizione,
tappo e
catenella,
Ø 25 mm.






028 P6023
Piletta curva
completa di
guarnizione,
tappo e
catenella,
Ø 23 mm.





028 P6024
Piletta curva
completa di
guarnizione,
tappo e
catenella,
Ø 19 mm.



DOCCETTE



018 4080.01K
Doccia a pulsante con curva, attacco femmina, bianca.



018 4080.03
Doccia EVOLUTION con curva, attacco femmina, bianca.



018 4080.04
Doccia con due getti, con curva, attacco femmina, bianca.



018 4080.02
Doccia a pulsante ASIA, con curva, attacco femmina, cromata.



018 4080.02SG
Doccia a pulsante ASIA, diritta, attacco femmina, cromata.



018 4080.05
Doccia GRAFIC, attacco maschio 1/2", cromata.



018 4080.06
Doccia estraibile piccola, attacco maschio 1/2".



018 4080.07K
Doccia ASIA, attacco maschio 1/2", bianca.



018 4080.10S
Doccia SILVIA anticalcare, attacco maschio 1/2", cromata.



018 4080.10NK
Doccia NADIA anticalcare, attacco maschio 1/2", cromata.



018 4080.CIL
Doccia CIL anticalcare, attacco maschio 1/2", cromata.



018 4080.MEL
Doccia MEL anticalcare, attacco maschio 1/2", cromata.

DOCCE CON ASTE SALISCENDI



018 3022.77
Doccia con asta saliscendi cromata, con testa doccia MEL anticalcare (018 4080.MEL), H = 45 cm.



018 3022.99C
Doccia con asta saliscendi cromata, con testa doccia NADIA anticalcare (018 4080.10N), H = 63 cm.



018 3022.99CS
Doccia con asta saliscendi cromata, con testa doccia SILVIA anticalcare (018 4080.10C), H = 60 cm.



018 3022.66
Doccia con asta saliscendi cromata, con testa doccia CIL anticalcare (018 4080.CIL), H = 60 cm.



018 3022.99BA1
Doccia con asta saliscendi regolatore e tubo flessibile da 150 c m, H = 42 cm.



018 KIT-CD1
Colonna doccia cromata, H = 140 cm.

DOCCE ESTERNE



018 3012.06
Attacco esterno per doccia (doccia e tubo flessibile non compresi).

018 3932.05
Spinotto di ricambio per presa esterna (3012.06).



018 ESW2
Doccia con miscelatore esterna con sportello e serratura, 172 x 300 mm, lunghezza tubo doccia 210 cm.



018 DF
Doccia a pulsante con tubo flessibile in PVC, aperto.



TUBI FLESSIBILI PER RUBINETTI E DOCCE



018 3026.05
Tubo doccia in nylon,
attacco F3/8" - M1, 1.5 m.

018 3026.06
Tubo doccia in nylon,
attacco F1/2" - M1, 1.5 m.

018 3026.07
Tubo doccia in nylon,
attacco F1/2" - M1, 2 m.



018 3025.30
Tubo doccia cromato,
attacco 3/8" – 1/2", 1.5 m.

018 3025.31
Tubo doccia cromato,
attacco 1/2" – 1/2", 1.5 m.

018 3025.32
Tubo doccia cromato,
attacco 1/2" – 1/2", 2 m.

018 3025.33
Tubo doccia cromato,
attacco 1/2" – 1/2", conico, 1.5 m.

018 3025.34
Tubo doccia cromato,
attacco 1/2" – 1/2", conico, 2 m.

018 3025.35
Tubo doccia cromato,
attacco 3/8" – 1/2", conico, 1,5 m.



018 3026.11
Tubo flessibile in nylon nero, attacco M1 x 3/8", 160 cm.

Per gruppi miscelatore 018 2012.01 e 018 2012.02.



018 3026.10
Tubo doccia in nylon bianco,
attacco ½" - ½" conico.

ACCESSORI PER ASTE SALISCENDI



018 3020.59
Supporto doccia a parete, cromato.



018 3020.59L
Supporto doccia a parete, girevole.



018 3020.59OR
Supporto doccia girevole.



018 3022.99PS1
Porta-sapone per asta saliscendi 018 3022.99.



018 3022.PS3
Porta-sapone per asta saliscendi 018 3022.99.




018 3022.PST
Porta-sapone trasparente, per asta saliscendi.

RICAMBI PER RUBINETTI



018 3033.12
Tubo flessibile per rubinetti, attacco porta-gomma Ø 10 mm, 30 cm.



018 3033.16
Tubo flessibile per rubinetti, attacco John Guest, innesto tubo, 30 cm.



018 3033.10
Tubo flessibile per rubinetti, attacco maschio 3/8", 30 cm.



018 3033.18
Tubo flessibile per rubinetti, attacco femmina 3/8", 30 cm.



018 2006.996
Aeratore nozzle, per miscelatore 24 x 1, attacco maschio.

018 2006.999
Aeratore per miscelatore 24 x 1, attacco maschio.



018 2006.997
Aeratore 16 x 1 per rubinetti 018 6001.13.

018 2006.998
Rompi-getto per miscelatore 22 x 1, attacco femmina.



018 2005.99
Cartuccia ceramica, due piedini bassi, per rubinetto 2005.15Y.



018 2006.98
Cartuccia ceramica, due piedini alti.



018 2006.99
Cartuccia ceramica, due piedini bassi.



018 MAN/A
Maniglia cromata.



018 MAN/T
Maniglia cristal tulipano.



018 MAN-X
Maniglia in plastica per rubinetto monoleva, cromata.



018 MAN-OTCR
Maniglia in ottone, cromata.

POMPE ACQUA AD IMMERSIONE

Tensione	12 V
Consumo	10 – 18 W
Portata acqua	max. 8 l/min
Prevalenza	max. 5 m 0.5 bar
Ø / altezza	38 x 104 mm



018 1004.01K
Pompa ad immersione ELEGANT.

Tensione	12 V
Consumo	35 – 45 W
Portata acqua	max. 12 l/min
Prevalenza	max. 11 m 1.1 bar
Ø / altezza	38 x 120 mm



018 1360.79K
Pompa ad immersione ECO-PLUS.

Tensione	12 V
Consumo	10 – 20 W
Portata acqua	max. 16 l/min
Prevalenza	max. 6 m 0.6 bar
Ø / altezza	48 x 123 mm



018 1400.07
Pompa ad immersione VIP.

Tensione	12 V
Consumo	30 – 40 W
Portata acqua	max. 19 l/min
Prevalenza	max. 10 m 1.0 bar
Ø / altezza	65 x 125 mm



018 1530.78
Pompa ad immersione LUX-PLUS.

Tensione	12 V
Consumo	30 – 40 W
Portata acqua	max. 18 l/min
Prevalenza	max. 10 m 1.0 bar
Ø / altezza	42 x 150 mm



018 1720.77
Pompa in linea GEO-INLINE-PLUS.

Tensione	12 V
Consumo	65 – 80 W
Portata acqua	max. 17 l/min
Prevalenza	max. 19 m 1.9 bar
Ø / altezza	42 x 245 mm



018 1800.77
Pompa ad immersione GEO-DUPLO-PLUS.

Tensione	12 V
Consumo	70 – 85 W
Portata acqua	max. 22 l/min
Prevalenza	max. 17.5 m 1.75 bar
Ø / altezza	48 x 133 mm



018 1100.90
Pompa ad immersione OCEAN.

Tensione	12 V
Consumo	35 – 45 W
Portata acqua	max. 20 l/min.
Prevalenza	max. 11 m 1.1 bar
Ø / altezza	48 x 141 mm



018 1430.12
Pompa ad immersione VIP-PLUS.

VALVOLE SCARICO WC E RICAMBI



023 AB9045
Curva con attacco a baionetta 3”



023 AR9026
Attacco rapido baionetta



023 FLF9022
Flangia attacco vaso femmina



023 FP9012
Flangia piana



023 G9037
Guarnizione valvola 3”



023 MAN-VS
Maniglia per valvola di scarico 3”



023 RM9024
Raccordo maschio attacco serbatoio



023 RV9018
Raccordo valvola per tubo Ø 75 mm.



023 RVF9021
Raccordo valvola femmina



023 T9036
Tappo valvola scarico 3”



023 TF9023
Tubo filettato L 125 mm.

WC CHIMICO E VALVOLE DI SCARICO





023 CA
WC CHIMICO CAMPER GRIGIO
WC chimico Camper a secchio,
con bidet e porta rotolo
Dim H140/L380/P360 mm



023 VS
Valvola di scarico attacco maschio 3”



023 VSF
Valvola di scarico attacco femmina 3”



023 VSP
Valvola di scarico piccola 1”1/2

VASI DI ESPANSIONE



018 3038.02
Vaso d’espansione per pompe comandate a pressostato.

Protegge il pressostato e garantisce un flusso d’acqua continuo.



018 3038.04
Vaso d’espansione per pompe comandate a pressostato, attacchi John Guest.

ACCESSORI POMPE ACQUA



018 3004.02
Valvola non ritorno con scarico aria per inserimento diretto su pompa ad immersione.



114 7000.033
Valvola non ritorno.



018 3004.53
Valvola di ritorno attacco portagomma.

018 3004.53.12
Valvola di non ritorno attacco SG.



018 3008.02.12
Valvola di non ritorno in linea, entrata e uscita John Guest 12 mm.



018 3006.01.12
Filtro per pompe ad immersione, attacco John Guest 12 mm.



018 3015.05
Interruttore automatico per rubinetti cromati.



018 3001.09
Filtro per pompa LUX-PLUS.



018 3006.01
Filtro per pompa ad immersione Inseribile direttamente sulla pompa, lato pressione con attacco tubo entrata/uscita Ø 10 mm su ambedue i lati. Protegge il pressostato in linea.



018 3013.31
Porta-gomma Ø 10 mm per tubo flessibile F3/8".
018 3013.32
Porta-gomma Ø 12 mm per tubo flessibile F3/8".



018 3031.06
Cassetta porta-pile.



018 3030.03
Interruttore a pedale.



018 ALEA
Alimentazione esterna acqua gardena

SERBATOI SUPPLEMENTARI PER L'ACQUA



018 SB48M
48 litri, 40 x 48 x 26 cm.

018 SB64M
64 litri, 38 x 77 x 22 cm.

018 SB73M
73 litri, 38 x 88 x 22 cm.

018 SB77M
77 litri, 48 x 80 x 20 cm.

018 SB80M
80 litri, 45 x 65 x 28 cm.

018 SB83M
83 litri, 38 x 100 x 22 cm.

018 SB84M
84 litri, 48 x 88 x 20 cm.

018 SB92M
92 litri, 58 x 80 x 20 cm.

018 SB92-2M
92 litri, 38 x 110 x 22 cm.

018 SB93M
93 litri, 38 x 112 x 22 cm.

018 SB94M
94 litri, 45 x 75 x 28 cm.

018 SB103M
103 litri, 38 x 123 x 22 cm.

018 SB105M
105 litri, 48 x 88 x 25 cm.

018 SB110M
110 litri, 38 x 133 x 22 cm.

018 SB112M
112 litri, 45 x 90 x 28 cm.

018 SB112-2M
112 litri, 70 x 80 x 20 cm.

018 SB120M
120 litri, 45 x 95 x 28 cm.

018 SB125M
125 litri, 45 x 100 x 28 cm.

018 SB126M
126 litri, 48 x 88 x 30 cm.

018 SB132M
132 litri, 45 x 105 x 28 cm.

018 SB148M
148 litri, 48 x 88 x 35 cm.

018 SB150M
150 litri, 45 x 120 x 28 cm.

018 CAP-BSC
Tappo per bocchettone acqua senza chiavi, bianco.

018 CAP-BSCN
Tappo per bocchettone acqua senza chiavi, bianco per NEW SYSTEM.



018 CAP-SC
Tappo per bocchettone acqua senza chiavi, nero.

018 CAP-SCN
Tappo per bocchettone acqua senza chiavi, nero per NEW SYSTEM.



018 BRA1B
Bocchettone per carico acqua, completo di tappo, attacco 35 mm, bianco.

018 BRA1-40B
Bocchettone per carico acqua, completo di tappo, attacco 40 mm, bianco.



018 BRA1
Bocchettone per carico acqua, completo di tappo, attacco 35 mm, nero.

018 BRA1-40
Bocchettone per carico acqua, completo di tappo, attacco 40 mm, nero.







022 CIL-NE
Cilindro NEW SYSTEM con coppia chiavi.



022 C1038
Cilindro con coppia chiavi.

TUBI IN PVC

TUBO SPIRALATO PER SCARICHI
TUBO IN PVC PLASTIFICATO CON SPIRALE DI RINFORZO ANTIURTO, GRIGIO SCURO PER SCARICHI. SUPERFICIE INTERNA PERFETTAMENTE LISCIA, ESTERNA CORRUGATA, CON ECCELLENTI CARATTERISTICHE TECNICHE DI FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA. TALE CARATTERISTICA È RESA POSSIBILE DALLA PARTICOLARE STRUTTURA DEL TUBO CHE PERMETTE DI AVERE UN RAPPORTO OTTIMALE TRA PESO E RESISTENZA MECCANICA PUR MANTENENDO INALTERATE LE CARATTERISTICHE TECNICHE (USURA – RESISTENZA – DEPRESSIONE - CURVATURA).
RESISTE AGLI AGENTI ESTERNI ED A MOLTI PRODOTTI CHIMICI.
TEMPERATURA DI IMPIEGO : -10° A + 50° C.
RAGGIO DI CURVATURA : 1 VOLTA IL DIAMETRO.



018 TS20
Tubo spiralato Øi 20 mm, bobina da 50 m.


018 TS25
Tubo spiralato Øi 25 mm, bobina da 50 m.

018 TS30
Tubo spiralato Øi 30 mm, bobina da 50 m.

018 TS35
Tubo spiralato Øi 35 mm, bobina da 50 m.

018 TS40
Tubo spiralato Øi 40 mm, bobina da 50 m.


TRECCIATO ATOSSICO
Tubo flessibile trasparente in PVC con rinforzo in filato di poliestere. Resistente agli agenti atmosferici ed in gran parte dei prodotti chimici.
Campi di applicazione: adatto per il passaggio di aria compressa e liquidi alimentari.
Idoneo per alimenti secondo il D.M. 21.3.1973 e successive modifiche.
Temperatura di impiego: -10° + 60° C.

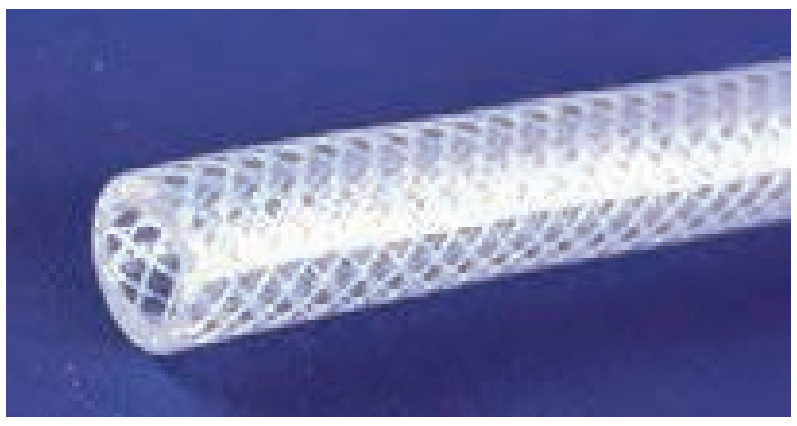

018 TA10
Tubo retinato Øi 10 mm, Øe 16 mm, bobina da 100 m.

018 TA12
Tubo retinato Øi 12 mm, Øe 18 mm, bobina da 50 m.

018 TA19
Tubo retinato Øi 19 mm, Øe 25 mm, bobina da 50 m.



018 TAC12CE
Tubo acqua calda in PE Ø 12 mm.
Rotoli da 100 m.

018 TAF12CE
Tubo acqua fredda in PE Ø 12 mm.
Rotoli da 100 m.

018 TSNIP
Tagliatubi speedfit per tubi JG




RACCORDI JOHN GUEST



018 PM011213E
Terminale diritto Ø 12 mm per filetto M3/8".

018 PM011214E
Terminale diritto Ø 12 mm per filetto M1/2".



018 PM051213E
Terminale a codolo Ø 12 mm per filettoM3/8".

018 PM051214E
Terminale a codolo Ø 12 mm per filettoM1/2".



018 PM0312E
Raccordo intermedio a gomito Ø 12 mm .


018 PM211210E
Raccordo intermedio a gomito Ø 12 e 10 mm.




018 NC757
Terminale diritto Ø 12 mm per attacco porta-gomma.



114 7002.035
Valvola non ritorno con attacco John Guest.



018 PM251008E
Raccordo codolo Ø 8 mm porta-gomma Ø 10 mm.



018 PIC1812R
Clip blocca pinzetta.




114 70142.05
Valvola di scarico 3.5 bar attacco John Guest.




018 PM061210E
Riduzione a codolo 12 – 10 mm.



018 PM1212E
Passa-parete Ø 12 mm.




018 PM0212E
Raccordo intermedio a T, Ø 12 mm.




018 PM451213E
Terminale diritto Ø 12 mm per filetto F3/8".

018 PM451214E
Terminale diritto Ø 12 mm per filetto F1/2".



018 RM2312E
Raccordo intermedio a Y Ø 12 mm.



018 PM221212E
Raccordo a gomito Ø 12 mm per codolo Ø 12 mm.



018 PM201210E
Riduzione intermedia 12 – 10 mm.

018 PM201208E
Riduzione intermedia 12 – 8 mm.



018 PM0412E
Raccordo intermedio Ø 12 mm.



014 WAB12B
Raccordo angolare per boiler, attacco John Guest.



014 WAB12R
Raccordo per boiler, con sfiato, attacco John Guest.

Dimatec S.p.A.

Best for Caravanning

MULTIMEDIALE



ANTENNE SATELLITARI AUTOMATICHE



Caratteristiche / Vantaggi
Antenna satellitare automatica motorizzata
Dimensioni parabola: 65 e 85 cm
Antenna Parabola-Offset
Semplice utilizzo
Peso: ca. 14 kg
Ampia capacità di ricezione
Spessore in posizione richiusa: ca. 22 cm

Oyster®

Modelli Vision (senza decoder)

026 OYV2-65
Antenna satellitare automatica Oyster Vision II, Ø parabola 65 cm, senza decoder.

026 OYV2-65T
Oyster Vision II, 65 cm, con Twin LNB.



026 OYV2-85
Oyster Vision II, 85 cm, senza decoder.

026 OYV2-85T
Oyster Vision II, 85 cm, con Twin LNB.

Modelli Digital CI (con decoder)

026 OYV65
Oyster Digital CI, 65 cm, con decoder.

026 OYV85
Oyster Digital CI, 85 cm, con decoder.

026 OYV85S
Oyster Digital CI, 85 cm, con decoder e skew.

026 OYV8SI
Oyster Digital CI, 85 cm, con decoder + internet.

Ampiezza della ricezione

da Capo Nord al Nord Africa,
incluse le Isole Canarie



- Astra 1H
- Astra 1KR/L/M
- Hotbird

DOTAZIONI OPZIONALI PER ANTENNE OYSTER



SKEW (di serie in Oyster® Internet)

Per la ricezione ottimale nelle zone marginali delle regioni sud-occidentali e sud-orientali, si consiglia di girare l'LNB verso il rispettivo punto cardinale. In questo modo si compensa l'angolo di polarizzazione dovuto alla rotondità terrestre. Con l'equipaggiamento SKEW avrete un'ottimizzazione della portata di ricezione grazie all'impostazione SKEW completamente automatica (regolazione LNB). L'impianto Oyster® riconosce automaticamente verso quale punto cardinale l'LNB deve essere girato e mediante un motore speciale aggiusta autonomamente.



TWIN-LNB (non disponibile per Oyster® Internet)

Dotazione comfort per più utenti con 2 collegamenti satellitari per un secondo decoder (analogico o digitale), per es. in camera da letto. Il TWIN-LNB consente la selezione di canale completamente indipendente sul decoder Oyster® ed aggiuntivo (il secondo decoder non è compreso nella fornitura standard TWIN).



TWIN-LNB SKEW (non disponibile per Oyster® Internet)

La combinazione di TWIN-LNB e SKEW offre il massimo comfort. La funzione SKEW vanta la miglior ricezione possibile per le zone più lontane delle regioni di vacanza del Sud-est e Sud-ovest. Il software intelligente corregge l'angolo di polarizzazione dovuto alla rotondità della superficie terrestre ruotando automaticamente l'LNB. TWIN è una dotazione comfort per più utenti, con un collegamento addizionale per un secondo decoder. Questa opzione permette la selezione di programmi in modo completamente indipendente sui due decoder (il secondo decoder non è compreso nella fornitura standard TWIN SKEW).



Kit per il montaggio al suolo
(disponibile per Oyster® Digital e per Oyster® Internet)

Se un albero dovesse ostacolare la ricezione satellitare, l'Oyster® può essere rimosso dal tetto in ogni momento e ricevere la TV dal suolo. Il kit per il montaggio al suolo contiene un cavalletto robusto che garantisce stabilità anche su terreno irregolare. Un cavo di prolunga di 15 metri (disponibile anche singolarmente) consente di tenere la distanza necessaria dall'albero che ostacola. Come protezione antifurto è disponibile un sistema di allarme disposto sul decoder che avvisa con un segnale acustico nella vettura. È possibile anche il collegamento al clacson della vettura.



Caratteristiche / Vantaggi
Antenna satellitare automatica motorizzata
Dimensioni parabola: 64 cm
Semplice utilizzo
Peso: ca. 15 kg
Ampia capacità di ricezione
Spessore in posizione richiusa: ca. 23 cm

SamY® Vision

Modelli Vision (senza decoder)

026 SYV64
Antenna satellitare automatica Samy Vision 64 cm, senza decoder.



Indipendente dal decoder!
Il sistema consente la libera scelta di un decoder (Europa) con l’apparecchio di controllo separato. A seconda di come preferite, per la ricezione del satellite potete impiegare un decoder digitale normale oppure un decoder „High Definition“.
La potente parabolica da 64 cm assicura sempre un‘ottima portata.

Ampiezza della ricezione
Europa Centrale



● Hotbird

ANTENNE SATELLITARI AUTOMATICHE





Caratteristiche / Vantaggi
Antenna satellitare automatica motorizzata
Antenna piatta
Dimensioni parabola: 50 x 50 cm
Spessore in posizione richiusa: ca. 14 cm
Semplice utilizzo
Peso: ca. 14 kg
Ampia capacità di ricezione

CARO®

Modelli Vision (senza decoder)



026 CAV2
Antenna satellitare automatica Caro Vision, senza decoder.

026 CAV3
Antenna satellitare automatica Caro Digital con decoder DVB-T

Modelli Digital CI (con decoder)

026 CAV
Antenna satellitare automatica Caro Digital, con decoder.



Ampiezza della ricezione

Europa Centrale



- Astra 1H
- Astra 1KR/L/M
- Hotbird



Caratteristiche / Vantaggi
Antenna satellitare automatica motorizzata
Dimensioni parabola: 60 cm
Semplice utilizzo
Peso: ca. 12 kg
Ampia capacità di ricezione
Spessore in posizione richiusa: ca. 26 cm

Cosmo®

Modelli Vision (senza decoder)

026 COV2
Antenna satellitare automatica Cosmo Vision, senza decoder.



Dettagli geniali ben congegnati per l'impiego mobile:

- Per non sollecitare troppo il sistema meccanico l'asse di rotazione è arrestato in modo sicuro nella posizione di riposo. In questo modo non si ha gioco delle parti meccaniche.

- Il corpo dell'antenna chiuso protegge gli elementi di ricezione più importanti (LNB) ed è insensibile alle intemperie.

- L'antenna Cassegrain rotonda gira solo in stato di apertura e con antenne di 60 cm ha bisogno di un raggio di azione sul tetto della vettura che può essere definito il più ridotto al mondo.

Ampiezza della ricezione
Europa Centrale



● Hotbird

IMPIANTO SATELLITARE CON PANNELLO SOLARE



Caratteristiche / Vantaggi
Impianto solare e satellitare combinato
Orientamento ottimale al sole con sistema GPS
Risparmio di spazio in confronto all‘utilizzo di due impianti differenti
Funziona o come impianto solare o come satellitare
50 Wp (Watt picco)
Altezza/Peso: 20 cm / 24 kg





Elemento di comando SamYSolar+ ®
Dimensioni: L x H x P = 140 x 71 x 35 mm

GPS
Perché GPS? GPS – ”Global Positioning System” - questo termine viene subito collegato ai sistemi di navigazione. Ma cosa ha in comune un impianto solare con un sistema di navigazione? In SamYSolar+® però il GPS fornisce i dati esatti della posizione geografica dell’utente, la data e l’ora. Grazie a queste informazioni SamYSolar+® calcola in ogni momento la posizione precisa rispetto al sole. Il modulo solare è quindi sempre – in particolare anche con tempo nuvoloso – esattamente posizionato verso il sole, fornendo così il massimo ricavo di corrente.



026 SYS
Impianto solare / satellitare Samy Solar.

PANNELLO SOLARE SUN MOVER







Pannello di comando SunMover®
Dimensioni: L x H x P = 140 x 71 x 35 mm

Caratteristiche / Vantaggi
Impianto solare con orientamento ottimale al sole con sistema GPS
75 Wp (Watt picco) ma rendimento corrispondente a 3 moduli singoli di egual potenza montati fissi sul tetto del veicolo
Altezza / Peso: 17 cm / 24 kg

026 SM
Impianto solare orientabile GPS.

Maggior rendimento: il modulo solare 75 Wp autoregolante ottiene un rendimento che corrisponde in media a quello di tre moduli 75 Wp singoli installati in posizione giacente (misurato per oltre un anno in Germania, dipendente della stagione e il tempo)

Sistema solare intelligente con modulo solare policristallino 75 Wp, che per tutto il giorno segue automaticamente il sole.

- Telecomando con display illuminato e indicazione in 11 lingue (incl. Italiano)
- NOVITÀ: Telecomando adatto al montaggio incassato e al montaggio su muro
- NOVITÀ: Semplice update del software con scheda di memoria SD
- Se si desidera, apertura autonoma al sorgere del sole e chiusura al tramonto
- Controllo GPS con trasmissione continua dei dati per la data, l'orario, la posizione del sole e il luogo in cui si trova la vettura. Ne deriva così un orientamento ottimale verso il sole, unito al massimo sfruttamento energetico costante
- Risparmio di spazio grazie all'installazione di un solo modulo solare
- Consumo di corrente ridotto dell'unità motore
- Chiusura autonoma all'avvio della vettura
- Lavorazione di prima qualità e materiali robusti
- Made in Germany

DECODER



026 D5000
Decoder digitale 12 / 24 V, 5000 canali.

026 D5000DVB-T
Decoder digitale 12 / 24 V, 5000 canali, con digitale terrestre.

A richiesta: decoder con Hard Disk (HD) per registrazione programmi.





026 OY-BBV2
Black box per Oyster Vision 2.

ANTENNE E DECODER DIGITALE TERRESTRE

Caratteristiche
Antenna omnidirezionale AN2 con ricezione a 360°. Supporta Digitale tv e radio, su caravan, yacht e camper
Ricezione analogica (UHF/VHF), digitale terrestre (DVB-T) e digitale terrestre in alta definizione (DVB-T HDTV)
Amplificatore integrato ad alta tecnologia con ottima ricezione e basso livello di interferenza



Modello 026 AN2 DVB-T - HDTV

Guadagno UHF 17 +3 db – VHF 21 + 3 db
Ricezione a 360°
UHF 470-870 MHz
VHF 47-240 MHz
Funzionamento : 5 V DC / 40 mA dal decoder / TV
Led per verifica funzionamento.

Accessori compresi:
• Supporti per il montaggio
• Cavo coassiale da 3 m



026 AN1

Mini-antenna attiva DVB-T per il montaggio interno ed esterno, HDTV compatibile, Consumo energetico minimo, Alimentazione tramite presa dell'antenna tv con amplificatore a 5 Volt.
Lunghezza cavo 3 metri.
Dimensioni in cm : B 14,5 x H 1,6 x T 3,00
VHF 13 DB – UHF 18 DB

TELEVISORI LED ALPHATRONICS LINEA E

LA LINEA E OFFRE LA PIU' ALTA PERFEZIONE DEL DESIGN ULTRASOTTILE.
L'ESTERNO ELEGANTE NEI COLORI NERO LUCIDO DIVENTERA' L'ATTRAZIONE VISIVA DEL VOSTRO CAMPER O CARAVAN.
QUESTA LINEA DISPONE DI DISPLAY A LED RETROILLUMINATI, A RISPARMIO ENERGETICO, NEL FORMATO 16 : 9.
TUTTI I MODELLI HANNO UN TASTO DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO



019 E-15EWDD
Tv led 15” 12V+DVD+DVB-T/DVB-C TUNER

Caratteristiche
Sintonizzatore digitale terrestre MPEG-2 (16:9), 1'000 canali con pagine Televideo
Risoluzione : HD - READY
DVD Player
Tasto On / Off
Connessione HDMI
Classe energetica B
Dimensioni : 411x272x46 mm
Lettore DVD (DVD, SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DiVX, XviD, MP3, JPEG, WMA, CDG)
Sintonizzatore DVB-T Con CI + Slot per Pay TV
Lettore USB 2.0 (supporta file MPEG 4/2/1/ JPEG / MP3)

TELEVISORI LED ALPHATRONICS LINEA R – IL PIACERE DELLA TV

LA NUOVA LINEA R OFFRE, ACCANTO ALLA QUALITA' ECCELLENTE DEL VIDEO ED UNA DOTAZIONE ACCESSORISTICA CONVINCENTE, ANCHE TUTTE LE POSSIBILITA' PER I MODULI BLUETOOTH ALPHA PLAY.

PROVATE L'ESPERIENZA DI UN DESIGN SENZA TEMPO, AFFASCINANTE, GRAZIE ALLA NOBILE ELEGANZA DEL DESIGN BICOLORE, LA LINEA R SI ADATTA PERFETTAMENTE ALL'AMBIENTE ABITATIVO DELLA SUA CARAVAN O CAMPER. TUTTI I MODULI DELLA LINEA R HANNO UNA TRIPLA SINTONIZZAZIONE, DVB-T, DVB-S2, DVB-C. CON LA DECODIFICA DVB-S2, HA LA POSSIBILITA' DI COLLEGARE IL SUO IMPIANTO SATELLITARE DIRETTAMENTE AL TELEVISORE, SENZA DOVER UTILIZZARE UN'ALTRO DECODER. INOLTRE, GRAZIE AL DVB-C, SI POTRANNO RICEVERE SEGNALI DELLA PAY-TV.

	019 R-15EWDSB	**019 R-19EWDSB**
Dimensione schermo Classe energetica	15,6" B	18,5" B
Risoluzione CI + Slot per pay TV	HD – READY Presente	HD – READY Presente
Formato Schermo	16 : 9	16 : 9
Dimensioni Connessioni	395 x 263 x 45 USB, HDMI E BLUETOOTH	466 x 305 x 45 USB, HDMI E BLUETOOTH
Alimentazione	12 V DC & 230 V AC	12 – 24 V DC & 230 V AC



Caratteristiche
Schermo alta definizione a LED
Sintonizzatore digitale terrestre HD MPEG-4 & SD MPEG-2, 400 canali con Televideo
Lettore DVD compatibile con i maggiori standard video (SVCD, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DiVX, XviD, JPEG, WMA, CDG)
Bluetooth 2.0
Alimentazione

Porte di connessione:
- Porta di collegamento HDMI
- Porta SCART
- Porta Coassiale (per collegamento amplificatore)
- Porta video composito (YPbPr)
- Porta RCA video composito (2 x audio, 1 x video)
- Porta S-Video
- Ingresso Antenna alimentato 5 V
- Presa Cuffie

ALPHATRONICS PLAY – BLUETOOTH SOUND SYSTEM

I sistemi audio Alphatronics offrono la possibilità di trasmissione senza fili di segnali audio, e sono collegabili a qualunque dispositivo Bluetooth.
Compatibili anche con Apple. Il materiale è comprensivo di cavo RCA, Usb e line in





026 PLAY1: Bluetooth stereo sound-bar, appositamente studiato per applicazioni su roulotte e camper.
Il sistema stereo full-range sintonizzato permette un ottimale volume dei bassi.
Caratteristiche : 2 x 15 W RMS, 12 volt DC, Auto On/Off tramite connessione AUX
Dimensioni : 550x60x60 mm (B X H X T)
Connessioni : Bluetooth, Aux e RCA
Accessori : Soundbar, telecomando, istruzioni d'uso e cavi di rete.

026 PLAY2: Bluetooth Soundsystem, offrono un dettagliato suono stereo 2.0. Gli altoparlanti vengono collegati ad una centralina di ricezione bluetooth separata.
Caratteristiche : 2 x 15W RMS, lunghezza cavi 1,5 m, Auto Power Off, 12 volt DC
Dimensioni : 86x86x100 mm (B X H X T)
Connessioni : Bluetooth, Aux e Rca







026 PLAY3 Sistema altoparlanti, batteria integrata fino a 4 ore. Sistema Hi – Fi portatile per ogni utilizzo.
Collegabile a qualunque dispositivo Bluetooth.

Caratteristiche: 2x3 Watt RMS, carica tramite mini cavo USB, 4 ore di esercizio
Connessioni : Aux e Usb
Accessori : mini cavo usb, istruzioni e line in

026 PLAY4: Cuffie Bluetooth, microfono integrato, grazie alla loro leggerezza permettono un comfort per il trasporto e l'utilizzo.
L'utilizzo delle cuffie per i cellulari è possibile grazie al microfono installato. Batteria ricaricabile, durata 4 ore crc.

Caratteristiche: Cuffie Bluetooth, ricarica tramite usb, Stand-by 450 h, ricarica 3 h, 16 ore max per ascolto musica, peso 175 grammi
Connessioni : Bluetooth, Aux in, Usb, Power ON/OFF
Accessori : Cavo usb, Line in ed istruzioni d'uso.

026 BA1: Modulo Bluetooth per apparecchi senza Funzione Bluetooth, batteria ricaricabile al Lithium-Ion, ricarica tramite USB. Il collegamento alla TV o ad altri apparecchi avviene tramite la presa da 3,5 mm line in.

Caratteristiche: Durata batteria 10 ore, peso 14 grammi


Dimensioni: 45 x 32 x 8 mm (B X H X T)



026 MEDIO-T
Supporto telescopico a molla per televisori LED / LCD.



026 MEDIO-H
Supporto 1 snodo per televisori LED / LCD.

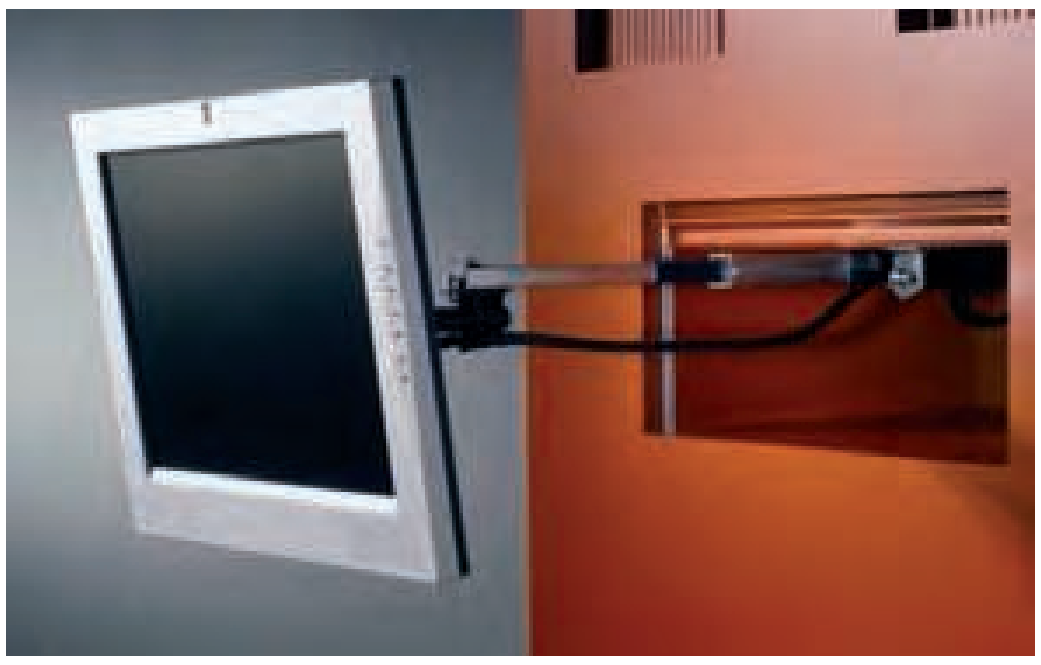

026 MEDIO-W
Supporto 1 snodo estraibile appeso per televisori LED / LCD.



026 MEDIO-V
Supporto 1 snodo estraibile verticale per televisori LED / LCD.




026 MEDIO-V1
Supporto 1 snodo estraibile appoggio verticale per televisori LED / LCD.






026 S2S
Supporto per televisori, 2 snodi in alluminio.

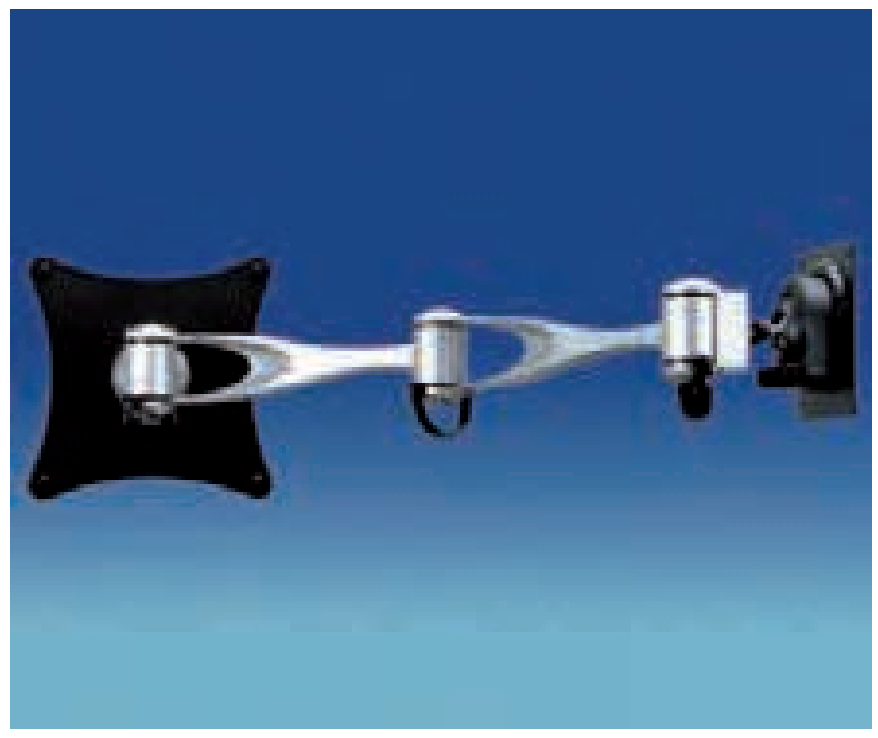

026 S3S
Supporto per televisori, 3 snodi in alluminio.



026 TV-MS1
Supporto per televisori LED / LCD, con 1 snodo, attacco multipoint vesa.

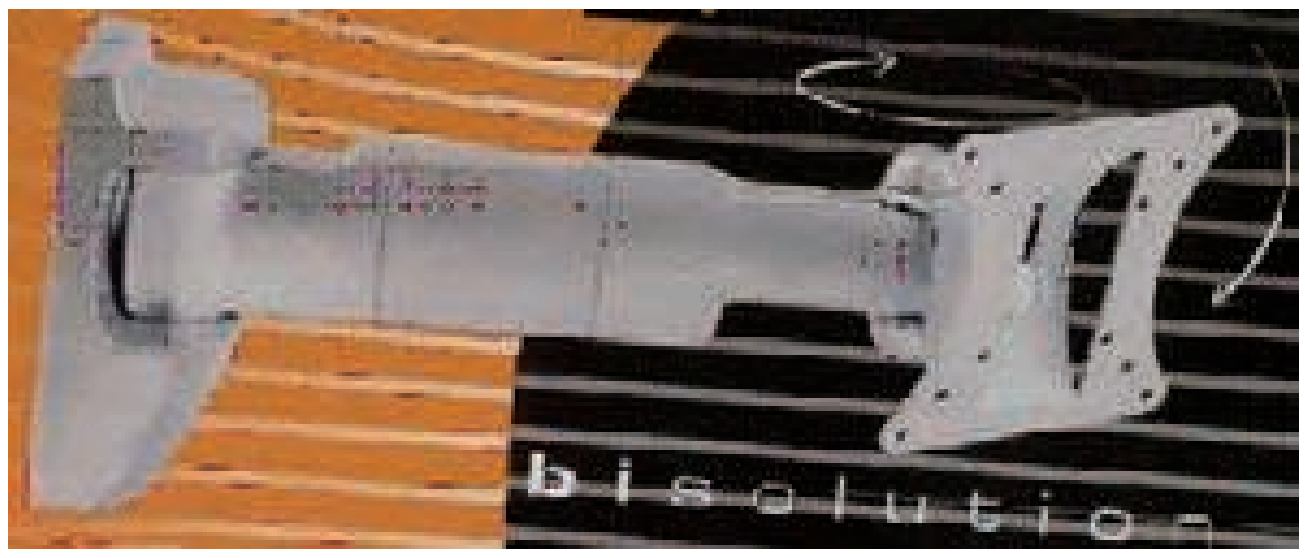

026 TV-MS2
Supporto per televisori LED / LCD, con 2 snodi, attacco multipoint vesa.




026 TV-MS3
Supporto per televisori LED / LCD, con 3 snodi, attacco multipoint vesa.



026 TV-MSCH
Fissaggio a parete per supporti MS-2 e MS-3.



026 TV-MS4
Supporto orientabile per televisori LED / LCD, a soffitto oppure a parete, multipoint vesa.

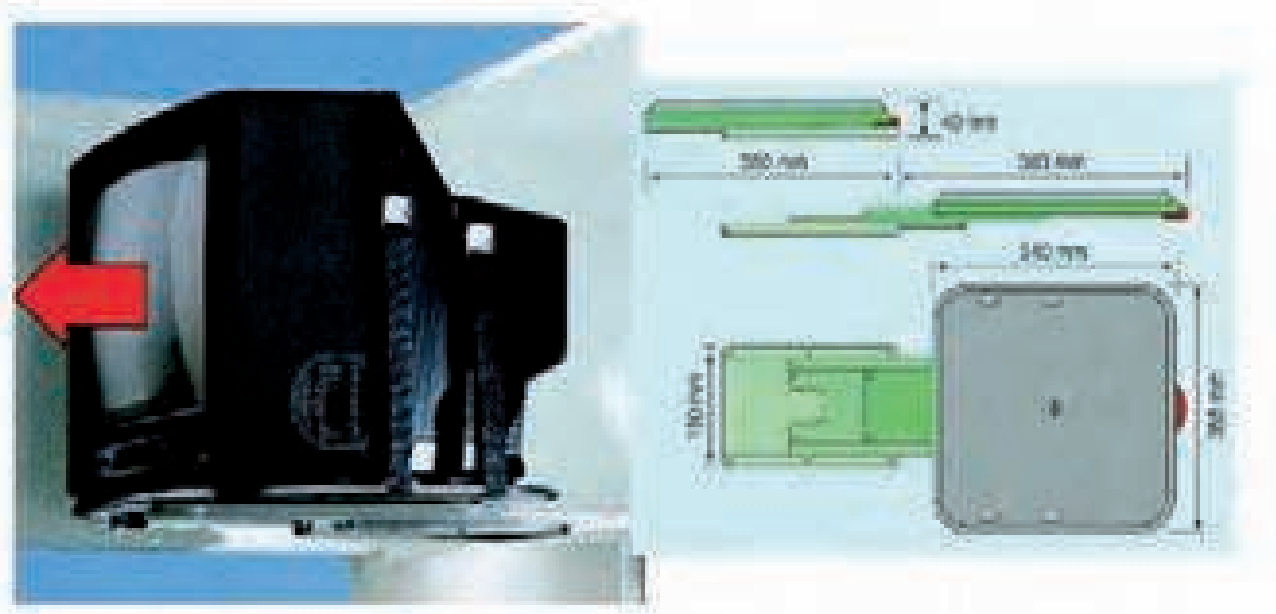

026 PTV
Porta-televisore estraibile girevole 360° in alluminio, portata 15 Kg.

026 CFTV
Cinghia di fissaggio per televisori.


Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

MATERIALE ELETTRICO




FANALI SERIE 541 / 542 E SERIE 561 / 562

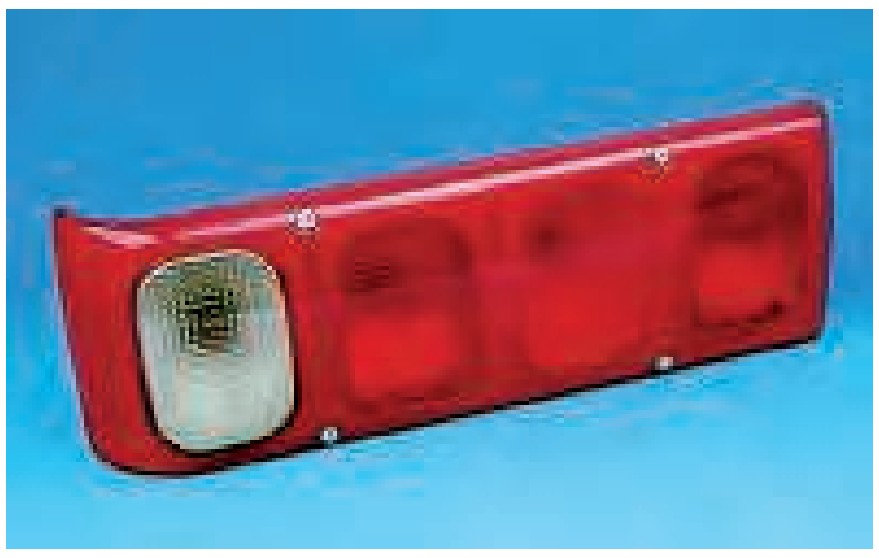

025 BBSN561
Fanale posteriore 4 funzioni con retro-nebbia, 12 V 21 W, 385 x 130 x 23,5 mm.




025 BBSWN561
Fanale posteriore 5 funzioni con retro-nebbia e retro-marcia, 12 V 21 W, 385 x 130 x 23,5 mm.

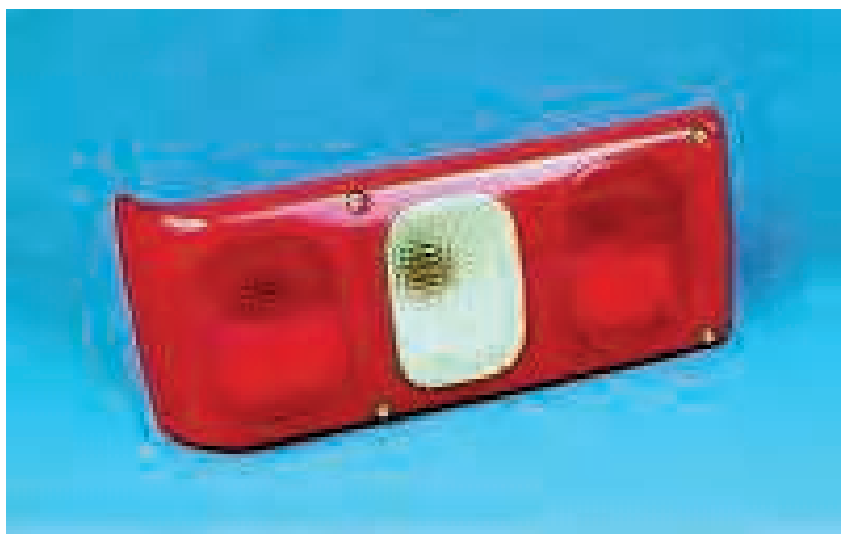


025 BBSN562
Fanale posteriore 4 funzioni con retro-nebbia, 12 V, 305 x 130 x 23.5 mm.




025 BBSW562
Fanale posteriore 4 funzioni con retro-marcia e retro-nebbia, 12 V, 305 x 130 x 23.5 mm.

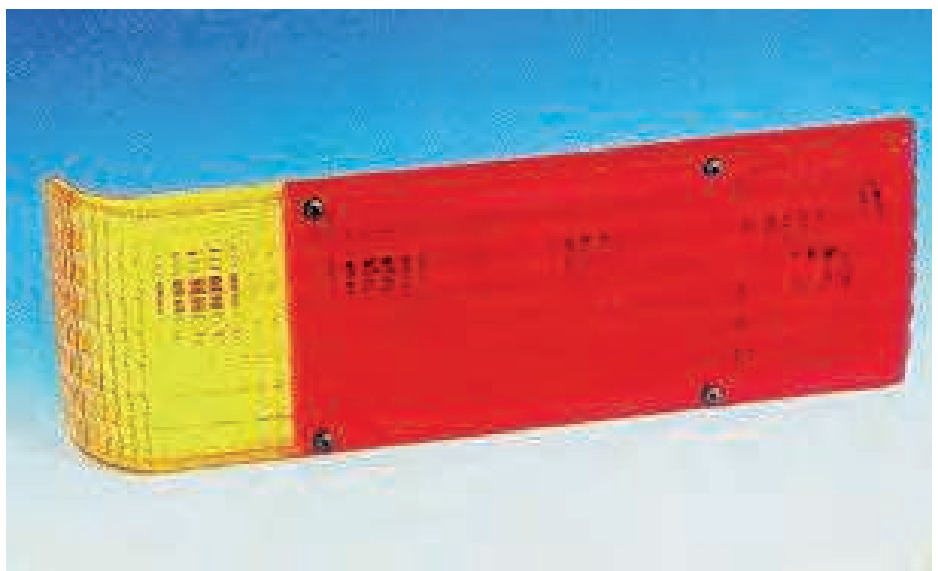


025 BBS541
Fanale posteriore 3 funzioni DX e SX, 12 V, 385 x 130 x 19 mm.

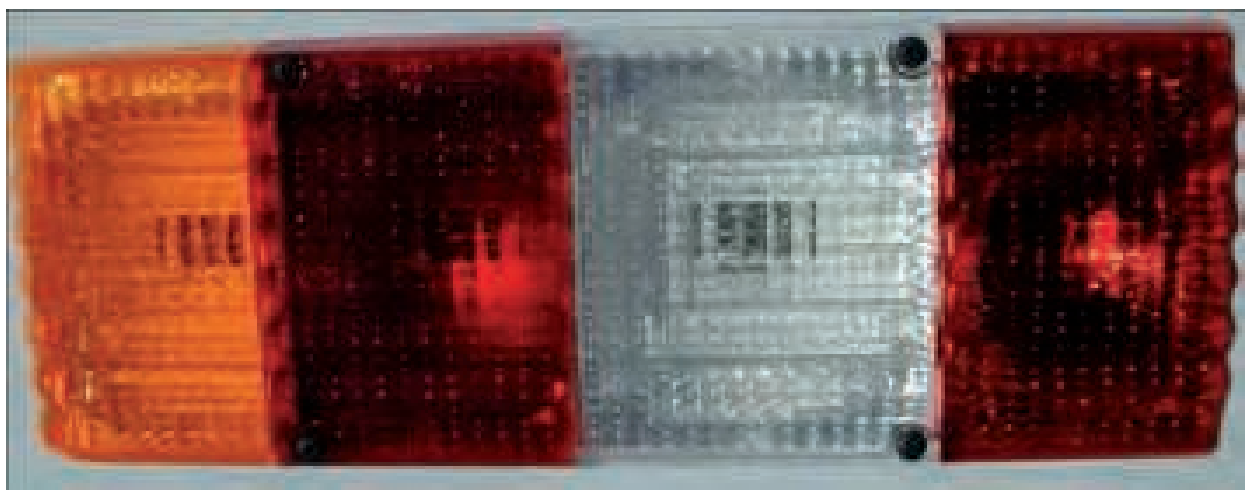

025 BBSWN541
Fanale posteriore 5 funzioni DX e SX, 12 V, 385 x 130 x 19 mm.

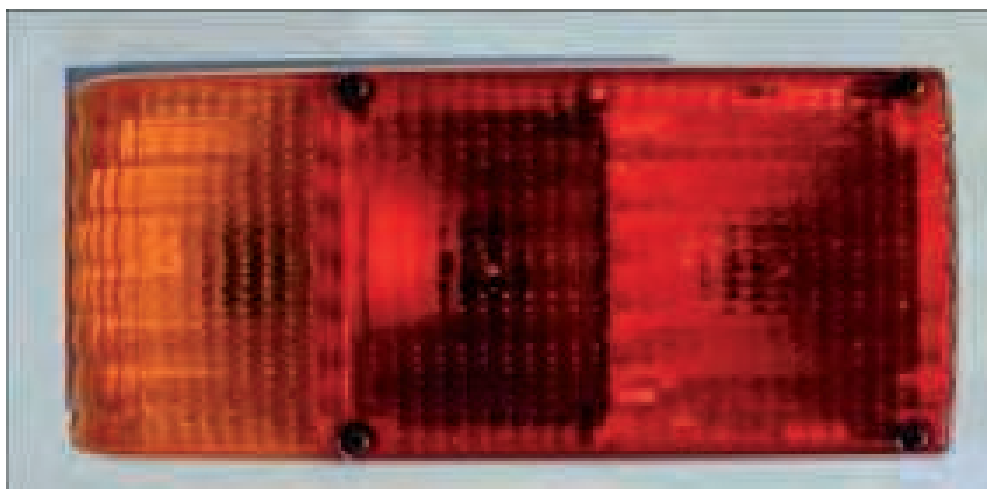

025 BBS542
Fanale posteriore 3 funzioni DX e SX, 12 V, 305 x 130 x 19 mm.

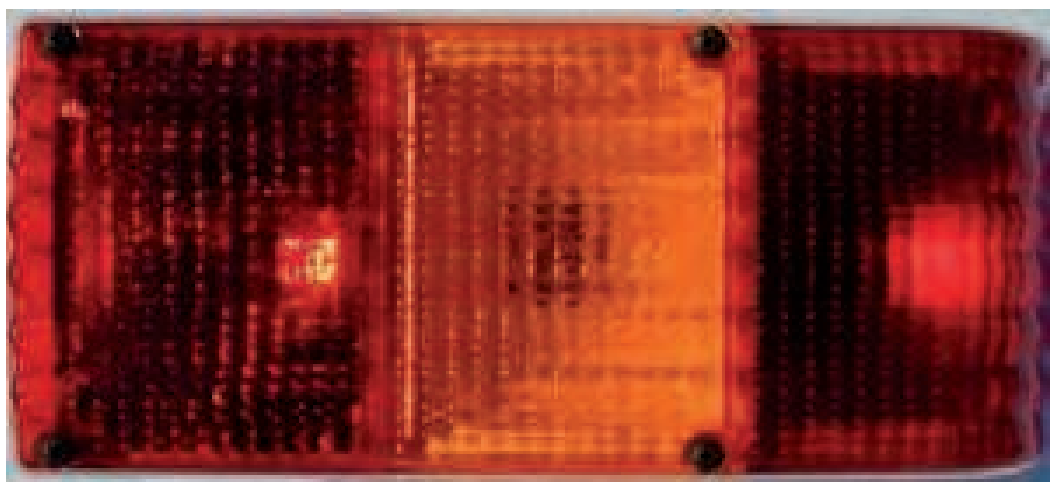

025 BBSN542
Fanale posteriore 4 funzioni DX e SX, 12 V, 305 x 130 x 19 mm.

I modelli della serie 541 / 542 sono intercambiabili con i modelli della serie 561 / 562.
Tutti i modelli con lampadina compresa.

FANALI SERIE 810



025 HR810-4
Supporto per fanali modulari serie 810, 4 posti.


025 BRSM810
Fanale posteriore modulare, luce stop e posizione, 12 V 5 W.



025 BL810
Fanale posteriore modulare freccia, 12 V 21 W.




025 R810
Fanale posteriore modulare catarifrangente.

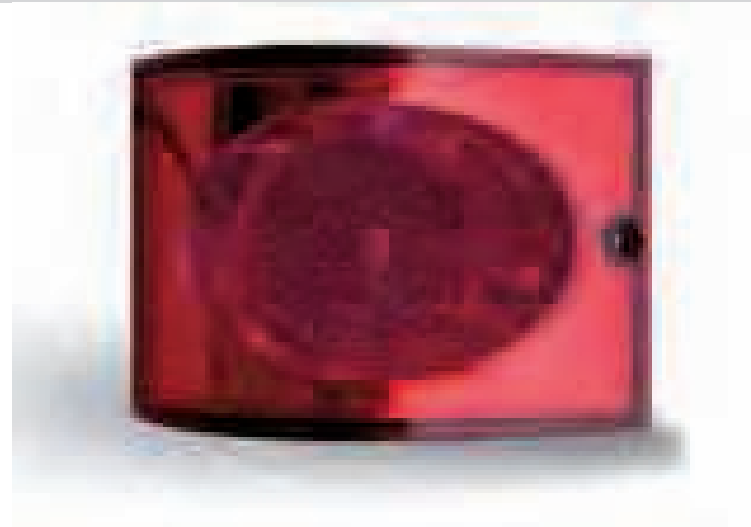

025 W810
Fanale posteriore modulare retro-marcia, 12 V 21 W.



025 DR810R
Cornice decorativa rossa, per fanali serie 810.



025 SN810
Fanale posteriore modulare, retro-nebbia, 12 V 21 W.



FANALI SERIE FP3 E FP4

025 FP3RDX
Fanale posteriore 3 funzioni, rettangolare, destro, 12 V, 155 x 60 x 50 mm.

025 FP3RSX
Fanale sinistro.



025 FP4DX
Fanale posteriore 4 funzioni, destro, 12 V, 280 x 90 x 60 mm.

025 FP4SX
Fanale sinistro.



FANALI SERIE 710 - FANALI CON CONNETTORE CAVI A 90°

025 BRS710
Fanale rotondo rosso (stop) con vetro trasparente, 12 V 5 W, Ø 95 mm.

025 SN710
Fanale rotondo rosso (retro-nebbia) con vetro trasparente, 12 V 21 W, Ø 95 mm.



025 DR710
Anello decorativo cromato per fanali serie 700 / 710, Øe 122 mm, Øi 82 mm.

025 DR710A
Anello arancione.

025 DR710R
Anello rosso.



025 W710
Fanale rotondo bianco (retro-marcia) con vetro trasparente, 12 V 21 W, Ø 95 mm.



025 BL710
Fanale rotondo arancione (freccia) con vetro trasparente, 12 V 21 W, Ø 95 mm.



FANALI SERIE 720



025 BL720
Fanale posteriore tondo freccia, a LED, 12 V 3.8 W, Ø 95 mm.



025 W720
Fanale posteriore retro-marcia, a LED, 12 V 6.3 W, Ø 95 mm.



025 BRS720
Fanale posteriore stop / posizione, a LED, 12 V 3.9 W, Ø 95 mm.



025 SN720
Fanale posteriore retro-nebbia, a LED, 12 V 4.4 W, Ø 95 mm..


FANALI SERIE 730



025 BBS730
Fanale posteriore rotondo a LED, 3 funzioni, 12 V 0.5 W, Ø 122 mm.



025 WR730
Fanale posteriore rotondo a LED retro-marcia e catarifrangente, 12 V 3 W, Ø 122 mm.




025 SNR730
Fanale posteriore rotondo a LED retro-nebbia con catarifrangente, 12 V 4 W, Ø 122 mm.




025 SN730
Fanale posteriore rotondo a LED retro-nebbia, 12 V 4 W, Ø 122 mm.

FANALI SERIE SMLR

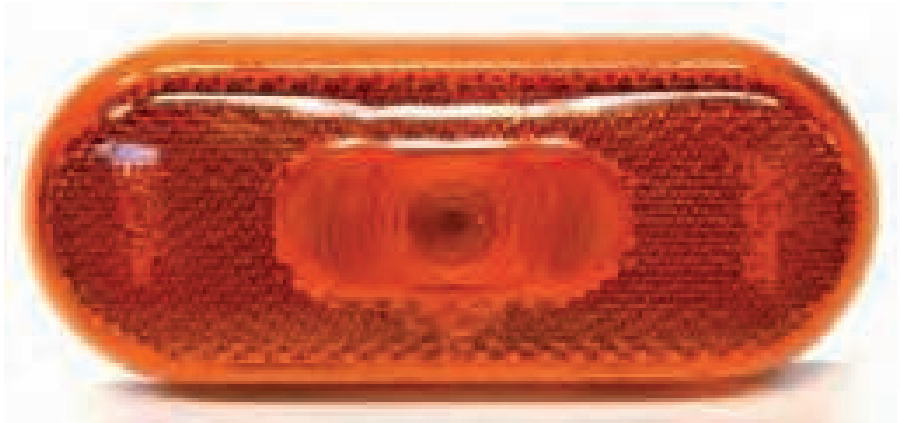

025 SMLR2000
Luce ingombro ad incasso,
porta-lampada, arancione,
12 V 5 W, 110 x 45 x 17.5 mm.

LED

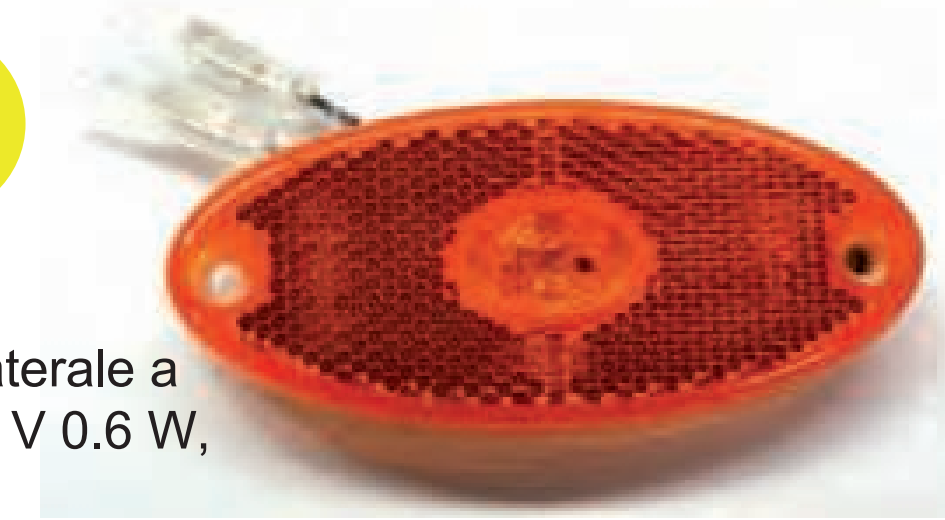

025 SMLR2012
Luce di ingombro laterale a
LED, arancione, 12 V 0.6 W,
110 x 44 x 12 mm,
attacco Faston.

LED



025 SMLR2002
Luce di ingombro laterale a
LED, arancione, 12 V 1 W,
100 x 44 x 12 mm.

LED



025 SMLR2010K
Luce di ingombro laterale, arancione, 12 V 1 W,
ovale 124 x 45 x 14 mm.

LED



025 SMLR2010-GR
Luce di ingombro laterale a LED, arancione con cornice
grigia, 12 V 1 W, ovale 124 x 45 x 14 mm.



LED

025 SMLR2010-B
Luce di ingombro laterale a LED, arancione con cornice
bianca, 12 V 1 W, ovale 124 x 45 x 14 mm.

Confezionato in skin-pack | Confezionato in scatola

FANALI SERIE 2000

025 2000L
Fanale 2000 con 5 funzioni SX con lampadina, 12 V.

Componibile con 025 DR2000 e 025 W2000.




025 2000R
Fanale 2000 con 5 funzioni DX con lampadina, 12 V.

Componibile con 025 DR2000 e 025 W2000.



025 DR2000
Catarifrangente triangolare per fanale 2000.

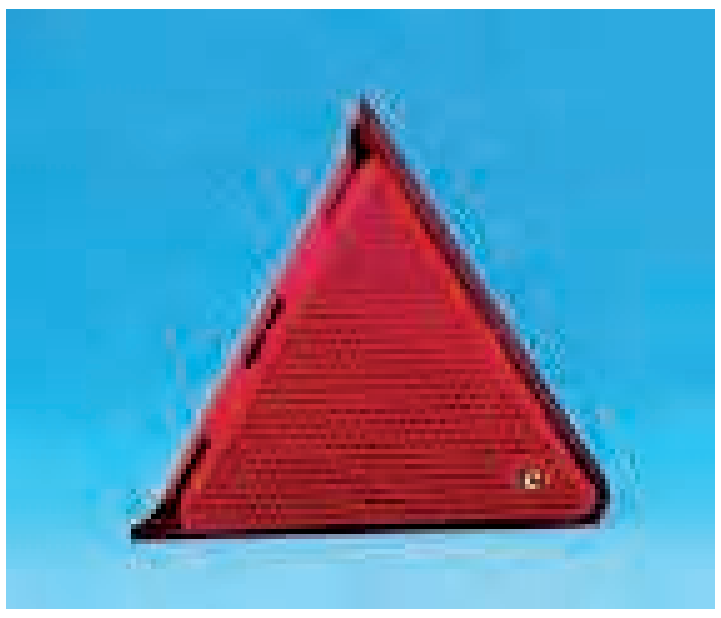

025 W2000
Fanale retromarcia per fanale 2000, con lampadina, 12 V.





025 2000L
combinato con
025 DR2000



025 2000L
combinato con
025 W2000

LUCI TARGA



025 LTV
Luce targa verticale, grande base 100 mm, 12 V.

025 LTV1
Luce targa verticale, piccola base 67 mm, 12 V.



025 LT570
Luce targa ad incasso, senza lampadina, destro.

025 LT570L
Luce targa ad incasso, senza lampadina, sinistro.




025 LTO
Luce targa orizzontale, L = 270 mm, 12 V.

FANALI VARI



025 SPL2000K
Luce ingombro bianco / rosso, con lampadina, 12 V 5 W, 90 x 40 x 40 mm.
Confezione da 1 pezzo.



025 SPL2010K
Luce ingombro bianco / rosso, con lampadina, 12v 5 W, 124 x 39 x 32 mm.
Confezione da 1 pezzo.



025 S130
Luce posizione posteriore, rosso

025 LPQ
Luce posizione quadrata, bianco, 12 V.

025 LPQC
Luce posizione quadrata, bianco con catarifrangente, 12 V.





025 LP
Luce ingombro rettangolare, bianco, 12 V.



025 PL115
Luce ingombro bianco, 12 V 5 W, 71 x 45 x 4.5 mm.



025 PL130
Luce ingombro bianco, 12 V 5 W, 74 x 45 x 4.5 mm.



025 PL2000
Luce di posizione fronte ad incasso, bianco, porta-lampada, 12 V 5 W, 75 x 45 x 17.5 mm.

025 PL24-2
Luce di posizione fronte, 4 LED, bianco, 12 V 0.05 W, 65 x 16 x 15 mm.


025 PL24-2-24
Luce di posizione fronte, 4 LED, bianco, 24 V.

025 S24-2W
Luce di posizione fronte, 4 LED, rossa, 12 V.


025 S24-2W-24
Come sopra, 24V



LED



025 PLR130
Luce di ingombro fronte ad incasso, bianco, porta-lampada, 12 V 5 W, 74 x 45 x 22.5 mm.

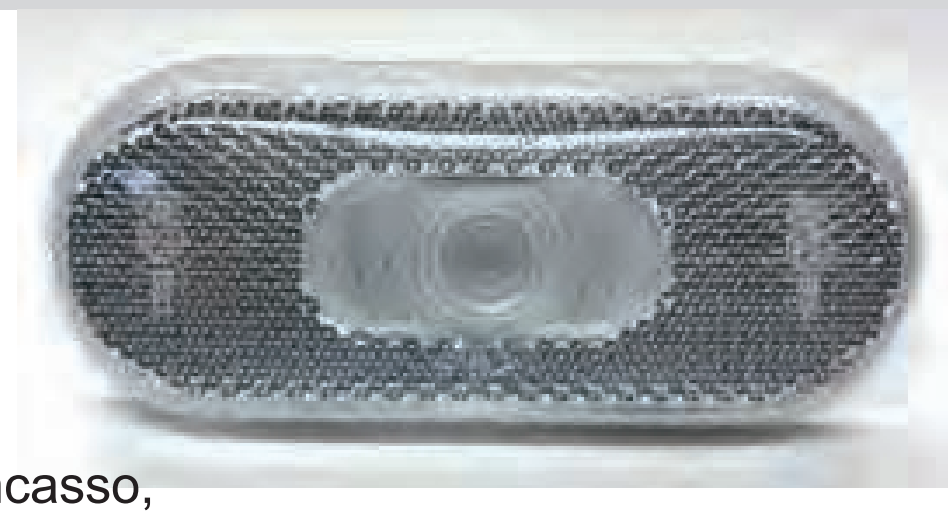

025 PLR2000
Luce ingombro ad incasso, bianco, 12 V 5 W, 110 x 45 x 17 mm.



025 LIBR1K
Fanale ingombro laterale bianco / rosso con viti e lampadina, 12 V.
Confezione da 2 pezzi.




025 LIBRK
Fanale ingombro rettangolare bianco / rosso con lampadina, 12 V.




025 SPL115K
Fanale ingombro quadrato bianco / rosso, 12 V 5 W, 71 x 61 x 37 mm.
Confezione da 2 pezzi.



025 LIQK
Luce posizione quadrata bianco / rosso, 12 V.

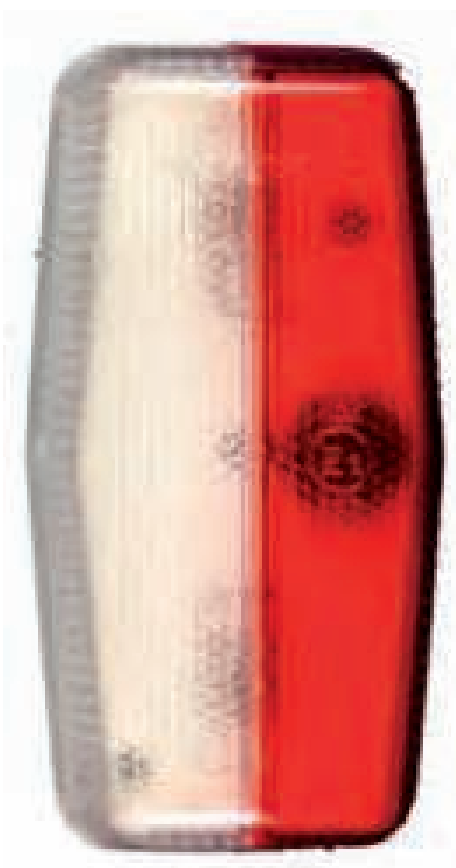


025 LIK
Fanale ingombro rettangolare bianco / rosso, 12 V.
Confezione da 2 pezzi.

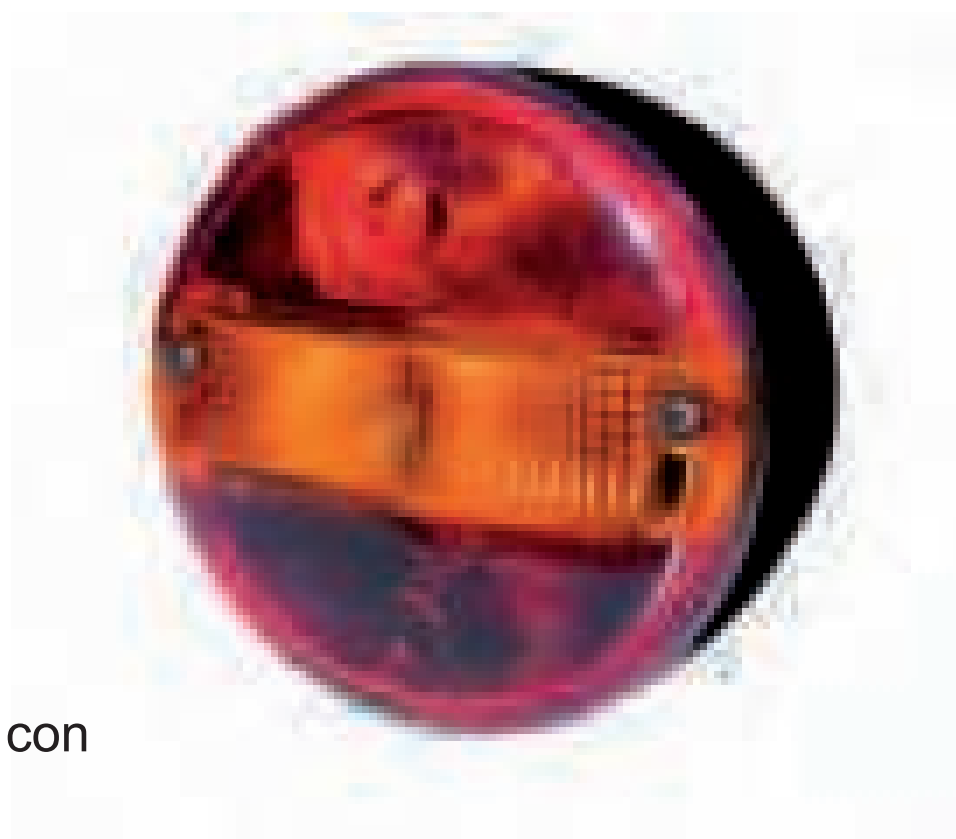

025 BBS235
Fanale posteriore rotondo, 3 funzioni, 12 V, Ø 140 mm.

025 BBSK235
Fanale posteriore rotondo, 3 funzioni con luce targa, 12 V, Ø 140 mm.

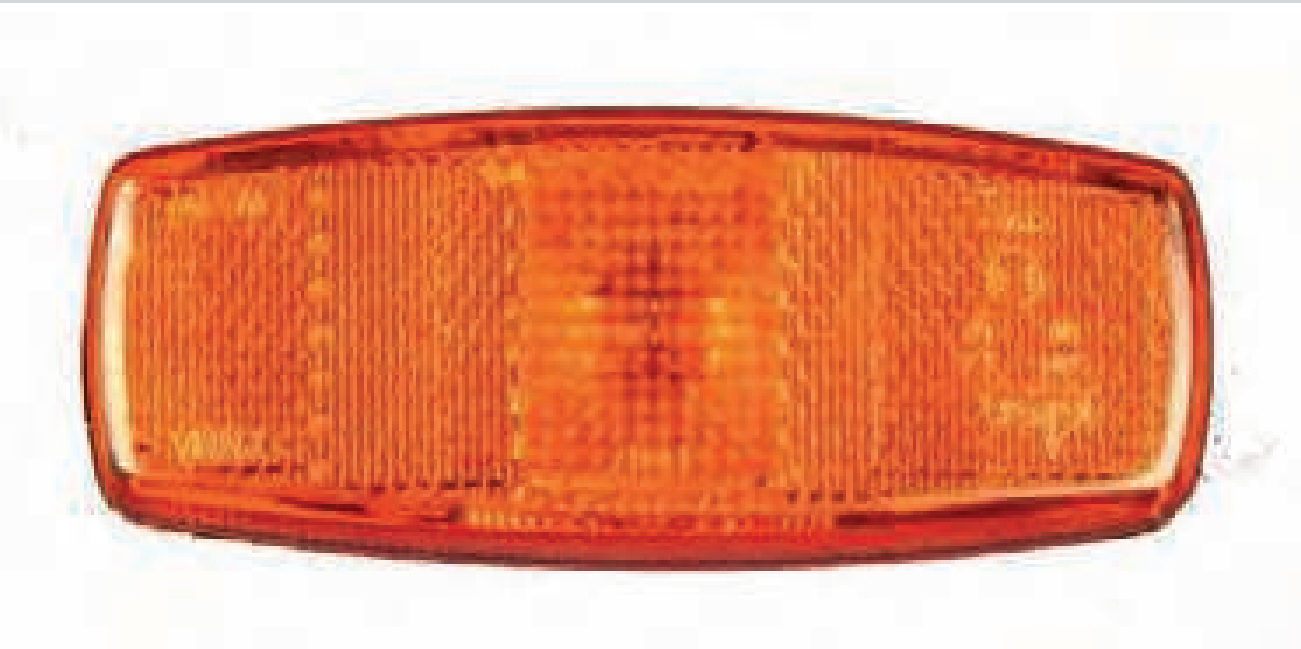


025 SM1K
Luce laterale "side marker" catarifrangente, lampadina opzionale.



025 SM2K
Luce laterale "side marker" ad incasso con lampadina 12 V.

Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

LED

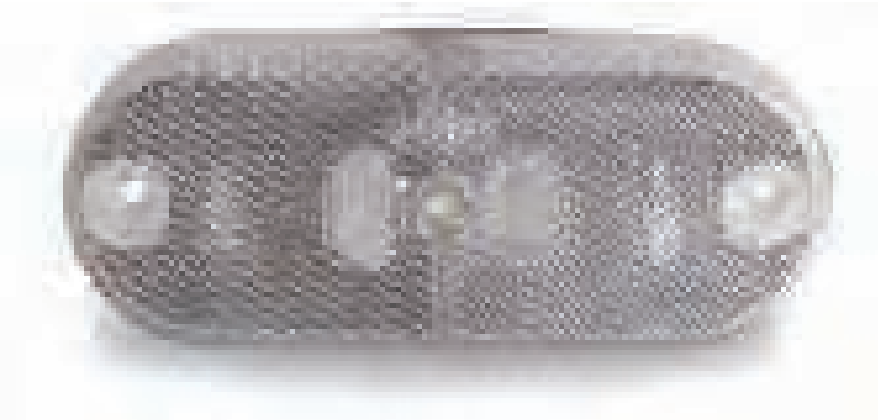

025 PLR2002
Luce ingombro fronte, bianco, a LED 12 V 0.6 W,
110 x 45 x 13 mm.

LED



025 PLR2010
Luce ingombro fronte, grigio, a LED 12 V 1 W,
124 x 45 x 14 mm.
025 PLR2010-B
Come sopra, colore bianco.



025 SML130
Luce ingombro ad incasso,
arancione, 12 V 5 W,
74 x 45 x 22.5 mm.




025 S2000
Luce posizione retro ad
incasso, rosso, 12 V 5 W,
75 x 45 x 17.5 mm.

FANALI TERZO STOP



LED

025 F3SML1
Fanale terzo stop, 12 LED, mezza luna piatto, 12 V.

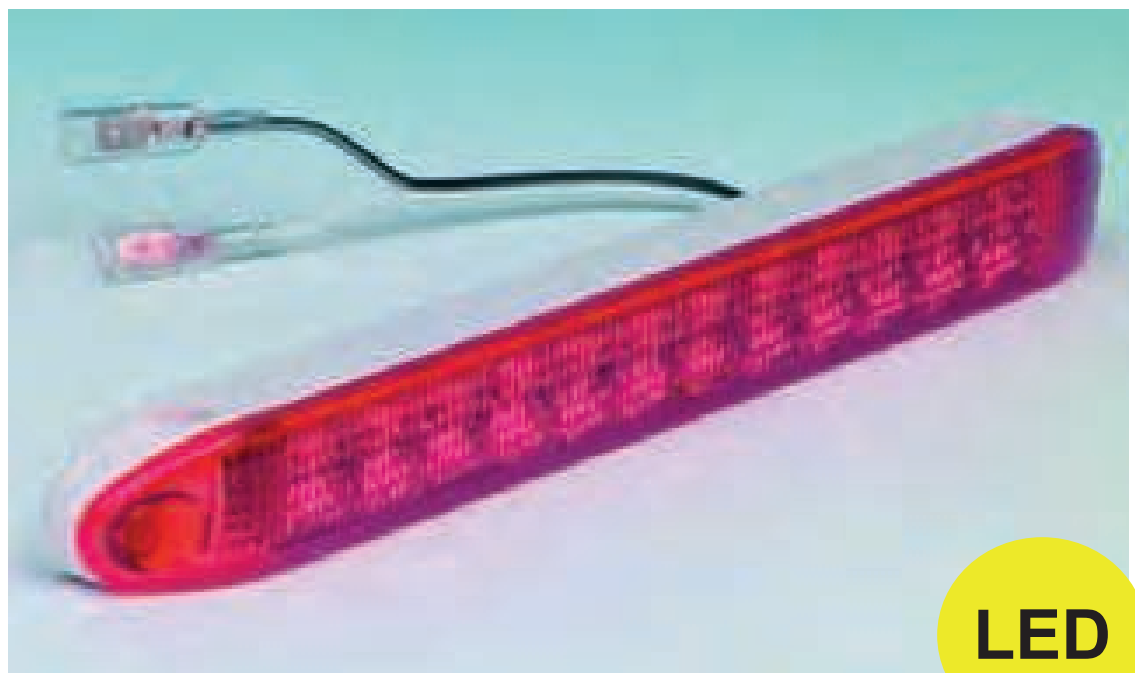

LED

025 F3SJ
Fanale terzo stop, 12 V, 28 x 4 cm.

LED




025 ZHBL24-2W
Fanale terzo stop trasparente, con 28 LED, 12 V 2.7 W,
310 x 16 x 15 mm.




LED

025 F3S1
Fanale terzo stop, con cavo alimentazione da 1.5 m,
12 V, lunghezza 33.5 cm.

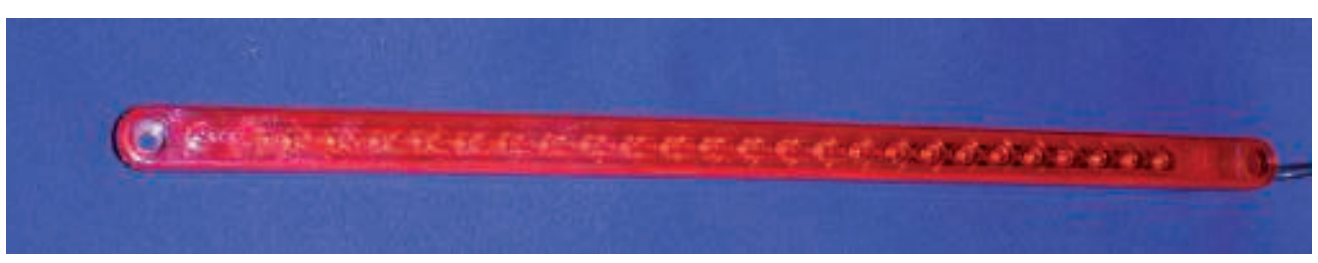


025 F3SC
Fanale terzo stop Led

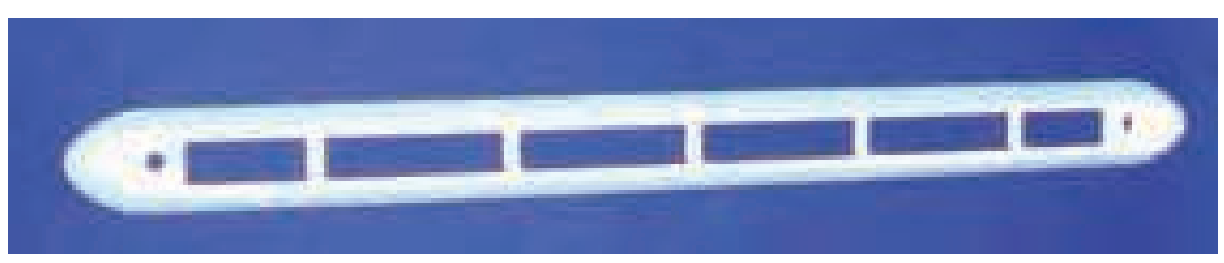


025 F3SCB
Base bianca install. per 025 F3SC

CATARIFRANGENTI


025 CTR115A
Catarifrangente rettangolare arancione,
91 x 47 mm.

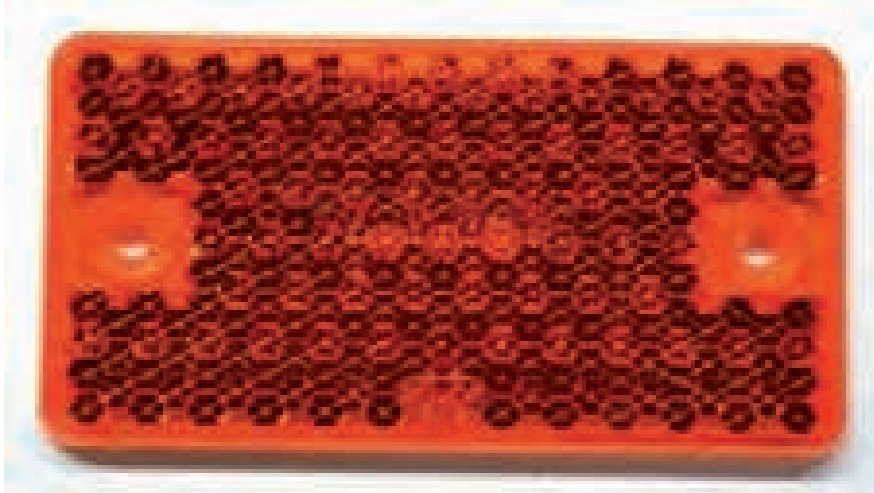


025 CTRAP
Catarifrangente adesivo arancione,
56 x 39 mm.

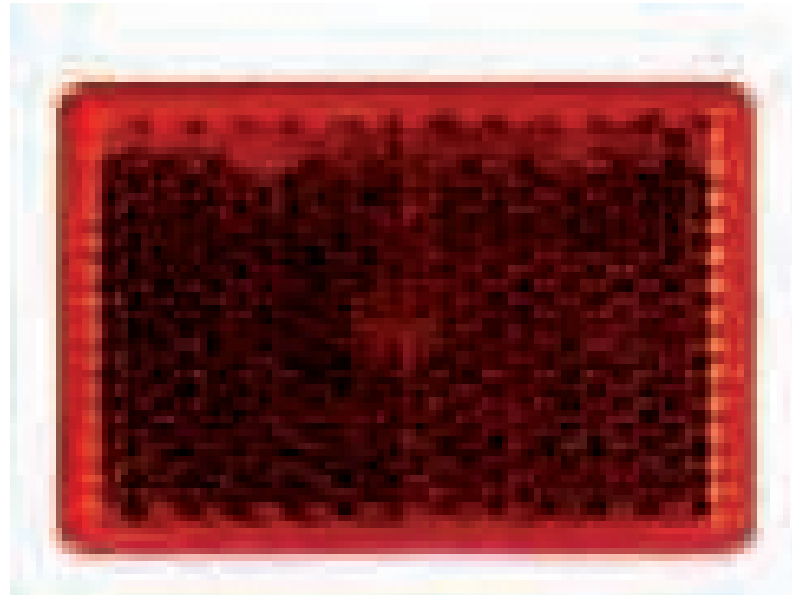


025 CTR115B
Catarifrangente rettangolare bianco,
91 x 47 mm.

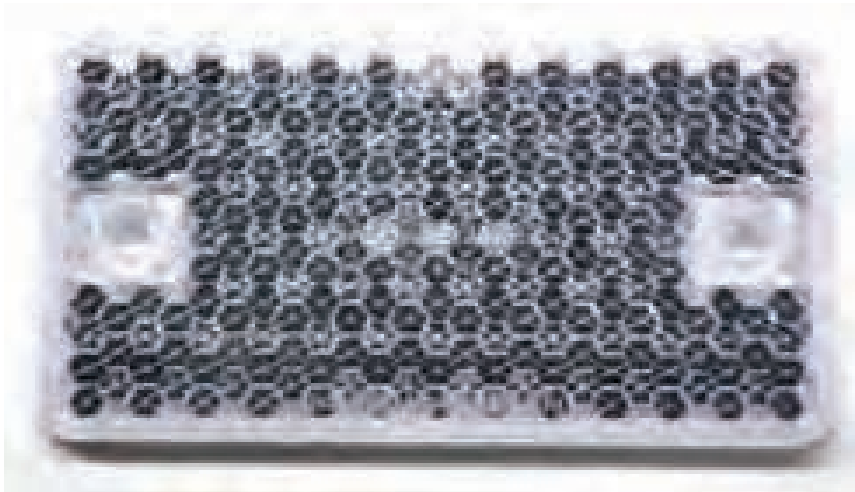


025 CTRBPI
Catarifrangente adesivo bianco,
56 x 48 mm.

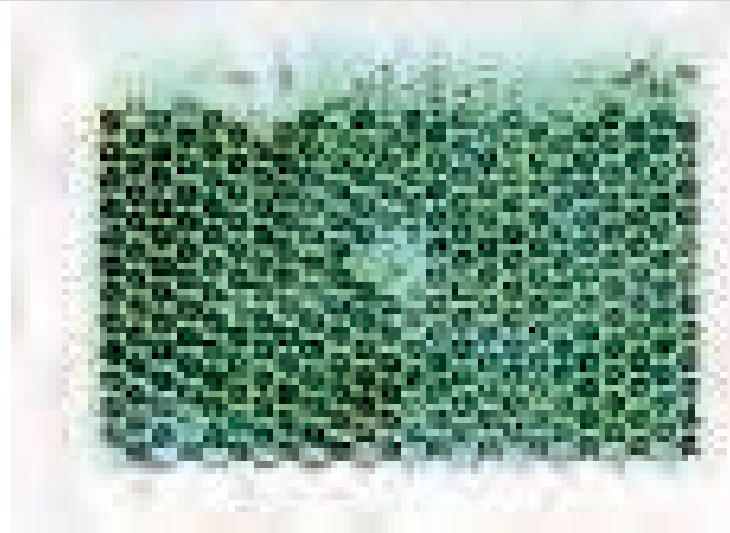


025 CTR115R
Catarifrangente rettangolare rosso,
91 x 47 mm.

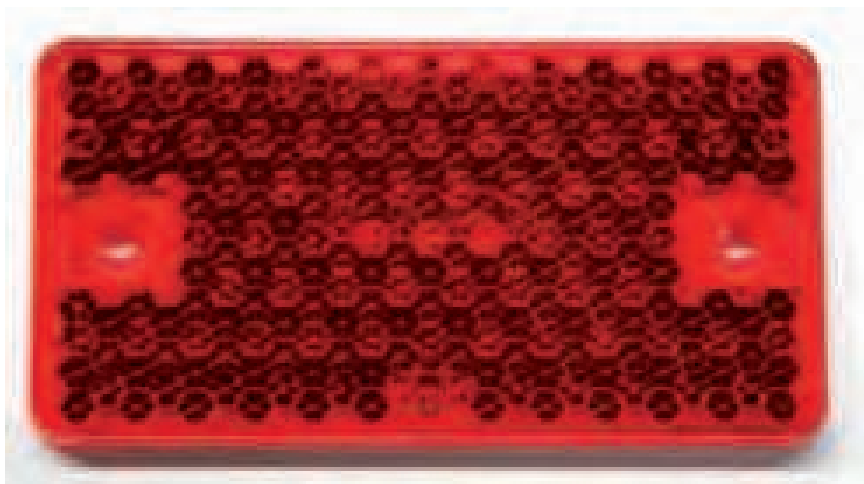

025 CTRRP
Catarifrangente adesivo rosso, 56 x 39 mm.

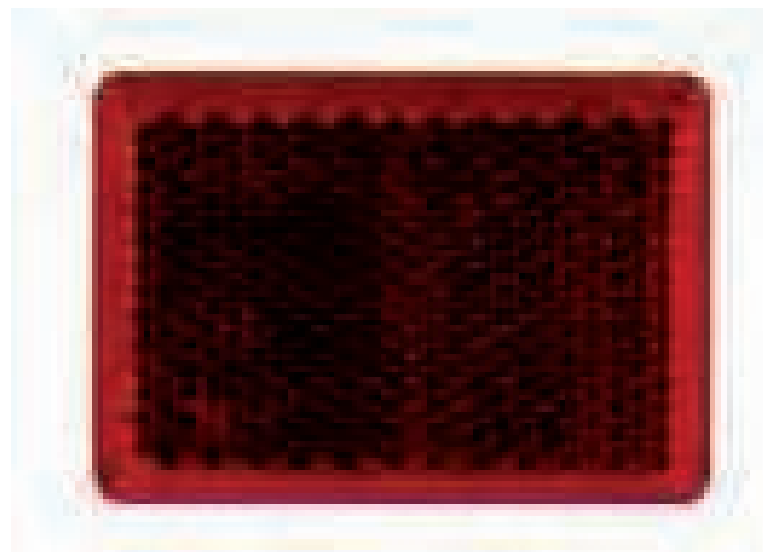


025 CT61
Catarifrangente rotondo bianco,
Ø 60 mm.



025 CTR
Catarifrangente triangolare rosso.




025 CT61A
Catarifrangente rotondo arancione,
Ø 60 mm.



025 CTR86R
Catarifrangente rotondo rosso, Ø 60 mm.



025 CTR710
Catarifrangente tondo rosso serie 710



025 CT61R
Catarifrangente rotondo rosso, Ø 60 mm.



025 CTR96A
Catarifrangente arancione,
181 x 41 mm.

SPINE E PRESE ELETTRICHE



025 SP7PK
Spina a 7 poli 12 V.



025 SP13-7AK
Adattatore mini spina 13 – presa 7 poli.



025 10P033AS
Presa Schuko 230 V security, argento.

025 10P033B
Presa Schuko 230 V security, bianca.



025 10P034
Presa francese Schuko 230 V security, grigia.

025 10P9015
Presa 12 V auto + TV coassiale + Satellite, grigia.

025 10P015AS
Presa 12 V auto + TV coassiale + Satellite, argento.



025 10P9013
Presa 12 V auto, Ø 22 mm & TV, grigia.



025 10CC164AS
Cornice con coperchio, 65 x 70 mm, argento.

025 10CC164B
Cornice con coperchio, 65 x 70 mm, bianca.

025 10CC164GR
Cornice con coperchio, 65 x 70 mm, grigia.



025 10CC164N
Cornice con coperchio, 65 x 70 mm, nera.

025 10CU22
Cuffia di protezione h = 22 mm.

025 10CU35
Cuffia di protezione h = 35 mm.



025 10C161AS
Cornice, 65 x 70 mm, argento.

025 10C161B
Cornice, 65 x 70 mm, bianca.

025 10C161GR
Cornice, 65 x 70 mm, grigia.



025 10C162AS
Cornice doppia, argento, 65 x 123 mm.

025 10C162B
Cornice doppia, bianca, 65 x 123 mm.

025 10C162GR
Cornice doppia, grigia, 65 x 123 mm.



Confezionato in skin-pack — Confezionato in scatola

025 10I00
Interruttore unipolare,
tasto grande, grigio.

025 10I00AS
Interruttore unipolare,
tasto grande, argento.



025 10I01AS
Interruttore-deviatore,
tasto grande, argento.

025 10I01B
Interruttore-deviatore,
tasto grande, bianco.

025 10I01N
Interruttore-deviatore,
tasto grande, nero.



025 10I15
Doppio interruttore-
deviatore, tasti piccoli, grigio.

025 10I15AS
Doppio interruttore-
deviatore, tasti piccoli,
argento.

025 10I15B
Doppio interruttore-
deviatore, tasti piccoli,
bianco.

025 10I15N
Doppio interruttore-
deviatore, tasti piccoli,
nero.





025 10I75
Pulsante gradino, grigio.



SPINE E PRESE 220 V

025 PE
Presa esterna CEE17, 3 poli femmina, bianca.


025 PE/N
Presa esterna CEE17, nera.

025 PE-S
Presa esterna CEE17, silver.






025 PES
Presa esterna Schuko senza fusibile.



025 SP17
Spina volante CEE 17, maschio.



025 PR17
Presa volante CEE 17, femmina.

025 PE3F
Presa esterna universale per TV 12 V e 220 V. Combinazione presa Schuko 230 V – 16 A, presa 12 V, presa per TV e TV-SAT. Carcassa con coperchio a molla e protezione IP44, bianca.

025 PE3F-S
Presa colore argento.







025 PE1
Presa esterna CEE 17, 3 poli, bianca.



025 PER
Presa esterna CEE 17, rettangolare, bianca

025 SPS17
Presa CEE 17 con presa Schuko.





025 PRLCEE-S
Prolunga adattatore L 50 cm, CEE femmina/SCHUKO maschio



025 PRLS-CEE
Prolunga adattatore L 50 cm, SCHUKO maschio/CEE femmina

SPINE E PRESE 7 E 13 POLI

025 PR7P
Presa 12 V, 7 poli.

025 G-PR7P
Guarnizione.



025 PR13P
Presa 12 V, 13 poli.



Confezionato in skin-pack | Confezionato in scatola



025 SP13PK
Spina 12 V, 13 poli.



025 PR13-SP7
Adattatore da presa 13 poli a spina 7 poli.




025 SP13-7A1
Adattatore da maxi spina 13 poli a presa 7 poli.



025 SP13-PR7
Adattatore da spina 13 poli a presa 7 poli.

SPINOTTI 12 V - MORSETTI

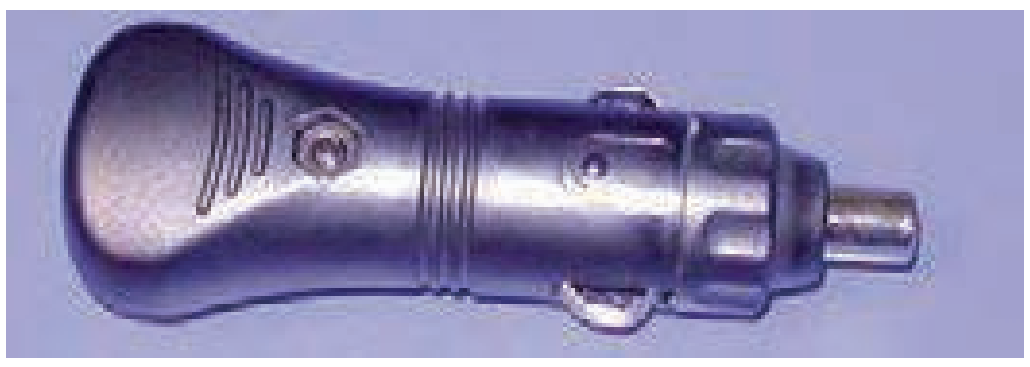

025 SP12
Spinotto 12 V.



025 SP12-2
Spinotto 12 V per diametri 12 e 22 mm.



025 SP12F
Spinotto 12 V con fusibile.



025 SP12I
Spinotto 12 V pieghevole, senza fusibile.



025 PR12
Presa 12 V.



025 PR12I
Presa 12 V da incas con cornice e coperchio.

Confezionato in skin-pack Confezionato in scatola

025 PR12CC
Presa 12 V con
coperchio nero.



025 AD12/2
Adattatore spina
12 V doppia.



025 AD12L
Adattatore – prolunga
4 m.



025 AD12
Adattatore spina
presa 12 V.



025 MOR-R
Morsetto rosso per
polo positivo.



025 MOR-B
Morsetto blu per polo
negativo.



STACCA-BATTERIE

025 MS2
Stacca-batterie per la
gestione di 2 batterie,
12 – 50 V, 200 A,
69 x 69 x 73 mm.



025 MS2N
Stacca-batterie per la
gestione di 2 batterie,
12 – 32 V, 230 A,
Ø 140 x 75 mm.



ASPIRATORI PER CAPPE E CAMINI



025 CAM
Camino per cappe bianco.

025 RID
Riduttore per cappe camino.



025 M12
Aspiratore per cappa 12 V.

025 M220
Aspiratore per cappa 220 V.



Dimatec S.p.A. NORDELETTRONICA

ALIMENTATORI / CARICA-BATTERIE



025 ACB200
Alimentatore – carica-batteria "switching", corrente raddrizzata e filtrata 220 V – 12 V, 250 W, cavo di alimentazione completo di morsetti.



025 ACB250B
Alimentatore – carica-batteria "switching", corrente raddrizzata e filtrata 220 V – 12 V, 250 W, confezionato in box.



025 ACB300
Alimentatore – carica-batteria "switching", corrente raddrizzata e filtrata 220 V – 12 V, 300 W con ventola.



025 NE213
Alimentatore – carica-batteria "switching", per trasformazione caravan a 12 V, 270 W.

SONDE E CAVI DI COLLEGAMENTO

025 CSL
Cavo da 8 m per sonda acqua.

025 CSL1
Cavo 4 m per collegamento sonda acqua chiara.

025 CSLR
Cavo 4 m per collegamento sonda acqua recupero.



025 SL1
Sonda controllo livello acque chiare, con 5 aste.

025 SL2
Sonda controllo livello acque scure.




025 SERIAL-8
Cavo seriale 8 metri, collegamento pannello-derivatore.



025 SL3
Sonda controllo livello acque chiare, con 4 aste, con entrata acqua e sfiato.



PANNELLI DI CONTROLLO

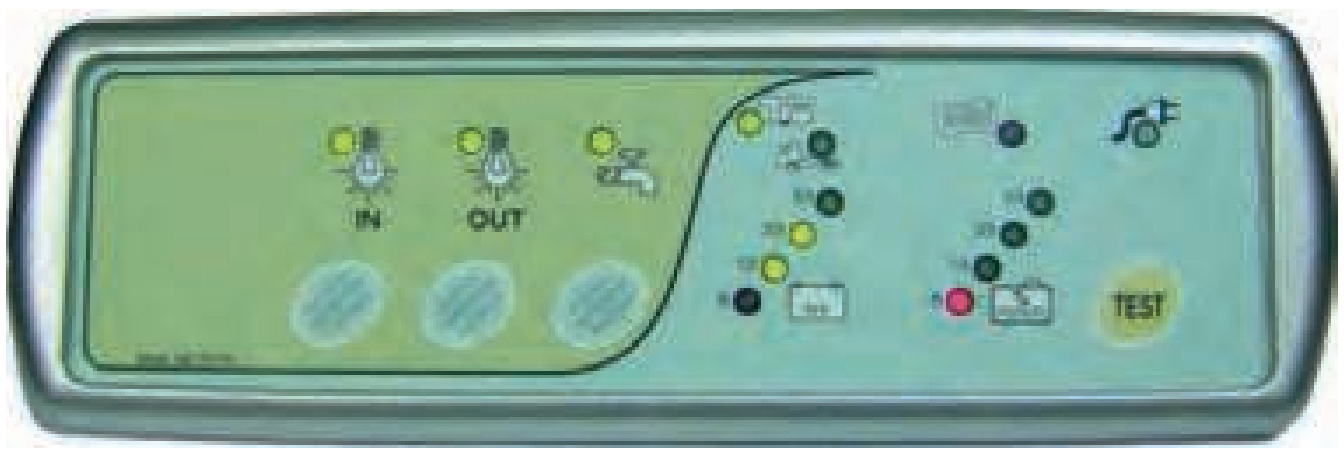

025 NE101N
Pannello di controllo digitale a LED, con cavo di collegamento seriale.



025 NE144N2
Pannello di controllo digitale con display grafico, con cavo di collegamento seriale.



025 NE129
Derivatore portafusibili 129 McLouis/CI



025 NE219P
Pannello di controllo digitale con display grafico, 128 x 64 mm, con cavo di collegamento seriale.



025 NE266
Pannello di controllo digitale TOUCH SENSE, con cavo di collegamento seriale.



025 NE262
Pannello di controllo digitale per caravan, 85 x 115 mm, con cavo di collegamento seriale.



025 S-TEMP3
Sonda temperatura IN-OUT con cavo di 3 m da collegare ai pannelli.

DERIVATORI, PORTAFUSIBILI E SALVAVITA



025 NE155
Interruttore differenziale salvavita in scatola con coperchio, 230 V 16 A, montaggio ad incasso con retro-box.



025 NE155.02
Salvavita magneto-termico 230 V 16 A, montaggio ad incasso con retro-box e coperchio



025 NE196
Derivatore porta fusibile .



025 NE185
Derivatore portafusibili 185 con relais.
In scatola con coperchio e kit connettori.



025 NE214
Interfaccia FIAT Ducato per rilevazione consumo side marker e fanalerie a LED.



025 NE198
Box di sicurezza con differenziale e interruttore magneto-termico, con protezione sovra-tensioni, montaggio a giorno.

INVERTER 12 V – 230 V

Caratteristiche	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale modificata
Attivazione	Soft-start
Efficienza di conversione	92%
Temperatura di lavoro ambiente	-10° a +45° C
Protezione basso voltaggio	10 V
Protezione alto voltaggio	15 V
Protezione corto-circuito	
Protezione di surriscaldamento	Superiore a 65° C
Allarme acustico di sotto-voltaggio	10,6 V
Corpo in alluminio anodizzato	
Dimensione e peso molto contenuti	



025 INV300
Inverter DC-AC POWER 12 – 230 V, 300 W.

025 INV600
Inverter DC-AC POWER 12 – 230 V, 600 W.



025 INV1000
Inverter DC-AC POWER 12 – 230 V, 1000 W.

025 INV1500
Inverter DC-AC POWER 12 – 230 V, 1500 W.

Prodotti marchiati (E)



019 TG1000S
Inverter 1000 W SINUS per Saphir Vario / Compact/ Altro

NB: Disponibile anche l'inverter "Alta Qualità" della TRUMA vedere pagina 209

SENSORI DI PARCHEGGIO

Caratteristiche	
Display a LED per indicazione destra / sinistra e distanza ostacoli	
Semplice e rapido nel montaggio	
Rilevamento da 0,35 a 2,5 m	
Allarme di sicurezza 0,1 a 1,5 m	
Temperatura di utilizzo e di funzionamento : -30° C / +70° C	
Consumo max. : 4 W	
Alimentazione : 12 V	
Buzzer esterno : volume sonoro 73 dB	Buzzer interno : volume sonoro 65 dB



026 RR100W
Parking system con 4 sensori, con display e avviso acustico. Sensori di prossimità colore bianco.

026 RR100-A1
Parking system con 4 sensori, senza display, con avviso acustico. Sensori di prossimità colore nero.

PANNELLI FOTOVOLTAICI TRUMA

	SolarSet 150	SolarSet 100	SolarSet 65	SolarSet 23
Potenza nominale	150Wp	100 Wp	65Wp	23Wp
Caricabatterie solari	SDC 20	SDC10	SDC10	SC3
Peso*	12,2 KG	8,8 KG	6,6 KG	3,7 KG
Dimensioni (LxBxH)	1538X660X70 mm	1263 x 535 x 70 mm	913x535x70 mm	388x535x70 mm

*Peso e misure con sistema di fissaggio su tetto

- **Innovativo KIT di montaggio**
- Sicurezza dal marchio DEKRA
- Utilizzabile in modo flessibile per tutti i moduli fotovoltaici con cornice
- Fissaggio veloce e facile del modulo con viti autofilettanti
- Spazio di montaggio minimo con soli 77mm di sporgenza
- Spoiler aerodinamico per un raffreddamento ottimale del modulo



Quale modulo scegliere

SolarSet 150 su richiesta
SM 150: potenza modulo 150Wp
Caricabatterie solare a due uscite SDC 20:20°
Kit di montaggio fotovoltaico
Categoria veicolo: camper da medi a grandi

029.74110.01 SolarSet 100
SM 150: potenza modulo 10Wp
Caricabatterie solare a due uscite SDC 10:10°
Kit di montaggio fotovoltaico
Categoria veicolo: camper da medi a grandi

SolarSet 65 su richiesta
SM 150: potenza modulo 65Wp
Caricabatterie solare a due uscite SDC 10:10A
Kit di montaggio fotovoltaico
Categoria veicolo: camper piccolo senza TV/SAT

029.74102.01 SolarSet 23
Ideale per il mantenimento della batteria in combinazione con il Mover PowerSet

VEGA – GENERATORE A CELLE COMBUSTIBILI

Potenza max	250 W (max. 6000 Wh/giorno)
Corrente di carica ca.	20 A a 12 V
Fonte di energia	Gas liquido (propano e/o butano)
Consumo di gas	100 g/h
Unità di comando	Touch screen a colori da 4,3“
Dimensioni	717 x 462 x 290 mm
Peso	40 kg
Durata	3000 ore – 10 anni con 63 giorni anno e 70 am/h

Ulteriori vantaggi della cella a combustibile VeGA

Adatta a tutte le batterie standard
Copertura del fabbisogno energetico fino a 6000 Wh/giorno
Sistema intelligente per la ricarica automatica e ottimizzata della batteria
Facile da usare grazie al touchscreen a colori di qualità

NB: Consigliato il montaggio abbinato del Filtro Gas Truma Codice 015 50600.01
FILTRO SEPARAZIONE OLII

019 B33010.01
GEN. CORR. VEGA CELLE
COMBUSTIB. 250W





reddot design award
winner 2013

Dimatec® S.p.A.
Best for Caravanning

VERANDE



KÖNIG KUNDE AWARD 2012
1. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE MARKISEN
REISE MOBIL INTERNATIONAL
Europas kompetente Fachzeitschrift

KÖNIG KUNDE AWARD 2013
2. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE MARKISEN
REISE MOBIL INTERNATIONAL
Europas kompetente Fachzeitschrift

VERANDE PROSTOR - CARATTERISTICHE DI ALTA QUALITÀ






	P 350	P 600	P 450	P 500	P 550	P 750	P 802
Montaggio a parete			×	×	×	×	×
Montaggio a tetto	×	×					
Lunghezza min [m]	2.60	3.50	2.65	1.50	3.00	3.00	4.00
Lunghezza max [m]	4	5.50	4.00	6.00	4.50	4.00	6.00
Estensione max. [m]	2.50	2.50 o 2.75	2.50	2.50 o 2.75	2.50	2.50	2.75
Peso min / max [kg]	19 - 29	20 - 42	17 - 24,5	11 - 48	23 - 32	26 - 33	43 - 57
Terminali in alluminio	×	×	×	×		×	×
Adattatori piatti forniti d'origine			×	×	×	×	×
Braccia autoportanti							×
Piedi di supporto integrati nel profilo frontale	×	×	×	×	×	×	×
Staffe di fissaggio	×	×	×	×	×	×	×
Chiusura nella barra di carico		×		×		×	×
Manovella fissa	×		×		×		
Manovella telescopica		×		×		×	×
Telo PVC (senza cuciture)	×	×	×	×	×	×	×
Telo acrilico							Opzionale
Motore 12 V disponibile		Opzionale		Opzionale		Opzionale	
Motore 230 V disponibile		Opzionale		Opzionale		Opzionale	Opzionale
LED integrati nei bracci		Opzionale		Opzionale	Opzionale		Opzionale
Camp Room	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale		
Sun / Rain Protector frontale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	×	Opzionale
Sun / Rain Protector laterale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	




PROSTOR BY BRUSTOR

Limatec S.p.A.

VERANDE PROSTOR - COLORI

	Onde azzurre 04	Onde grigie 03	Horizon blu 07	Horizon grigio 06	White Sand 05
Teli in PVC					
P 350	×	×			
P 450	×	×			
P 500	×	×	×	×	×
P 550	×	×			×
P 600	×	×	×	×	×
P 750	×	×	×	×	
P 802			×	×	

	Codice 6088	Disponibilità
Teli in acrilico		Disponibile solo per modelli P 802

	Bianco	Anodizzato	Antracite
Colori cassetta			
P 350	×		×
P 450	×		
P 500	×	su richiesta	×
P 550	×	su richiesta	
P 600	×	su richiesta	×
P 750	×	su richiesta	
P 802	×	--	

I VANTAGGI DELLE VERANDE PROSTOR




1



Terminali in alluminio
I terminali in alluminio offrono una maggiore robustezza contro colpi o sassi durante il tragitto (eccetto P550).

2



Apertura/chiusura manuale rapida
L'operazione di apertura e chiusura è veloce grazie la manovella estensibile.

3



Apertura/chiusura motorizzata
Il motore opzionale (12V or 230V) è integrato nel tubo di avvolgimento del telo. In caso di emergenza il telo può essere avvolto manualmente.

4



Solidi bracci retrattili
I bracci extra solidi assicurano una tensione ottimale del telo ed una accresciuta resistenza al vento.

5



Chiusura brevettata del frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida (esclusa P550).

6



Easy Lock Flipper
Il bloccaggio brevettato Easy Lock Flipper permette di aggiustare i piedini di supporto all'altezza desiderata.

7



Telo completamente stampato
Il telo in PVC o acrilico è stampato da entrambi i lati e non presenta cuciture.

8



Robusti profili
Tutti i profili sono in alluminio. Il profilo posteriore nel cassonetto ha una canalina per il passaggio dei cavi elettrici delle luci LED.

9



Tenditori di tensione
Il tenditore di tensione assicura un'ottimale tensione del telo. Fornito nell'imballaggio per verande da 4 m ed oltre.

10



Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono integrate nei bracci articolati.

11



Colorazione del cassonetto
Il colore del cassonetto può essere scelto identico al colore del veicolo. Su richiesta.

12




Vari accessori
Le verande Prostor possono essere equipaggiate con diversi accessori, quali camper rooms, Sun e/o Rain Protector, ecc.

13 **Supporto parete** 14 **Manovella telescopica** 15 **Adattatori per tutti i veicoli**

PROSTOR 350 - LA VERANDA DA TETTO LEGGERA E COMPATTA



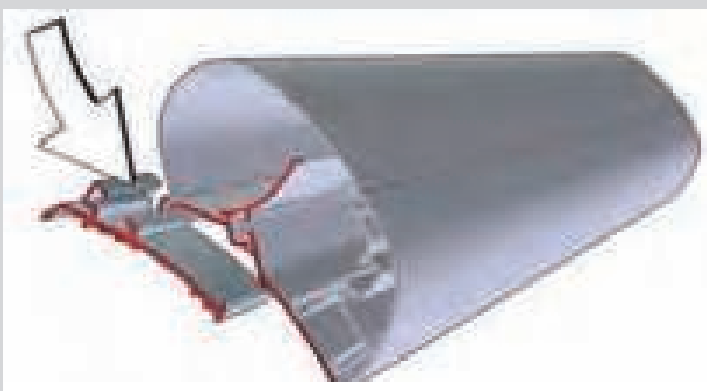

Montaggio a tetto
Staffa di fissaggio standard fornita con la veranda. Adattatori specifici vanno ordinati separatamente (vd. pg. 13).
ATTENZIONE: Le staffe devono essere installate all'altezza dei bracci.






Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P35-265xx	2,60	2,00	19
024 P35-300xx	3,00	2,50	21
024 P35-325xx	3,25	2,50	23
024 P35-350xx	3,50	2,50	25
024 P35-375xx	3,75	2,50	27
024 P35-400xx New	4,00	2,50	29

xx = colore

WG = onde grigie
HG = Horison grigio
HB = Horison blu

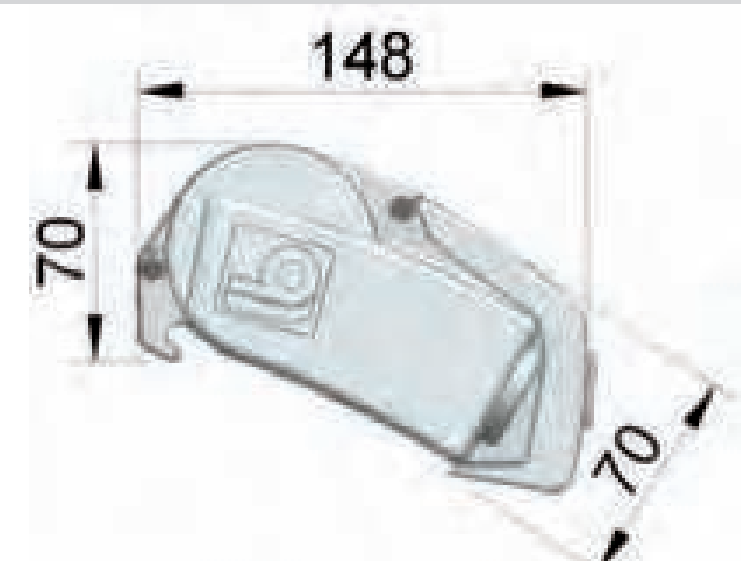

Dimensioni compatte
La veranda a tetto P350 è la più compatta e leggera sul mercato e mantiene gli alti standard qualitativi di Prostor.




Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.




Ideale anche per caravan
Le dimensioni compatte ed peso leggero della veranda P350 la rendono ideale per caravan e furgoni

PROSTOR 600 - LA VERANDA DA TETTO CLASSICA E ROBUSTA



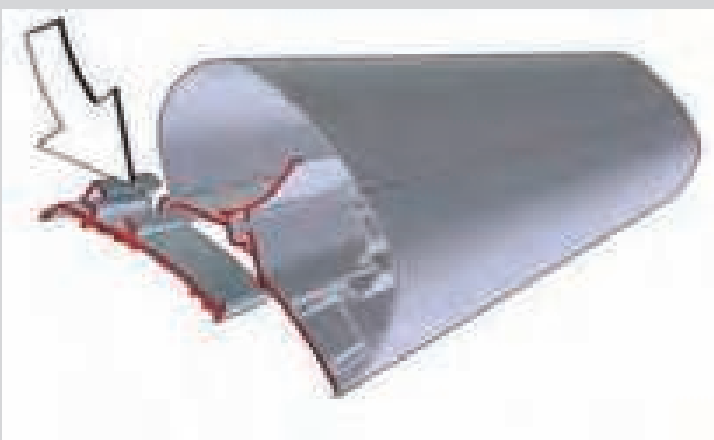

Montaggio a tetto
La staffa standard è fornita con la veranda.
Gli adattatori devono essere ordinati separatamente

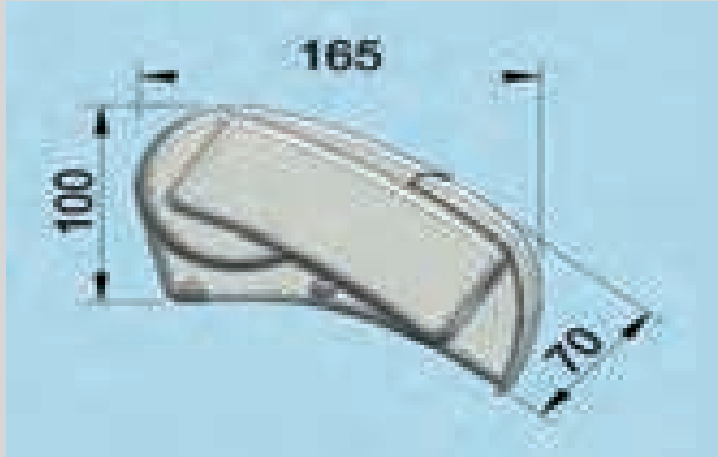

Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P6-350xxyy	3,50	2,50	30
024 P6-350xxyy	3,50	2,75	30
024 P6-375xxyy	3,75	2,50	31
024 P6L-375xxyy	3,75	2,75	31
024 P6-400xxyy	4,00	2,50	33
024 P6L-400xxyy	4,00	2,75	33
024 P6-450xxyy	4,50	2,50	36
024 P6L-450xxyy	4,50	2,75	36
024 P6-500xxyy	5,00	2,50	39
024 P6L-500xxyy	5,00	2,75	39
024 P6-550xxyy	5,50	2,50	42
024 P6L-550xxyy	5,50	2,75	42

xx = colore telo

WA = onde azzurre
WG = onde grigie
HB = Horizon blu
HG = Horizon grigio

Nuovi colori

yy = motorizzata

M = motore 230 V con interruttore
MT = motore 230 V con telecomando
V = motore 12 V con interruttore



Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.



Manovella telescopica
Azionamento di apertura / chiusura telo con manovella telescopica. La manovella può essere fissata alla parete del veicolo tramite ganci forniti con la veranda.



Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono integrate nei bracci articolati.




Motore con sistema manuale di emergenza
Il motore (230 V o 12 V) è totalmente integrato nel tubo di avvolgimento del telo. In caso di emergenza il telo può essere avvolto manualmente.

PROSTOR BY BRUSTOR

Dimatec S.p.A.

PROSTOR 450 - LA VERANDA DA PARETE PIÙ LEGGERA E COMPATTA



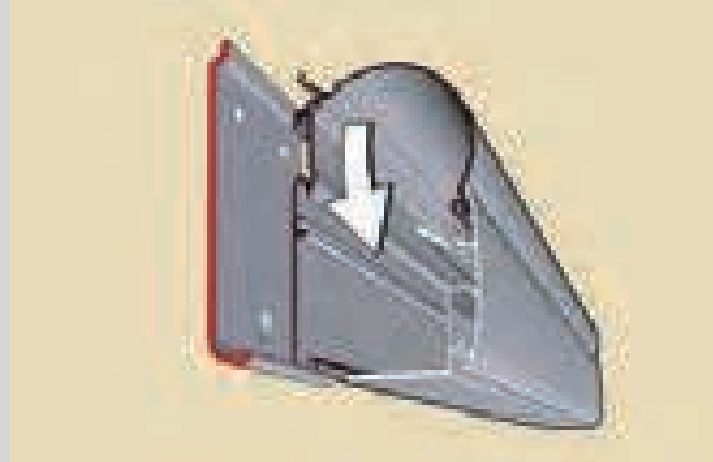

Montaggio a parete
Staffa di fissaggio standard fornita con la veranda. Adattatori specifici vanno ordinati separatamente (vd. pg. 13).
ATTENZIONE: Le staffe devono essere installate all'altezza dei bracci.

15% più compatta e leggera





Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P45-265xx	2,65	2,50	17
024 P45-300xx	3,00	2,50	19,5
024 P45-350xx	3,50	2,50	22
024 P45-400xx	4,00	2,50	24,5

xx = colore

WA = onde azzurre
WG = onde grigie




Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.



La veranda più leggera della sua categoria
Il peso è stato ridotto del 15% rispetto alle tradizionali verande a braccio articolato.

PROSTOR 500 - LA VERANDA DA PARETE CLASSICA E ROBUSTA



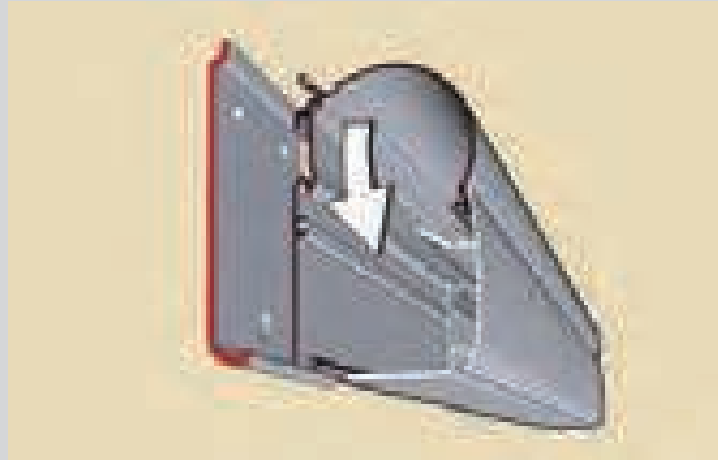

Montaggio a parete
La staffa standard è fornita con la veranda.
Adattatori specifici devono essere ordinati separatamente (vd. pg. 13)

Terminali in alluminio

Novità estensione 2.75 m





Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P5-260xxyy	2,60	2,00	21
024 P5-300xxyy	3,00	2,50	24
024 P5-350xxyy	3,50	2,50	27
024 P5L-350xxyy	3,50	**2,75**	27
024 P5-400xxyy	4,00	2,50	30
024 P5L-400xxyy	4,00	**2,75**	30
024 P5-450xxyy	4,50	2,50	33
024 P5L-450xxyy	4,50	**2,75**	33
024 P5-500xxyy	5,00	2,50	36
024 P5-550xxyy	5,50	2,50	39
024 P5-600xxyy	6,00	2,50	48
024 P5L-600xxyy	6,00	**2,75**	48

xx = colore telo

WA = onde azzurre
WG = onde grigie
HB = Horizon blu
HG = Horizon grigio

Nuovi colori

yy = motorizzata

M = motore 230 V con interruttore
MT = motore 230 V con telecomando
V = motore 12 V con interruttore



Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.



Profilo frontale basculante
Questa innovazione consente al profilo frontale di aprire e chiudere la veranda con molta semplicità e senza rumori.



Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono integrate nei bracci articolati.



Motore con sistema manuale di emergenza
Il motore (230 V o 12 V) è totalmente integrato nel tubo di avvolgimento del telo. In caso di emergenza il telo può essere avvolto manualmente.

PROSTOR 550 - LA VERANDA DA PARETE CLASSICA ED ECONOMICA

NUOVO PRODOTTO

Terminali in materiale sintetico









Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P55-300xx	3,00	2,50	23
024 P55-350xx	3,50	2,50	26
024 P55-400xx	4,00	2,50	29
024 P55-450xx	4,50	2,50	32

xx = colore

WA = onde azzurre
WG = onde grigie

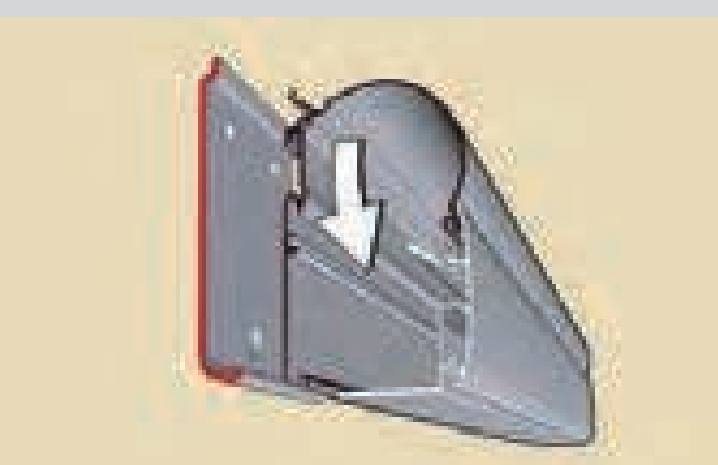

Montaggio a parete
La staffa standard è fornita con la veranda. Adattatori specifici devono essere ordinati separatamente (vd. pg. 13)

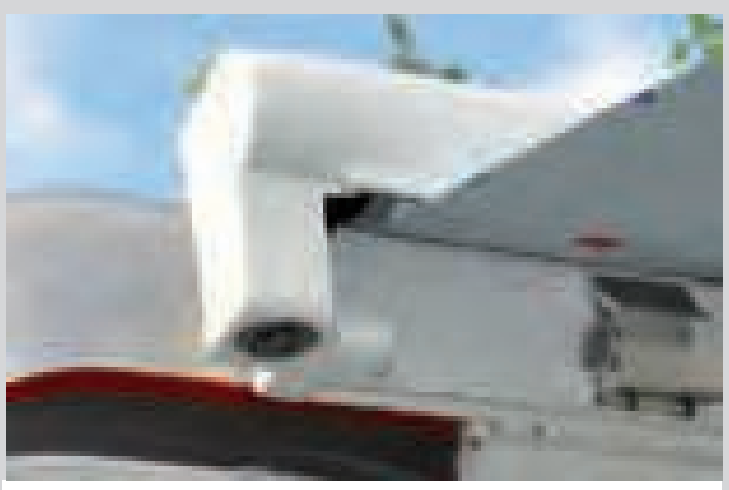

Terminali in materiale sintetico
I terminali in plastica, come la maggior parte delle verande sul mercato, offrono un ottimo rapporto qualità / prezzo.



Profilo frontale basculante
Questa innovazione consente al profilo frontale di aprire e chiudere la veranda con molta semplicità e senza rumori.



Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono integrate nei bracci articolati.

PROSTOR 750 - LA VERANDA DA PARETE CON PARASOLE INTEGRATO



Oscurante integrato brevettato
L'oscurante è integrato nel profilo frontale della veranda P750. Il colore del telo è grigio chiaro. Ottima protezione contro pioggia e sole. L'estensione del telo è di 1.5 m.














Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P75-300xxyy	3,00	2,60	26
024 P75-350xxyy	3,50	2,60	30
024 P75-400xxyy	4,00	2,60	33

xx = colore telo
WA = onde azzurre
WG = onde grigie
HB = Horizon blu
HG = Horizon grigio

Nuovi colori

yy = motorizzata
M = motore 230 V con interruttore
MT = motore 230 V con telecomando
V = motore 12 V con interruttore

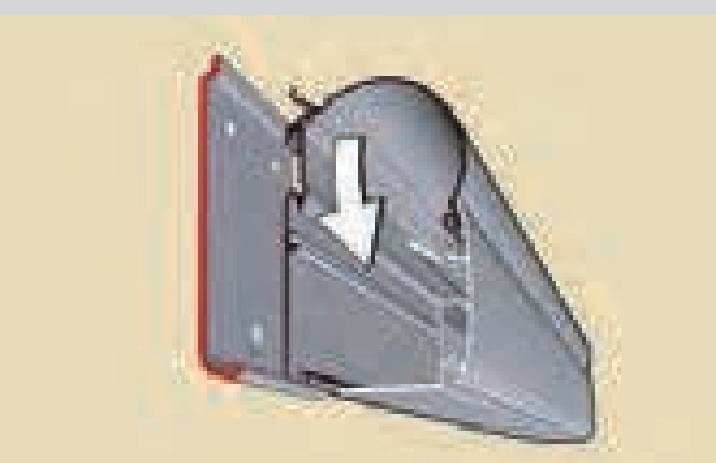

Montaggio a parete
La staffa standard è fornita con la veranda. Adattatori specifici devono essere ordinati separatamente (vd. pg. 13)



Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.




Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono integrate nei bracci articolati.



Motore con sistema manuale di emergenza
Il motore (230 V o 12 V) è totalmente integrato nel tubo di avvolgimento del telo. In caso di emergenza il telo può essere avvolto manualmente.

PROSTOR 802 - LA VERANDA DA PARETE CON BRACCI AUTOPORTANTI



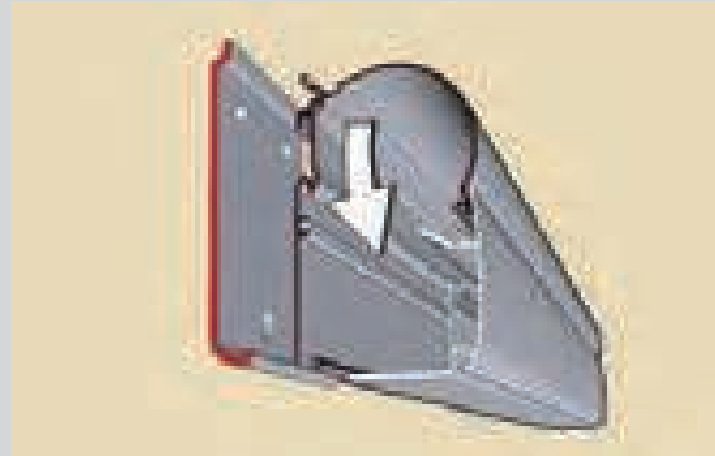

Montaggio a parete
La staffa standard è fornita con la veranda. Adattatori specifici devono essere ordinati separatamente (vd. pg. 13)

NOVITÀ
Veranda con bracci autoportanti
(piedini di supporto integrati per alleggerimento della parete del veicolo)





Codice	Lunghezza [m]	Estensione [m]	Peso [kg]
024 P8-450xxyy	4,50	2,75	48
024 P8-500xxyy	5,00	2,75	49
024 P8-550xxyy	5,50	2,75	53
024 P8-600xxyy	6,00	2,75	57

xx = colore telo

HB = Horizon blu
HG = Horizon grigio

Nuovi colori

yy = motorizzata

M = motore 230 V con interruttore
MT = motore 230 V con telecomando



Chiusura brevettata del profilo frontale
I ganci di chiusura ad entrambi i lati del profilo frontale assicurano una perfetta chiusura ed una sicurezza accresciuta durante la guida.



Bracci articolati robusti
I bracci articolati robusti (66 mm) con 2 cavi in acciaio assicurano una tensione maggiore sul telo. La veranda può anche essere utilizzata con i piedini di supporto.




Illuminazione LED integrata
Le luci LED brevettate opzionali sono installate sui bracci articolati.




Motore con sistema manuale di emergenza
Il motore (230 V) è totalmente integrato nel tubo di avvolgimento del telo. In caso di emergenza il telo può essere avvolto manualmente.

ADATTATORI PER VERANDE DA TETTO P350 E P600

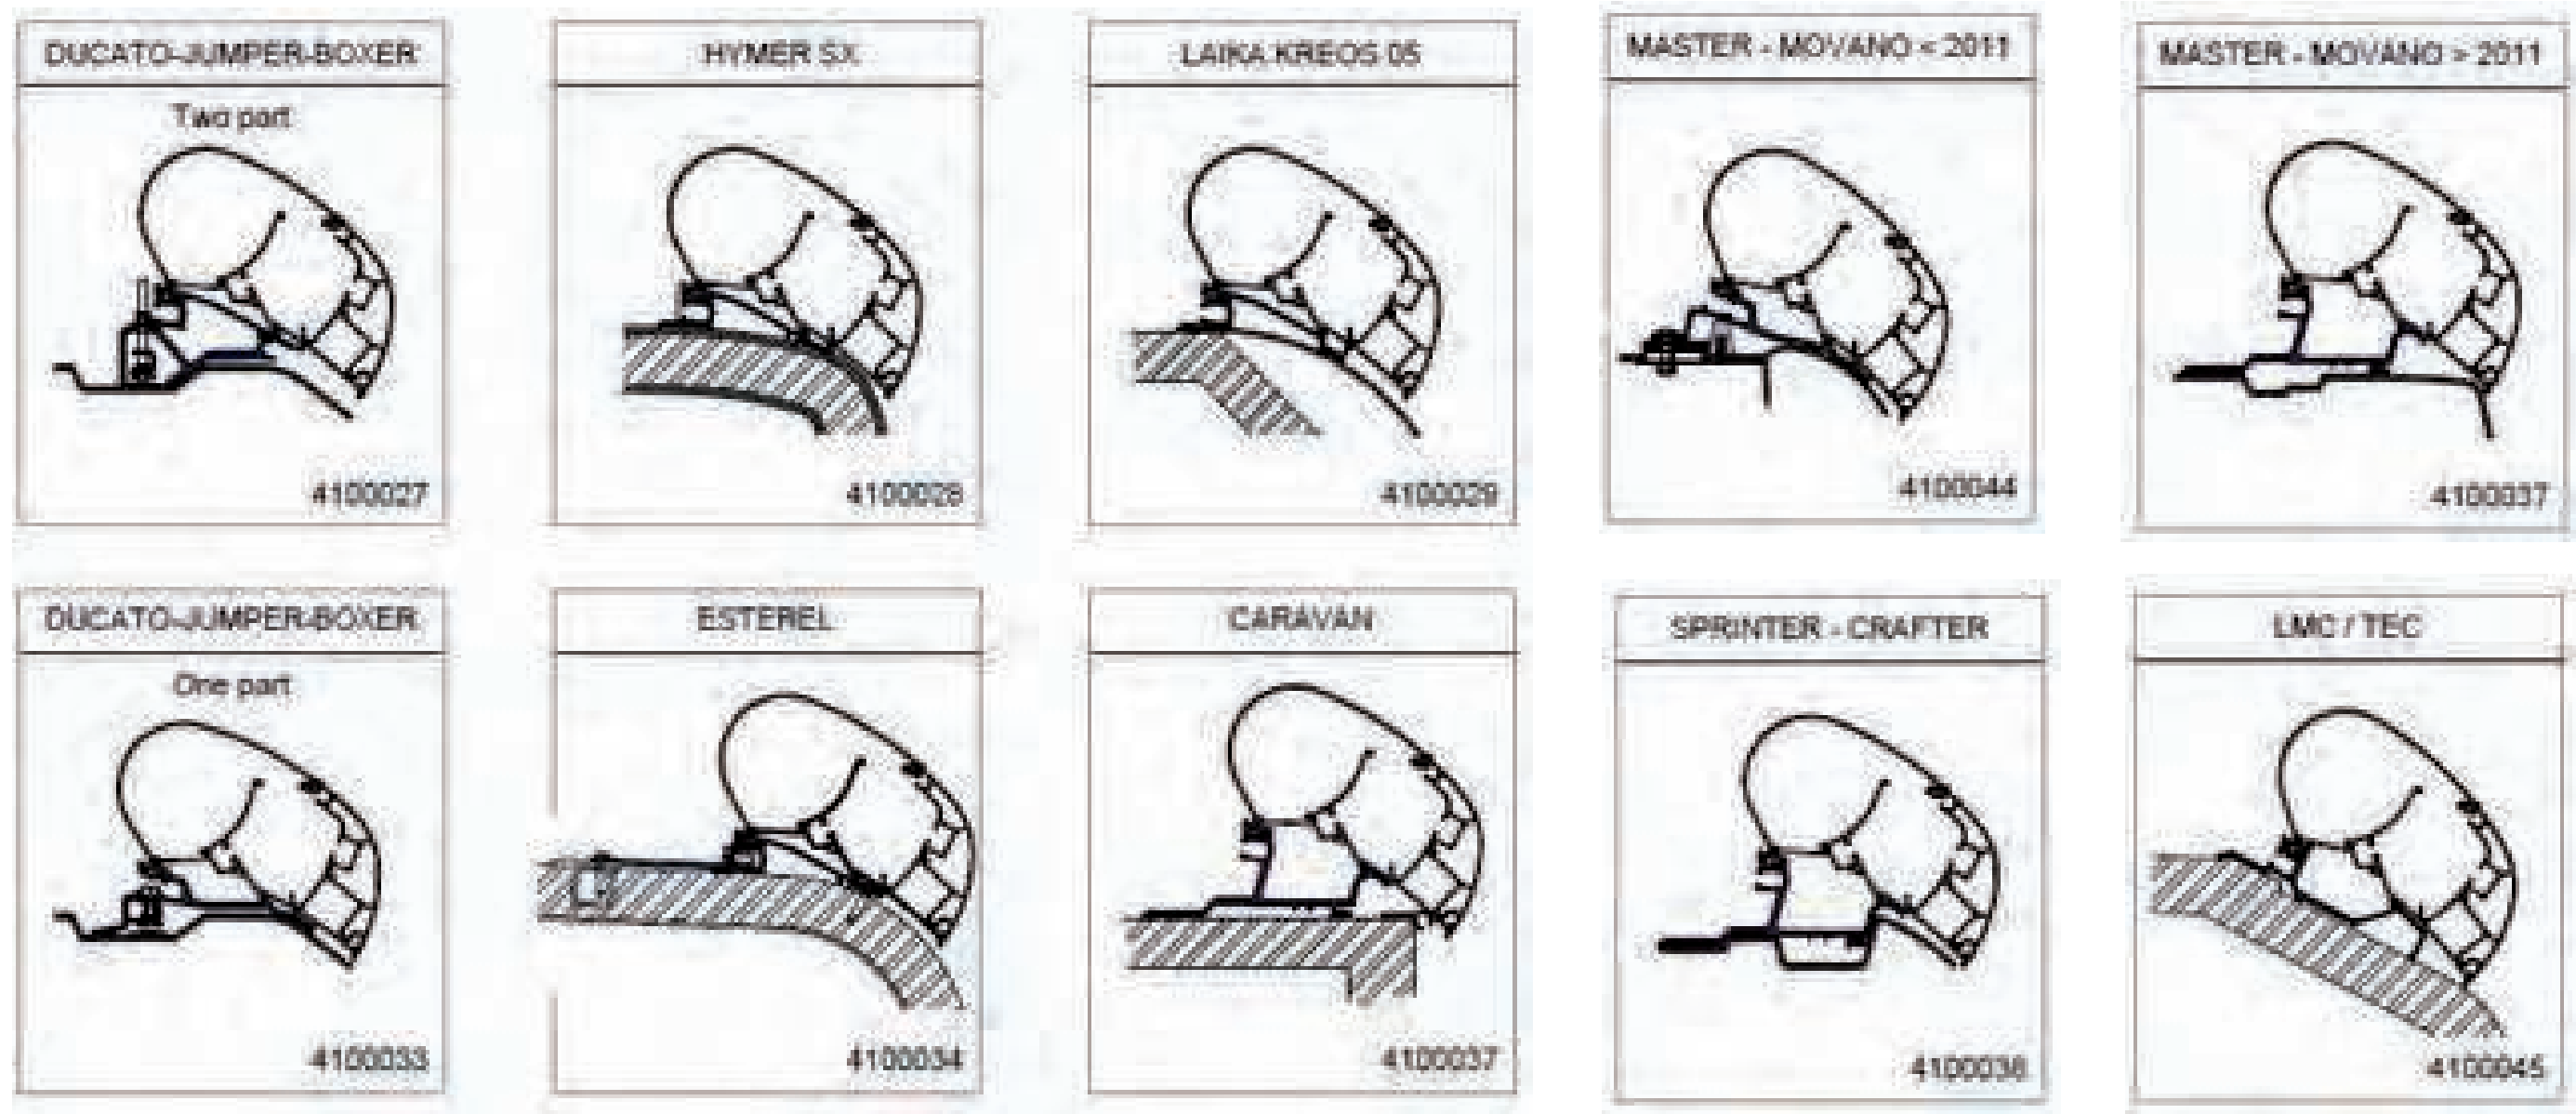

ADATTATORI VERANDE DA PARETE P450 P500 P550 P750 P802

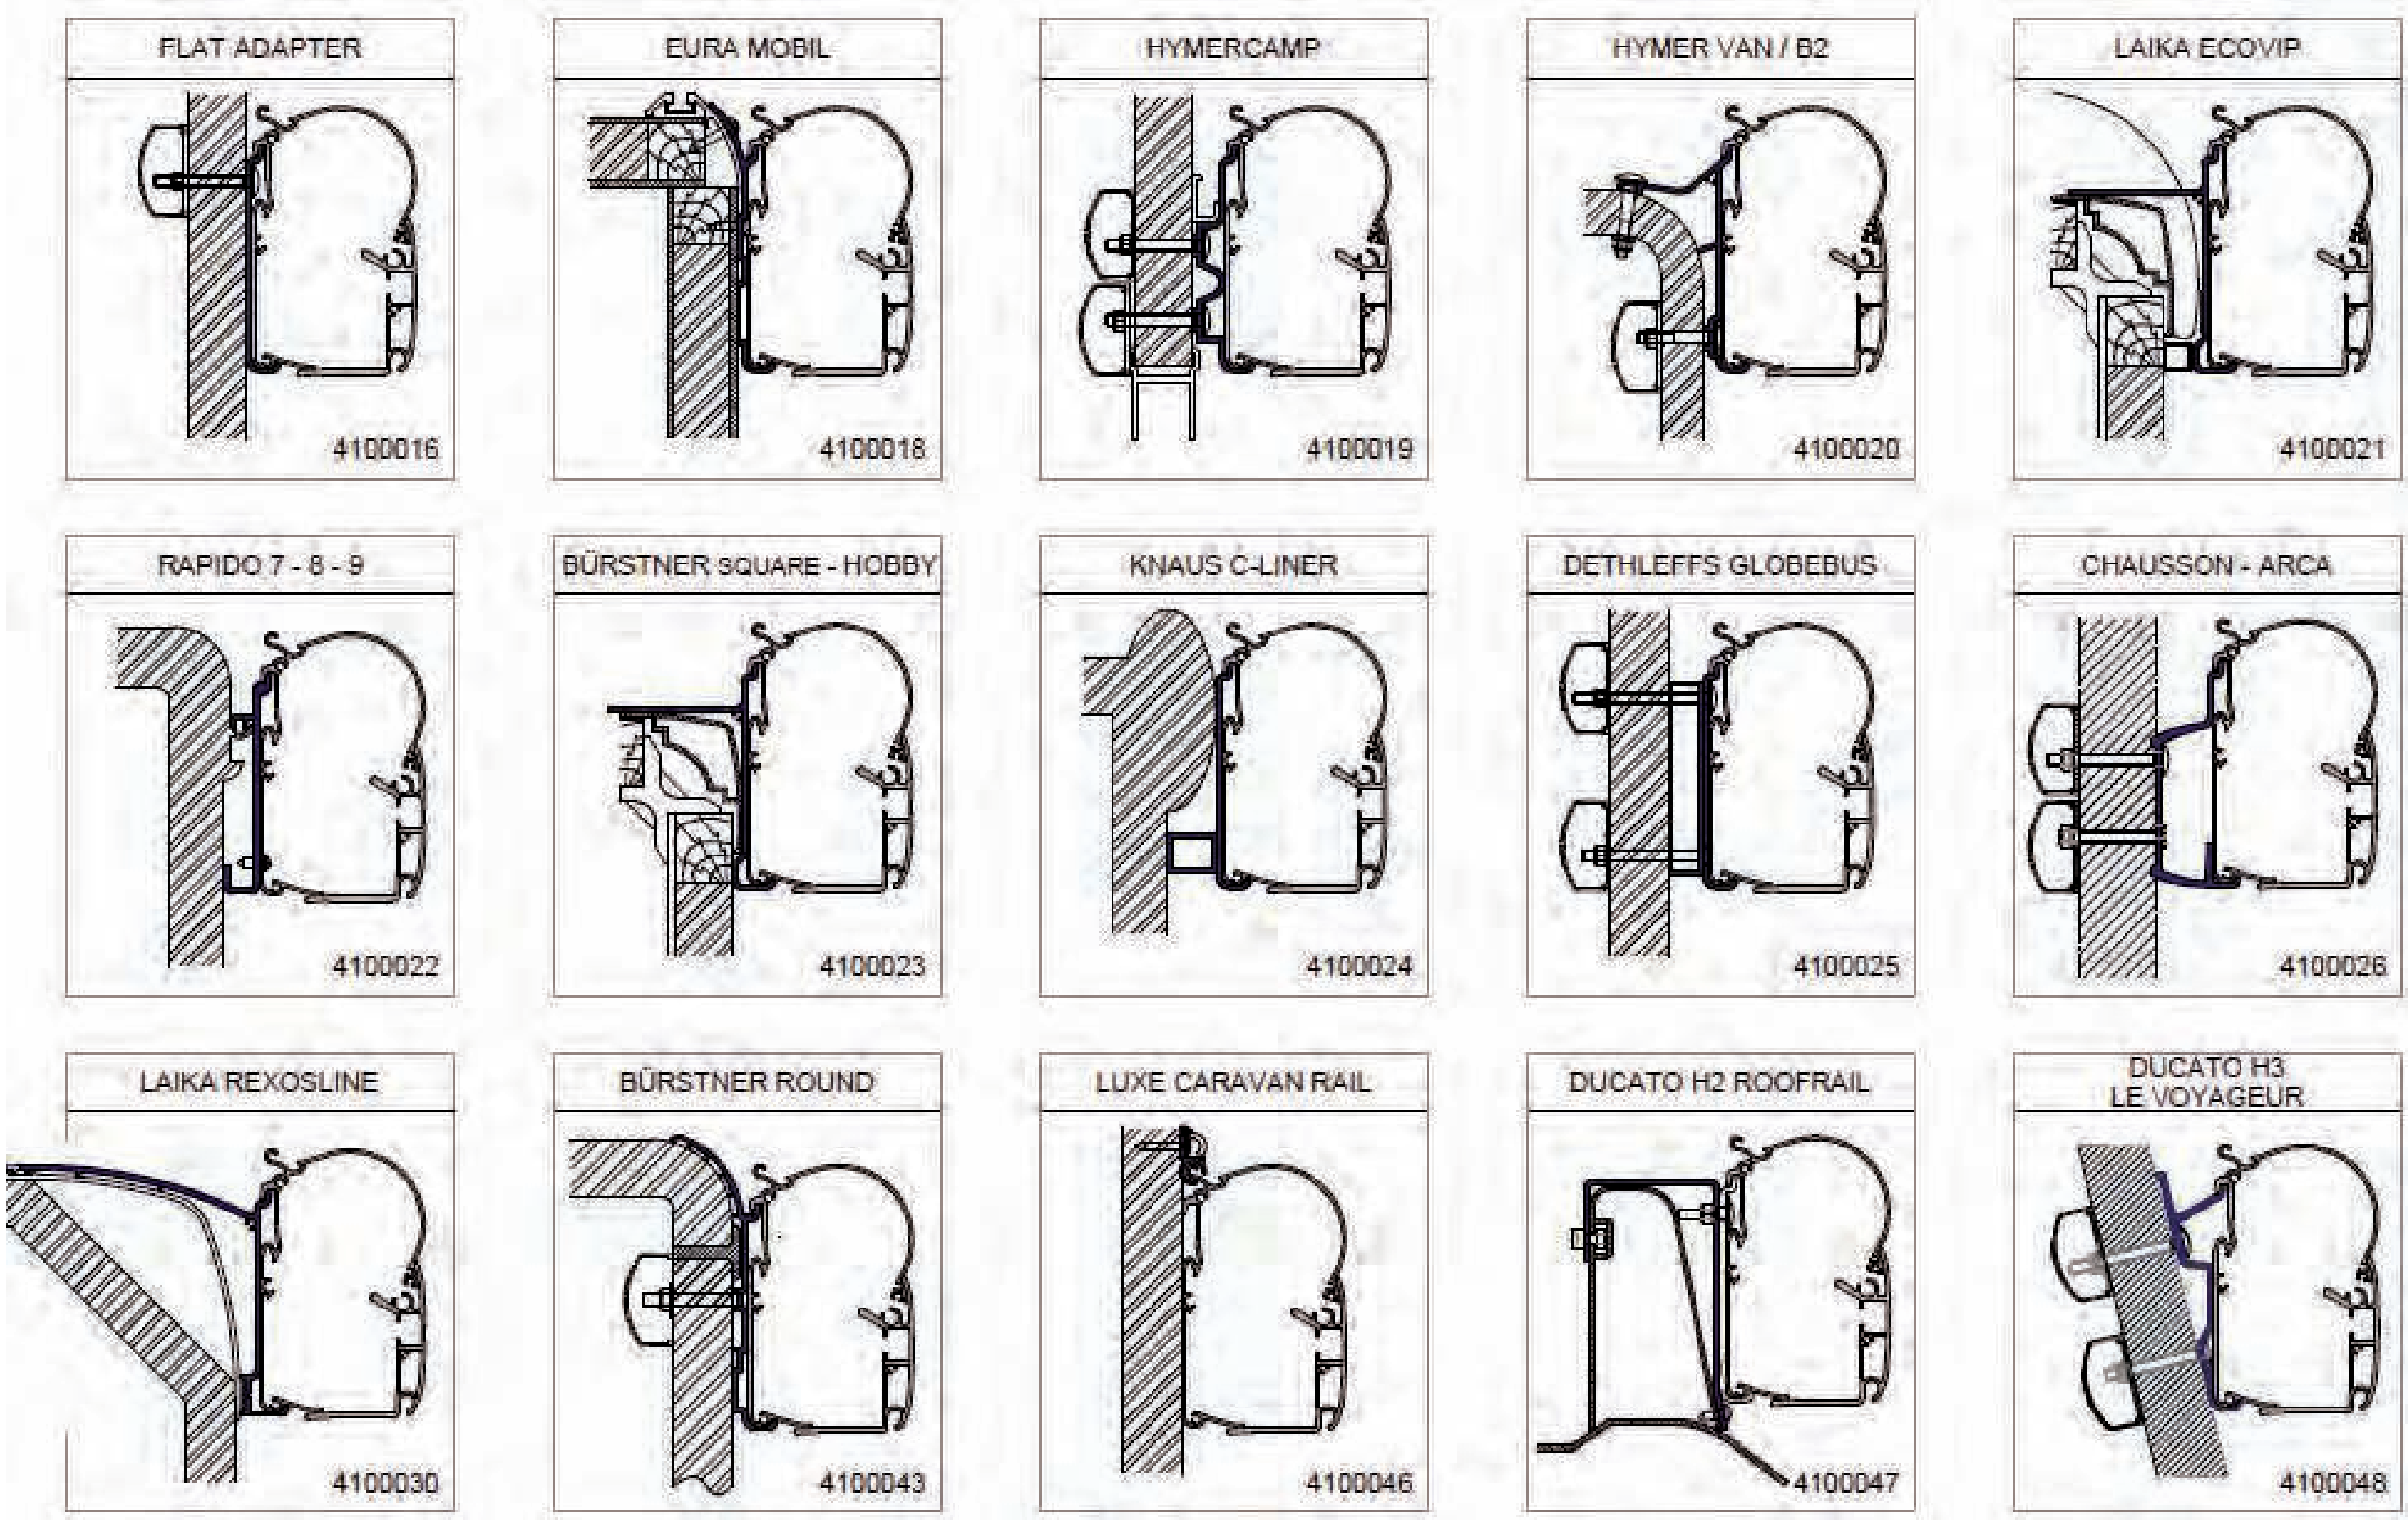

Per ordini di adattatori, indicare il modello del veicolo e la lunghezza dell’adattatore.

ROLLO+

IL ROLLO+ È UN PARASOLE AVVOLGIBILE DA FISSARE SU VERANDE DA PARETE GIÀ INSTALLATE (BREVETTATO).

- PERFETTA PROTEZIONE SUPPLEMENTARE CONTRO CALORE E PIOGGIA.
- IL TELO PARASOLE PUÒ ESSERE BLOCCATO A QUALSIASI ALTEZZA, CON ESTENSIONE MASSIMA DI 1,25 METRI.
- RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO.
- LEGGERO E DESIGN MODERNO, PUÒ ESSERE FISSATO SU QUALSIASI VERANDA A PARETE GIÀ INSTALLATA.
- MASSIMA LUNGHEZZA DI VERANDA AMMISSIBILE 4 METRI





Codice	Descrizione	Lunghezza [m]
024 RO-265	Rollo+ colore cassonetto bianco	2,60
024 RO-300	Rollo+ colore cassonetto bianco	3,00
024 RO-350	Rollo+ colore cassonetto bianco	3,50
024 RO-400	Rollo+ colore cassonetto bianco	4,00
024 RO-265-1	Rollo+ colore cassonetto anodizzato	2,60
024 RO-300-1	Rollo+ colore cassonetto anodizzato	3,00
024 RO-350-1	Rollo+ colore cassonetto anodizzato	3,50
024 RO-400-1	Rollo+ colore cassonetto anodizzato	4,00



CAMP ROOM




1. Profilo sigillante composto da 2 parti che si fissano facilmente

2. Sistema di chiusura "one step "

3. Binario per l'inserimento delle protezioni laterali

4. Barra di chiusura removibile

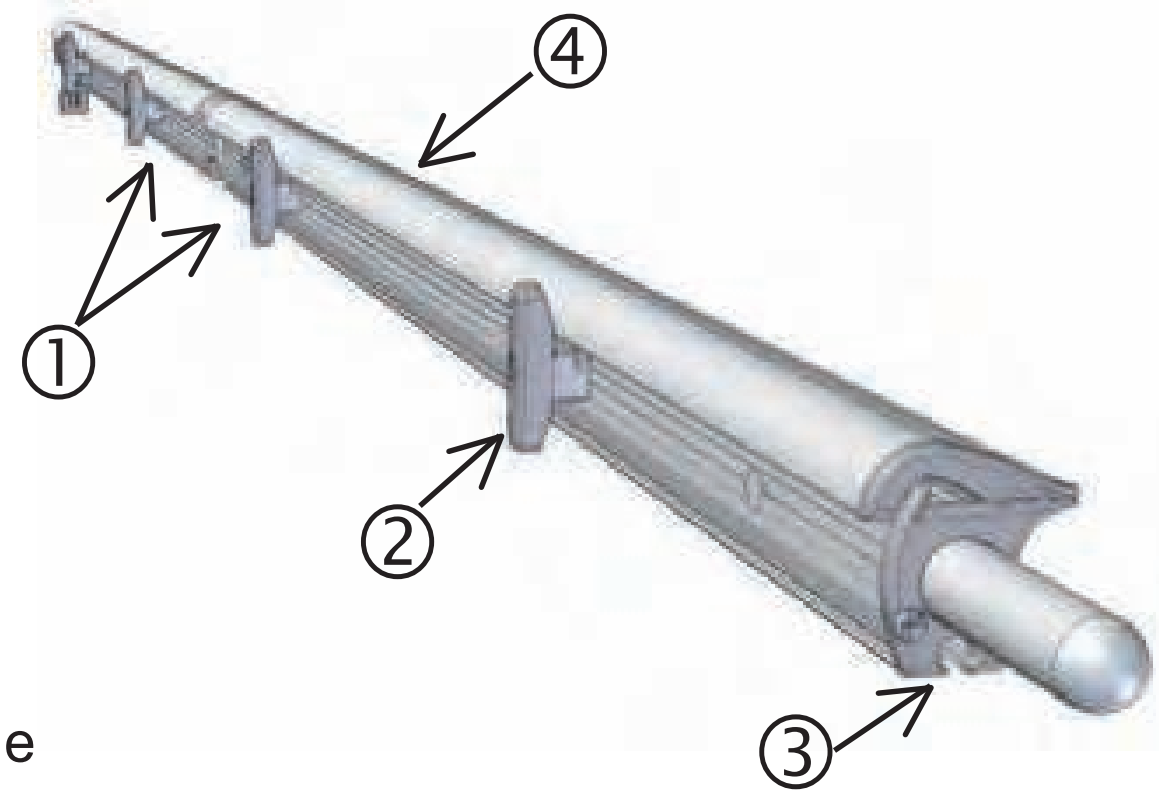



Sul sito www.prostor.be un video mostra passo-passo il montaggio di un camp room.

Articolo	Descrizione	Lunghezza [m]
024 CR-260xx	Camp Room per P450, P500 & P550	2,60
024 CR-300xx	Camp Room per P450, P500 & P550	3,00
024 CR-350xx	Camp Room per P450, P500 & P550	3,50
024 CR-400xx	Camp Room per P450, P500 & P550	4,00
024 CR-450xx	Camp Room per P450, P500 & P550	4,50
024 CR-500xx	Camp Room per P450, P500 & P550	5,00
024 CR-550xx	Camp Room per P450, P500 & P550	5,50
024 CR-375M-P6	Camp Room per P 600 (Ducato)	--
024 CR-300xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	3,00
024 CR-350xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	3,50
024 CR-400xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	4,00
024 CR-450xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	4,50
024 CR-500xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	5,00
024 CR-550xx-P6	Camp Room per P 350 & P 600	5,50

xx (altezza H)

S = 2,00 - 2,29 m
M = 2,30 - 2,59 m
L = 2,60 - 2,89 m





SUN & RAIN PROTECTOR





Sun Protector (parasole)
Il Sun Protector di Prostor è un telo trasparente in colore neutro. Lascia penetrare la luce, ma non il calore. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in diverse dimensioni. Il pannello laterale può essere installato sia a destra sia a sinistra.

Articolo	Descrizione	L [m]	F [m]
024 SB240	SUN Protector frontale	2,40	1,45
024 SB280		2,80	1,45
024 SB330		3,30	1,45
024 SB355		3,55	1,45
024 SB380		3,80	1,45
024 SB430		4,30	1,45
024 SB480		4,80	1,45
024 SB530		5,30	1,45


Articolo	Descrizione	S [m]	H [m]
024 SBS-S	SUN Protector laterale per P350, P600, P450, P500, P550, e P750	1,45	S
024 SBS-M		1,45	M
024 SBS-L		1,45	L

Rain Protector (antipioggia)
Il telo antipioggia Prostor è in PVC non trasparente di colore grigio impermeabile ed isolante. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in diverse dimensioni. I pannelli laterali sono forniti di finestra. Il pannello laterale può essere installato sia a destra sia a sinistra.

Articolo	Descrizione	L [m]	F [m]
024 RB240	RAIN Protector frontale	2,40	1,45
024 RB280		2,80	1,45
024 RB330		3,30	1,45
024 RB355		3,55	1,45
024 RB380		3,80	1,45
024 RB430		4,30	1,45
024 RB480		4,80	1,45
024 RB530		5,30	1,45

Articolo	Descrizione	S [m]	H [m]
024 RBS-S	RAIN Protector laterale per P350, P600, P450, P500, P550, e P750	1,65	S
024 RBS-M		1,65	M
024 RBS-L		1,65	L



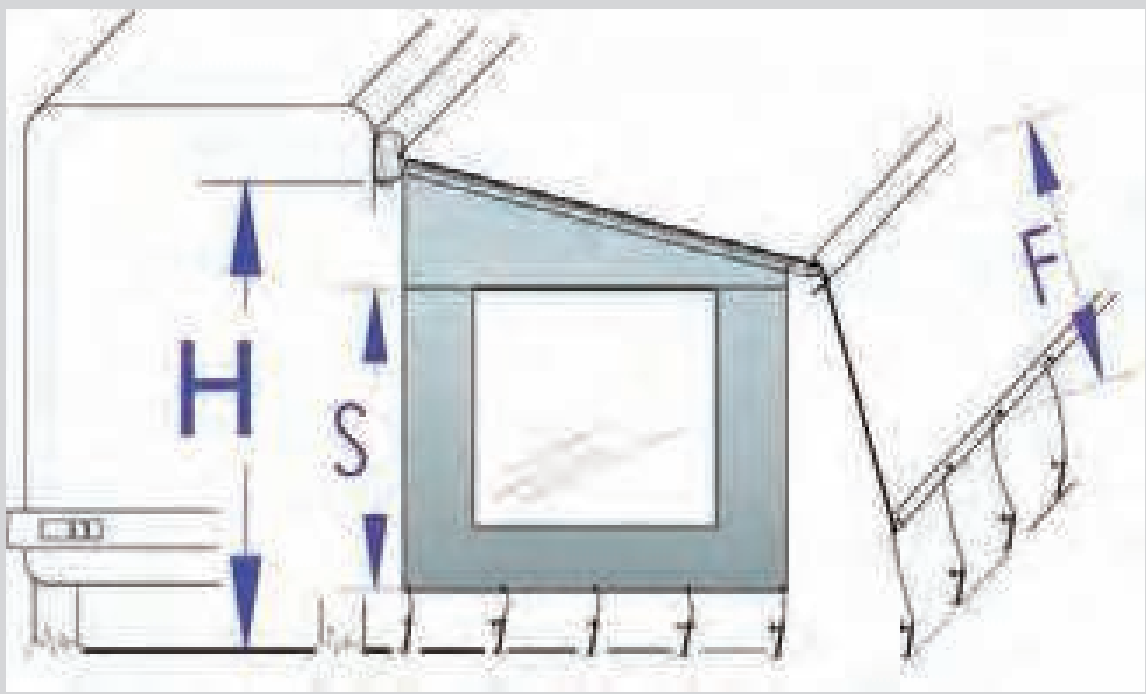



ILLUMINAZIONE LED

L’impianto di illuminazione Power LED (12 V) posto al centro della veranda è un sistema brevettato. Crea una gradevole atmosfera ma sufficientemente intensa da consentire la lettura di un libro. I LED hanno lunga durata, permettono un notevole risparmio di energia e non si riscaldano, evitando di infiammare la veranda. I cavi vengono inseriti nelle grondaie e nei bracci articolati. Il sistema di illuminazione Prostor Power LED è un accessorio e può quindi anche essere installato successivamente.




LED aggiunti per le verande P802



LED integrati per le verande P350, P450, P500, P550, P600, P750.



Striscia LED 12 V da montare sotto la cassetta della veranda (con o senza profilo in alluminio).

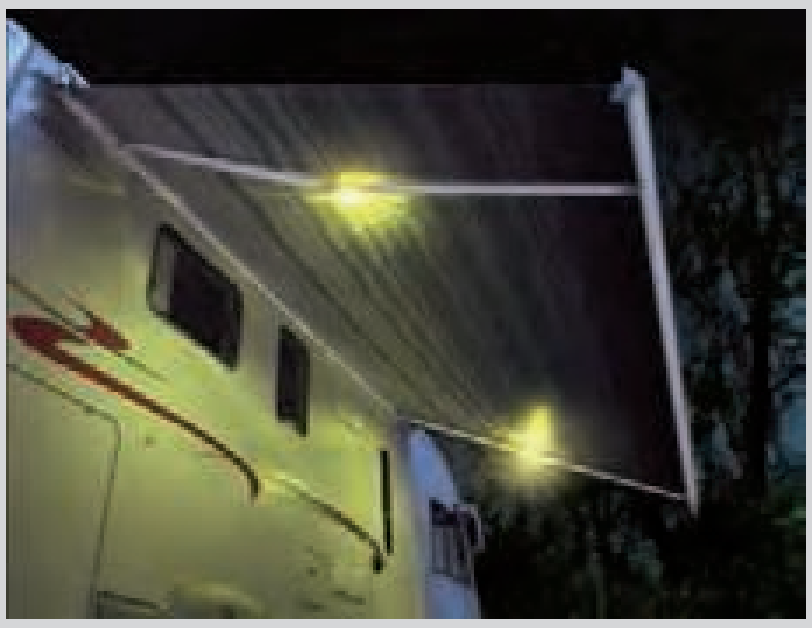



MOTORE



È possibile equipaggiare le verande con un motore da 230 V o da 12 V integrato nel tubo di avvolgimento del telo, senza allungare il cassetto. Il comando avviene tramite interruttore (motore da 230 V e 12 V) oppure con telecomando (motore 230 V). Questa opzione dev’essere menzionata al momento dell’ordine. I motori da 230 V e da 12 V sono dotati di un sistema manuale di emergenza, il quale permette di richiudere la veranda in caso di mancanza dell’energia elettrica.
Le verande manuali non possono essere successivamente motorizzate.

ACCESSORI



024 ST4
Profilo sigillante,
larghezza 30 mm,
lunghezza 4 metri,
spessore 25 mm.



024 TR2.5
Tenditore tensione del telo, lunghezza 2.5 metri.

024 TR2.6
Tenditore tensione del telo, lunghezza 2.6 metri.



024 DW
Rotella protezione telo.

Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

COMPONENTI VARI



Macchina del caffè 12V



025 MC12T

Macchina per il caffè a 12V con robusto telaio
in alluminio ed un basso consumo elettrico di soli 350W.

Design moderno facilmente integrabile
con l'arredamento sui veicoli ricreazionali.

Sistema ultrarapido per gustarsi un caffè cremoso
grazie alla pressione ottimale di 15Bar in soli 5 minuti
dall' accensione.

Funzionale e pratica grazie all'utilizzo di normali bottigliette
da ½ litro come serbatoio.

Dimensioni H320 x L160 x P160+65 con supporto tazzina

Alimentazione 12V - Peso 4,1 kg

Consumi di elettricità stimati:

Per il primo caffè: 2,2 A ca.

Per 5 caffè: 3,4 A ca.

Per 10 caffè : 3,88 A ca.

025 MCC

Confezione di n°50 cialde miscela per espresso Arabica
e Robusta per partire subito con la scorta ottimale di caffè.






SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE CARAVAN

15 anni di forza innovativa – per il vostro comfort
Da campeggiatori appassionati come siamo, non abbiamo mai smesso di occuparci del perfezionamento dei modelli Mover® sin dal momento della loro creazione, migliorandone costantemente la qualità, l'affidabilità e la sicurezza. I nuovi modelli sono ancora più potenti dei loro predecessori e continuano a presentare la stessa straordinaria qualità fino nei minimi dettagli. E proprio per queste qualità i nostri sistemi di manovra vengono regolarmente premiati.



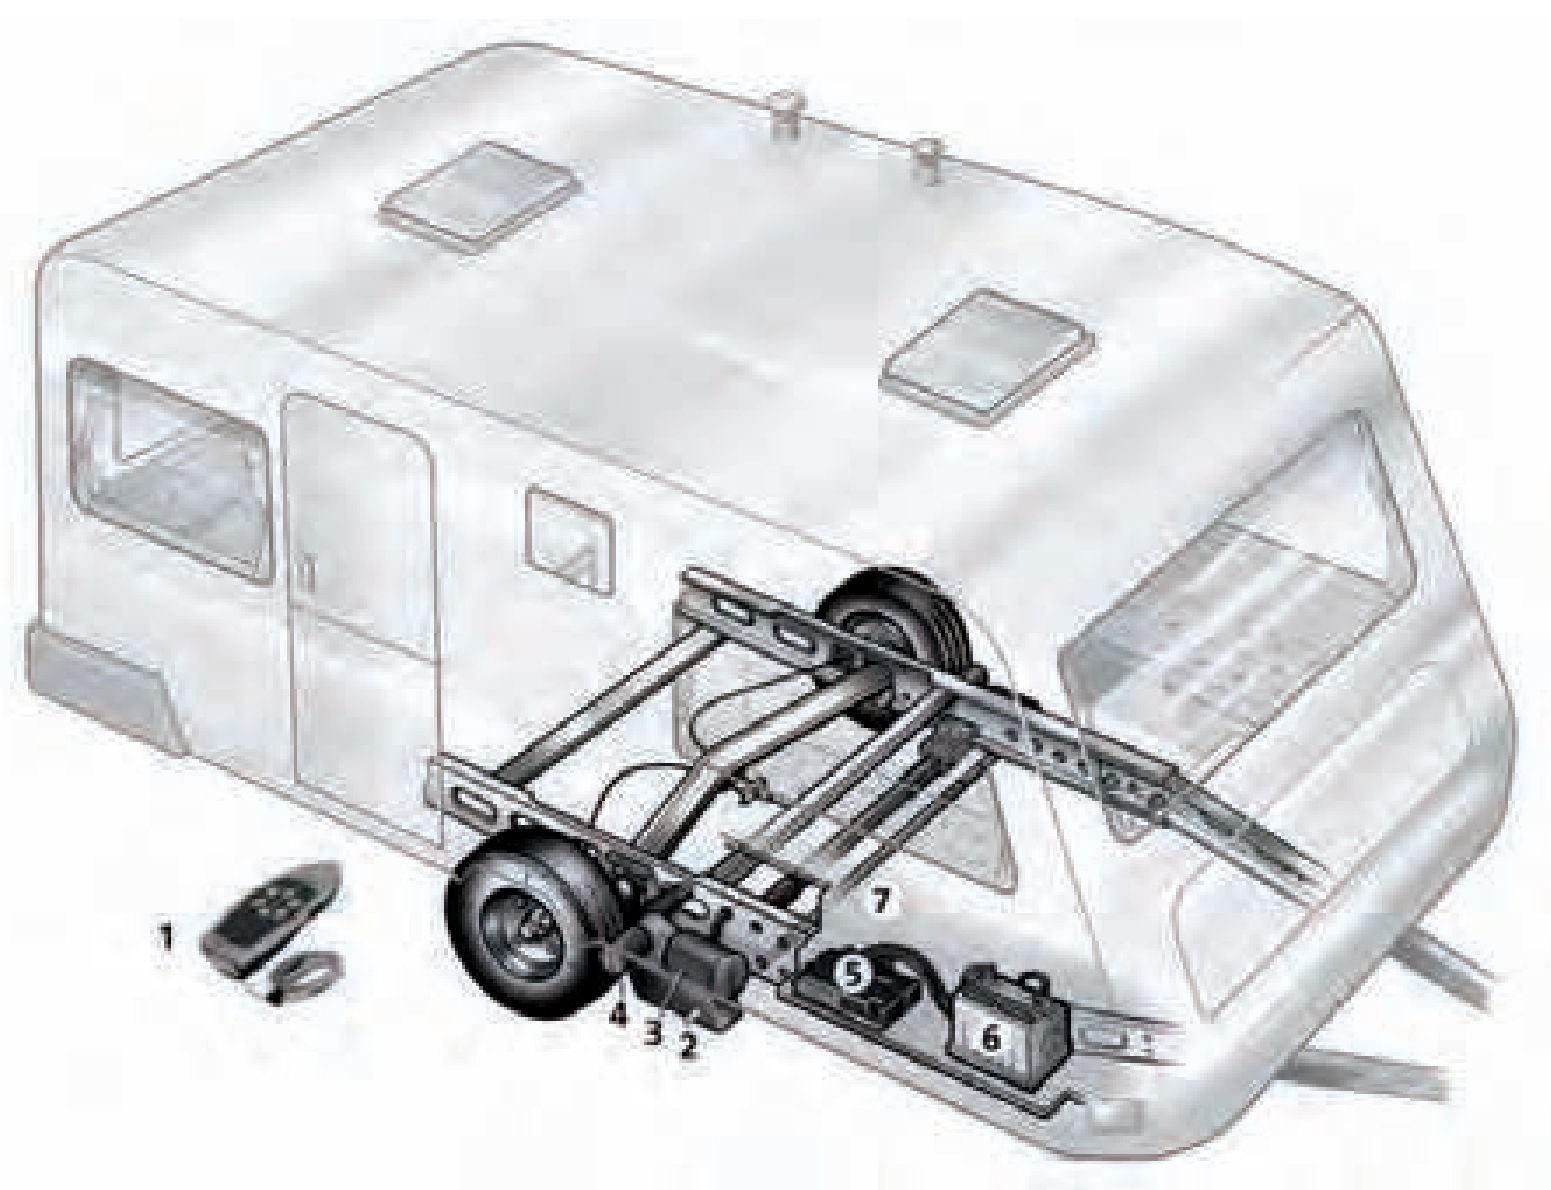

Esempio di montaggio Mover SR
1 Telecomando
2 Leva di avvicinamento
3 Motore di azionamento
4 Rullo di trasmissione
5 Centralina di comando elettronica
6 Batteria
7 Comando unilaterale



<u>Come posso capire se Truma Mover® può essere montato sulla mia caravan?</u>
Generalmente il sistema di manovra Truma Mover® può essere montato sulla maggior parte dei modelli di caravan. In caso di ulteriori domande rivolgersi al servizio assistenza Truma o al proprio rivenditore di fiducia.

<u>Di quali batterie ho bisogno per far funzionare il sistema di manovra Truma Mover®?</u>
Per il funzionamento consigliamo generalmente le cosiddette batterie di trasmissione e d'illuminazione, le quali, per esempio, possono essere batterie al gel, così come batterie AGM con tecnologia Spiracell.

<u>È possibile convertire il Mover® con avvicinamento manuale in un Mover® con avvicinamento elettrico?</u>
Purtroppo tale conversione non è possibile.

<u>Perché consigliate il montaggio davanti all'asse del veicolo?</u>
Per meglio proteggere il Mover® dagli spruzzi d'acqua provocati dai pneumatici della caravan.
Generalmente il sistema di manovra Mover® può essere montato sia sul lato anteriore sia su quello posteriore l'asse del veicolo.

<u>Quando non utilizzo la batteria durante l'inverno devo caricarla o addirittura smontarla dal veicolo?</u>
Il nostro consiglio è di togliere la batteria dal veicolo.
Le batterie al piombo dovrebbero essere immagazzinate generalmente completamente cariche.
L'immagazzinamento deve aver luogo in un luogo freddo e secco (temperature troppo elevate possono danneggiare le batterie completamente cariche molto di più rispetto a temperature più basse).
Ogni 2 mesi la batteria dovrebbe essere ricaricata (carica di 24 ore).

TRUMA MOVER SR

- Per caravan fino a 2’000 kg
- Avvicinamento e allontanamento manuale del Mover, con protezione di sicurezza
- Manovra elettrica tramite telecomando, con facilità e precisione
- Tenuta sicura in pendenza fino al 25% con 1’200 kg
- Superabili pendenze fino al 13% a 2’000 kg
- Con protezione anticorrosione e resistente a olio, sale, bagnato, ecc.
- Con 34 kg compreso il comando unilaterale, il più leggero della sua categoria





026 MOVER-SR
Sistema movimentazione caravan Mover SR ad allineamento manuale.

Altri vantaggi del Truma Mover® SR
•Possibilità di rotazione del caravan sul proprio asse (360°)
•Manovre sicure e morbide grazie alle funzioni di avvio ed arresto morbidi, su qualsiasi fondo stradale
•Facile montaggio sul telaio senza dover eseguire fori o saldature
•Azionamento Durasoft, esente da usura, con trasmissione potente e duratura
•Rulli di alluminio di grande diametro fanno presa sul pneumatico senza scivolare e senza danneggiarlo
•Collegamento radio molto stabile (la centralina trasmette e riceve a 868 MHz)
•Grazie all’omologazione ABE si rende superfluo il collaudo da parte del TÜV

Sicurezza
•Funzione di arresto automatico: immediata quando si esce dal raggio d’azione del telecomando e in caso di avaria dei motori di azionamento del sistema di manovra
•Funzione meccanica di allontanamento di emergenza: nel caso in cui la batteria del caravan si dovesse scaricare completamente o dovesse essere difettosa (chiavi speciali comprese nel volume di fornitura)
•Presa di sicurezza a 13 poli: impedisce l’avvicinamento o l’allontanamento accidentali durante la marcia, perché la spina deve essere inserita per rendere possibile la manovra.

	026 MOVER-SR
Peso complessivo permesso (caravan/altri rimorchi)	2’000 kg
Rimorchio	monoasse
Tensione di alimentazione necessaria	12 V DC
Corrente media assorbita (terreno pianeggiante)	circa 20 A
Corrente massima assorbita (consumo massimo, disattivazione centralina di comando)	120 A
Corrente di riposo assorbita	< 20 mA
Pendenza max. superabile*	13 % a 2’000 kg*
Peso (compreso comando unilaterale. Permette di avvicinare e allontanare facilmente e contemporaneamente entrambe le unità di trasmissione)	34 kg
Avvicinamento/ Allontanamento	manuale
Telecomando per la manovra	compreso

* È possibile salire su cunei livellatori comunemente disponibili in commercio (pendenza circa 20%).

TRUMA MOVER XT

- Per caravan fino a 2’300 kg
- Avvicinamento ed allontanamento facili e sicuri, operazioni di manovra radiotelecomandate
- Motore potente e trasmissione duratura
- Superabili pendenze fino al 13% a 2’300 kg
- Con protezione anticorrosione e resistente a olio, sale, bagnato, ecc.
- Con 28 kg di peso il più leggero della sua categoria



026 MOVER-XT
Sistema movimentazione caravan Mover XT ad allineamento elettrico.

Altri vantaggi del Truma Movers® XT
•Possibilità di rotazione del caravan sul proprio asse (360°)
•Manovre sicure e morbide grazie alle funzioni di avvio ed arresto morbidi, su qualsiasi fondo stradale
•Facile montaggio sul telaio senza dover eseguire fori o saldature
•Azionamento Durasoft, esente da usura, con trasmissione potente e duratura
•Rulli di alluminio di grande diametro fanno presa sul pneumatico senza scivolare e senza danneggiarlo
•Collegamento radio molto stabile (la centralina trasmette e riceve a 868 MHz)
•Grazie all’omologazione ABE si rende superfluo il collaudo da parte del TÜV

Sicurezza
•Funzione di arresto automatico: immediata quando si esce dal raggio d’azione del telecomando e in caso di avaria dei motori di azionamento del sistema di manovra
•Funzione meccanica di allontanamento di emergenza: nel caso in cui la batteria del caravan si dovesse scaricare completamente o dovesse essere difettosa (chiavi speciali comprese nel volume di fornitura)
•Presa di sicurezza a 13 poli: impedisce l’avvicinamento o l’allontanamento accidentali durante la marcia, perché la spina deve essere inserita per rendere possibile la manovra.

	026 MOVER-XT
Peso complessivo permesso (caravan/altri rimorchi)	2’300 kg
Rimorchio	monoasse
Tensione di alimentazione necessaria	12 V DC
Corrente media assorbita (terreno pianeggiante)	circa 20 A
Corrente massima assorbita (consumo massimo, disattivazione centralina di comando)	140 A
Corrente di riposo assorbita	< 80 mA
Pendenza max. superabile*	13 % a 2’300 kg*
Peso (compreso comando unilaterale. Permette di avvicinare e allontanare facilmente e contemporaneamente entrambe le unità di trasmissione)	28 kg
Avvicinamento/ Allontanamento	elettrico
Telecomando per la manovra	compreso

TRUMA MOVER TANDEM XT2

- Per caravan a due assi fino a 2400 kg di peso complessivo
- Nuovo motore più robusto e potente
- Avvicinamento/allontanamento facili e sicure operazioni di manovra radiotelecomandate
- Usura limitata dei pneumatici anche dopo molte curve
- Superabili pendenze fino al 10% a 2400 kg nonostante il peso elevato
- Con protezione anticorrosione e resistente a olio, sale, bagnato, ecc.
- Con 28 kg di peso il più leggero della sua categoria



026 MOVER-XT2
Sistema movimentazione caravan Mover XT2 ad allineamento elettrico.

Altri vantaggi del Truma Movers® XT2

- Possibilità di rotazione del caravan sul proprio asse (360°)
- Manovre sicure e morbide grazie alle funzioni di avvio ed arresto morbidi, su qualsiasi fondo stradale
- Facile montaggio sul telaio senza dover eseguire fori o saldature
- Azionamento Durasoft, esente da usura, con trasmissione potente e duratura
- Rulli di alluminio di grande diametro fanno presa sul pneumatico senza scivolare e senza danneggiarlo
- Collegamento radio molto stabile (la centralina trasmette e riceve a 868 MHz)
- Grazie all'omologazione ABE si rende superfluo il collaudo da parte del TÜV

Sicurezza


- Funzione di arresto automatico: immediata quando si esce dal raggio d'azione del telecomando e in caso di avaria dei motori di azionamento del sistema di manovra
- Funzione meccanica di allontanamento di emergenza: nel caso in cui la batteria del caravan si dovesse scaricare completamente o dovesse essere difettosa (chiavi speciali comprese nel volume di fornitura)
- Presa di sicurezza a 13 poli: impedisce l'avvicinamento o l'allontanamento accidentali durante la marcia, perché la spina deve essere inserita per rendere possibile la manovra.

	026 MOVER-XT2
Peso complessivo permesso (caravan/altri rimorchi)	2400 kg
Rimorchio	a doppio asse
Tensione di alimentazione necessaria	12 V DC
Corrente media assorbita (terreno pianeggiante)	circa 20 A
Corrente massima assorbita (consumo massimo, disattivazione centralina di comando)	140 A
Corrente di riposo assorbita	< 80 mA
Pendenza max. superabile*	10 % a 2400 kg*
Peso	28 kg
Avvicinamento/ Allontanamento	elettrico
Telecomando per la manovra	compreso

* È possibile salire su cunei livellatori comunemente disponibili in commercio (pendenza circa 20%).

Misure per l'installazione de sistemi di movimentazione, per le quali non occorrono staffe aggiuntive.
Qualora le misure non corrispondessero, occorre utilizzare delle staffe idonee.

Fori, saldature o l'utilizzo di staffe non originali comporta la necessaria ri-omologazione del telaio del veicolo!

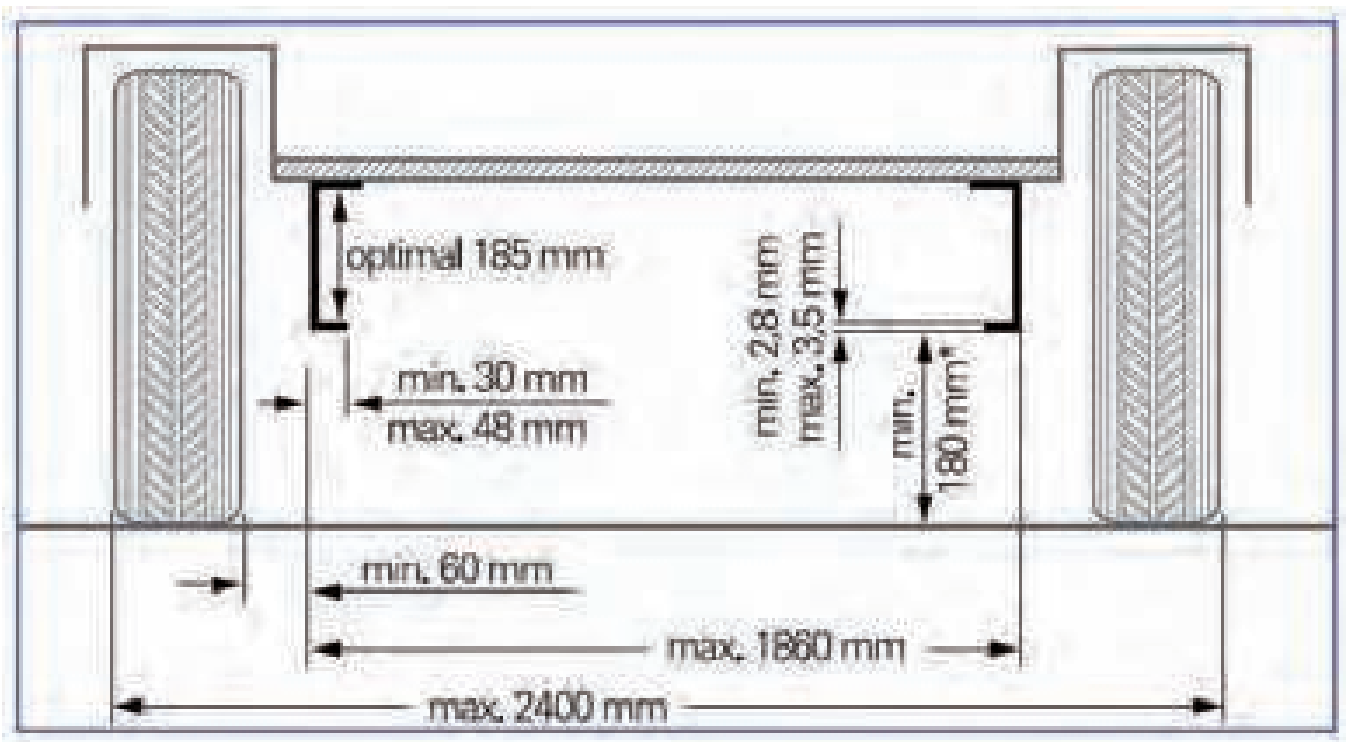

* a veicolo carico



026 6001.660
Set piastre distanziatrici, composta da 2 piastre distanziatrici di 15 mm.

Per compensare l'altezza fino a max. 45 mm.



026 6001.700
Kit viti, composto da 8 viti (DIN933) M10 x 95.

Necessarie per montaggio piastre distanziatrici 6001.660.



026 6001.649
Kit piastre di fissaggio Mover per telai piatti

Composto da piastre di montaggio per compensare telai con altezze inferiori a 140 mm (viti e dadi compresi). Consigliato per telai AL-KO Vario III / AV.



026 6001.705
Set piastre distanziatrici per Mover

Set di piastre distanziatrici per caravan monoasse.
Consigliato per telai AL-KO Vario III / AV fino a un peso complessivo di 1'700 kg.
Composto da 4 x 2 piastre di 15 mm e 8 viti M 10 x 110 mm per compensare altezze fino a 60 mm.
Se gli spessori del telaio sono inferiori ai 2.8 mm, è assolutamente necessario utilizzare anche il kit di montaggio AL-KO Vario III / AV (n° art. 026 6001.215)!



026 6001.215
Kit di montaggio AL-KO Vario III / AV

Due lamiere di rinforzo comprese di viti ed istruzioni.
Assolutamente necessarie per rinforzare il telaio di caravan monoasse con telaio AL-KO Vario III / AV Single con uno spessore inferiore ai 2.8 mm!



026 6003.090
Kit di montaggio Eriba Touring.

Set per l'installazione del Mover su un telaio con profilo rettangolare.

Per maggiori informazioni sui tipi di staffe da utilizzare, consultare il documento «Prospetto di montaggio Mover», scaricabile dal sito www.dimatec.it/downloads

DISPOSITIVO DI MANOVRA GO2

Piccolo nel prezzo ma dalle grandi prestazioni
Il nuovo dispositivo ausiliario di manovra
✔ Leggerissimo, solo 34 kg
✔ Operazioni di manovra telecomandate
✔ Avvicinamento e allontanamento manuale, da un lato, dei rulli d'alluminio
✔ Muove roulotte e rimorchi con un peso fino a 1'800 kg su pendenze e declivi fino a 15 %

Il massimo in quanto a prezzo e prestazione con collaudato azionamento diretto
Funzioni d'avvio e arresto delicato per una messa in movimento senza strattoni

Leggero e compatto
Più altezza libera dal suolo e facili operazioni di manovra

Rulli di alluminio a bassa usura
I rulli fanno presa sul pneumatico senza scivolare e senza danneggiarlo

Senza necessità di collaudo da parte del TÜV
Il montaggio avviene senza forature o saldature al telaio GO2 – un piccolo con lo charme di un grande

Sempre in movimento!
Montaggio, avvicinamento e avvio facile.
Semplice e veloce. È tempo di ammodernamenti!



026 GO2
Dispositivo di manovra caravan GO2

Go2 Dispositivo ausiliario di manovra	leva di avvicinamento unilaterale, per caravan monoasse fino a 1'800 kg di peso complessivo
Pendenza max. superabile	15 % con una caravan di 1800 kg di peso
Alimentazione di tensione	12 V
Consumo max. di corrente	120 A
Consumo di corrente medio	20 A
Peso	34 kg (incl. comando unilaterale)
Velocità	16 cm / sec.

STRUTTURA TAVOLO AUTOMATICO KESSEBÖHMER

TAVOLO MOBILE PER CAMPER E CARAVAN
DA TAVOLO A BASE LETTO CON UN SEMPLICE GESTO. DESIGN ASSOLUTAMENTE CONVINCENTE E TECNICA DA VIAGGIO. COMFORT E SICUREZZA. IL TELAIO SI INNESTA AUTOMATICAMENTE SIA IN POSIZIONE LETTO, SIA IN POSIZIONE TAVOLO.

- MANIGLIA DI FORMA ELEGANTE E CONFORTEVOLE NELL'IMPIEGO.
- PROFILI ARROTONDATI E CHIUSI, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA DESIGN E SICUREZZA.
- ARTICOLAZIONI ROBUSTE, TECNOLOGIA
- PIEDE PIATTO, BELLEZZA NEL DESIGN E PIÙ SPAZIO SOTTO IL TAVOLO.



ALTEZZA POSIZIONE LETTO 360 mm.

ALTEZZA PIANO TAVOLO 720 mm.



026 ST60036/72M
Struttura TRAVELINE colore antracite, lunghezza 640 mm.

026 ST750ACM
Struttura TRAVELINE colore antracite, lunghezza 790 mm.

026 MAN-ST
Maniglia ricambio ST600/750.

026 PDT
Piastra distanziale 1 cm per TRAVELINE.

026 STF
Fissaggio a pavimento per struttura TRAVELINE.

Confezione completa di:
-Fermo
-Piastrina
-4x viti



026 SC600T
Scorrevole per tavolo TRAVELINE ST600A.

026 SC750T
Scorrevole per tavolo TRAVELINE ST750A.

STRUTTURA TAVOLO KRAUSE

026 KRA
Struttura tavolo automatico KRAUSE, lunghezza 600 mm, marrone.

026 KRL
Struttura tavolo automatico KRAUSE, lunghezza 750 mm, marrone.

026 KRF
Fissaggio tavolo KRAUSE.




026 KRA-S
Scorrevole per tavolo KRAUSE, modello KRA.

026 KRL-S
Scorrevole per tavolo KRAUSE, modello KRL.

026 AMM
Ammortizzatore per tavolo KRAUSE (KRA / KRL).

STRUTTURA TAVOLO AUTOMATICO PRIMERO

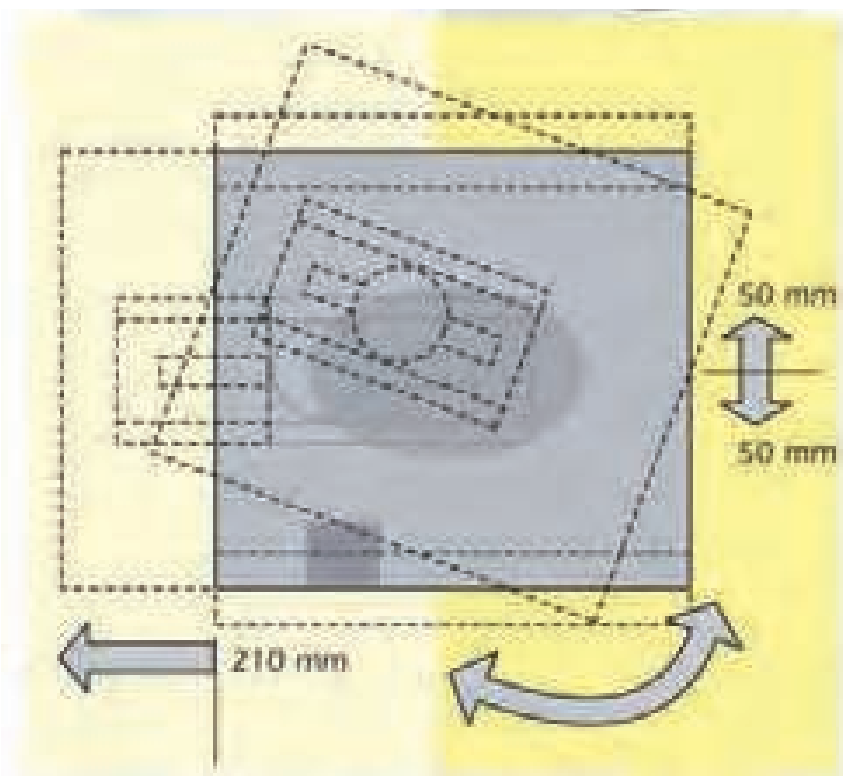





026 STT-S
Struttura tavolo telescopica PRIMERO, 308 – 668 mm, con meccanismo per piano scorrevole.

Solo struttura, senza ripiano.





026 STL-HPK
Struttura tavolo telescopica STARLINE, estensione 310 – 670 mm, colore alluminio.

026 STL-HVK
Struttura tavolo telescopica STARLINE, estensione 340 – 700 mm, con meccanismo per piano scorrevole, colore alluminio.

Solo struttura, senza ripiano.









Posizione tavolo



Posizione letto

026 GSF
Gamba tavolo colore marrone

026 GSF1
Gamba tavolo colore grigio

Altezza posizione tavolo 675 mm

Altezza posizione letto 315 mm



Posizione tavolo



Posizione ribaltata

026 KGP Colore marrone
Gamba tavolo colore marrone

026 KGP1
Gamba tavolo colore grigio

Altezza posizione tavolo 675 mm

Altezza posizione ribaltata 50 mm

STENDIBIANCHERIA TELESCOPICO





026 386-26
Stendibiancheria estensibile con 4 barre per l’asciugatura, con 4 ganci appendiabiti, bianco, 500 mm.

PRODOTTI PER PULIZIA CAMPER



023 BC1



023 BGEL



F99 CL

023 BC1
Detergente per la pulizia esterna del veicolo, bottiglia da 1 litro, confezione da 12 bottiglie

Indicato per il lavaggio ed a pressione di caravan, camper, imbarcazioni, automobili. Diluire 1:5

023 BGEL
Detergente per termoformati, bottiglia da 1 litro, confezione da 12 bottiglie

Specifico per bagni, cucine e superfici brillanti.
Flacone con spruzzatore.

F99 CL
WINDOW CLEANER detergente per finestre poliacriliche, bottiglia da 1 litro, confezione da 12 bottiglie

Pulisce perfettamente le superfici delicate senza risciacquo.

SPECCHI RETROVISORI



026 CM2
Coppia di specchi retrovisori, modello MAJOR, universale.



026 CM
Specchio singolo, modello JOKER SUPER, per applicazione si specchio esterno del veicolo, con snodo, boccia piccola.

026 CMS
Specchio JOKER SUPER, boccia grande.



026 CMJF
Specchio su specchio.

026 CMP
Specchio supplementare per retrovisore laterale



SERRATURE PORTELLONI

1035
SERRATURA IN METALLO CON CAPPUCCIO IN PLASTICA, COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO



Veicolo	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Laika	---	022 1035K13LK-B



Veicolo	Cilindro New System Nera	Cilindro New System Bianca
Mobilvetta	---	022 1035K85MBBN

1036
SERRATURA IN ZAMA CON IMPUGNATURA IN PLASTICA, COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO.





Modello	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Staffa diritta	022 N1036-D	022 B1036-D
Staffa a sbalzo	---	022 B1036

1046
SERRATURA IN METALLO CON CORNICE IN PLASTICA, COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO.





Veicolo	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Rimor – staffa a sbalzo 7 mm	022 N1046RI7	022 B1046RI7
CI, McLouis, Elnagh	022 N1046TR7	022 B1046TR7
Mobilvetta, Laika sb.13	---	022 B1046MB13
Mobilvetta, Laika sb. obl.11	---	022 B1046MB11
Mobilvetta – staffa diritta	---	022 B1046MB-D
Elnagh – staffa a sbalzo 13	---	022 B1046EL13

Veicolo	Cilindro New System Nera	Cilindro New System Bianca
Rimor – staffa a sbalzo 7 mm	022 N1046RI7N	022 B1046RI7N
CI, McLouis, Elnagh	022 N1046TR7N	022 B1046TR7N
Mobilvetta, Laika sb.13	022 N1046MB13N	---
Mobilvetta, Laika sb. obl.11	022 N1046MB11N	022 B1046MB11N
Mobilvetta – staffa diritta	022 N1046MB-DN	---
Elnagh – staffa a sbalzo 13	022 N1046EL13N	---

1059
SERRATURA PORTA MOTORCAVAN A NORME M1-CEE, COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO.









Veicolo	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Rimor	---	---
Elnagh Marlin	022 N1059EL-M	---
Elnagh Joxi	---	---
McLouis	---	---
Mobilvetta	---	---
CI, Trigano	---	---

Veicolo	Cilindro New System Nera	Cilindro New System Bianca
Rimor	---	022 B1059RIN
Elnagh Marlin	---	---
McLouis	---	---
Mobilvetta	---	022 B1059MBN
CI, Trigano	---	---


1070
SERRATURA PORTELLONE COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO.



Veicolo	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Elnagh	022 N1070EL	022 B1070EL
CI, Trigano, Mobilvetta, McLouis	---	022 B1070TR-MB
Laika	---	022 B1070LK
McLouis	---	---



022 1076
Riscontro per serratura 1070.

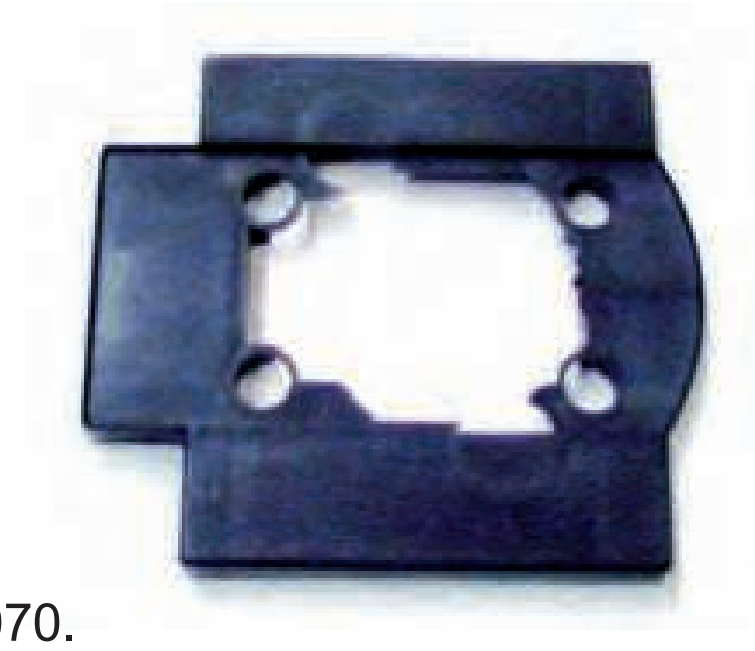

022 1071
Spessore per serratura 1070.

1090
SERRATURA PRO-TEK SENZA BOCCHETTA, COMPLETA DI CILINDRO E CHIAVI INSERIBILI DOPO IL MONTAGGIO.



Veicolo	Cilindro vecchio Nera	Cilindro vecchio Bianca
Rimor, Elnagh, McLouis	022 N1090	---

Veicolo	Cilindro New System Nera	Cilindro New System Bianca
Trigano	022 N1075TR	---
Rimor, Elnagh, McLouis	022 N1090N	022 B1090N



022 BO1075
Bocchetta manuale per serratura PRO-TEK.

Limatec S.p.A.


SERRATURE CARAVAN



022 SERRATURA
Serratura universale per porte, apertura a destra, nera con cilindro e chiavi.



022 SER1007
Serratura universale per porte, apertura a destra, nera con cilindro e chiavi.

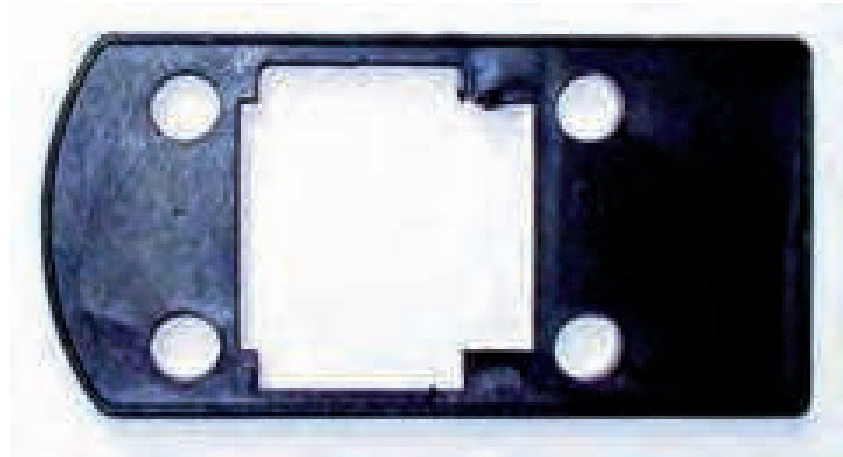


022 1008-10
Spessore per serrature, 10 mm.

022 1008-7
Spessore per serrature, 7 mm.



022 1026SP20-33
Serratura universale per porte, nera con cilindro e chiavi, per spessori da 20 a 33 mm.

022 1026SP33-45
Serratura universale per porte, per spessori da 20 a 33 mm.



022 1027SP20-33
Serratura universale per porte, nera con cilindro e chiavi, per spessori da 20 a 33 mm.

022 1027SP33-45
Serratura universale per porte, per spessori da 20 a 33 mm.



022 SER1033NS
Serratura universale per porte, nera con cilindro e chiavi.



022 SER1048
Serratura universale per porte, nera con cilindro e chiavi.



022 SER1060
Serratura per porte serie MAX, nera con cilindro e chiavi.



022 SER1061
Serratura per porte serie MAX, nera con cilindro e chiavi.



022 C1038
Cilindro con coppia di chiavi.




022 SBOZ
Chiave madre.




022 SBOZ-N
Chiave madre NEW SYSTEM.



022 CIL-NE
Cilindro NEW SYSTEM con coppia di chiavi.




022 CH1043
Chiave per estrarre cilindro.

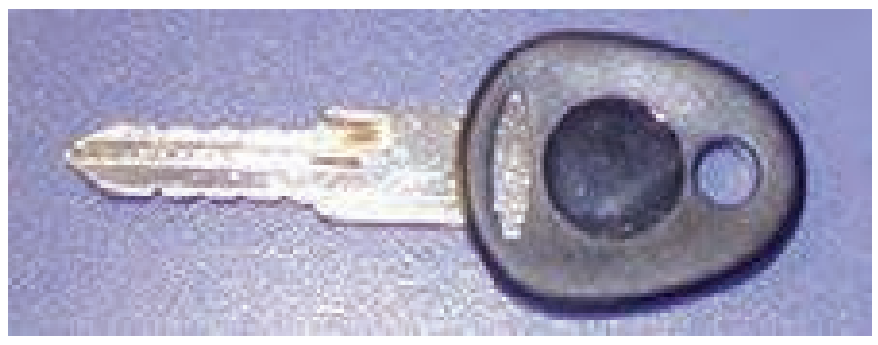

022 CH1043N
Chiave per estrarre cilindro NEW SYSTEM.

FERMAPORTE



022 FSP
Fermasportelli a molla, bianco



022 FP1004N
Fermaporte in plastica, nero.



022 FP1004
Fermaporte in plastica, bianco.



022 FP1005
Fermaporte in plastica, nero.

022 FP1005B
Fermaporte in plastica, bianco.



022 FP1009SA
Fermaporte in nylon per porte a scuderia, senza fermo, nero.



022 FP1009SB
Fermaporte in nylon per porte a scuderia, con fermo, nero.



022 M1017
Maniglia interna supplementare per salite porta ingresso.



022 P1025
Piastrina per fermaporte FP1009.



022 FP1087
Fermaporte esterno, bianco.



022 P1088
Spessore per fermaporte FP1087, 10 mm.

GUARNIZIONI PER PORTE E SPORTELLI



022 1030
Guarnizione copertura pannello interno per sportello.



022 1030D
Guarnizione copertura pannello interno per sportello.



022 1031
Guarnizione traversa per portellone 2 ante.



022 1101
Guarnizione porta-zanzariera interna.



022 1115A
Guarnizione para-polvere per porte e sportelli.



022 3070A
Guarnizione armata per sportelli.



F99 E516
Profilo copertura interno per finestre F18.



022 GU
Profilo copriviti per porte, larghezza 12 mm.



022 344N-BE
Guarnizione doppia armata, beige e nera.



TCA PM
Profilo PVC per finestre scorrevoli.

SIGILLANTI



026 TER15
Sigillante Terostat nero, 15 x 2 mm, rotolo da 30 m.

026 TER19B
Sigillante Terostat bianco, 19 x 2 mm, rotolo da 40 m.

026 TER25
Sigillante Terostat nero, 25 x 1.5 mm, rotolo da 40 m.

026 TER30
Sigillante Terostat nero, 30 x 2 mm, rotolo da 30 m.

026 TER40
Sigillante Terostat nero, 40 x 2 mm, rotolo da 25 m.

026 TER45B
Sigillante Terostat bianco, 45 x 2 mm, rotolo da 25 m.

FISSA-MOBILI



026 FMT
Fissa-mobile tondo nero (confezione da 100 pz).



026 FMT-C
Coperchio per fissa-mobili FMT, marrone (confezione da 100 pz).



026 FMT-CB
Coperchio per fissa-mobili FMT, bianco (confezione da 100 pz).



026 FM2
Fissa-mobile marrone ad angolo 90° (confezione da 100 pz).



026 FM2-C
Coperchio marrone per fissa-mobili FM2 (confezione da 100 pz).



026 FM2023
Fissa-mobili 5 fori marrone.

STRUMENTI DI MISURA

013 IGR-N
IGROMETRO
MISURATORE
UMIDITA'





MOLLE GAS



Modello	Lunghezza totale	Corsa	Forza
026 MG1	696 mm	278 mm	22 kg
026 MG2	880 mm	400 mm	20 kg
026 MG2/10	880 mm	400 mm	10 kg
026 MG3	325 mm	120 mm	70 kg

026 MG1
Molla gas 696 mm.


026 MG2
Molla gas 880 mm.

026 MG2/10
Molla gas 880 mm, 100 N (10 kg).

026 MG3
Molla gas 325 mm


PIEDINI STABILIZZATORI PER AUTOCARAVAN

IL PIEDINO STABILIZZATORE CONSENTE DI BLOCCARE L'AUTOCARAVAN IN POCHI SECONDI, GARANTENDO UNA TENUTA PERFETTA E SICURA. È REALIZZATO IN ROBUSTO ACCIAIO ZINCATO E CONCEPITO CON PARTICOLARI ACCORGIMENTI TECNICI CHE GLI CONFERISCONO IL PREGIO DELLA PRATICITÀ DI UTILIZZO.

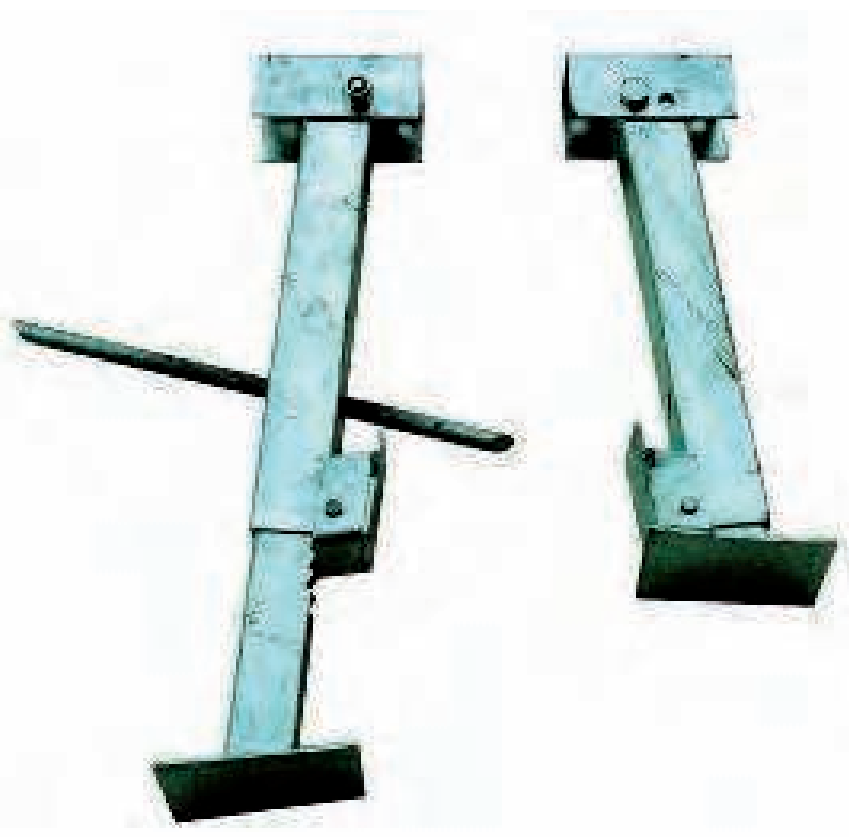

026 PS45B
Piedino stabilizzatore 29 / 45 cm (paio).

026 PS54A
Piedino stabilizzatore 34 / 54 cm (paio).

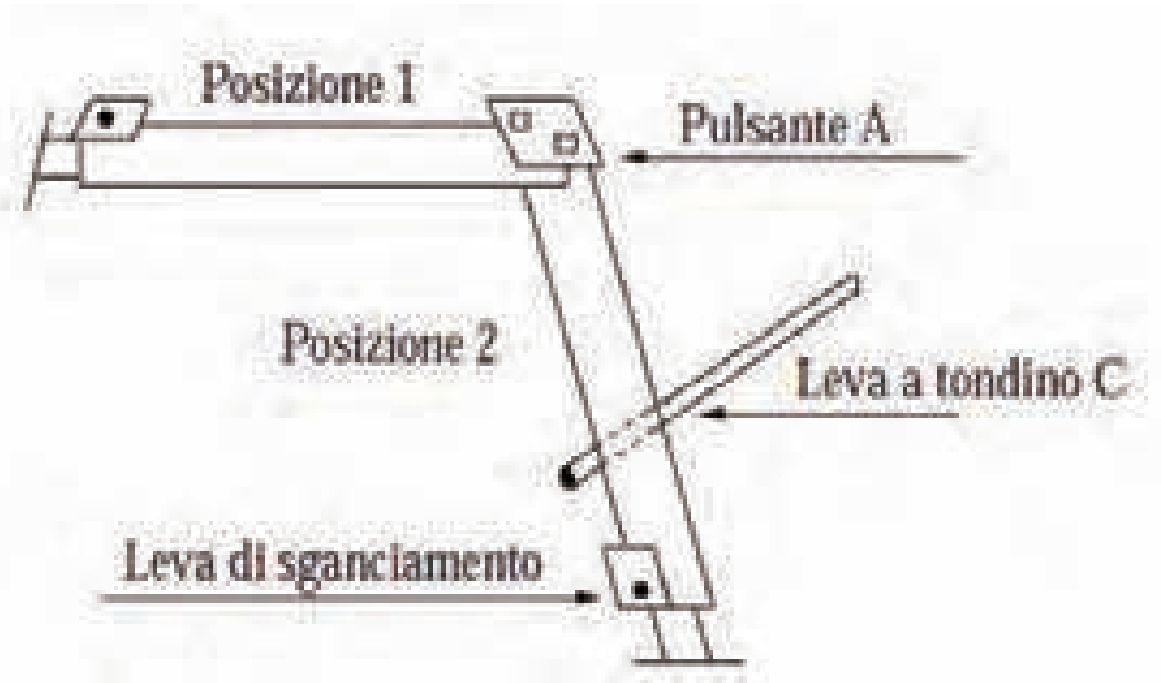

PIASTRA GIREVOLE PER SEDILI



026 SB-PG
Piastra girevole per Ducato, 1994-2006.

026 SB-PG-07
Piastra girevole per Ducato / Jumper / Boxer
Dal 2006

PENTOLE SMART-SPACE

Le pentole rotonde “sprecano” moltissimo spazio.
Pentole che non solo risparmiano spazio quando sono sui fornelli, ma risparmiano spazio anche quando vengono riposte in cucina in quanto sono completamente incastrabili l’una nell’altra.

1 x Pentola 1.4 lt: 210 x 210 x 140 H

1 x Pentola 1.9 lt: 185 x 185 x 124 H

1 x Pentola 2.8 lt: 162 x 162 x 106 H

1 x Maniglia asportabile

3 x Sottopentola in silicone

3 x Coperchio



026 S-COOK

Set pentole alluminio 3 pezzi, rettangolari SMART-SPACE

Dimatec® S.p.A.

Best for Caravanning

LINEA FREDDO



CONDIZIONATORI A TETTO AVENTA

Caratteristiche / Vantaggi
Potente raffreddamento e potenza dell'aria particolarmente elevata
Un sistema di filtri d'aria a nido d'ape purifica l'aria interna
Il flusso dell'aria può essere regolata separatamente tra la zona anteriore e quella posteriore del veicolo
Massima efficienza dell'esercizio di raffreddamento e riscaldamento
Particolarmente piatta per più libertà di passaggio in interni
Funzione Sleep per un raffreddamento silenzioso dell'ambiente e ridotte emissioni acustiche in esterno
Illuminazione d'atmosfera a LED regolabile con dimmer
Confortevole telecomando e timer programmabile
Riscaldamento con pompa di calore





019 AV44090.01
Condizionatore a tetto AVENTA COMFORT, 2'400 W.

019 AV44100.01
Condizionatore a tetto AVENTA ECO, 1'700 W.

	AVENTA ECO	AVENTA COMFORT
Tensione di alimentazione	230 V – 240 V, 50 Hz	230 V – 240 V, 50 Hz
Potenza di raffreddamento	1'700 W - 5'800 BTU	2'400 W - 8'200 BTU
Corrente assorbita Raffreddamento (230V)	2.8 A	4.2 A
Potenza di riscaldamento (pompa di calore)	-	1'700 - funzione riscaldamento possibile se temperatura esterna superiore a 4°C circa.
Corrente assorbita, riscaldamento (230 V)	-	3,7 A
Corrente di spunto	-	28 A (150 ms)
Dimensioni unità esterna (L x A x P)	1'008 x 660 x 248 mm	1'008 x 660 x 248 mm
Dimensioni distributore d'aria (L x A x P)	670 x 523 x 46 mm	670 x 523 x 46 mm
Apertura nel tetto (L x A)	380 x 350 / 400 x 400 mm	380 x 350 / 400 x 400 mm
Peso	28 kg	33 kg



019 AVB40801.01
Diffusore d'aria per condizionatore Aventa ECO, beige.

019 AVB40801.02
Diffusore d'aria per condizionatore Aventa ECO, grigio.



119 4091.330
Adattatore 12V per Aventa Eco/Comfort per Illuminazione 12V.



019 AV40091.312
Nastro di compensazione beige, 2.36 m, altezza di compensazione fino a 5 mm, per condizionatore a tetto AVENTA COMFORT


019 AV40091.313
Nastro di compensazione grigio, 2.36 m, altezza di compensazione fino a 5 mm, per condizionatore a tetto AVENTA COMFORT

A causa di irregolarità, tra il ripartitore d'aria ed il soffitto può verificarsi che rimanga una piccola fessura. Il nastro di compensazione disponibile come opzione aiuta a creare un passaggio armonico tra il soffitto e il ripartitore d'aria.
Il nastro di compensazione adesivo dello stesso colore del ripartitore d'aria viene applicato su tutto il perimetro della parte superiore del ripartitore e compensa così la fessura.



019 AV4491.195
Cornice sigillante per condizionatore Aventa

Si consiglia l'utilizzo della cornice di tenuta quando si desidera montare il condizionatore a tetto Aventa Comfort in aperture sul tetto di 400 x 400 mm, p.e. quelle lasciate da precedenti oblò.

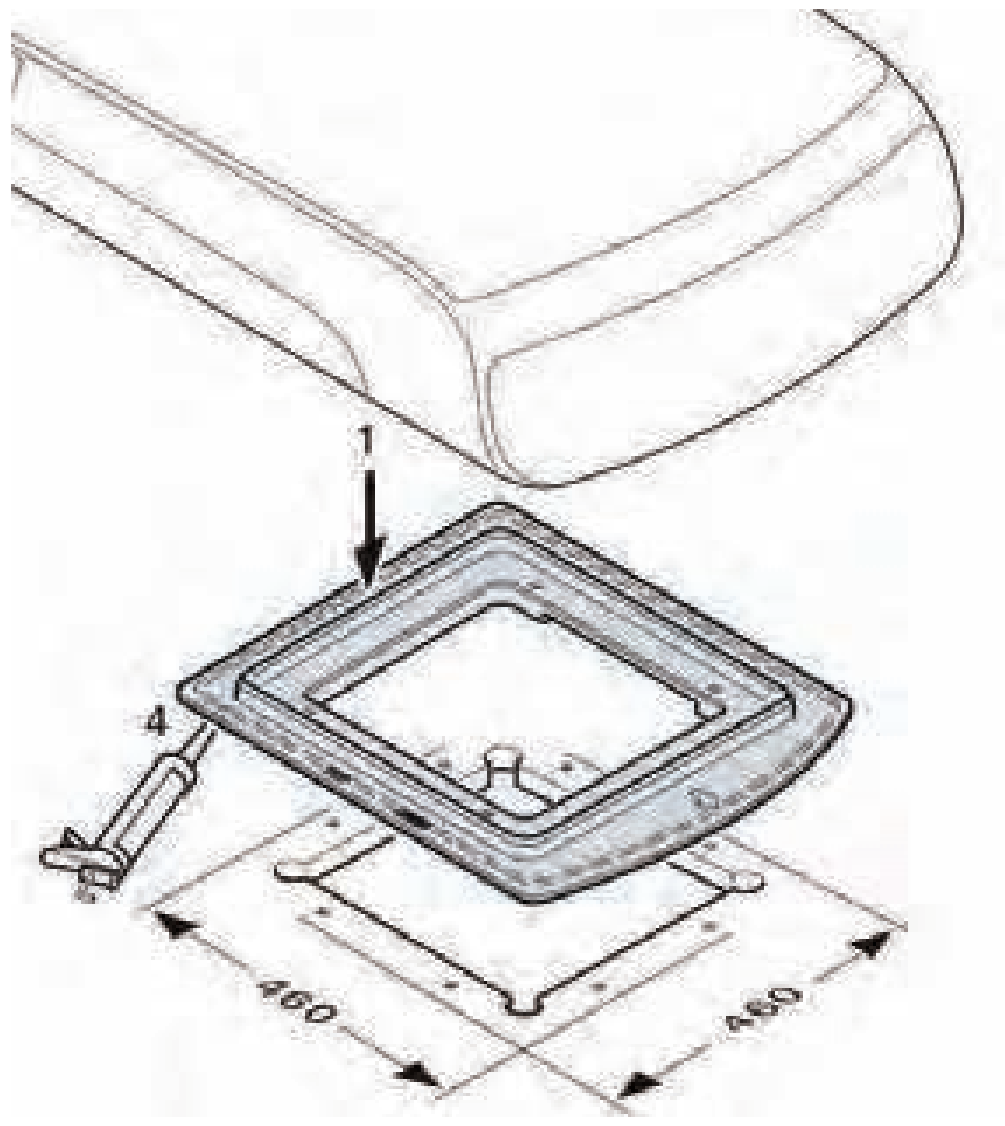




CONDIZIONATORI DA CASSAPANCA

Per una piacevole freschezza, Truma offre diverse possibilità di montaggio personalizzato, affinché l'aria fresca del veicolo arrivi sempre dove desiderato.


Soluzione ECO
Montaggio semplice, rapido ed economico. L'installazione delle uscite dell'aria a pavimento, permette un montaggio veloce e pratico alla pari di un condizionatore a tetto senza doversi preoccupare di infiltrazioni.

Per l'installazione Eco esiste un kit specifico
019 EASY-SET
EASY-SET per condizionatori Saphir

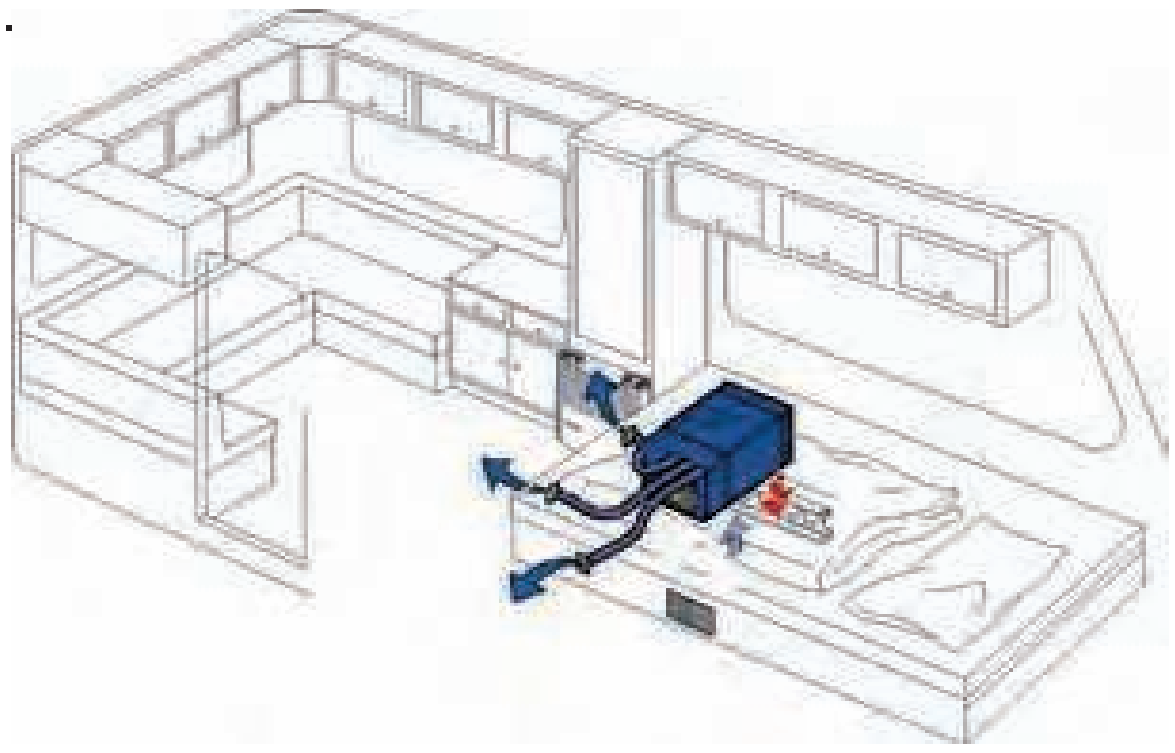

Il Kit comprende:
3 m di tubo per l'aria fredda KR65
3 dadi per bocchette EM1
3 bocchette finali ENA1 grigio agata
3 inserti lamellari LA


Soluzione COMFORT
Installazione funzionale e confortevole. Convogliare l'aria verso l'alto permette una distribuzione uniforme e confortevole.

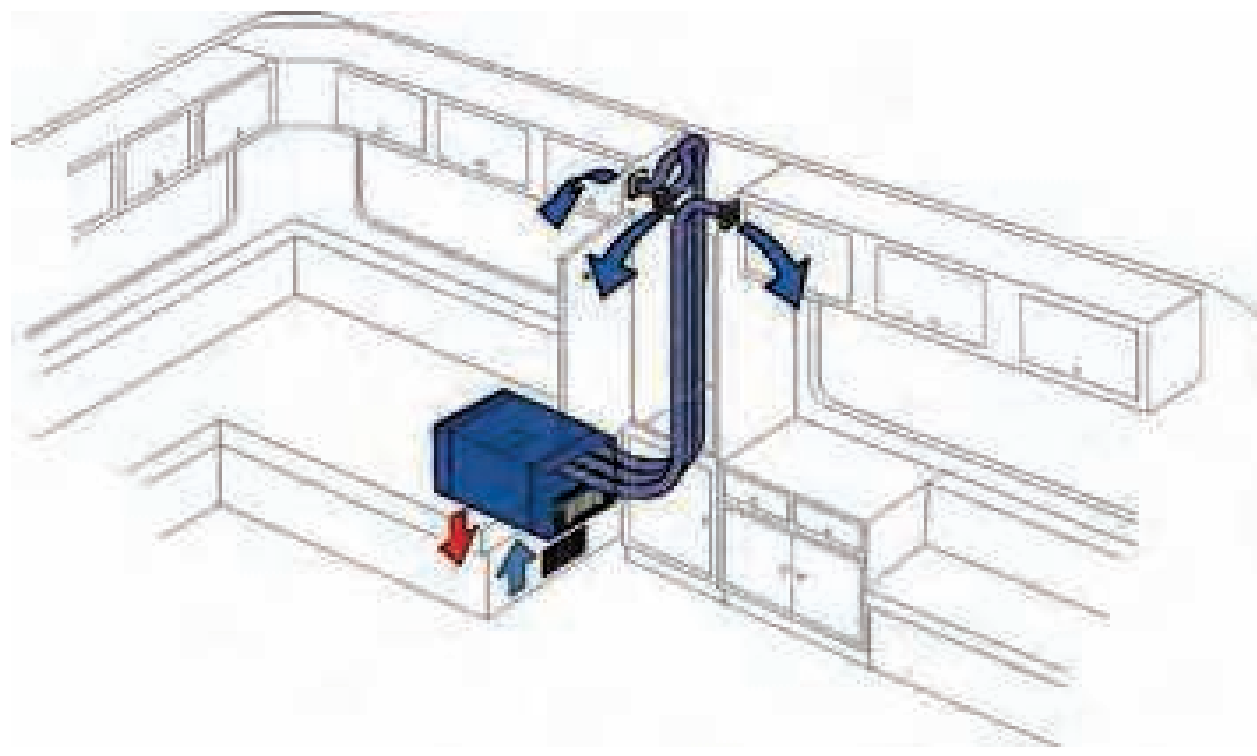

Elenco materiale indicativo per l'installazione Comfort
019 KR65
Tubo per canalizzazione impianti di raffreddamento (9 m)
012 EM1
Dado per bocchetta EM (3 pz)
012 ENA1
Bocchetta Finale Grigio agata (3 pz).

Soluzione LUXUS
Soluzione per il massimo comfort. L'installazione Luxus permette di avere il miglior confort per un impianto di condizionamento. Gli accessori per l'abbattimento della rumorosità permettono un sonno tranquillo e fresco.

Elenco materiale indicativo per l'installazione:
019 KR65
Tubo per canalizzazione impianti di raffreddamento (15 m)

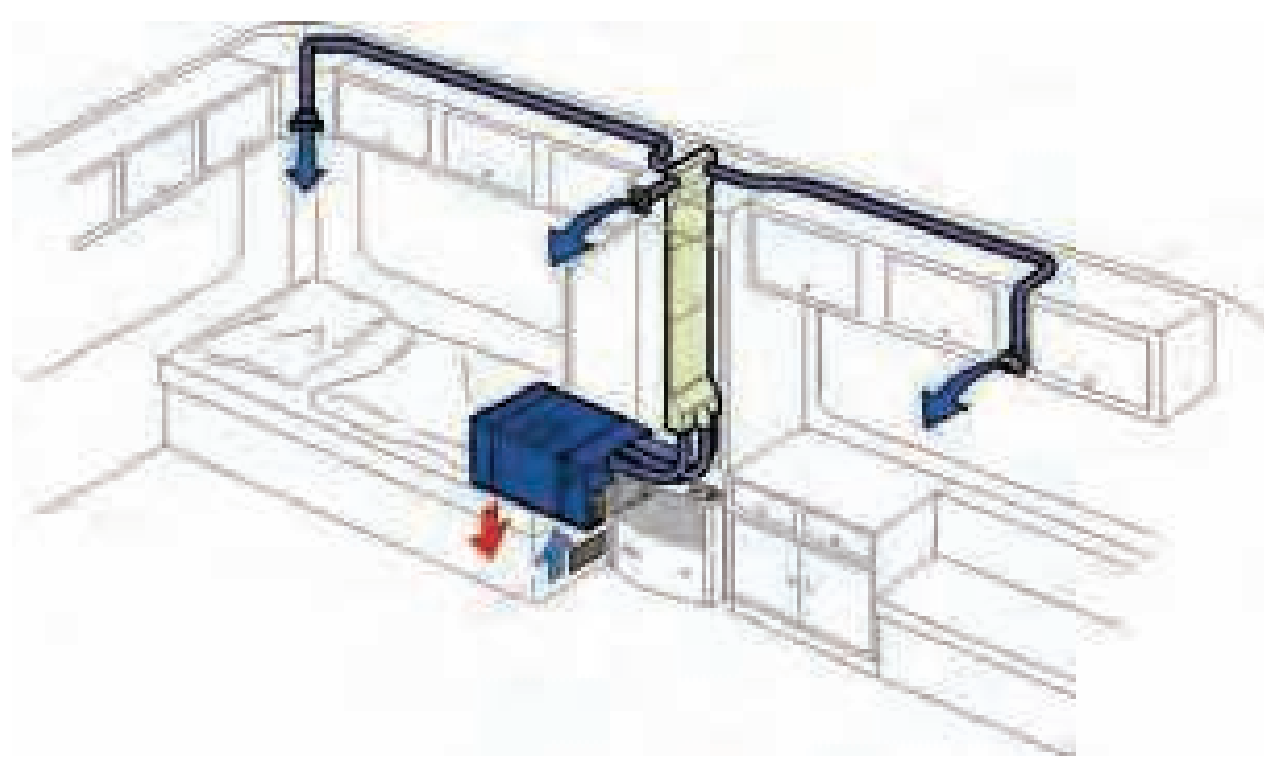

012 EM1
Dado per bocchetta EM (3 pz)
012 ENA1
Bocchetta Finale Grigio agata (3 pz)
019 KLK
Canale a parete per canalizzazione aria condizionatori (1 pz)
019 KLR
Tubo silenziatore in linea per tubi KR65 (2 pz)
019 ABK
Canale di scarico Viene montato sotto all'unita per garantire silenziosità anche all'esterno (1 pz)
119 4004.292
Griglia di aspirazione aria di ricircolo (1 pz).

truma Climatec S.p.A.

CONDIZIONATORE SAPHIR COMPACT 1800W





019 TS1800C
Condizionatore SAPHIR COMPACT 1800 W, 230 V

Caratteristiche / Vantaggi

- Straordinariamente leggero (solo 20 kg)
- Grazie alla struttura compatta può essere installato praticamente ovunque
- Particolarmente silenzioso grazie alla funzione Sleep
- Minimo assorbimento di corrente
- Confortevole telecomando e timer programmabile
- Raffreddamento anche durante la marcia con l'inverter TG 1000 sinus
- Per veicoli fino a circa 5,5 m di lunghezza

CONDIZIONATORE SAPHIR VARIO 600W – 1500W – 2000W





019 TS2000V
Condizionatore SAPHIR VARIO 2000 W, 230 V

Caratteristiche / Vantaggi

- Unico impianto di condizionamento installabile nel doppio fondo, grazie all'altezza di montaggio di soli 20 cm
- Raffreddamento personalizzato grazie a tre livelli di potenza variabili e due rispettivi livelli di ventilazione
- Massimo comfort con soli 28 kg
- Grande versatilità grazie a due compressori integrati (600 W e 1'500 W).
  Utilizzo alternativo 600 W, 1'500 W oppure totale 2'000 W con ambedue i compressori funzionanti.
- Funzionamento silenziosissimo
- Confortevole telecomando e timer programmabile
- La perfetta soluzione per i camper
- Raffredda anche durante la marcia e autonomamente durante la sosta con l'inverter TG 1000 sinus
- Riconoscimento automatico della tensione per raffreddamento senza complicazioni con l'inverter TG 1000 sinus

CONDIZIONATORE SAPHIR COMFORT 2400W / COMFORT RC 2400W



019 TF2400
Condizionatore SAPHIR COMFORT 2400 W, 230 V

019 TF2400RC
Condizionatore SAPHIR COMFORT 2400 W, 230 V
com Pompa di calore



Caratteristiche / Vantaggi

- Estremamente potente e ciò nonostante molto silenzioso
- Il più leggero della sua categoria
- Confortevole telecomando
- Pratica funzione timer per accensione e spegnimento automatici
- Per veicoli fino a circa 6,5 m

PANORAMICA CONDIZIONATORI SAPHIR

	Saphir Compact	Saphir Comfort	Saphir Comfort RC	Saphir Vario
Tensione di esercizio	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz	230 V~, 50 Hz
Corrente assorbita	2,8 A (230 V) 55 A (12 V)	4,2 A (230 V)	4,2 A (230 V)	1,7 A / 3 A / 4,4 A (230 V) 35 A / 62,5 A / - (12 V)
Corrente di spunto	15 A (150 ms)	20 A (150 ms)	20 A (150 ms)	20 A (150 ms)
Potenza di Raffreddamento	1800 W 6150 BTU	1800 W 6150 BTU	2400 W 8200 BTU	600W / 1500W / 2000W 2050 / 5100 / 6800 BTU
Potenza di Riscaldamento	////	////	1700 W*	////
Portata d’aria	max. 310 m3/h	max. 380 m3/h	max. 380 m3/h	max. 370 m3/h
Circuito di Raffreddamento	R 407c	R 407c	R 407c	R 407c / R 134a
Temperatura d’utilizzo (°C)	da + 16 °C a + 40 °C	da + 16 °C a + 40 °C	da + 16 °C a + 40 °C	da + 16 °C a + 40 °C
Energy Efficiency Rate (ERR)	2,8	2,4	2,4	1,6 - 2,2 - 2,0
Peso	20 kg	22,5 kg	23,5 kg	28 kg
Dimensioni (HxLxP)	560 x 400 x 290 mm	710 x 400 x 290 mm	710 x 400 x 290 mm	800 x 550 x 200 mm

*La funzione di riscaldamento è possibile se la temperatura esterna è superiore ai 4° C

INVERTER PER CONDIZIONATORI SAPHIR VARIO E COMPACT E AVENTA ECO

Commutazione della tensione della batteria a 12 V in pura tensione sinusoidale da 230 V



019 TG1000S
Inverter 1000 W SINUS per Saphir Vario e Compact e Aventa Eco

Caratteristiche / Vantaggi
Tensione sinusoidale pura a 230 V per utenze sensibili
Riconoscimento automatico della tensione di ingresso a 12 V o 230 V
Funzionamento continuo per tutti gli apparecchi fino a 1000 W
Protezione da sovratemperature
Integrazione intelligente per i sistemi di condizionamento Truma

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE PER INVERTER TG1000S



019 4009.231
Set elettrico per Inverter TG1000S, completo di
- 1 cavo da 6.5m comprensivo di relè disgiuntore
- 1 set cavo batteria 1,5m con fusibile 125A

per integrare l'inverter TG 1000 sinus, nella rete elettrica di bordo del veicolo



019 4009.259
Set clima per Inverter TG1000S, completo di
- 1 cavo collegamento (bus LIN) dall'inverter al Saphir (vario/compact) 230V da 3m
- 1 cavo di rilevamento da 6m

per utilizzare in modo intelligente un Saphir Vario o Compact, già installato



019 4009.262
Set autonomia per Inverter TG1000S, completo di
- 1 quadro di comando comprensivo di cavo
- 1 presa
- 1 doppio telaio
- 1 cavo alimentazione di rete 230V da 6m
- 1 cavo "rete locale" da 230V per l'inverter.

Per utilizzare in autonomia tutti gli apparecchi da 230V fino a massimo 1000 W di potenza assorbita





019 4009.268
Set Switch box per Inverter TG1000S, completo di
- 1 scatola di connessione
- 1 cavo di alimentazione di rete 230V
- 1 linea di controllo della scatola di connessione 1m

La fornitura non comprende cavi					
Per collegamento all'impianto elettrico del veicolo		+ 019 4009.231			
Funzionamento intelligente di Saphir Vario o Saphir Compact		+ 019 4009.231	+ 019 4009.259		
Alimentazione 230 V per collegare direttamente apparecchi elettrici fino ad un max. di 1'000 W		+ 019 4009.231		+ 019 4009.262	
Set di commutazione automatico in caso di allacciamento alla rete elettrica esterna (230 V)		+ 019 4009.231	+ 019 4009.259	+ 019 4009.262	+ 019 4009.268

L'uscita sinusoidale pura offre il vantaggio che tutte le utenze elettriche collegate possono funzionare con questo invertitore.



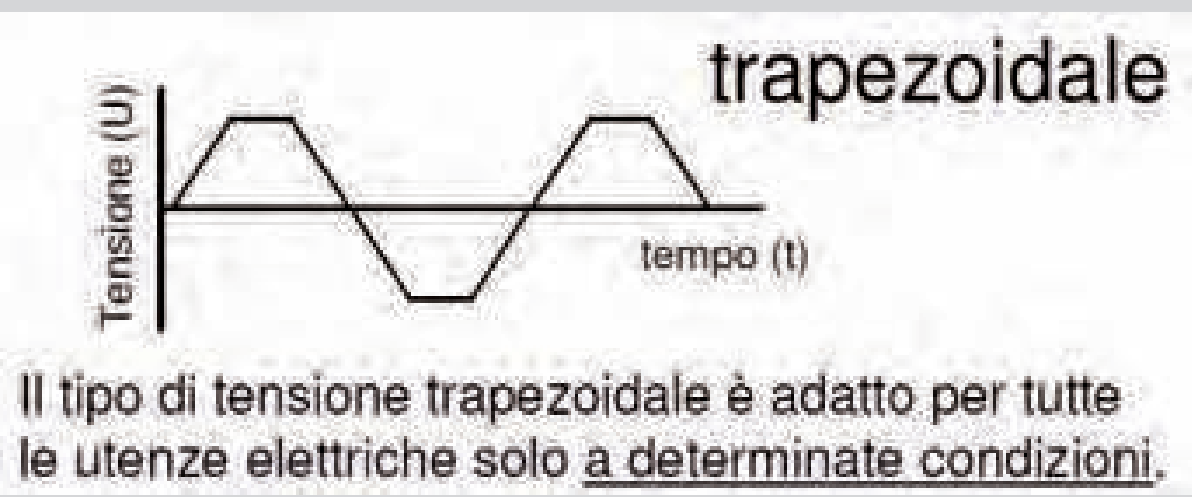

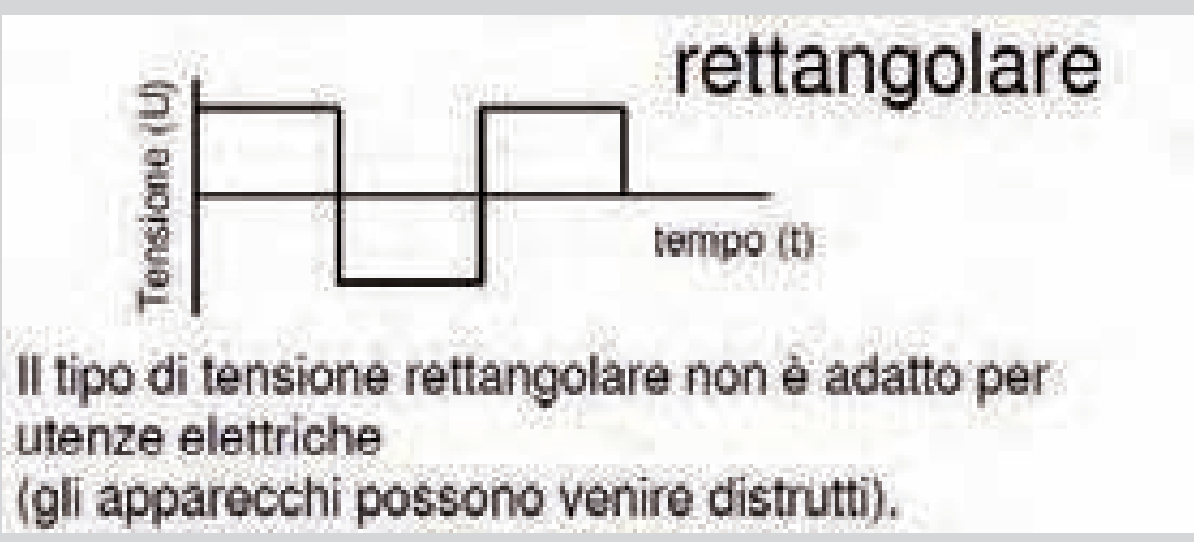



FRIGORIFERI TRIVALENTI DOMETIC SERIE 4


ASPETTATEVI ALTE PRESTAZIONI: I PRODOTTI DOMETIC SONO STATI APPOSITAMENTE CONCEPITI PER IL VOSTRO VEICOLO E SODDISFANO TUTTI I REQUISITI PER LO SVAGO SU QUATTRO RUOTE. PIÙ DI 75 ANNI DI ESPERIENZA, LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA, MATERIALI DI PRIMA QUALITÀ, UNA PROFESSIONALE LAVORAZIONE E UN DESIGN FUNZIONALE SONO ABBINATI AL RISPETTO PER L'AMBIENTE NELL'OFFRIRE OTTIME PRESTAZIONI. I PRODOTTI DOMETIC NON CONTENGONO NÉ HCFC, NÉ CFC.



016 RM5310
Frigorifero 60 litri, accensione elettronica.

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	60 litri
Peso netto	20 Kg
Assorbimento elettrico	125 W (220 V) 120 W (12 V)
Assorbimento gas	18,3 g/h
Consumo elettrico	ca. 2,50 kWh / 24 h
Consumo gas	max. 350 g / 24 h mid. 240 g / 24 h min. 160 g / 24 h
Dimensioni (H x L x P)	618 x 486 x 474 mm

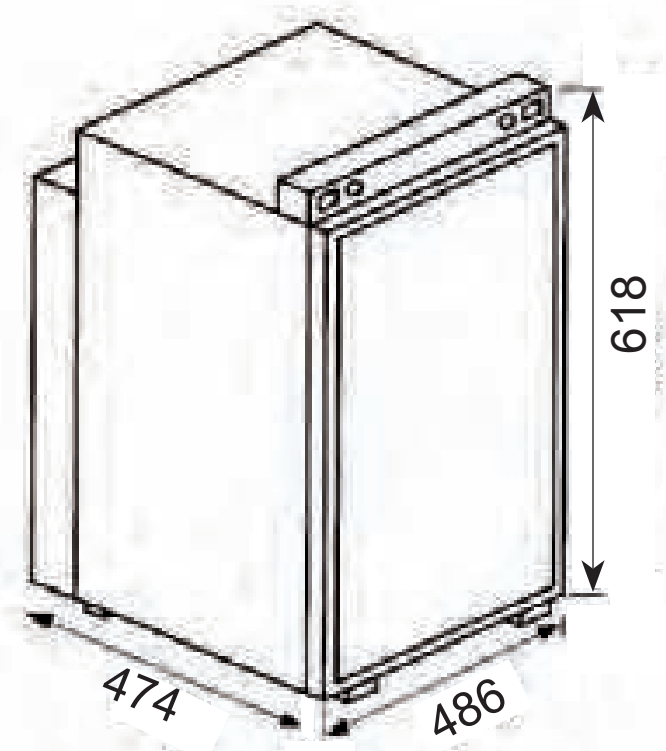




016 RM5330
Frigorifero 70 litri, accensione piezo-elettrica.

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	70 litri
Peso netto	22 Kg
Assorbimento elettrico	125 W (220 V) 120 W (12 V)
Assorbimento gas	18,3 g/h
Consumo elettrico	ca. 2,50 kWh / 24 h
Consumo gas	max. 350 g / 24 h mid. 310 g / 24 h min. 160 g / 24 h
Dimensioni (H x L x P)	821 x 486 x 474 mm

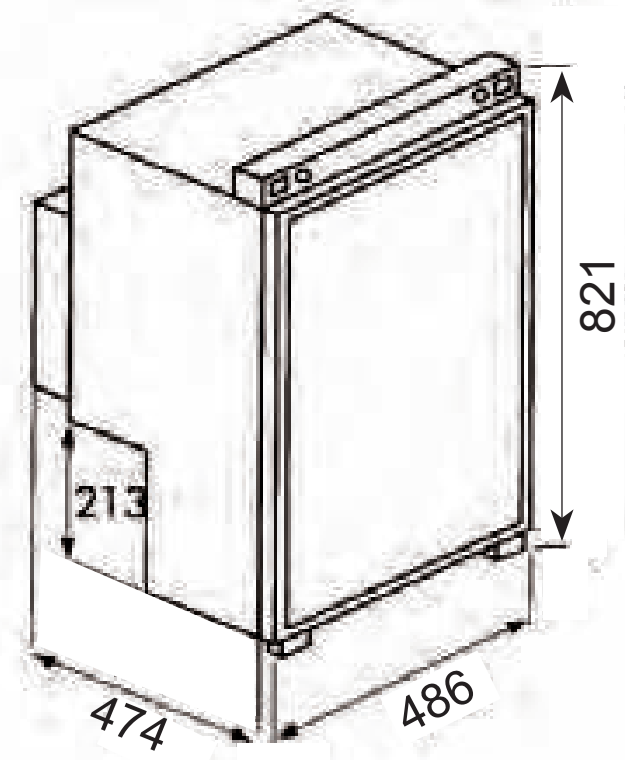

FRIGORIFERI TRIVALENTI DOMETIC SERIE 8

DI FACILE UTILIZZO, ELEGANTI ED ULTRA-EFFICIENTI: I FRIGORIFERI DELLA SERIE 8 DI DOMETIC ALZANO GLI STANDARD DEI FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO. IL DESIGN INNOVATIVO ED IL SAPIENTE ACCOSTAMENTO DEI COLORI UNISCONO AD UN'ALTA QUALITÀ DEL PRODOTTO LA CURA DEL DETTAGLIO. ALL'ESTERNO SPORTELLI ARMONIZZATI CON IL MOBILIO, ALL'INTERNO ILLUMINAZIONE A LED CON PIACEVOLE LUCE BLU. UNA SCHIERA DI CARATTERISTICHE "USER-FRIENDLY" AGGIUNGONO IL TOCCO FINALE.



016 RM8400
Frigorifero trivalente 95 litri, accensione piezo-elettrica, cerniera a sinistra.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	90 litri
Peso netto	27,5 Kg
Dimensioni (H x L x P)	821 x 486 x 569 mm



016 RM8500
Frigorifero trivalente 106 litri, accensione piezo-elettrica, cerniera sinistra.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	100 litri
Peso netto	27,8 Kg
Dimensioni (H x L x P)	821 x 525 x 569 mm



016 RM8501
Frigorifero trivalente 106 litri, selettore manuale di energia (MES), cerniera a sinistra.

016 RM8505
Frigorifero trivalente 106 litri, selettore automatico di energia (AES), cerniera sinistra.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	100 litri
Peso netto	27,8 Kg
Dimensioni (H x L x P)	821 x 525 x 569 mm



016 RM8551
Frigorifero trivalente 122 litri, selettore manuale di energia (MES), cerniera a sinistra.

016 RM8555
Frigorifero trivalente 122 litri, selettore automatico di energia (AES), cerniera sinistra.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	115 litri
Peso netto	29 kg
Dimensioni (H x L x P)	821 x 525 x 624 mm

FRIGORIFERI TRIVALENTI DOMETIC SERIE 8 - A DOPPIA PORTA

DIETRO DUE PORTE SEPARATE, PER REFRIGERAZIONE E CONGELAMENTO, I MODELLI RMD OFFRONO UNO SPAZIO EQUIVALENTE O SUPERIORE A QUELLO DI UN FRIGORIFERO DOMESTICO. ANCHE GLI INTERNI SONO ASSOLUTAMENTE PERFETTI. L'AMPIA CELLA FREEZER PRESENTA UNO SCALDA-TELAIO A INTERRUTTORE PER IMPEDIRE ALLA PORTA DI CONGELARSI.



016 RMD8501
Frigorifero trivalente 160 litri, accensione piezo-elettrica, selettore manuale di energia (MES), cerniera a sinistra.

016 RMD8505
Frigorifero trivalente 160 litri, accensione piezo-elettrica, selettore automatico di energia (AES), cerniera a sinistra.


Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	160 litri
Peso netto	37 kg
Dimensioni (H x L x P)	1245 x 525 x 568 mm



016 RMD8551
Frigorifero trivalente 190 litri, accensione piezo-elettrica, selettore manuale di energia (MES), cerniera a sinistra.

016 RMD8555
Frigorifero trivalente 190 litri, accensione piezo-elettrica, selettore automatico di energia (AES), cerniera a sinistra.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	190 litri
Peso netto	38.5 kg
Dimensioni (H x L x P)	1245 x 525 x 623 mm

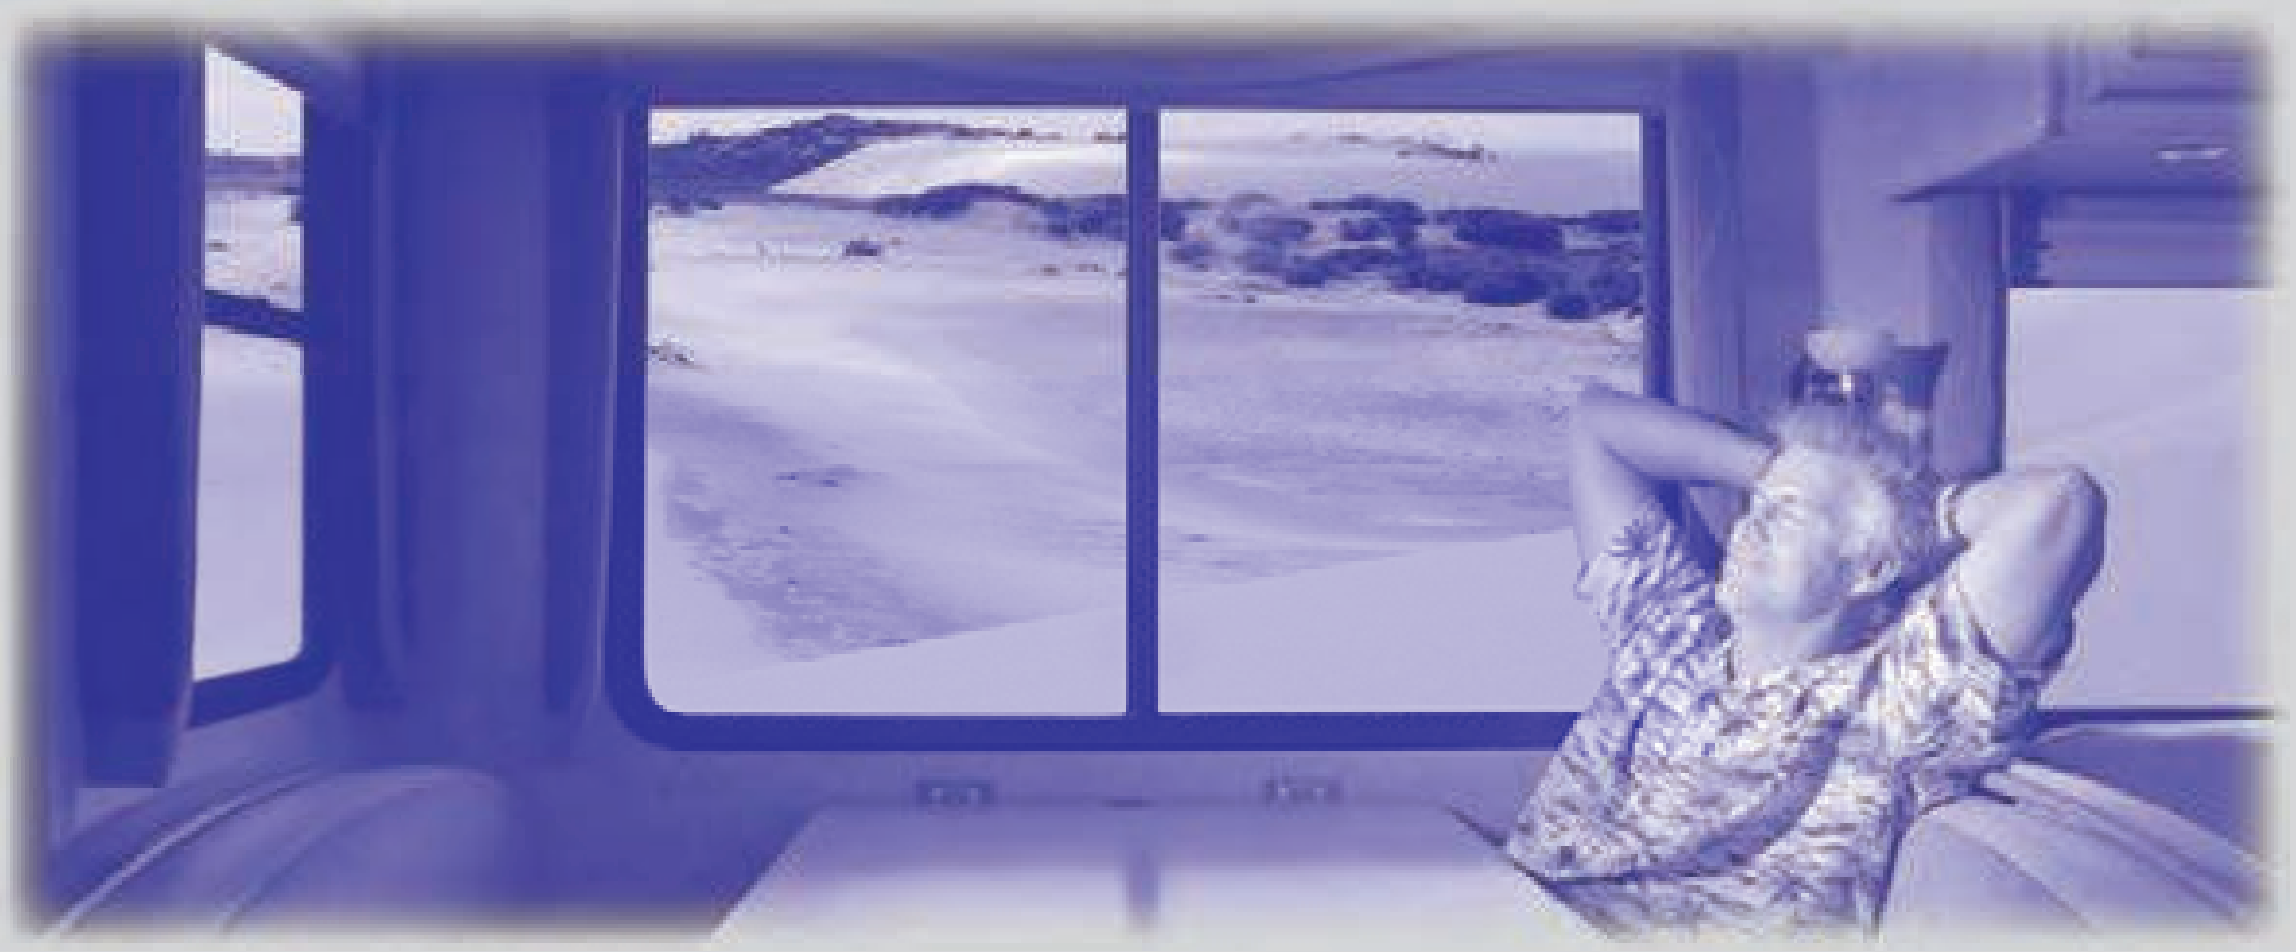

FRIGORIFERI A COMPRESSORE INDEL

I FRIGORIFERI INDEL CRUISE SONO LA SINTESI DI UNA ACCURATA RICERCA CHE ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA UNISCE UN DESIGN RAFFINATO E FUNZIONALE.

AUTO SUFFICIENZA ENERGETICA

L'ALTA QUALITÀ DEI COMPONENTI INDEL B NELLA PRODUZIONE DI FRIGORIFERI CONSENTE DI OTTENERE UNA ECCEZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA CHE PORTA A RIDOTTISSIMI CONSUMI ENERGETICI O ADDIRITTURA ALL'AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA IN ABBINAMENTO AD UN PANNELLO FOTO-VOLTAICO. TUTTI I FRIGORIFERI CRUISE POSSONO ESSERE ALIMENTATI A 12 E 24 VOLT. IL COMPRESSORE SI ADEGUA AUTOMATICAMENTE AL VOLTAGGIO FORNITO. LA FONTE DI ENERGIA UTILIZZABILE PUÒ ESSERE INDIFFERENTEMENTE: LA BATTERIA, UN TRASFORMATORE RADDRIZZATORE DI CORRENTE O UN PANNELLO FOTOVOLTAICO. IL NUOVO COMPRESSORE ERMETICO BD 35F DANFOSS EQUIPAGGIA TUTTI I FRIGORIFERI CRUISE. RIGOROSAMENTE PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE. I FRIGORIFERI CRUISE SONO PRIVI DI COMPONENTI CHE CONTENGONO CFC.



017 C42EN
Frigorifero Cruise 42 litri, ad accumulo

È il più piccolo frigorifero con porta verticale. Il compressore ventilato, fissato nel retro, può essere facilmente spostato fino ad una distanza di 1,5 metri. Flangia di fissaggio opzionale disponibile.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	42 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	520 x 380 x 360 + 160 mm (compressore)



017 C49EN
Frigorifero Cruise 49 litri, ad accumulo

Più profondo del CRUISE 42, ma con le stesse dimensioni frontali e un nuovo design, contiene bottiglie in posizione verticale ed orizzontale. Il compressore ventilato è integrato nella parte superiore del frigorifero: è fornito con flange di fissaggio e luce interna di serie.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	49 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	520 x 380 x 520 mm



017 C65EN
Frigorifero Cruise 65 litri, ad accumulo

Grande capacità interna e controporta disegnata per contenere bottiglie e lattine da mezzo litro. Il compressore ventilato è integrato nella parte superiore del frigorifero. È fornito con luce interna.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	65 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	530 x 450 x 550 mm



017 C85EN
Frigorifero Cruise 85 litri, ad accumulo

La nuova posizione del compressore consente di sfruttare al massimo il volume interno. Il CRUISE 85 può contenere grandi quantità di cibo nonostante le ridotte dimensioni esterne.
Flangia di fissaggio opzionale.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	85 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	620 x 475 x 555 mm



017 C100EN
Frigorifero Cruise 100 litri, ad accumulo

Con il suo compressore ventilato e il convogliatore d'aria integrato, il CRUISE100 permette una eccellente aerazione anche in ambienti ristretti.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	100 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	745 x 485 x 500 mm



017 C130EN
Frigorifero Cruise 130 litri, ad accumulo

Un frigorifero da 130 litri con compartimento freezer, due griglie regolabili in altezza, un ripiano in vetro e un cassetto per verdure. La porta è equipaggiata con tre balconcini. È fornito con luce interna e un compressore ventilato integrato nella parte superiore del frigorifero. Flangia di fissaggio opzionale.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	130 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	750 x 525 x 550 mm



017 CBIG
Frigorifero Cruise 90 litri, ad accumulo

Offre un congelatore da 20 litri con porta dedicata e un compartimento frigorifero da 70 litri con luce interna.

Caratteristiche tecniche	
Capacità lorda	70 + 20 litri
Alimentazione	12 – 24 V
Dimensioni (H x L x P)	850 x 475 x 460 mm



017 TB31A
Frigorifero Travel-Box 30 litri ad accumulo

Il nuovo TB31A offre il meglio della tecnologia elettronica: funzione risparmio energetico (ECO), funzione turbo (MAX) e termostato elettronico multifunzione consentono una facile ed economica gestione del frigorifero.

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	30 litri
Alimentazione	12 – 24 V / 230 V
Dimensioni (H x L x P)	585 x 380 x 350 mm



017 TB41A
Frigorifero Travel-Box 40 litri, ad accumulo

Come il più piccolo TB31A, il TB41A offre il meglio della tecnologia elettronica: funzione risparmio energetico (ECO), funzione turbo (MAX) e termostato elettronico multifunzione

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	40 litri
Alimentazione	12 – 24 V / 230 V
Dimensioni (H x L x P)	585 x 350 x 445 mm



017 TB45A
Frigorifero portatile Travel-Box 45 litri, ad accumulo

Il nuovo TB45A offre il meglio della tecnologia elettronica: Funzione risparmio energetico (ECO), funzione turbo (MAX) e termostato elettronico multifunzione. Grazie al suo importante isolamento è anche un ottimo freezer. Le maniglie sono integrate nel frigorifero e il kit di installazione è fornito di serie.

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	45 litri
Alimentazione	12 – 24 V / 230 V
Dimensioni (H x L x P)	475 x 550 x 490 mm



017 TB55A
Frigorifero portatile Travel-Box 55 litri, ad accumulo

Il TB55A offre il meglio della tecnologia elettronica: Funzione risparmio energetico (ECO) e funzione turbo (MAX) La sua capienza è massima: può contenere anche bottiglie da 1,5 litri in posizione verticale. Grazie al suo importante isolamento è anche un ottimo freezer.

Caratteristiche tecniche

Capacità lorda	55 litri
Alimentazione	12 – 24 V / 230 V
Dimensioni (H x L x P)	515 x 670 x 530 mm

Frigoriferi trivalenti DOMETIC

Modello	H x L x P [mm]	Capacità [litri]	Peso [Kg]	Consumo gas per 24 h [g]	Consumo nominale con 230 V [W]	Consumo medio per 24 h [kW/h]
016 RM5310	618 x 486 x 474	60	20	310	125	2,5
016 RM5330	821 x 486 x 474	70	20	310	125	2,5
016 RM8400	821 x 486 x 569	90	27,5	250 – 270	125	2,0 – 2,2
016 RM8500	821 x 525 x 569	100	27,8	250 – 270	135	2,0 – 2,2
016 RM8501	821 x 525 x 569	100	27,8	250 – 270	135	2,0 – 2,2
016 RM8505	821 x 525 x 569	100	27,8	250 – 270	135	2,0 – 2,2
016 RM8551	821 x 525 x 624	115	29	250 – 270	135	2,1 – 2,3
016 RM8555	821 x 525 x 624	115	29	250 – 270	135	2,1 – 2,3
016 RMD8501	1245 x 525 x 568	160	37	380	190	3,2
016 RMD8505	1245 x 525 x 568	160	37	380	190	3,2
016 RMD8551	1245 x 525 x 623	190	38,5	380	190	3,2
016 RMD8555	1245 x 525 x 623	190	38,5	380	190	3,2

Frigoriferi a compressore INDEL-CRUISE

Modello	H x L x P [mm]	Capacità [litri]	Peso [Kg]	Consumo nominale [W]	Consumo medio orario [W/h]
017 C42EN	520 x 380 x 360	41	18	50	13
017 C49EN	520 x 380 x 520	49	21	60	13
017 C65EN	530 x 450 x 550	65	20	50	15
017 C85EN	620 x 475 x 555	85	22	60	19
017 C100EN	745 x 485 x 500	100	24	60	20
017 C130EN	750 x 525 x 550	130	26	60	20
017 CBIG	850 x 475 x 460	70 + 20	30	60	35

Frigoriferi a compressore INDEL-TRAVEL-BOX

Modello	H x L x P [mm]	Capacità [litri]	Peso [Kg]	Consumo nominale [Watt]	Alimentazione [V]
017 TB31A	380 x 350 x 585	30	16	45	12-24 V 115-230 V
017 TB41A	445 x 350 x 585	40	17	45	12-24 V 115-230 V
017 TB45A	475 x 550 x 490	45	19	45	12-24 V 115-230 V
017 TB55A	515 x 670 x 530	55	22,5	45	12-24 V 115-230 V

ACCESSORI PER FRIGORIFERI



Frigovent incrementa notevolmente la resa dei frigoriferi ad assorbimento.
Essendo progettato a forma di tubo crea un campo depressivo che elimina l'aria calda dietro il frigorifero e non la muove solamente come nei ventilatori tradizionali.

027 1014.02
Frigovent 12 V con termostato



027 1010.02
Ventilatore 12 V



027 3059.02
Ventilatore a parete 12 V – Ø 80 mm



027 3057.02
Termostato per Frigovent

027 3060.02
Camino a fungo senza ventilatore



027 FTV
Frigo-Turbo-Vent 12 V. Doppio ventilatore per frigorifero con regolazione automatica e manuale.
Ventola da 12 x12 cm

027 FTV90
Versione con ventola da 9 x 9 cm



027 3047.09
Termostato per Frigovent



027 2340I
Cappa aspirante inox 500 mm completa

Dimatec® S.p.A. 30 anni

Best for Caravanning

Via G. Galilei, 7 - Guanzate (CO) - Italia
P.I. 02401700139

Centralino +39 031 352 77 1
Fax Vendite +39 031 352 77 216

dimatec@dimatec.it
www.dimatec.it

Dimatec S.p.a. si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie - ultima release 09/2013

Rivenditore / Distributore

Gli articoli distribuiti da Dimatec sono disponibili presso i migliori rivenditori di accessori per caravan e camper

Distributrice in Italia dei prodotti:

JG, FAWO, Alde, Coleman, Comet, alphatronics, GOK, indel B, jokon, POLYPLASTIC acrylic solutions, PROSTOR BY BRUSTOR, REMIS GmbH, ten Haaft Innovative Mobile Technology, truma

I nostri prodotti sono destinati esclusivamente per essere installati su veicoli